

المرجع

REF: 40474390

EAN: 8421152146002

مميزات

شفراط قابل للسحب

تحكم ميكانيكي

سرعتان

سعة العادم عند المخرج الحر (م/3 ساعة): 366

سعة العادم عند السرعة القصوى (م/3 ساعة): 332

سعة العادم عند السرعة الدنيا (م/3 ساعة): 233

مستوى الصوت عند السرعة القصوى (ديسيبل): 54

مستوى الصوت عند السرعة الدنيا (ديسيبل): 45

مصباحان ليد

فلتر من الألومنيوم 4

لوحة أمامية قابلة للتبديل

صمام منع الرجوع متضمن

فلتر فحم اختياري: CNL 1C



LED

الأبعاد


ارتفاع المنتج (مم): 181

عرض المنتج (مم): 900

عمق المنتج (مم): 304-437

: (طول المنتج (مم)

الوزن الصافي (كجم): 9,1

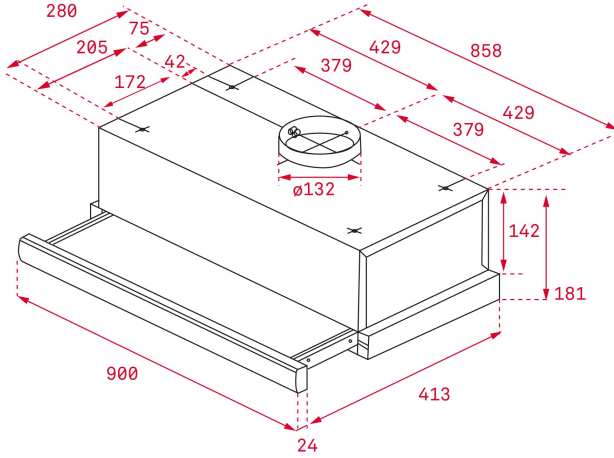

المواصفات التقنية

Energy Efficiency Class: D

Noise (LwA) Min Speed (dB): 49

Noise (LwA) Max Speed (dB): 65

Noise (LwA) Boost Speed (dB): N/A

Ø Outlet (mm): 120

لون



40474390

فولاذ مقاوم للصدأ