


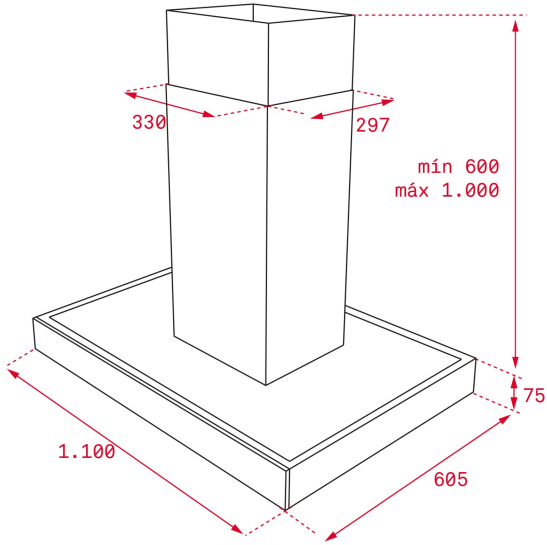

LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer

المرجع

REF: 40483173

EAN: 8421152145784

مميزات

التحكم الإلكتروني مع شاشة عرض

شفط محيطي

محرك إيكو باور

سرعات مكثفة 3

سعة العادم الحر (م/3 ساعة): 920

سعة العادم بالسرعة المكثفة (م/3 ساعة): 782

سعة العادم بالسرعة القصوى (م/3 ساعة): 629

سعة العادم بالسرعة الدنيا (م/3 ساعة): 331

مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): 69

مستوى صوت السرعة القصوى (ديسيبل): 66

مستوى صوت السرعة الدنيا (ديسيبل): 54

مصابيح LED 4

فلتر من الألومنيوم 3

مؤقت تأخير التوقف

مؤشر تشيع الفلتر

ضوء تشغيل تجريبي

صمام منع الرجوع متضمن

تخفيض المخرج متضمن

مجموعة إعادة تدوير اختياري مع تركيب غطاء الأنبوب

فلتر فحم اختياري D4C

الأبعاد

ارتفاع المنتج (مم): 817 - 1117

عرض المنتج (مم): 1100

عمق المنتج (مم): 605

: (طول المنتج (مم)

الوزن الصافي (كجم): 21,25

المواصفات التقنية

Energy Efficiency Class: 0

Noise (LwA) Min Speed (dB): 0

Noise (LwA) Max Speed (dB): 0

Noise (LwA) Boost Speed (dB): 0

Ø Outlet (mm): 150

لون



40483173

فولاذ مقاوم للصدأ



40483172

فولاذ مقاوم للصدأ