




LED Stop Delay Timer Perimeter extraction

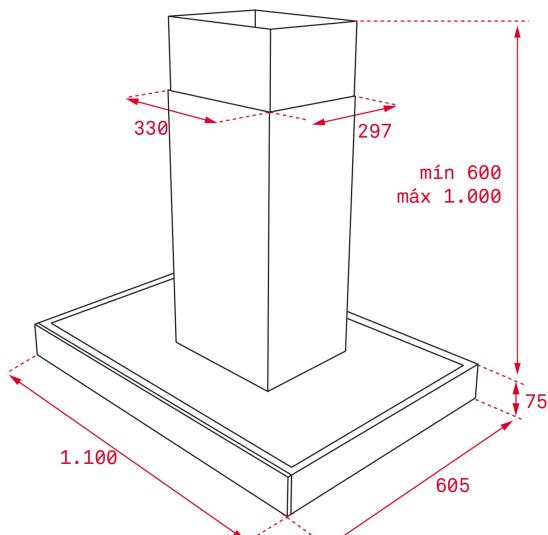

## المراجع

REF: 40483172 EAN: 8421152145777

## ميزات

- شفاط جزيرة أفقى مزخرف
- تحكم إلكترونى مع شاشة
- شفط محيطي
- محرك ايكو باور
- سرعات مختلفة 3
- سعة العادم بالمرج الحر (م³/ساعة): 920
- سعة العادم بالسرعة المكثفة (م³/ساعة): 782
- سعة العادم بالسرعة القصوى (م³/ساعة): 629
- سعة العادم بالسرعة الدنيا (م³/ساعة): 331
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): 69
- مستوى صوت السرعة القصوى (ديسيبل): 66
- مستوى صوت السرعة الدنيا (ديسيبل): 54
- مصباح ليد 4
- فلاتر من الألومنيوم 3
- مؤقت تأخير التوقف
- مؤشر تشغيل الفلتر
- ضوء تشغيل تجربى
- صمام من الرجوع متضمن
- تخفيض المرج متضمن
- SET 1/T1: مجموعة إعادة تدوير اختياري مع تركيب غطاء الأنابيب
- D4C: فلتر فحم اختياري

## الأبعاد

- ارتفاع المنتج (مم): 1117 - 817
- عرض المنتج (مم): 1100
- عمق المنتج (مم): 605
- (طول المنتج (مم):
- الوزن الصافي (كم): 17,4

## المواصفات التقنية

- Energy Efficiency Class: A
- Noise (LwA) Min Speed (dB): 54
- Noise (LwA) Max Speed (dB): 66
- Noise (LwA) Boost Speed (dB): 69
- Ø Outlet (mm): 150

## لون

- |  |                            |
|--|----------------------------|
|  | 40483172 فولاذ مقاوم للصدأ |
|  | 40483173 فولاذ مقاوم للصدأ |