




LED Stop Delay Timer Perimeter extraction

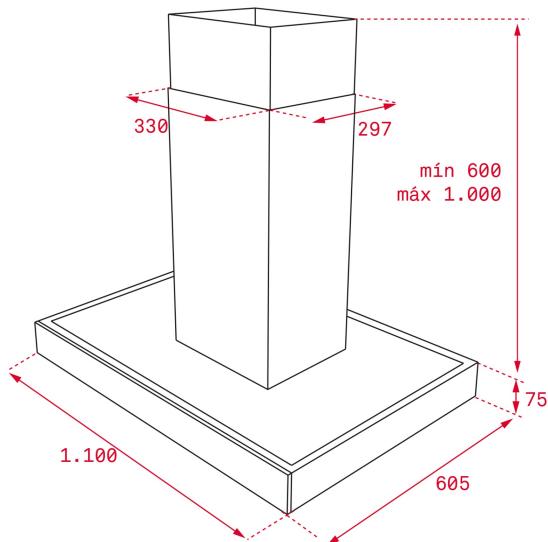

المراجع

REF: 40483173 EAN: 8421152145784

ميزات

- التحكم الإلكتروني مع شاشة عرض
- شفط محيطي
- محرك إيكو باور
- سرعات مكثفة 3
- سعة العادم الحر (م³/ساعة): 920
- سعة العادم بالسرعة المكثفة (م³/ساعة): 782
- سعة العادم بالسرعة القصوى (م³/ساعة): 629
- سعة العادم بالسرعة الدنيا (م³/ساعة): 331
- مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): 69
- مستوى صوت السرعة القصوى (ديسيبل): 66
- مستوى صوت السرعة الدنيا (ديسيبل): 54
- مصايد ليد 4
- فلاتر من الألومنيوم 3
- مؤقت تأخير التوقف
- مؤشر تشغيل تجربى
- ضوء تشغيل تجربى
- صمام من الرجوع متضمن
- تخفيض المخرج متضمن
- مجموعة إعادة تدوير اختياري مع تركيب غطاء الأنبوب SET 1/T1: فلتر فحم اختياري D4C

الأبعاد

- ارتفاع المنتج (مم): 1117 - 817
- عرض المنتج (مم): 1100
- عمق المنتج (مم): 605
- (طول المنتج (مم): 1185)
- الوزن الصافي (كجم): 21,25

المواصفات التقنية

- Energy Efficiency Class: 0
- Noise (LwA) Min Speed (dB): 0
- Noise (LwA) Max Speed (dB): 0
- Noise (LwA) Boost Speed (dB): 0
- Ø Outlet (mm): 150

لون

- 40483173 فولاذ مقاوم للصدأ
- 40483172 فولاذ مقاوم للصدأ