


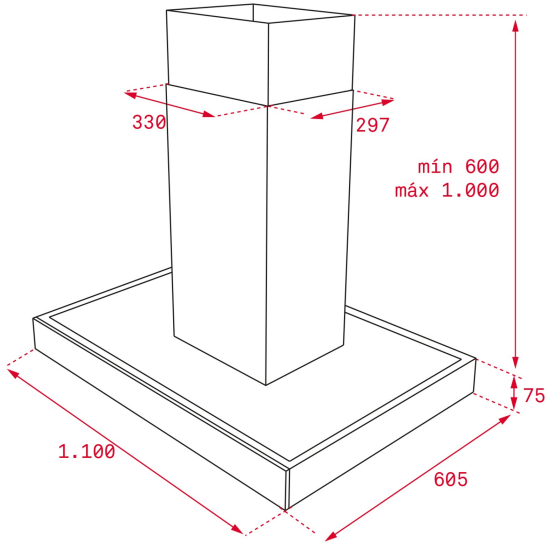

LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer

المرجع

REF: 40483173

EAN: 8421152145784

مميزات

التحكم الإلكتروني مع شاشة عرض
شفط محيطي
محرك إيكو باور
سرعات مكثفة 3
سعة العادم الحر (م/3 ساعة): 920
سعة العادم بالسرعة المكثفة (م/3 ساعة): 782
سعة العادم بالسرعة القصوى (م/3 ساعة): 629
سعة العادم بالسرعة الدنيا (م/3 ساعة): 331
مستوى صوت السرعة المكثفة (ديسيبل): 69
مستوى صوت السرعة القصوى (ديسيبل): 66
مستوى صوت السرعة الدنيا (ديسيبل): 54
مصابيح LED
فلتر من الألومنيوم 3
مؤقت تأخير التوقف
مؤشر تشيع الفلتر
ضوء تشغيل تجريبي
صمام منع الرجوع متضمن
تخفيض المخرج متضمن
مجموعة إعادة تدوير اختياري مع تركيب غطاء الأنبوب
فلتر فحم اختياري D4C

الأبعاد

ارتفاع المنتج (مم): 817 - 1117
عرض المنتج (مم): 1100
عمق المنتج (مم): 605
طول المنتج (مم):
الوزن الصافي (كجم): 21,25

المواصفات التقنية

Energy Efficiency Class: 0
Noise (LwA) Min Speed (dB): 0
Noise (LwA) Max Speed (dB): 0
Noise (LwA) Boost Speed (dB): 0
Ø Outlet (mm): 150

لون



40483173 فولاد مقاوم للصداً



40483172 فولاد مقاوم للصداً