

TEKA**GZC 64300 XBN** Skleněný plynový varný panel 60 cm. Barva - černé sklo, 4 varné zóny

Snadná
instalace



ExactFlame
regulace
plamene



Automatické
zapalování



Automatické
zamykání

POPIS

Skleněný plynový varný panel 60 cm. Barva - černé sklo, 4 varné zóny

STYL

Total

BARVY**ODKAZ**

REF. 112570029
EAN. 8434778006216

VLASTNOSTI

Skleněný plynový varný panel 60 cm

Barva - černé sklo, 4 varné zóny

Otočné ovladače - 9 stupňů výkonu

Keramické sklo se zabroušenou hranou (GZ)

2 samostatné litinové mřížky


Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

4 varné zóny: 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW),

1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)

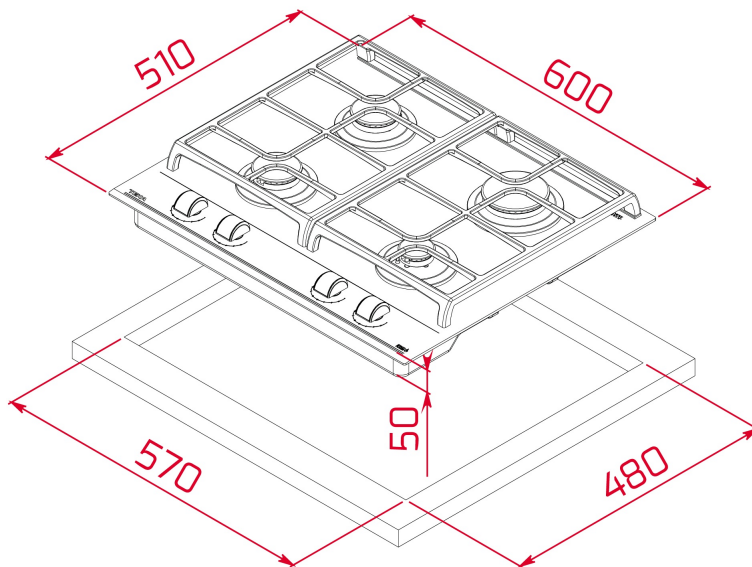

ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 50

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 11,14

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 570

Hloubka pro vestavbu (mm): 480

Výška pro vestavbu (mm): 50

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Zemní plyn

Maximum nominal power (W) (Gas): 6950

Auto ignition: ANO

Number of electric power levels: 9

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Maximální jmenovitý výkon (W) (varná deska): 1100

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4

Levá zadní varná zóna - Typ: SEMIRAPID

Levá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 1750

Levá přední varná zóna - Typ: SEMIRAPID
Levá přední varná zóna - Spotřeba (W): 1400
Pravá zadní varná zóna - Typ: RAPID
Pravá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 2800
Pravá přední varná zóna - Typ: AUXILIARY
Pravá přední varná zóna - Spotřeba (W): 1000

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO
Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická
varná deska): ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Front bevelled glass
Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ mřížky: Full Grid
Podpora pro Wok: NO
Spojovací sada: Optional
Litinové mřížky: ANO
Teppan Yaki: NO

