




Teka **bringt Leben** in  
Ihre Küche.

---

KOCH-  
FELDER

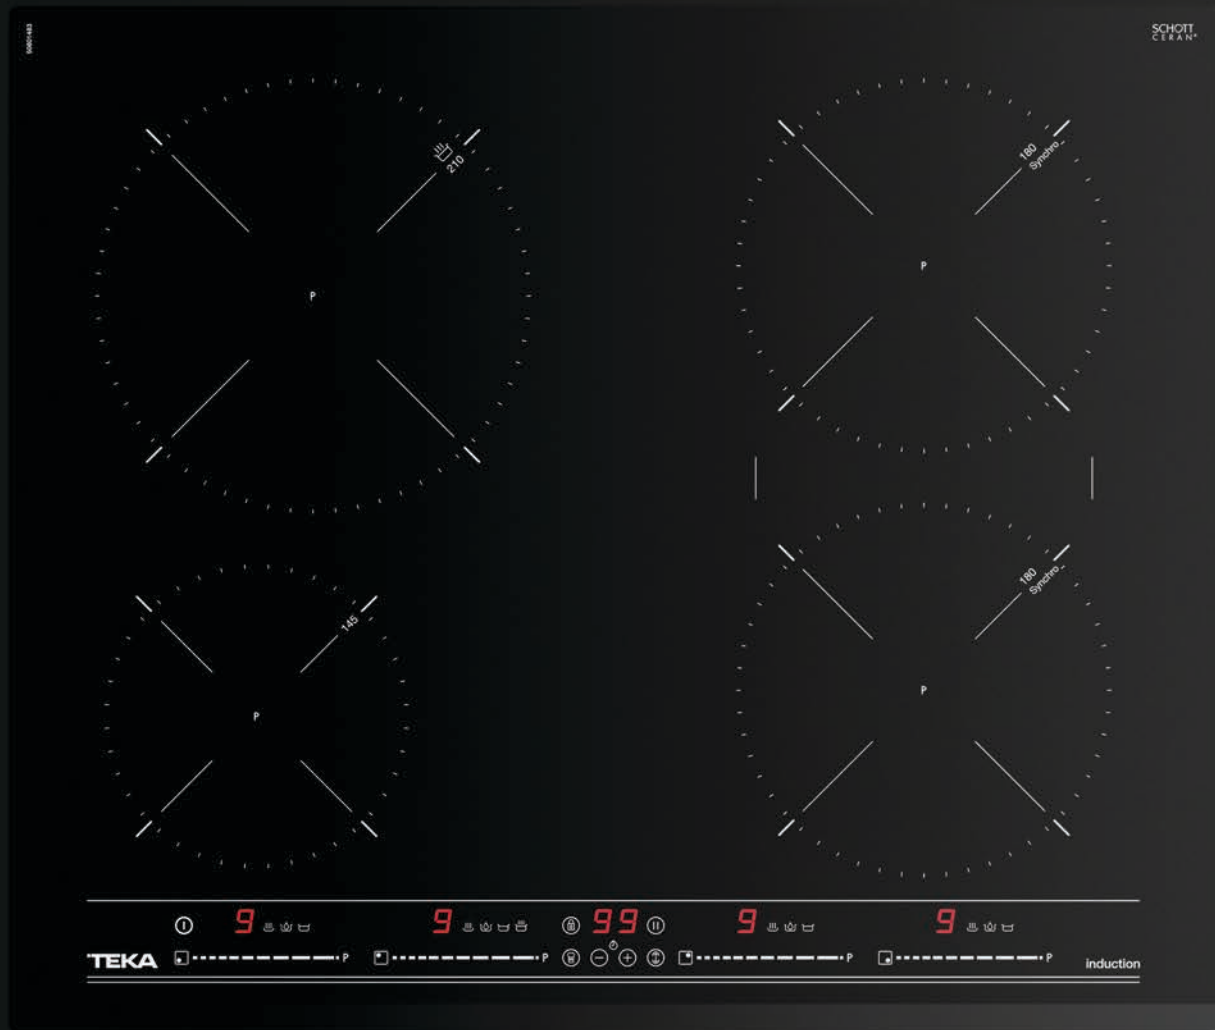


## Induktions-Kochfelder

- Schnelles & energieeffizientes Kochen
- Sicherheit - kein Anbrennen auf der Oberfläche
- DirectSense-Funktionen: Die richtige Kochtemperatur für die besten Ergebnisse


## Hilight-Kochfelder

- Klassisches Kochen
- Kochen unabhängig vom Kochgeschirr
- Sensorbedienung für eine einfache Handhabung

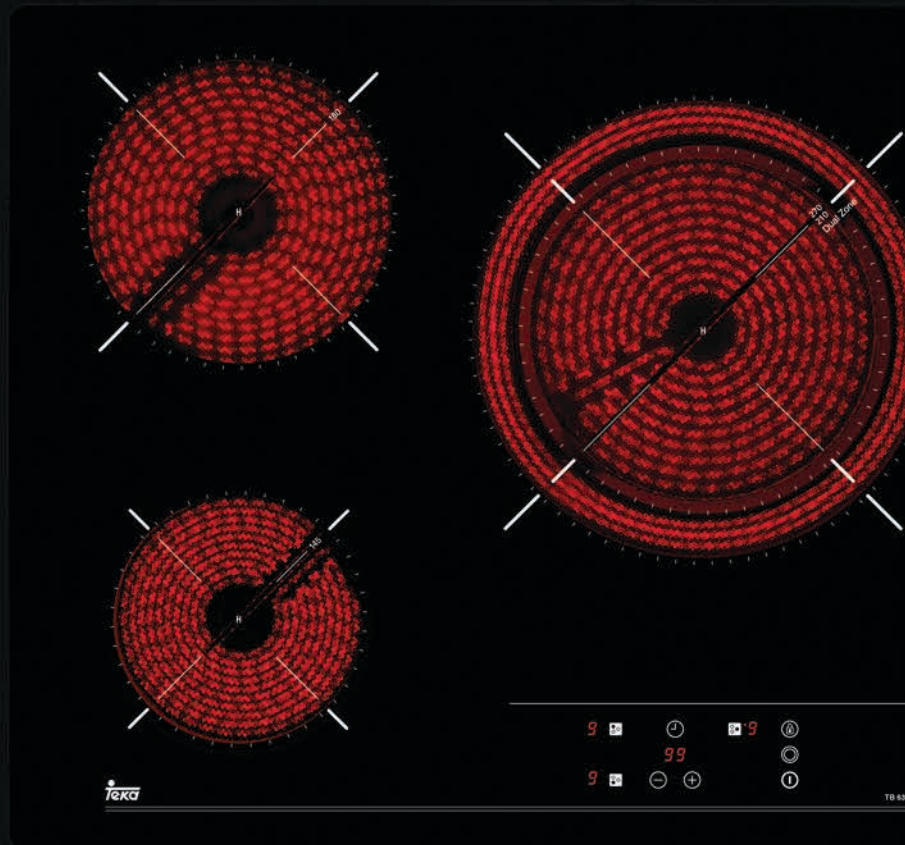

## Gas-Kochfelder

- Traditionelles Kochen
- Kochen unabhängig vom Kochgeschirr
- ExactFlame - Steuerung der  
Flammenintensität mit höchster Präzision

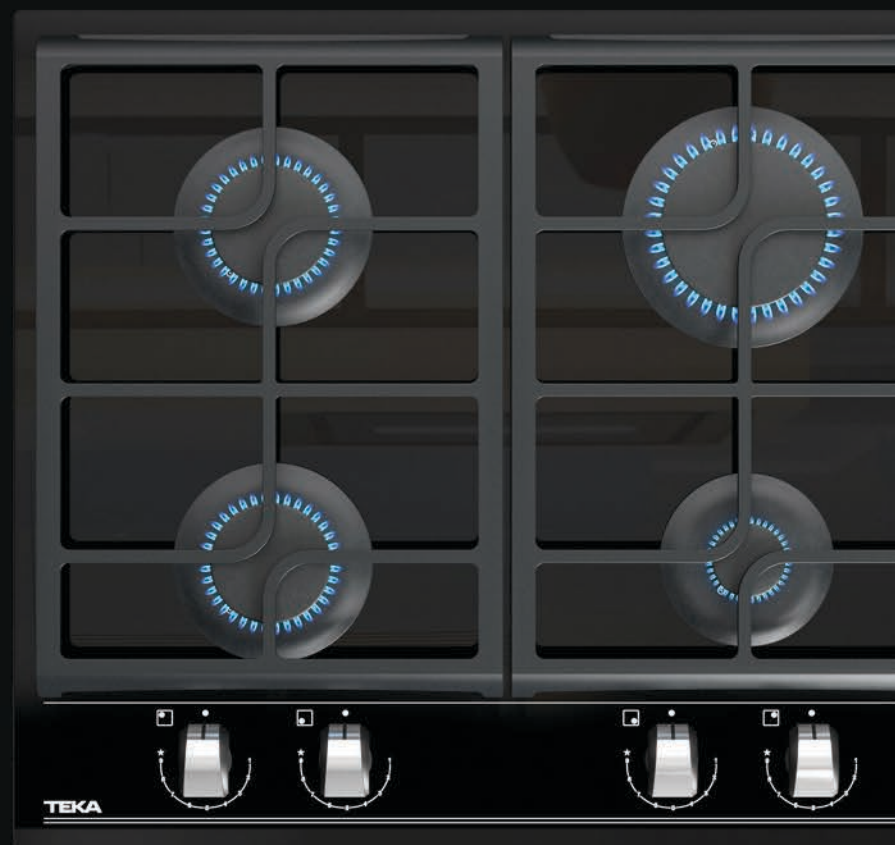

# Master Sense

Teka präsentiert neue Induktionskochfelder mit Temperatursensoren ..



## Temperatursensoren

Die richtige Kochtemperatur für die besten Ergebnisse zu finden, kann eine Herausforderung sein. Dank unserer intelligenten Temperatursensoren erreichen wir eine gleichmäßig und konstante Temperatur, eine perfekte Möglichkeit, Sie in der Küche zu unterstützen.

## Extra QUALITÄT

Bei Teka entwickeln wir Produkte, die Ihnen jeden Tag helfen und die dafür gemacht sind, Ihnen über Jahre hinweg zur Seite zu stehen. Wir arbeiten mit hochwertigen Materialien und mit Komponenten wie Schott-Gläsern, die marktführend und weltweit bekannt sind.

SCHOTT  
CERAN®

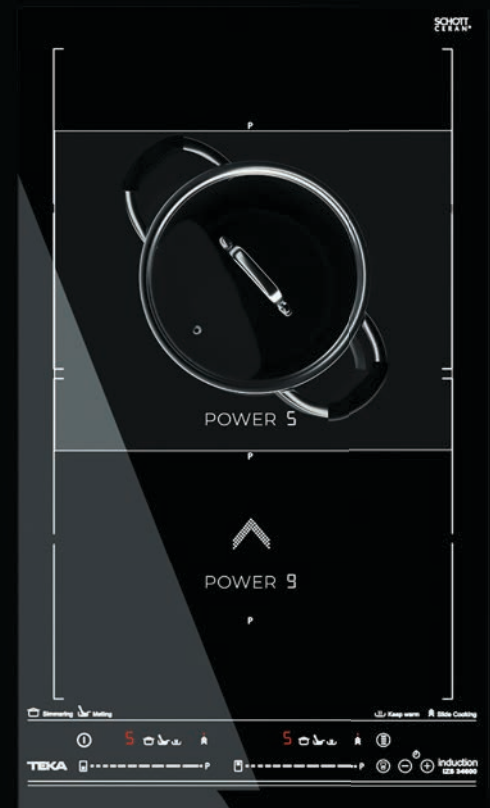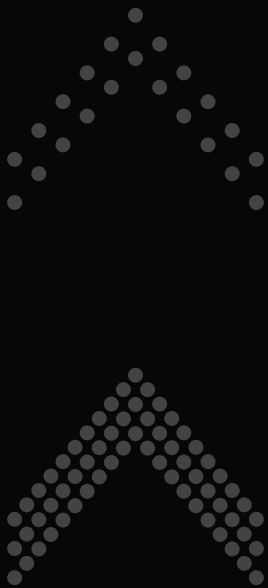


## FlexInduktion und SlideCooking

Die Kochzone wird in drei Temperaturbereiche unterteilt. Eine hohe Temperatur im vorderen Bereich (Stufe 9), mittlere Temperatur (Stufe 5) in der Mitte und niedrige Temperatur (Stufe 3) im hinteren Bereich. So erreichen Sie durch einfaches Verschieben des Topfes die passende und gewünschte Temperatur, der neue Komfort beim Kochen. Der Flex-Bereich ist auch perfekt für Teppan Yaki-Grillaufsätze oder große, rechteckige Bräter. Dank des einzigartigen und nützlichen Designs findet jedes Kochgeschirr seinen richtigen Platz.

# Slide & Cook



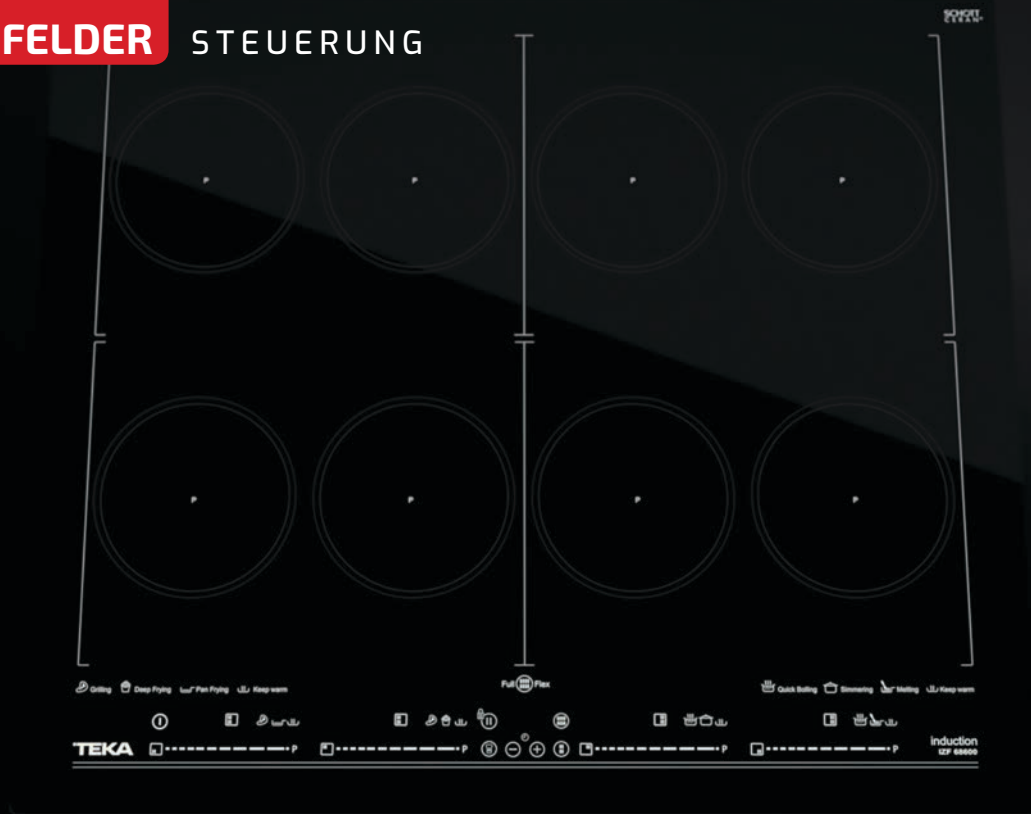

# Höheres Präzisionsniveau

## MultiSlider

Mit der Teka Slidersteuerung lassen sich Kochzonen noch schneller und genauer steuern: Einfach mit dem Finger sanft über die Sliderfläche gleiten, um die Temperatur stufenlos hoch- und herunterzuregeln. Ein Antippen auf eine gewünschte Stelle des Sliders genügt, sofort wird die gewählte Kochstufe eingestellt.





# Kochen **ohne** **Grenzen**



## **FullFlexDirectSense Induktion**

Kochen ohne Grenzen dank der FullFlex-Technologie, die die gesamte Kochfläche nutzt. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und kochen Sie mit Kochgeschirr jeder Größe, Ihren Rezepten sind keine Grenzen gesetzt.





## iKnob

Spüren Sie die Macht der absoluten Kontrolle. Ein in jeder Hinsicht einzigartiges Induktions-Kochfeld. Leistung und Präzision in nur einer Steuerung. Die iKnob-Steuerung arbeitet mit einem abnehmbaren Knebel, unterstützt durch Sensorbedienung für einige Sonderfunktionen.

# Die Macht der **absoluten Kontrolle**



# Die einzige Induktion, die ein Gericht von Anfang bis Ende kocht



## Neue Funktion

### Reis-Koch-Funktion

Jetzt ist Ihr Reiskocher im Kochfeld enthalten. So gelingt Ihr Lieblingsreis genau richtig.

- ① Reis und Wasser in den Topf geben und Deckel auflegen.
- ② Kochfeld starten, Reis-Funktion auswählen
- ③ Sobald der Reis fertig ist, ertönt ein Signal und das Kochfeld schaltet sich automatisch aus
- ④ Genießen Sie das perfekte Ergebnis dank dieser innovativen Funktion.

## Noch mehr DirectSense-Funktionen mit Temperatursensoren:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div data-bbox="215 1272 279 1310" style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>Neu</b></div> <div data-bbox="215 1326 279 1348"><b>CONFIT</b></div> <p>Perfekt für Marmeladen, Pürees, Saucen oder ein gut gekochtes Entenconfit.</p> <div data-bbox="111 1482 175 1512">80°C</div> |  <div data-bbox="590 1272 654 1310" style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>Neu</b></div> <div data-bbox="566 1326 678 1348"><b>POCHIEREN</b></div> <p>Ideal zum Dünsten von Kartoffeln und Zwiebeln für ein perfektes Omelett</p> <div data-bbox="491 1482 566 1512">100°C</div> |  <div data-bbox="949 1326 1037 1348"><b>GRILLEN</b></div> <p>Seine hohe Temperatur ist für ein schnelles Verschließen der Poren Ihres Fleisches oder Gemüses ausgelegt.</p> <div data-bbox="861 1482 941 1512">200°C</div> |  <div data-bbox="1332 1317 1412 1339"><b>BRATEN</b></div> <p>Für zarte Texturen wie Lachs oder Hähnchenbrust, aber auch für leckere Pfannkuchen</p> <div data-bbox="1225 1482 1300 1512">190°C</div>                    |
|  <div data-bbox="207 1803 319 1825"><b>FRITTIEREN</b></div> <p>Aufgrund der exakt eingehaltenen Temperatur vermeiden Sie die Bildung von toxischen Substanzen wie Acrylamid.</p> <div data-bbox="111 1960 183 1989">180°C</div>                                                                                            |  <div data-bbox="550 1803 694 1825"><b>QUICKBOILING</b></div> <p>Konstantes Kochen ideal für Pasta.</p> <div data-bbox="491 1960 566 1989">100°C</div>                                                                                                                                                                      |  <div data-bbox="949 1803 1037 1825"><b>SIEDEN</b></div> <p>Die perfekte Temperatur für Suppen und Eintöpfe</p> <div data-bbox="861 1960 925 1989">98°C</div>                                                              |  <div data-bbox="1300 1803 1428 1825"><b>SCHMELZEN</b></div> <p>Perfekt zum Schmelzen von Schokolade oder zur Herstellung von Karamell, ohne die Gefahr anzubrennen</p> <div data-bbox="1225 1960 1292 1989">48°C</div> |

# Teka Kochfelder

*Immer die richtige Wahl*

Teka bietet eine breite und attraktive Palette von Kochfeldern – von High-Tech-Induktionskochfeldern über traditionelle Gas-Kochfelder. Natürlich dürfen auch klassische HiLight-Kochfelder nicht fehlen. Setzen sie ein Zeichen und wählen Sie den für sich attraktivsten Rahmen.

## Rahmenvarianten



### Vorderseite Facettenschliff

(Abkürzung: IZ, TZ)


Die Vorderseite des Kochfeldes ist sanft angeschrägt.



### Eleganter Metallrahmen

(Abkürzung: IT, TT)

Ein umlaufendes, schlankes Design in der Optik von gebürstetem Edelstahl wirkt hochwertig und modern.

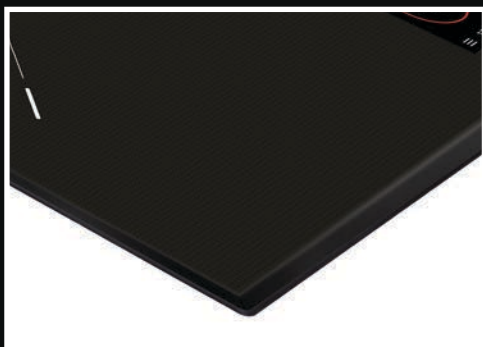

### Facettenschliff

(Abkürzung: IR, TR)

Die Kanten von Kochfeldern im Facetten-Design sind sanft angeschrägt. Eine elegante Lösung, die auch die Reinigung erleichtert.



### Rahmenlos

(Abkürzung: IB, TB)

Rahmenlose Kochfelder sind perfekt für den flächenbündigen Einbau geeignet, können aber auch, dank des geschliffenen Glases, für die Auflagemontage genutzt werden.





# Alte traditionelle Küche mit **neuester Technologie**

## ExactFlame

Der Versuch, die Leistung der Flamme zu erraten, gehört der Vergangenheit an. Mit ExactFlame können Sie die Flammenintensität mit höchster Präzision steuern: Sie können einen Leistungsbereich von 1 bis 9 wählen, bereit für jede Art von Kochen, die Sie zu jeder Zeit benötigen.



# Kochfelder

Minimaler Verbrauch, sehr genau und präzise zu bedienen.

|           |    | MAESTRO                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                        |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |    | IKNOB                                                                                                | MULTISLIDER                                                                                             | TOUCH CONTROL                                                                                          |
| INDUKTION | 90 |                                                                                                      | <br>IZS 96600 MSP      | <br>IRC 9430 KS     |
|           | 80 |                                                                                                      |                                                                                                         | <br>IR 8400         |
|           | 60 | <br>IT 6450 iKNOB | <br>IZF 68700 MST BK |                                                                                                        |
|           | 30 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                        |
| HILIGHT   | 90 |                                                                                                      |                                                                                                         | <br>TR 951        |
|           | 80 |                                                                                                      |                                                                                                         | <br>TRB 84300 TCS |
|           | 60 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                        |
|           | 30 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                        |
| GAS       | 60 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                        |

## MAESTRO

Für alle, die gerne noch einen Schritt weitergehen und sich nicht mit dem Standard zufrieden geben wollen.

## TOTAL

Für alle, die eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Leistung suchen.

### TOTAL

MULTISLIDER

TOUCH CONTROL/KNEBEL



ITC/IZC 64630  
BK MST



IBC/IZC 64010  
BK MSS



IZC 32300 DMS



TR/TT 6420



TT 642



TT/TR/TB 6415



TZC 32320 BK  
TTC





TBC 32000  
XFL



GZC 64300



INDUKTIONS-KOCHFELDER

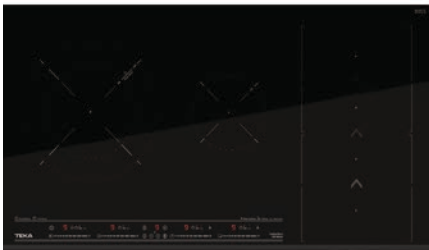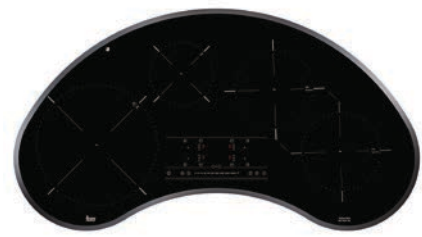

MAESTRO IRC 9430 KS



Induktions-Kochfeld 95 cm

Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhaltestufe
- Synchrofunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - L** Induktions-Kochzone ø 280 mm
  - ML** Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - MR** Induktions-Kochzone ø 180 mm
  - R** Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

MAESTRO IZS 96600 MSP



Induktions-Kochfeld 90 cm

Funktionen

- Frontseite Facettenschliff
- DirectSense
- Sensorbedienung "Multislider PRO"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- SlideCooking Funktion
- Funktionen mit Direktanwahl: iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - L** Induktions-Kochzone ø 280 mm
  - M** Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - R** 2 x Induktions-Kochzonen ø 228 x 212,5 mm oder 1 Flex-Zone 228 x 425 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

MAESTRO IR 8400



Induktions-Kochfeld 80 cm

Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung "Touch Control Slider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Warmhaltestufe
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL** Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - HL** Induktions-Kochzone ø 210 mm
  - VR** Induktions-Kochzone ø 180 mm
  - HR** Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


Gerätemaße in mm

Breite 950 Tiefe 520 Höhe 55

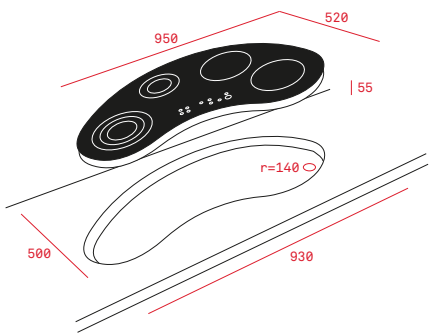


Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 510 Höhe 63


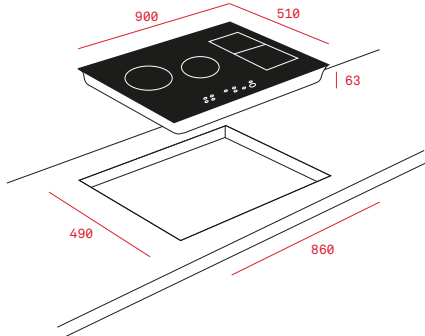


Gerätemaße in mm

Breite 800 Tiefe 510 Höhe 50

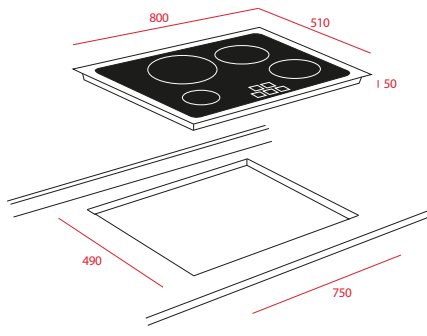

| Variante    | Art.Nr.            | Preis      | Variante                | Art.Nr.   | Preis      | Variante | Art.Nr.            | Preis    |
|-------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|----------|--------------------|----------|
| IRC 9430 KS | 10210162 (Facette) | € 1.949,00 | IZS 96600 MSP (Facette) | 112500004 | € 1.529,00 | IR 8400  | 10210187 (Facette) | € 919,00 |



NEU

## MAESTRO IZF 68700 MST BK



### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- Frontseite Facettenschliff
- DirectSense mit Full Flex Induktion
- Sensorbedienung "Multislider"
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Reiskoch-Funktion 100°C, Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - 4 x Induktions-Kochzonen 262,5 x 195 mm
  - oder 2 x Flex Zonen 262,5 x 390 mm
  - oder 1 x Full Flex Zone 525 x 390 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

## MAESTRO IT 6450 IKNOB



### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- eleganter Metallrahmen
- iKNOB Touch Control
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhaltestufe
- Stummschaltung
- Synchrofunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL Induktions-Kochzone ø 145 mm
  - HL Induktions-Kochzone ø 210 mm
  - VR Induktions-Kochzone ø 180 mm
  - HR Induktions-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

NEU

## TOTAL ITC/IZC 64630 BK MST



### Induktions-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- eleganter Metallrahmen (IT) oder Frontseite Facettenschliff (IZ)
- Sensorbedienung „MultiSlider“
- individueller Timer für jede Kochzone
- Power+ Stufe für jede Kochzone
- Funktionen mit Direktanwahl: Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Siedestufe 98°C, Confit 80°C, Warmhaltestufe 60°C, Schmelzfunktion 48°C
- Stummschaltung
- Synchrofunktion
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL Induktions-Kochzone ø 150 mm
  - HL Induktions-Kochzone ø 215 mm
  - VR Induktions-Kochzone ø 185 mm
  - HR Induktions-Kochzone ø 185 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


### Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 57

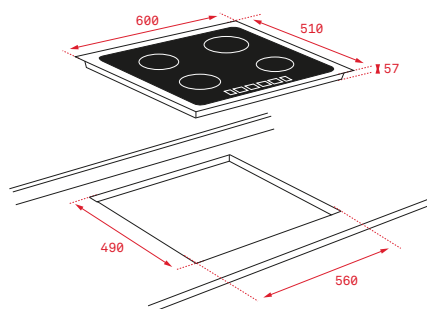


### Gerätemaße in mm

Breite 605 Tiefe 515 Höhe 50

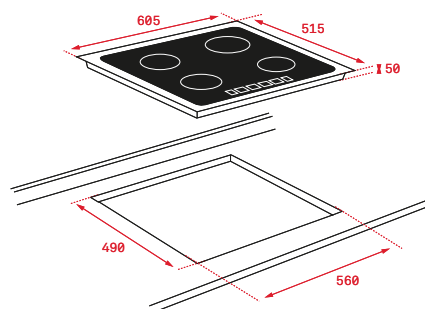

### Gerätemaße in mm


Breite 606 (IZC 600) Tiefe 516 (IZC 510) Höhe 53

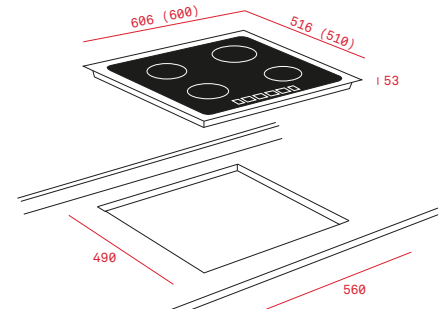

| Variante         | Art.Nr.             | Preis      |
|------------------|---------------------|------------|
| IZF 68700 MST BK | 112500037 (Facette) | € 1.329,00 |

| Variante      | Art.Nr.           | Preis      |
|---------------|-------------------|------------|
| IT 6450 iKnob | 10210182 (Metall) | € 1.129,00 |

| Variante         | Art.Nr.             | Preis    |
|------------------|---------------------|----------|
| ITC 64630 BK MST | 112500023 (Metall)  | € 879,00 |
| IZC 64630 BK MST | 112500022 (Facette) | € 859,00 |

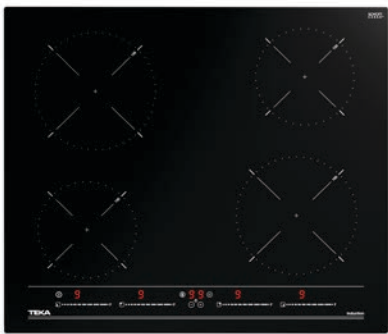

NEU

TOTAL IBC/IZC 64010 BK MSS



- Induktions-Kochfeld 60 cm**
- Funktionen**
- Rahmenlos (IB) oder Frontseite Facettenschliff (IZ)
  - Sensorbedienung „MultiSlider“
  - individueller Timer für jede Kochzone
  - Power+ Stufe für jede Kochzone
  - Topferkennung
  - Stummschaltung
  - Stop-and-Go-Funktion
  - Kindersicherung
  - Restwärmeanzeige
- Ausstattung**
- 4 Kochzonen:
  - VL** Induktions-Kochzone ø 150 mm
  - HL** Induktions-Kochzone ø 185 mm
  - VR** Induktions-Kochzone ø 185 mm
  - HR** Induktions-Kochzone ø 150 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

TOTAL IZC 32300 DMS




- Induktions-Kochfeld 30 cm**
- Funktionen**
- Frontseite Facettenschliff
  - Sensorbedienung "MultiSlider"
  - individueller Timer für jede Kochzone
  - Power+ Stufe für jede Kochzone
  - Topferkennung
  - Kochfeldoptimierung (PowerManagement)
  - Funktionen mit Direktanwahl: Siedestufe 98°C, Warmhaltestufe 60°C und Schmelzfunktion 48°C
  - Stummschaltung
  - Kindersicherung
  - Restwärmeanzeige
- Ausstattung**
- 2 Kochzonen:
  - H** Induktions-Kochzone ø 210 mm
  - V** Induktions-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


INDUKTIONS-KOCHTOPFSET 9-TEILIG

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, bestehend aus:
  - Fleischtopf Ø 240 mm mit Deckel
  - Fleischtopf Ø 200 mm mit Deckel
  - Fleischtopf Ø 160 mm mit Deckel
  - Servierpfanne Ø 280 mm mit Deckel
  - Kasserolle Ø 160 mm
- geeignet für Induktion-, HiLight- und Gas-Kochflächen

Gerätemaße in mm  
Breite 600 Tiefe 510 Höhe 58

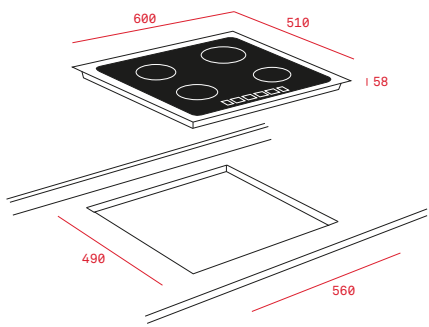

Gerätemaße in mm  
Höhe 55 Breite 300 Tiefe 510

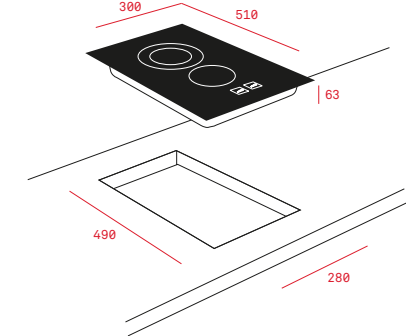

| Variante         | Art.Nr.               | Preis    |
|------------------|-----------------------|----------|
| IBC 64010 BK MSS | 112520012 (Rahmenlos) | € 769,00 |
| IZC 64010 BK MSS | 112520015 (Facette)   | € 769,00 |

| Variante                | Art.Nr.   | Preis    |
|-------------------------|-----------|----------|
| IZC 32300 DMS (Facette) | 112510001 | € 659,00 |

| Variante    | Art.Nr.  | Preis    |
|-------------|----------|----------|
| Kochtopfset | 49004840 | € 279,00 |



## MAESTRO TR 951



### HiLight-Kochfeld 90 cm


#### Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Zweikreis-Kochzone

#### Ausstattung

- 5 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
- M** HiLight-Kochzone ø 145/210/270 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 180 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 160 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

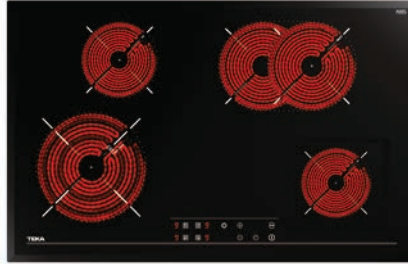

## MAESTRO TRB 84300 TCS



### HiLight-Kochfeld 80 cm


#### Funktionen

- Facettenschliff
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Bräter-Kochzone

#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



## TOTAL TT/TR 6420



### HiLight-Kochfeld 60 cm

#### Funktionen

- eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


#### Ausstattung

- 4 Kochzonen:
- VL** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HL** HiLight-Kochzone ø 180/210 mm
- VR** HiLight-Kochzone ø 145 mm
- HR** HiLight-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


#### Gerätemaße in mm

Breite 900 Tiefe 510 Höhe 63

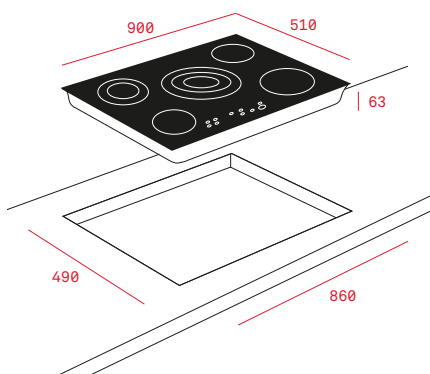


#### Gerätemaße in mm

Breite 800 Tiefe 510 Höhe 63

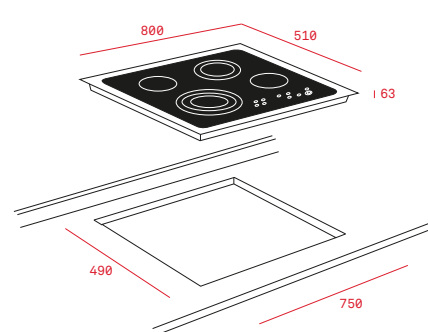

#### Gerätemaße in mm

Breite 600 (TT= 605) Tiefe 510 (TT=515) Höhe 63

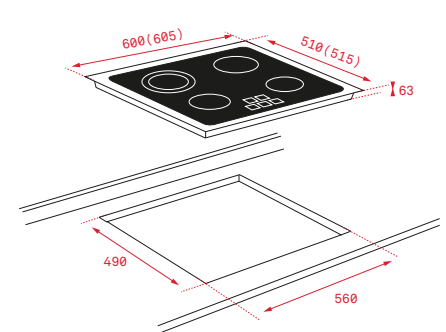

| Variante | Art.Nr.            | Preis    |
|----------|--------------------|----------|
| TR 951   | 10210002 (Facette) | € 919,00 |

| Variante      | Art.Nr.             | Preis    |
|---------------|---------------------|----------|
| TRB 84300 TCS | 112540000 (Facette) | € 819,00 |

| Variante | Art.Nr.            | Preis    |
|----------|--------------------|----------|
| TT 6420  | 40239021 (Metall)  | € 559,00 |
| TR 6420  | 40239022 (Facette) | € 559,00 |



TOTAL TT 642




HiLight-Kochfeld 60 cm  
Funktionen

- eleganter Metallrahmen (TT)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Stop-and-Go-Funktion
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Dreikreis-Kochzone
- 1 x Bräter-Kochzone

Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL HiLight-Kochzone ø 120/180/210 mm
  - HL HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HR HiLight-Kochzone ø 170 x 265 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

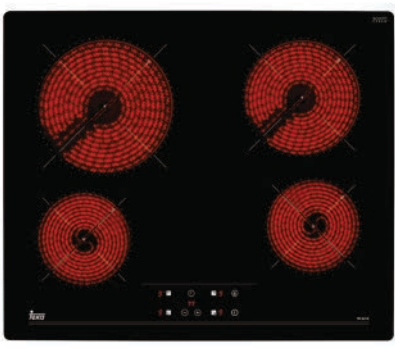

TOTAL TT/TR/TB 6415




HiLight-Kochfeld 60 cm  
Funktionen

- eleganter Metallrahmen (TT) oder Facettenschliff (TR) oder Rahmenlos (TB)
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

Ausstattung

- 4 Kochzonen:
  - VL HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HL HiLight-Kochzone ø 210 mm
  - VR HiLight-Kochzone ø 145 mm
  - HR HiLight-Kochzone ø 180 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



NEU

TOTAL TZC 32320 BK TTC



HiLight-Kochfeld 30 cm  
Funktionen

- Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- Sensorbedienung
- Ankochautomatik
- Timer
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- 1 x Zweikreis-Kochzone


Ausstattung

- 2 Kochzonen:
  - H HiLight-Kochzone ø 120/180 mm
  - V HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.


Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 63

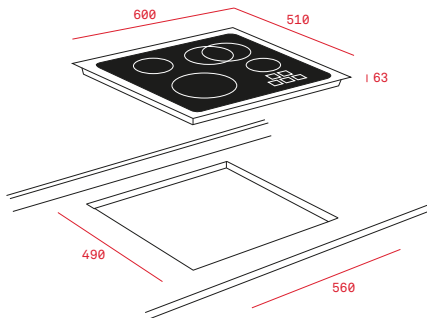


Gerätemaße in mm

Breite 600 (TT= 605) Tiefe 510 (TT=515) Höhe 63

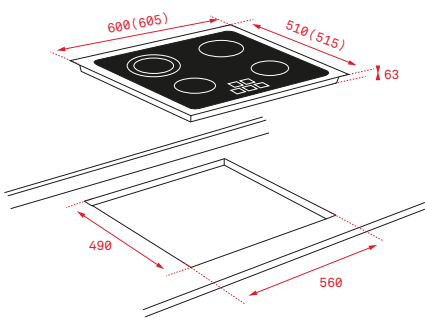

Gerätemaße in mm

Breite 300 Tiefe 520 Höhe 58

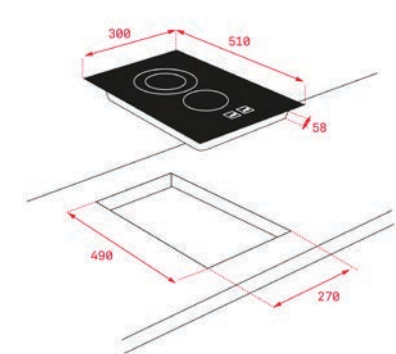

| Variante | Art.Nr.              | Preis    |
|----------|----------------------|----------|
| TT 642   | 10210047 (Edelstahl) | € 589,00 |

| Variante | Art.Nr.              | Preis    |
|----------|----------------------|----------|
| TT 6415  | 40239041 (Metall)    | € 439,00 |
| TR 6415  | 40239043 (Facette)   | € 439,00 |
| TB 6415  | 40239042 (Rahmenlos) | € 439,00 |

| Variante         | Art.Nr.             | Preis    |
|------------------|---------------------|----------|
| TZC 32320 BK TTC | 112540002 (Facette) | € 399,00 |



NEU

TOTAL TBC 32000 XFL BK



HiLight-Kochfeld 30 cm

Funktionen

- Facettenschliff nur an Ober- und Unterseite der Kochfläche, seitlich gerade
- Knebelbedienung
- Restwärmeanzeige

Ausstattung

- 2 Kochzonen:
  - H HiLight-Kochzone ø 180 mm
  - V HiLight-Kochzone ø 145 mm

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.



Gas-Kochfeld 60 cm

Funktionen

- Gas auf Glas
- Facettenschliff an der Vorderseite, seitlich und hinten gerade
- 9 Leistungsstufen zur präzisen Flammeneinstellung
- Knebelbedienung
- 2 Gußeisengitter
- Einhandfunkenzündung in jedem Brenner, aktiviert durch Drehknöpfe
- Selbstverriegelnde Sicherheitsvorrichtung (Thermosicherung)


Ausstattung

- 4 Gaskochstellen:
  - 1 x Starkbrenner 2,8 kW
  - 1 x Normalbrenner 1,75 kW
  - 1 x Normalbrenner 1,4 kW
  - 1 x Garbrenner 1,0 kW

Unter dem Kochfeld mind. 20 mm Freiraum lassen und für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Gerätemaße in mm


Breite 300 Tiefe 520 Höhe 63

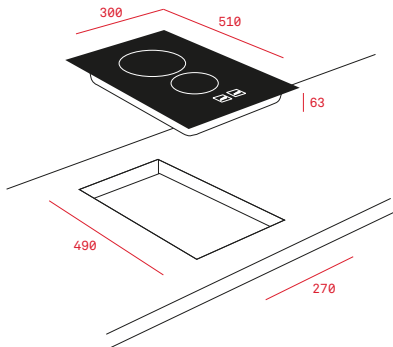

| Variante         | Art.Nr.             | Preis    |
|------------------|---------------------|----------|
| TBC 32000 XFL BK | 112550008 (Facette) | € 349,00 |

Gerätemaße in mm

Breite 600 Tiefe 510 Höhe 50

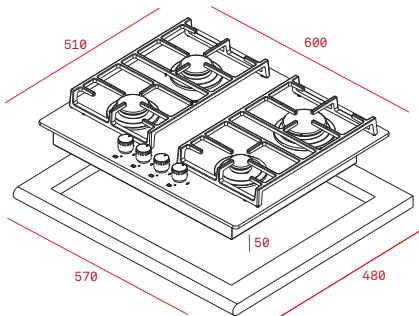

| Variante      | Art.Nr.             | Preis    |
|---------------|---------------------|----------|
| GZC 64300 XBN | 112570036 (Facette) | € 709,00 |



| Modell                              | IRC 9430 KS | IZS 96600 MSP | IR 8400     | IZF 68700 MST | IT 6450 iKNOB | ITC/ IZC 64630 BK<br>MST | IBC/IZC 64010 BK<br>MSS | IZC 32300 DMS |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EINBAUMAßE</b>                   |             |               |             |               |               |                          |                         |               |
| Breite (mm)                         | 930         | 860           | 750         | 560           | 560           | 560                      | 560                     | 280           |
| Tiefe (mm)                          | 500         | 490           | 490         | 490           | 490           | 490                      | 490                     | 490           |
| Höhe (mm)                           | 50          | 63            | 50          | 53            | 50            | 46                       | 54                      | 55            |
| <b>KOCHZONEN</b>                    |             |               |             |               |               |                          |                         |               |
| Vorne links                         | Einzel-Zone | –             | Einzel-Zone | Flex-Zone     | Einzel-Zone   | Einzel-Zone              | Einzel-Zone             | –             |
| Links mitte                         | Einzel-Zone | Einzel-Zone   | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Links hinten                        | –           | –             | Einzel-Zone | Flex-Zone     | Einzel-Zone   | Einzel-Zone              | Einzel-Zone             | –             |
| Vorne mitte                         | –           | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | Einzel-Zone   |
| Mitte mitte                         | –           | Einzel-Zone   | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Mitte hinten                        | –           | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | Einzel-Zone   |
| Rechts vorne                        | Einzel-Zone | Flex-Zone     | Einzel-Zone | Flex-Zone     | Einzel-Zone   | Einzel-Zone              | Einzel-Zone             | –             |
| Rechts mitte                        | Einzel-Zone | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Rechts hinten                       | –           | Flex-Zone     | Einzel-Zone | Flex-Zone     | Einzel-Zone   | Einzel-Zone              | Einzel-Zone             | –             |
| Links vorne (mm)                    | 280         | –             | 145         | 262,5 X 195   | 145           | 150                      | 150                     | –             |
| Links mitte (mm)                    | 145         | 280           | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Links hinten (mm)                   | –           | –             | 210         | 262,5 X 195   | 210           | 215                      | 185                     | –             |
| Mitte vorne (mm)                    | –           | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | 145           |
| Mitte mitte (mm)                    | –           | 145           | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Mitte hinten (mm)                   | –           | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | 210           |
| Rechts vorne (mm)                   | 180         | 228x212,5     | 180         | 262,5 X 195   | 180           | 185                      | 185                     | –             |
| Rechts mitte (mm)                   | 180         | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Rechts hinten (mm)                  | –           | 228x212,5     | 180         | 262,5 X 195   | 180           | 185                      | 150                     | –             |
| Links vorne (W)                     | 2300 - 3700 | –             | 1400 - 1800 | 2400-3700     | 1400 - 1800   | 1200-1600                | 1200-1500               | –             |
| Links mitte (W)                     | 1400 - 1800 | 2300 - 3700   | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Links hinten (W)                    | –           | –             | 2300 - 3200 | 2400-3700     | 2300 - 3200   | 2100-3000                | 1700-2100               | –             |
| Mitte vorne (W)                     | –           | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | 1250-1800     |
| Mitte mitte (W)                     | –           | 1100 - 1800   | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Mitte hinten (W)                    | –           | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | 2250-3000     |
| Rechts vorne (W)                    | 1800 - 2500 | 1850 - 2200   | 1850 - 2500 | 2400-3700     | 1850 - 2500   | 1800-2100                | 1700-2100               | –             |
| Rechts mitte (W)                    | 1800 - 2500 | –             | –           | –             | –             | –                        | –                       | –             |
| Rechts hinten (W)                   | –           | 1850 - 2200   | 1850 - 2500 | 2400-3700     | 1850 - 2500   | 1800-2100                | 1200-1500               | –             |
| <b>ENERGIEVERBRAUCH</b>             |             |               |             |               |               |                          |                         |               |
| Anschlusswert (W)                   | 7400        | 7400          | 7400        | 7400          | 7400          | 7200                     | 7200                    | 3500          |
| Kabellänge (cm)                     | 150         | 110           | 110         | 110           | 110           | 110                      | 110                     | 110           |
| <b>SICHERHEIT</b>                   |             |               |             |               |               |                          |                         |               |
| Kindersicherung                     | ✓           | ✓             | ✓           | ✓             | ✓             | ✓                        | ✓                       | ✓             |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓           | ✓             | ✓           | ✓             | ✓             | ✓                        | ✓                       | ✓             |
| Restwärmeanzeige                    | ✓           | ✓             | ✓           | ✓             | ✓             | ✓                        | ✓                       | ✓             |

| Model                               | TR 951             | TRB 84300<br>TCS | TT/TR 6420  | TR/TT 642       | TB/TT/TR<br>6415 | TZC 32320<br>TTC | TBC 32000<br>XFL | VTC T (B) 2<br>DC E | TT 6410 E   | GZC 64300      |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>EINBAUMAßE</b>                   |                    |                  |             |                 |                  |                  |                  |                     |             |                |
| Breite (mm)                         | 860                | 750              | 560         | 560             | 560              | 270              | 270              | 560                 | 580         | 570            |
| Tiefe (mm)                          | 490                | 490              | 490         | 490             | 490              | 490              | 490              | 490                 | 492         | 480            |
| Höhe (mm)                           | 63                 | 47               | 63          | 63              | 63               | 58               | 63               | 45                  | 55          | 50             |
| <b>KOCHZONEN</b>                    |                    |                  |             |                 |                  |                  |                  |                     |             |                |
| Vorne links                         | Einzel-Zone        | Dreikreis-Zone   | Einzel-Zone | Dreikreis-Zone  | Einzel-Zone      | -                | -                | Zweikreis-Zone      | Einzel-Zone | Normal-brenner |
| Links mitte                         | -                  | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Links hinten                        | Zweikreis-Zone     | Einzel-Zone      | Zweikreis   | Einzel-Zone     | Einzel-Zone      | -                | -                | Einzel-Zone         | Einzel-Zone | Normal-brenner |
| Vorne mitte                         | -                  | -                | -           | -               | -                | Einzel-Zone      | Einzel-Zone      | -                   | -           | -              |
| Mitte mitte                         | Dreikreis-Zone     | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Mitte hinten                        | -                  | -                | -           | -               | -                | Zweikreis-Zone   | Einzel-Zone      | -                   | -           | -              |
| Rechts vorne                        | Einzel-Zone        | Einzel-Zone      | Einzel-Zone | Einzel-Zone     | Einzel-Zone      | -                | -                | -                   | -           | Garbrenner     |
| Rechts mitte                        | -                  | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Rechts hinten                       | Einzel-Zone        | Bräterzone       | Einzel-Zone | Bräterzone      | Einzel-Zone      | -                | -                | Bräterzone          | Einzel-Zone | Starkbrenner   |
| Links vorne (mm)                    | 145                | 120/180/210      | 145         | 120/180/210     | 145              | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Links mitte (mm)                    | -                  | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Links hinten (mm)                   | 120 / 180          | 145              | 180 / 210   | 145             | 210              | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Mitte vorne (mm)                    | -                  | -                | -           | -               | -                | 145              | 145              | -                   | -           | -              |
| Mitte mitte (mm)                    | 145 / 210 / 270    | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Mitte hinten (mm)                   | -                  | -                | -           | -               | -                | 120 / 180        | 180              | -                   | -           | -              |
| Rechts vorne (mm)                   | 180                | 145              | 145         | 145             | 145              | -                | -                | Einzel-Zone         | Einzel-Zone | -              |
| Rechts mitte (mm)                   | -                  | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Rechts hinten (mm)                  | 160                | 170x265          | 180         | 170x265         | 180              | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Links vorne (W)                     | 1200               | 2300/ 1600/ 800  | 1200        | 2300/ 1600/ 800 | 1200             | -                | -                | 750/2200            | 2100        | 1400           |
| Links mitte (W)                     | -                  | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Links hinten (W)                    | 700 - 1700         | 1200             | 1400 - 2000 | 1200            | 2100             | -                | -                | 1200                | 1200        | 1750           |
| Mitte vorne (W)                     | -                  | -                | -           | -               | -                | 1200             | 1200             | -                   | -           | -              |
| Mitte mitte (W)                     | 1050 - 1950 - 2700 | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Mitte hinten (W)                    | -                  | -                | -           | -               | -                | 700 - 1700       | 1800             | -                   | -           | -              |
| Rechts vorne (W)                    | 1800               | 1800             | 1200        | 1200            | 1200             | -                | -                | 1200                | 1200        | 1000           |
| Rechts mitte (W)                    | -                  | -                | -           | -               | -                | -                | -                | -                   | -           | -              |
| Rechts hinten (W)                   | 1500               | 1400-2200        | 1800        | 1400-2200       | 1800             | -                | -                | 1800/2400           | 1800        | 2800           |
| <b>ENERGIEVERBRAUCH</b>             |                    |                  |             |                 |                  |                  |                  |                     |             |                |
| Anschlusswert (W)                   | 8900               | 7500             | 6200        | 6900            | 6300             | 2900             | 3000             | 6800                | 6300        | 6950           |
| Kabellänge (cm)                     | 110                | 110              | 100         | 110             | 100              | 110              | 110              | 90                  | 52          | 80             |
| <b>SICHERHEIT</b>                   |                    |                  |             |                 |                  |                  |                  |                     |             |                |
| Kindersicherung                     | ✓                  | ✓                | ✓           | -               | ✓                | ✓                | -                | -                   | ✓           | -              |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓                  | -                | ✓           | ✓               | ✓                | -                | ✓                | ✓                   | ✓           | -              |
| Restwärmanzeige                     | ✓                  | -                | ✓           | ✓               | ✓                | -                | ✓                | -                   | -           | -              |