



C 6310 Campana de empotre



LED

DESCRIPCIÓN

Campana de empotre

COLORES



REFERENCIA

REF. 40461543
EAN. 8421152150764



C 6310

CARACTERÍSTICAS

Mandos mecánicos
Tres velocidades
2 lámparas LED
Piloto indicativo de funcionamiento
Capacidades de extracción(*) (un motor): min.124 m3/h –
máx.235 m3/h
Capacidades de extracción(*) (dos motores): min.141 m3/h –
máx.375 m3/h
Potencia sonora(*) (un motor): min.49 dBA – máx.66 dBA
Potencia sonora(*) (dos motores): min.60 dBA – máx.73 dBA
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 150

Anchura del producto (mm):


900

Profundidad del producto

(mm): 500

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 8,53

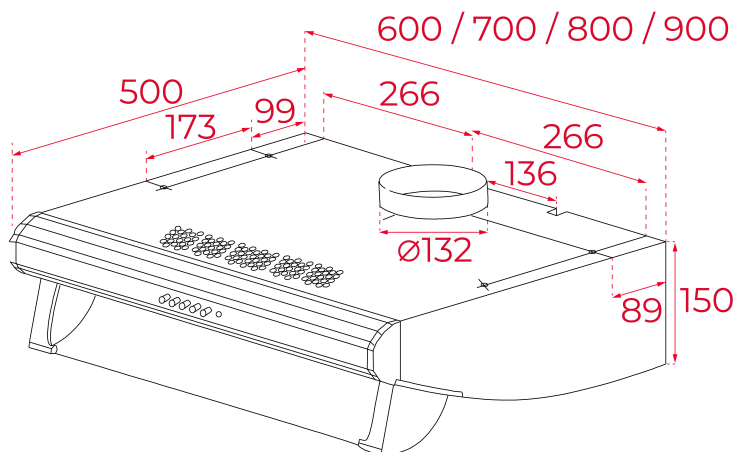

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: ANCE, NOM; CE; Rohs

Ø Salida (mm): 120

Tipo de luz interior: Incandescentes

Consumo de la luz interior (W): 6

Enchufe: USA plug

Fuente de alimentación (V): 110

Frecuencia (Hz): 60

Potencia total de la campana (W): 220

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 218

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí

Reducción de salida: Sí

Extensión de salida: Yes

Filtro de carbón (opcional): C2R

Código del panel frontal: No

Kit convencional de recirculación con tubo: No

MODELOS

Número de filtros: 3
Tipo de filtros: Carbón
Panel de control: Mecánico
Número de velocidades: 3
Panel frontal a prueba de huellas dactilares: Sí



C 6310

ETIQUETA ENERGÉTICA

