



WISH

MEZCLAR UN MUNDO  
DE SABORES

TEKA ENCIMERAS



# ENCIMERAS


WISHES COME TRUE

*Siempre que cocines, Teka lo convierte en una experiencia única,  
en un deseo concedido.*

*Encimeras Teka son sinónimo de limpieza, seguridad y eficiencia.*



GAMA





# TEKA INDUCCIÓN

*Más rápida, limpia, segura y energéticamente eficiente*

ESTAS ENCIMERAS SON FÁCILES DE USAR, FÁCILES DE LIMPIAR Y NO REQUIEREN ESFUERZOS. SE REDUCE EL TIEMPO Y CONSUMO MIENTRAS COCINAS Y MANTIENEN LA SUPERFICIE DE COCINADO LIMPIA Y SEGURA



## TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN

Un electroimán colocado bajo la superficie del cristal genera un campo magnético en la base del recipiente que es la que se calienta manteniendo frías las zonas adyacentes. Más del 90% de la energía se transfiere directamente al recipiente usado.



## TECNOLOGÍA TRADICIONAL

Una parte de la energía se desperdicia calentando la superficie total del área de cocinado independientemente de la forma y tamaño del recipiente. En una encimera de gas sólo se aprovecha el 55% de la energía usada en calentar el recipiente cuando comienza a cocinar.



### LA FORMA MÁS RÁPIDA DE COCINAR

La inducción de Teka es simplemente la forma más rápida de cocinar. La ebullición del agua mucho más rápido que en la vitrocerámica o el gas.



### REALMENTE FÁCIL DE LIMPIAR

Debido a que la superficie de la encimera sólo alcanza temperatura por transmisión del contacto con el recipiente, pasando un paño húmedo quedará en perfecto estado.



### SEGURIDAD EXTRA

La inducción genera la temperatura justo donde la necesitas, en la base del recipiente no en la superficie de la encimera evitándose quemaduras.

### **Encimeras de Inducción Teka: La mejor opción**

*Las inducciones Teka garantizan la máxima precisión energética para satisfacer tus necesidades sin pérdida de eficiencia. Encimeras eficientes incluso en el proceso de fabricación. Los cristales cerámicos de nuestras encimeras son completamente reciclables.*



# MULTISLIDER

## Nuevos paneles de control



TEKA HA DESARROLLADO UNA NUEVA GENERACIÓN DE CONTROLES TÁCTILES DE LAS ZONAS DE COCCIÓN DENOMINADO MULTISLIDER.

### MULTISLIDER



Con sólo deslizar un dedo a través de su línea recta, incrementarás el nivel de potencia de cada zona de cocción. Su nivel de potencia aparecerá en cada display, al igual que el tiempo programado necesario para cada receta.

Disponible en un gran abanico de placas para que sea cual sea tu elección siempre puedas disfrutar de sus ventajas y precisión.

**Permite controlar independientemente cada zona sin necesidad de preseleccionarla antes. Cada área de cocinado tiene su propio control táctil deslizante. Asombrosamente fácil de usar. Asombrosamente precisa.**



#### PAN OPTIMIZATION SYSTEM

¡No importa qué recipiente utilices! Este sistema exclusivo consigue que tus platos se cocinen a la potencia que has elegido. Este sistema calienta de forma inteligente, constante y homogénea, añadiendo más calor si tus utensilios de cocina lo necesitan.



#### POWER PLUS

¿Tienes prisa? ¿Necesitas hervir rápidamente o dorar la carne intensamente? Esta función aumenta la potencia total hasta el 70% alcanzando 3.700W en uno o varias zonas de cocción durante 10 minutos como máximo.



#### ZONE PROGRAMMER

¡Establece el temporizador para apagar la zona automáticamente!. Puedes configurar una alarma acústica hasta 99 minutos y te permite programar todas las zonas de cocinado al mismo tiempo.



#### MUTE FUNCTION

Permite silenciar los cambios de potencia de cocinado, dejando el sonido solamente para las funciones de advertencia necesarias.



#### STOP & GO

Si te llaman, esta función pausa el proceso de cocción por 10 minutos. Una vez que regreses y presiones el botón de nuevo, la placa de cocción restaura la configuración anterior (temperatura, temporizador, etc.)



#### SYNCHRO

¿Cocinas el pescado en un gran sartén de pescado? La función Synchro permite la activación simultánea de dos zonas para una superficie de cocción más grande.





ENCIMERAS INDUCCIÓN

# SPACE INDUCTION


*Cocina sin limitaciones*

CON UN 30% MÁS DE ESPACIO PUEDES COCINAR CON VERDADERA LIBERTAD UTILIZANDO VARIOS RECIPIENTES SIMULTÁNEAMENTE

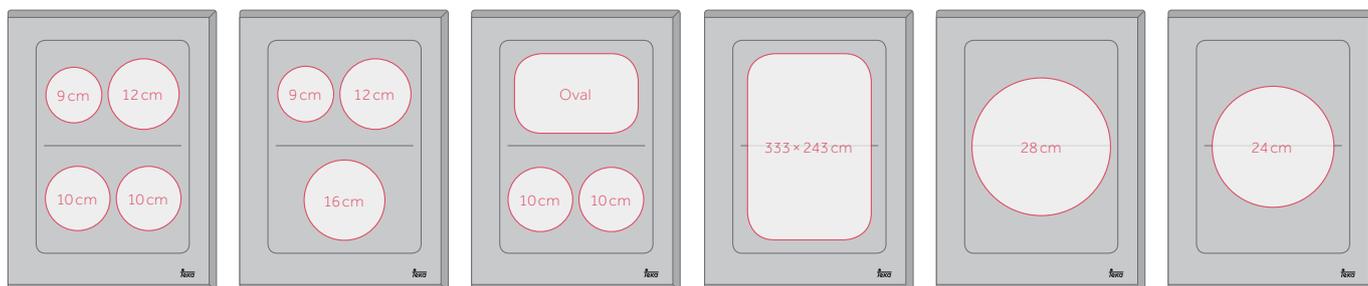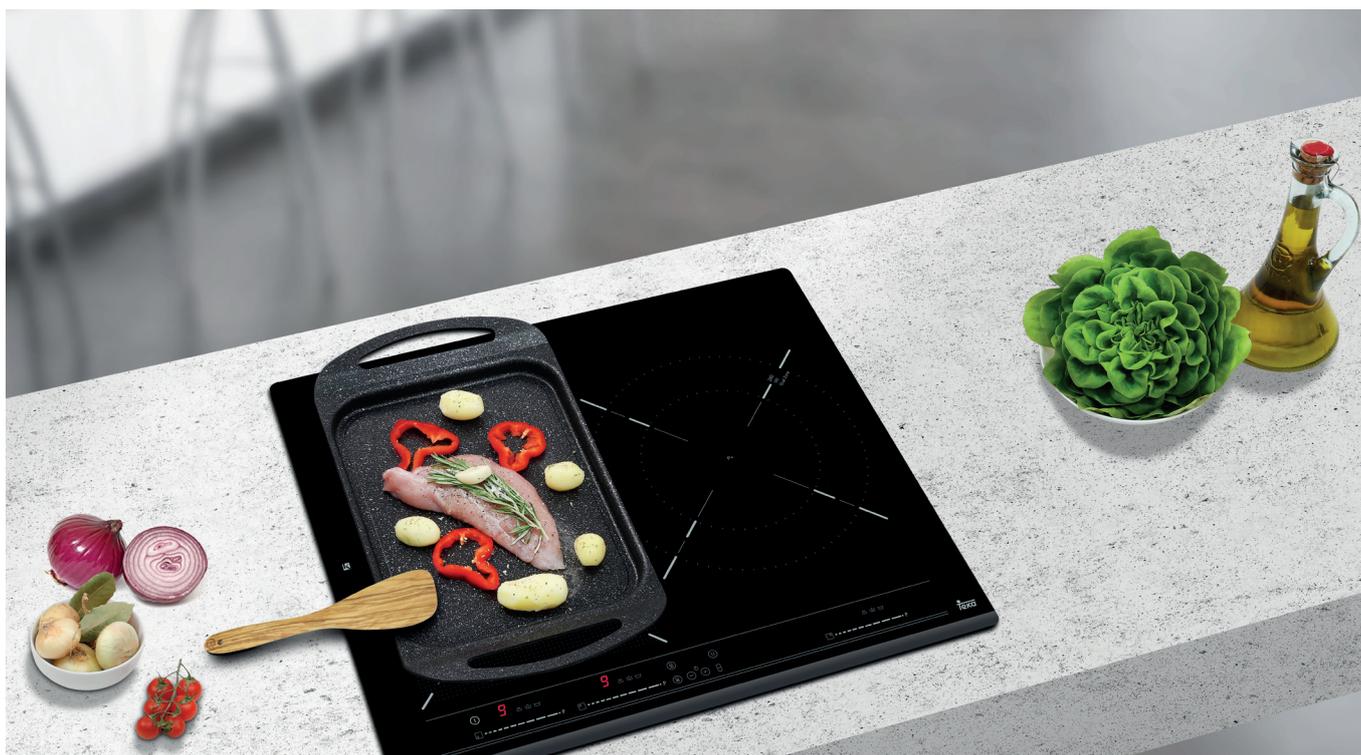

## LAS LIMITACIONES DE ESPACIO DEJARÁN DE SER UNA PREOCUPACIÓN

La inducción Space de Teka, gracias a su tecnología de última generación, te permite utilizar recipientes de gran tamaño o varios recipientes simultáneamente en la misma zona sin desperdiciar energía.

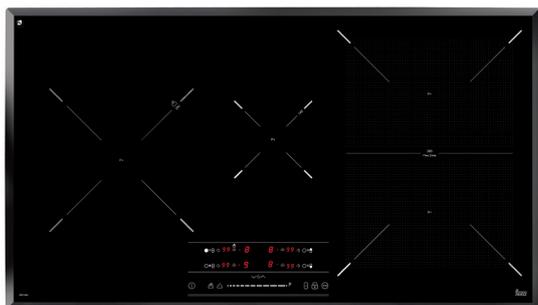

## IRS 953



- Touch Control Slider
- Función Quick Boiling
- Función Synchro
- Función Stop&Go
- Función mantenimiento de calor
- Función golpe de cocción
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado
- Detector de recipientes
- 5 zonas de cocción:
  - 1 placa de inducción doble 190/300 mm. (3.700 W.)
  - 1 placa de inducción 210 mm. (3.200 W.)
  - 2 placas de inducción 180 mm. (Synchro) (2.500 W.)
  - 1 placa de inducción 145 mm. (1.800 W.)
- Indicadores de calor residual
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210152 | EAN: 8421152142202

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 900 mm



## IRS 943



- Touch Control Slider
- Función Quick Boiling
- 1 Flexi-Zone con función Synchro
- Función golpe de cocción
- Función Stop&Go
- Función mantenimiento de calor
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado
- Detector de recipientes
- 4 zonas de cocción:
  - 2 placas de inducción 270/180 mm. (Synchro) (2.500 W.)
  - 1 placa de inducción 280 mm. (3.700 W.)
  - 1 placa de inducción 145 mm. (1.800 W.)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima 7.400 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210149 | EAN: 8421152142172

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 900 mm



## ENCIMERAS INDUCCIÓN



### IRS 843



- Touch Control Slider
- Función Quick Boiling
- Función Synchro
- Función Stop&Go
- Función mantenimiento de calor
- Función golpe de cocción
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado
- Detector de recipientes
- 4 zonas de cocción:
  - 1 placa de inducción 280 mm. (3.700 W.)
  - 2 placas de inducción 180 mm. (Synchro) (2.500 W.)
  - 1 placa de inducción 145 mm. (1.800 W.)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima 7.400 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210148 | EAN: 8421152142165

#### DIMENSIONES EXTERNAS

510 mm 900 mm



### IQS 643




- Touch Control Slider
- Función Stop&Go
- Función Synchro
- Función golpe de cocción.
- Función mantenimiento de calor
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado e-inox metalizado
- Sistema de optimización de recipientes
- Detector de recipientes
- 4 zonas de cocción:
  - 1 placa de inducción Ø 210 mm.
  - 2 placas de inducción Ø 180 mm.
  - 1 placa de inducción Ø 145 mm.
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima 7.400 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210020 | EAN: 8421152090695

#### DIMENSIONES EXTERNAS



510 mm 600 mm

**IRF 644**

- Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Función mantenimiento de calor con programador de tiempo de cocción hasta 99 min, con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado
- Sistema de optimización de recipientes
- Detector de recipientes
- 2 zonas de inducción Teka FLEX 235 x 395 mm.
- Indicadores de calor residual
- Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.200 W - 2.200 W)
- Potencia nominal máxima 7.000 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal con bisel frontal  
REF. 10210146 | EAN: 8421152142141

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 900 mm

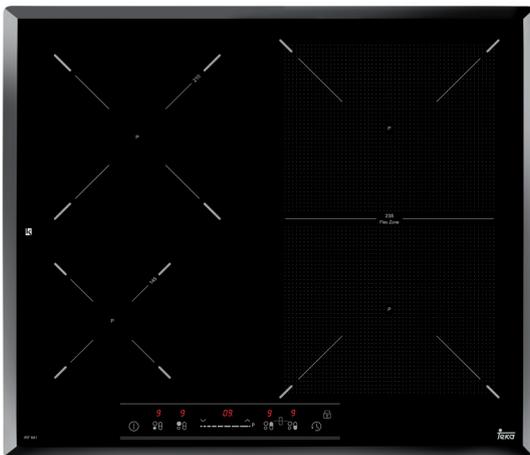**IRF 641**

- Touch Control Slider
- Función golpe de cocción
- Función Flex
- Función mantenimiento de calor
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado
- Sistema de optimización de recipientes
- Detector de recipientes
- 3 zonas de cocción:
  - 1 placa de inducción 210 mm (3.000 W.)
  - 1 placas de inducción oval 235x190 mm (2.200 W.)
  - 1 placa de inducción 145 mm (1.800 W.)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima 6.400 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210150 | EAN: 8421152142189


**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 600 mm



## ENCIMERAS INDUCCIÓN



### IRS 641



- Touch Control Slider
- Función golpe de cocción
- Función mantenimiento de calor
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado
- Sistema de optimización de recipientes
- Detector de recipientes
- 4 zonas de cocción:
  - 1 placa de inducción 210 mm (3.000 W.)
  - 2 placas de inducción oval 180 mm (2.300 W.)
  - 1 placa de inducción 145 mm (1.800 W.)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima 6.400 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz


**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210072 | EAN: 8421152114223

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 600 mm



### IRS 631



- Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Cristal biselado
- Sistema de optimización de recipientes
- Detector de recipientes
- 3 zonas de cocción:
  - 1 placa de inducción ø 145 mm.
  - 1 placa de inducción ø 210 mm.
  - 1 placa de inducción ø 180/280 mm.
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima 6.400 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210071 | EAN: 8421152114216

#### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 600 mm


**IB 6040**

- Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función limitación potencia
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico
- Bloqueo de seguridad
- Cristal sin marco
- Sistema de optimización de recipientes
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
  - 2 placas de inducción ø 145 mm.
  - 1 placa de inducción ø 180 mm.
  - 1 placa de inducción ø 210 mm.
- Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.500W – 1.500W – 2.100W – 2.300W)
- Indicadores de calor residual
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210151 | EAN: 8421152142196

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 510 mm ⬆ 600 mm

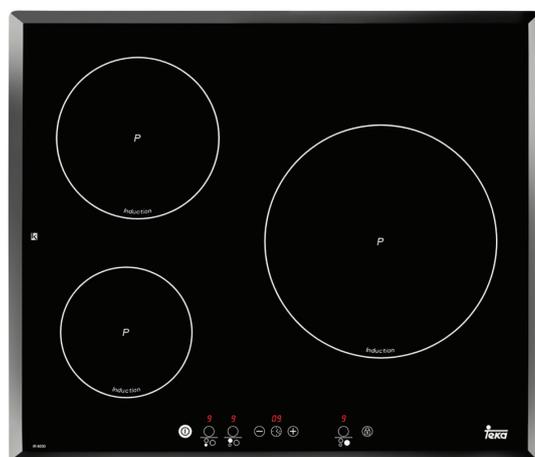**IR 6030**

- Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función limitación potencia
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Bloqueo de seguridad
- Cristal biselado
- Sistema de optimización de recipientes
- Detector de recipientes
- 3 zonas de cocción:
  - 1 placa de inducción ø 145 mm.
  - 1 placa de inducción ø 180 mm.
  - 1 placa de inducción ø 260 mm.
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima 5.900 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Marco metálico Slim  
REF. 10210065 | EAN: 8421152112632

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 510 mm ⬆ 600 mm



## ENCIMERAS VITROCERÁMICAS



### TR 951



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (Ø145 mm + Ø160 mm + Ø180 mm + Ø120/180 mm + Ø145/210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función STOP & GO
- Indicadores de calor residual
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 8.900 W
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210002 | EAN: 8421152086308

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➔ 900 mm



### TR 841



- Superficie de cristal vitrocerámico.
- Touch Control.
- Función Stop&Go.
- Función cronómetro con avisador acústico.
- Función golpe de cocción.
- Función cronómetro con avisador acústico.
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico.
- Cristal biselado.
- 4 zonas de cocción:
  - 1 placa gigante triple circuito High Light 270/210/145 mm Ø.
  - 1 placa doble circuito High Light 180/120 mm Ø.
  - 2 placas ultra rápidas High Light 145 mm.
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima 6.800 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210005 | EAN: 8421152086339

#### DIMENSIONES EXTERNAS


⬆ 520 mm ➔ 800 mm

**TT 620**

- Diseño con marco de acero inoxidable.
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
- Función golpe de cocción.
- Función cronómetro con avisador acústico.
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico.
- Cristal biselado.
- 4 zonas de cocción:
  - 1 placa doble circuito High Light (ø 180/210 mm.): 1,400/2,000 W
  - 1 placa High Light (ø 180 mm.): 1,800 W
  - 1 placa High Light (ø 160 mm.): 1,500 W
  - 1 placa High Light (ø 145 mm.): 1,200 W
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima 6.500 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10204086 | EAN: 8421152028063

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 600 mm

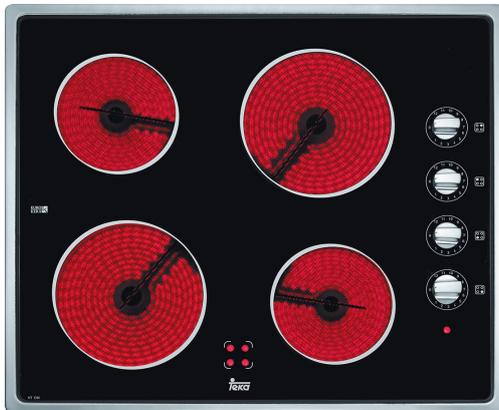**VT CM INOX**

- Mandos mecánicos.
- Marco de acero inoxidable.
- 4 zonas de cocción:
  - 2 placas High Light 180 mm.
  - 2 placas High Light 145 mm.
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima 6.000 W.
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10204016 | EAN: 8421152089163

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 600 mm



# COCINAS MIXTAS

*Gas e inducción unidos en un mismo espacio*

TEKA AMPLÍA SU GAMA DE ENCIMERAS DE GAS CON EL MODELO TWIN. UNA INNOVADORA PLACA MIXTA DE INDUCCIÓN+GAS, LOS 2 SISTEMAS DE COCCIÓN PREFERIDOS POR LOS AMANTES DE LA COCINA.



## ¿INDUCCIÓN O GAS? ¿POR QUÉ NO TENERLO TODO?

Los que cocinan con gas dicen que no hay calor más vivo. Los de la inducción, que no hay nada más fácil de limpiar.

Tú ya no tienes que elegir, Teka te proporciona los 2 sistemas en una única encimera.

Además, esta placa combina lo mejor de cada sistema de cocción.

Mandos Touch control con programador, parrillas de hierro fundido, fácil limpieza, seguridad... todo lo que tu cocina necesita



IG 940 2G AI AL




- Parrillas de hierro fundido.
- Placa de cocción a gas.
- Acabado sin marco.
- Mandos frontales incorporados.
- Superficie de vidrio cerámico.
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual.
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- Función limitación potencia.
- Quemadores de gas:
  - 1 Quemador rápido, 2,80Kw.
  - 1 Quemador auxiliar, 1,00Kw.
- Elementos calefactores:
  - placa de inducción Ø 145 mm
  - placa de inducción Ø 210 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.600 W - 2.000 W).
- Potencia nominal, eléctrica 7.200Kw
- Potencia máxima, gas 3,8Kw
- Voltaje 220/240v - 50/60hz (inducción)
- Voltaje 110v - 50/60hz (gas)

**COLOR** Inox-Gas Butano  
REF. 40213042 | EAN: 8421152144800

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 505 mm ➡ 880 mm

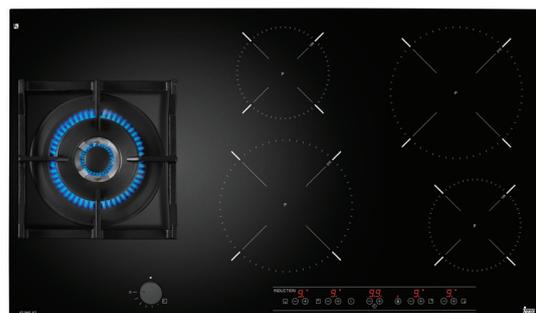

IG 940 1G AI AL DR CI



- Parrillas de hierro fundido.
- Placa de cocción a gas.
- Acabado sin marco.
- Mandos frontales incorporados.
- Superficie de vidrio cerámico.
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual.
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- Función limitación potencia.
- Quemadores de gas:
  - 1 Quemador de doble anillo, 5,00Kw.
- Elementos calefactores:
  - placa de inducción Ø 145 mm
  - placa de inducción Ø 210 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.600 W - 2.000 W).
- Potencia nominal, eléctrica 7.200Kw
- Potencia máxima, gas 5Kw
- Voltaje 220/240v - 50/60hz (inducción)
- Voltaje 110v - 50/60hz (gas)


**COLOR** Inox-Gas Butano  
REF. 40213032 | EAN: 8421152144794

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 505 mm ➡ 880 mm



## ENCIMERAS MIXTAS CRISTAL GAS

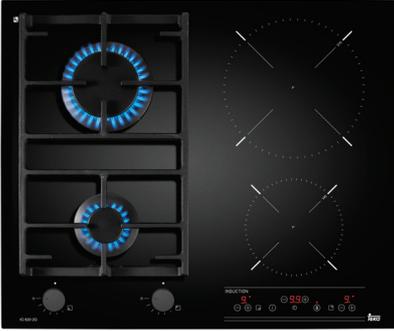

IG 620 2G AI AL




- Parrillas de hierro fundido.
- Placa de cocción a gas.
- Acabado sin marco.
- Mandos frontales incorporados.
- Superficie de vidrio cerámico.
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual.
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- Función limitación potencia.
- Quemadores de gas:
  - 1 Quemador rápido 2,80Kw
  - 1 Quemador auxiliar 1,00Kw
- Elementos calefactores:
  - placa de inducción Ø 145 mm
  - placa de inducción Ø 210 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.600 W - 2.000 W).
- Potencia nominal, eléctrica 3.600Kw
- Potencia máxima, gas 3,8Kw
- Voltaje 220/240v - 50/60hz (inducción)
- Voltaje 110v - 50/60hz (gas)

**COLOR** Inox-Gas Butano  
REF. 40213022 | EAN: 8421152144787

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 505 mm → 600 mm

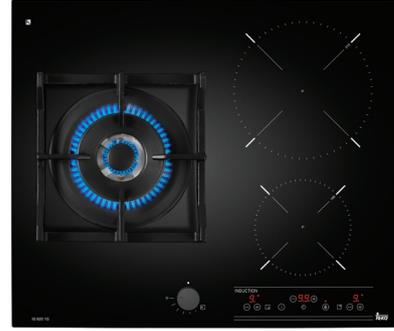

IG 620 1G AI AL DR



- Parrillas de hierro fundido.
- Placa de cocción a gas.
- Acabado sin marco.
- Mandos frontales incorporados.
- Superficie de vidrio cerámico.
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual.
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando.
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad.
- Indicadores de calor residual.
- Función limitación potencia.
- Quemadores de gas:
  - 1 Quemador de doble anillo 5,00Kw
- Elementos calefactores:
  - placa de inducción Ø 145 mm
  - placa de inducción Ø 210 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.600 W - 2.000 W).
- Potencia nominal, eléctrica 3.600Kw
- Potencia máxima, gas 5Kw
- Voltaje 220/240v - 50/60hz (inducción)
- Voltaje 110v - 50/60hz (gas)

**COLOR** Inox-Gas Butano  
REF. 40213012 | EAN: 8421152144770

### DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 505 mm → 600 mm



CGW LUX 90 5G AI AL DR CI



- Material: Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio
- Parrillas de hierro fundido.
- Tapas de quemadores de hierro fundido.
- Mandos frontales en negro mate.
- Quemador doble flama en posición central.
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Quemadores de alta eficiencia a gas:
  - 1 quemador doble flama: 5,000 W (17,060 BTU)
  - 1 quemador rápido: 2,800 W (9,212 BTU)
  - 1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)
  - 1 quemador semi rápido: 1,400 W (4,776 BTU)
  - 1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
- Potencia nominal máxima: 10,950 W (37,362 BTU)
- Voltaje 110v - 60hz

**COLOR** Cristal  
REF. 40215302 | EAN: 8421152100189

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 512 mm ⬆ 710 mm



CGW LUX 70 5G AI AL TR CI




- Material: Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio
- Parrillas de hierro fundido.
- Tapas de quemadores de hierro fundido.
- Mandos frontales en negro mate.
- Quemador triple flama en posición central.
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Quemadores de alta eficiencia a gas:
  - 1 quemador triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)
  - 1 quemador rápido: 2,800 W (9,212 BTU)
  - 1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)
  - 1 quemador semi rápido: 1,400 W (4,776 BTU)
  - 1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
- Potencia nominal máxima: 10,950 W (37,362 BTU)
- Voltaje 110v - 60hz

**COLOR** Cristal  
REF. 40215704 | EAN: 8421152100271

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 512 mm ⬆ 710 mm



## ENCIMERAS GAS

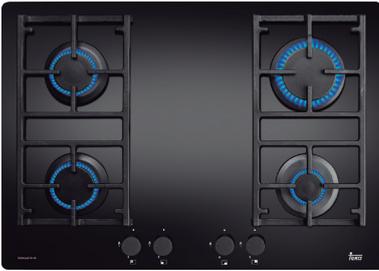

### CGW LUX 70 4G AI AL CI



- Parrillas de hierro fundido
- Superficie de vidrio templado
- Autoencendido en cada quemador
- Sistema de seguridad termopar
- 4 zonas de cocción:
  - 1 quemador rápido 3 Kw.
  - 2 quemadores semi-rápidos 1.75 Kw.
  - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Voltaje 110v - 60hz

**COLOR** Cristal  
REF. 40215123 | EAN: 8421152100110

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 512 mm ➡ 610 mm



### CGW LUX 60 4G AI AL CI



- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,40 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Voltaje 110v - 60hz

**COLOR** Cristal  
REF. 40216110 | EAN: 8421152099834

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 512 mm ➡ 610 mm



### EW 90 5G AI AL TR CI



- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar.
- Triple anillo.
- 5 zonas de cocción:
  - 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
  - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
  - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  - 1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
  - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Voltaje 110v - 60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40219050 | EAN: 8421152067727

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 520 mm ➡ 870 mm




### EW 60 4G AI AL CI



- Parrillas de hierro fundido
- Autoencendido en cada quemador
- Sistema de seguridad termopar
- 4 zonas de cocción:
  - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
  - 1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  - 1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
  - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Voltaje 110v - 60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40218050 | EAN: 8421152067710

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 520 mm ➡ 590 mm

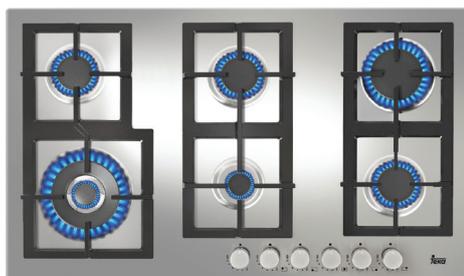


**EFX 90 6G AI AL DR CI**



- Parrillas de hierro fundido
- Mandos incorporados
- Autoencendido en cada quemador
- 6 zonas de cocción:
  - 1 quemador doble anillo 4.0 Kw.
  - 1 quemador rápido 3.0 Kw.
  - 3 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
  - 1 quemador auxiliar 1.0 Kw.
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40214980 | EAN: 8421152130896

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 860 mm

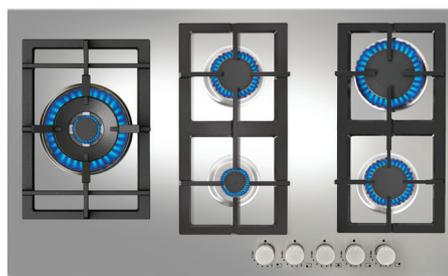


**EFX 90 5G AI AL DR**



- Parrillas de hierro fundido
- Mandos incorporados
- Autoencendido en cada quemador
- 5 zonas de cocción:
  - 1 quemador doble anillo 4.0 Kw.
  - 1 quemador rápido 3.0 Kw.
  - 2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
  - 1 quemador auxiliar 1.0 Kw.
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40214805 | EAN: 8421152130872

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 860 mm

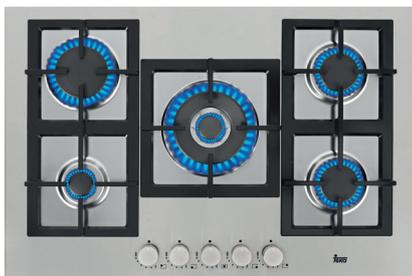

**EFX 70 5G AI AL DR CI**



- Mandos frontales metalizados incorporados
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40214608 | EAN: 8421152130858

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 750 mm



**EFX 60 4G AI AL DR CI**



- Mandos frontales metalizados incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40214311 | EAN: 8421152130841

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
⬆ 510 mm ⬆ 600 mm



## ENCIMERAS GAS



### EX 90.1 5G AI DR CI LEFT



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (3 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40212070 | EAN: 8421152150627

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 860 mm



### EX 90.1 5G AI DR CI




- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (3 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40212062 | EAN: 8421152151709

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 860 mm

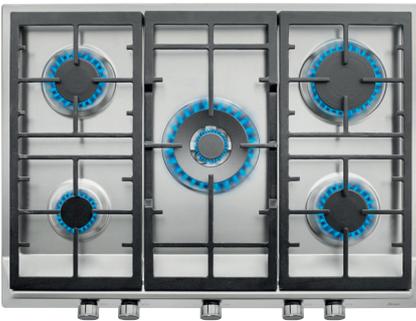

### EX 70.1 5G AI AL DR CI



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40212044 | EAN: 8421152150610

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 680 mm



### EX 60.1 4G AI AL CI



- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- 4 zonas de cocción:
  - 1 quemador rápido 2,8 Kw.
  - 2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
  - 1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40212002 | EAN: 8421152151730

#### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500 mm ➡ 540 mm



## EP 60 4G AI CI



- Material: Acero inoxidable
- Arañas de hierro fundido
- Tapas de quemadores de hierro fundido
- Mandos laterales
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Quemadores de alta eficiencia a gas:
  - 1 quemador rápido: 2,800 W (9,554 BTU)
  - 2 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
  - 1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
- Potencia nominal máxima: 7,300 W (24,908 BTU)
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Inox

REF. 40249000 | EAN: 8421152122334

### DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 520mm ➡ 380 mm





ENCIMERAS MODULARES

# GAMA DOMINO


*Elegir es cuestión de gustos*

LA GAMA DOMINO DE TEKA REPRESENTA LA ADAPTACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO.

Podemos elegir desde una sola encimera de 30 cm en cocinas pequeñas donde es imprescindible aprovechar el espacio o combinar varias de ellas.

La principal ventaja de la combinación de encimeras modulares es que ya no tienes que elegir entre diferentes formas de cocinar, gas o vitrocerámica, inducción o parrilla, puedes hacer un sinfín de combinaciones y acoplar diferentes elementos.

Lo que a ti te apetezca con la configuración y tamaño que tu elijas.



IR 3200



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm)
- Función mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393
- Voltaje 220v - 60hz

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 10210171 | EAN: 8421152148419

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 520 mm ➡ 300 mm



VT TC 2 P



- Touch Control
- Bloqueo de seguridad
- Programador independiente para cada zona de cocción
- Función golpe de cocción
- Cristal biselado (frontal y trasero)
- 2 zonas de cocción:
  - 1 placa doble circuito High Light 120/180 mm. (700/1.700 W.)
  - 1 placa ultra-rápida High Light 145 mm. (1.200 W.)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 3.000 W.
- Voltaje 220v - 60hz

**COLOR** Cristal biselado  
REF. 40204301 | EAN: 8421152728765

**DIMENSIONES EXTERNAS**

⬆ 520 mm ➡ 300 mm



### CGW LUX 30.1 2G AI AL CI



- Parrillas de hierro fundido
- Cristal cerámico biselado
- Mandos frontales metálicos de color negro brillante
- Encendido electrónico integrado en el quemador
- Dispositivo de seguridad de bloqueo automático integrado.
- 2 zonas de cocción:
  - 1 quemador rápido: 2.80kW
  - 1 quemador auxiliar: 1.00kW
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Cristal  
REF. 40215981 | EAN: 8421152153406

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 520 mm 300 mm



### CGW LUX 30.1 1G AI AL DR CI



- Parrillas de hierro fundido
- Cristal cerámico biselado
- Mandos frontales metálicos de color negro brillante
- Encendido electrónico integrado en el quemador
- Dispositivo de seguridad de bloqueo automático integrado.
- 1 zonas de cocción:
  - 1 quemador rápido: 4.00kW
- Voltaje 110v - 50/60hz

**COLOR** Cristal  
REF. 40215961 | EAN: 8421152153413

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 520 mm 300 mm



### TEPPAN YAKI TPI 380



- Dos touch control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 2 áreas de plancha independientes (delantera y trasera)
- Plancha colaminada en acabado de acero inoxidable que asegura una excelente planitud y reparto del calor
- Función Limpieza
- Función STOP & GO
- Potencia nominal máxima: 2.800 W
- Panel de control en cristal cerámico negro
- Voltaje 220/240v - 50/60hz

**COLOR** Inox  
REF. 40249000 | EAN: 8421152122334

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 520mm 380 mm



## ACCESORIOS DE COCINA



### SET BATERÍA INDUCCIÓN

El set de 9 piezas de acero inoxidable está compuesto por:

- 1 cazuela Ø 24 cm
- 1 cazuela Ø 20 cm
- 1 cazuela Ø 16 cm
- 1 cacerola Ø 28 cm
- 1 cazo Ø 16 cm
- 4 tapas

Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
REF.: 49004840 | EAN: 8421152123621



### OLLA PROFESIONAL

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
Altura 32,5 cm  
Capacidad 25,4 L  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
Ø 32 cm en la base  
REF.: 49004848 | EAN: 8421152142288



### OLLA A PRESIÓN OPEN CONTROL

Acero inoxidable  
6,3 mm de espesor en la base  
3 sistemas de seguridad  
Sistema de bloqueo mecánico  
Junta perforada  
Apto para inducción, vitrocerámica y gas  
Tamaño / Capacidad:  
Ø 22 cm / 4,5 L REF.: 49004852 | EAN: 8421152141700  
Ø 22 cm / 6 L REF.: 49004853 | EAN: 8421152141717  
Ø 24 cm / 8 L REF.: 49004850 | EAN: 8421152139448



**SARTÉN CÓNICA ANTIADHERENTE**

Acero inoxidable

6,3 mm de espesor en la base

Antiadherente y resistente a ralladuras

Apto para inducción, vitrocerámica y gas

Tamaños:

Ø 20 cm REF.: 49004860 | EAN: 8421152139585

Ø 22 cm REF.: 49004861 | EAN: 8421152139592

Ø 24 cm REF.: 49004862 | EAN: 8421152139608

Ø 26 cm REF.: 49004863 | EAN: 8421152139615

Ø 28 cm REF.: 49004864 | EAN: 8421152139622



Gas

Eléctrica

Radiante

Vitrocerámica

Inducción

**GRILL CUADRADO ANTIADHERENTE**

Acero inoxidable

6,3 mm de espesor en la base

Antiadherente y resistente a ralladuras

Apto para inducción, vitrocerámica y gas

Grill de 27x27 cm en la base

REF.: 49004870 | EAN: 8421152139639



Gas

Eléctrica

Radiante


Vitrocerámica

Inducción




DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN ENCIMERAS


IRS 953




IRS 943




IRS 843




IQS 643




IRF 644 / IRF 641 / IRS 641 / IB 6040




IRS 631 / IR 6030




TR 951




TR 841

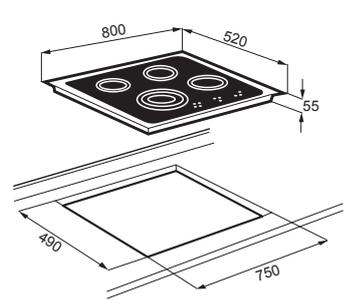


TT 620 / VT CMINOX




VT CMINOX




CGW LUX 90 5G AI AL DR CI




CGW LUX 70 5G AI AL DR CI




CGW LUX 70 4G AI AL CI




CGW LUX 60.4 G AI AL



IG 940 2G AI AL DR CI




IG 940 1G AI AL DR CI






DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN ENCIMERAS


IG 620 2G AI AL DR CI




IG 620 1G AI AL DR CI




EFX 90 5G AI AL DR LEFT CI




EFX 90 5G AI AL DR CI




EFX 70 5G AI AL DR CI




EFX 60 4G AI AL DR CI




EW 90 5G AI AL TR CI




EW 60 4G AI AL CI




EX 90 5G AI TR CI




EX 70 5G AI TR CI




EX 60 4G AI CI




EP 60 4G




TEPPAN YAKI TPI 380




IR 321



VT TC 2P



CGW LUX 30.1 2G AI AL CI



CGW LUX 30.1 1G AI AL DR CI

