




**DIRECTSENSE IZF 99700 MST** Placa inducción DirectSense Full Flex de 90cm con sensores de temperatura y función Arroz automática



Seguridad por Termopar integrada

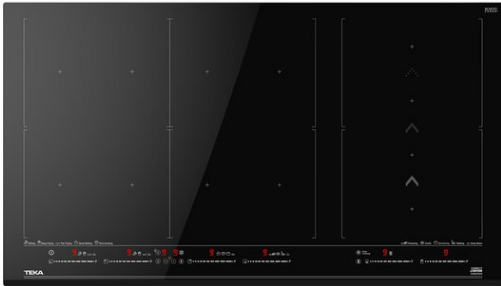

Easy installation



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

**DESCRIPCIÓN**

Placa inducción DirectSense Full Flex de 90cm con sensores de temperatura y función Arroz automática

**GAMA**

Maestro

**COLORES**




**REFERENCIA**

REF. 112500031  
EAN. 8434778011876


**CARACTERÍSTICAS**

DirectSense con zona FullFlex  
Touch Control Multislíder, con bloqueo de seguridad  
Programador de cocinado  
10 zonas de cocinado (6 zonas + 3 zonas Flex + zona FullFlex)  
4 zonas de 263x 195 mm  
2 zonas de 253 x 195 mm  
2 zonas Flex de 263 x 390 mm  
1 zona Flex de 253 x 390 mm  
1 zona FullFlex de 525 x 390 mm  
Funciones de acceso directo con sensores de temperatura:  
Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir  
Función SlideCooking  
Función Power Plus  
Función Stop & GO / Modo Silencio  
Sistema fácil instalación  
Potencia Nominal Máxima: 11.100W

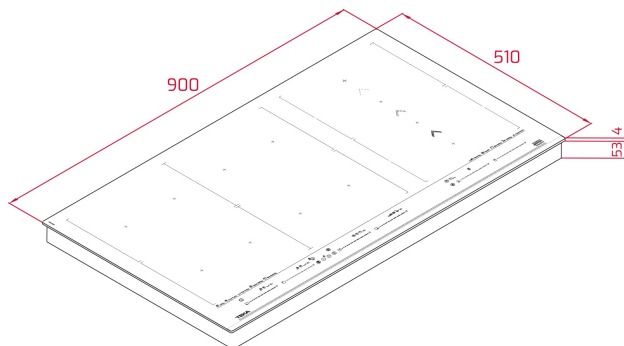

## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 57  
**Anchura del producto (mm):**  
900  
**Profundidad del producto  
(mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso neto (kg):**

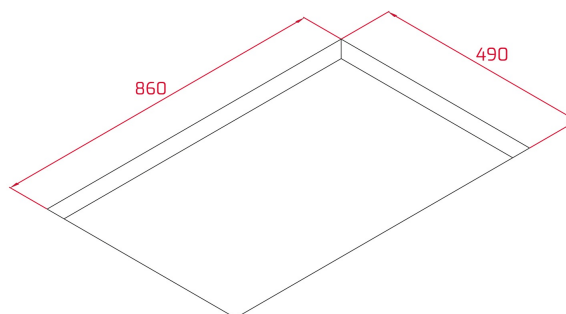

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Anchura del hueco (mm):** 860  
**Profundidad del hueco (mm):** 490  
**Altura del hueco (cm):** 53

### CARACTERÍSTICAS

**Número de niveles de potencia:** 9  
**Función Grill:** Sí  
**Función plancha:** Sí  
**Función fritura:** Sí  
**Función fuego lento:** Sí  
**Función derretir:** Sí  
**Función mantener caliente:** Sí  
**Función confitar:** Sí  
**Función pochar:** Sí  
**Función rice cooking:** Sí  
**Función baja temperatura:** Sí  
**Función de regulación de potencia:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60

**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Longitud del cable (cm):** 110  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 11100

## ZONAS DE COCCIÓN

**Número de zonas de cocción:** 6  
**Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm):** 262,5 X 195  
**Zona de cocción trasera izquierda - Detección de recipiente (mm):** Ø 80  
**Zona de cocción trasera izquierda - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W):** 2400-3700  
**Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm):** 262,5 X 195  
**Zona de cocción frontal izquierda - Detección de recipiente (mm):** Ø 80  
**Zona de cocción frontal izquierda - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W):** 2400-3700  
**Zona de cocción trasera central - Diámetro (mm):** 262,5 X 195  
**Zona de cocción trasera central - Detección de recipiente (mm):** Ø 80  
**Zona de cocción trasera central - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción trasera central - Consumo (W):** 2400-3700  
**Zona de cocción frontal central - Diámetro (mm):** 262,5 X 195  
**Zona de cocción frontal central - Detección de recipiente (mm):** Ø 80  
**Zona de cocción frontal central - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción frontal central - Consumo (W):** 2400-3700  
**Zona de cocción trasera derecha - Diámetro (mm):** 262,5 X 195  
**Zona de cocción trasera derecha - Detección de recipiente (mm):** Ø 110  
**Zona de cocción trasera derecha - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W):** 1850 - 2200  
**Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm):** 252,8 X 195  
**Zona de cocción frontal derecha - Detección de recipiente (mm):** Ø 110  
**Zona de cocción frontal derecha - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W):** 1850 - 2200

## SISTEMA DE SEGURIDAD

**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí  
**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica):** Sí  
**Bloqueo infantil:** Sí

## ACABADO

**Acabado de la superficie:** Cristal con bisel frontal  
**Sistema de fácil instalación:** Sí

## ACCESORIOS

**Kit de unión:** Optional

