



C 6310 Campana de empotre



LED

DESCRIPCIÓN

Campana de empotre

COLORES



REFERENCIA

REF. 40461543
EAN. 8421152150764




C 6310

CARACTERÍSTICAS

Mandos mecánicos
Tres velocidades
2 lámparas LED
Piloto indicativo de funcionamiento
Capacidades de extracción(*) (un motor): min.124 m3/h –
máx.235 m3/h
Capacidades de extracción(*) (dos motores): min.141 m3/h –
máx.375 m3/h
Potencia sonora(*) (un motor): min.49 dBA – máx.66 dBA
Potencia sonora(*) (dos motores): min.60 dBA – máx.73 dBA
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 150
Anchura del producto (mm):
900
**Profundidad del producto
(mm):** 500
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 8,53

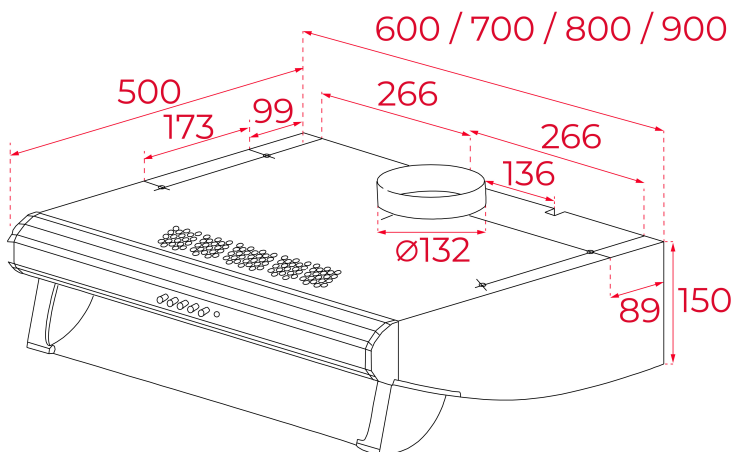

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: ANCE, NOM; CE; Rohs
Ø Salida (mm): 120
Tipo de luz interior: Incandescentes
Consumo de la luz interior (W): 6
Enchufe: USA plug
Fuente de alimentación (V): 110
Frecuencia (Hz): 60
Potencia total de la campana (W): 220
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 218

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí
Reducción de salida: Sí
Extensión de salida: Yes
Filtro de carbón (opcional): C2R
Código del panel frontal: No
Kit convencional de recirculación con tubo: No

MODELOS

Número de filtros: 3
Tipo de filtros: Carbón
Panel de control: Mecánico
Número de velocidades: 3
Panel frontal a prueba de huellas dactilares: Sí



C 6310

ETIQUETA ENERGÉTICA

