




DirectSense IZF 88700 MST Parrilla vitrocerámica de inducción de 7 zonas con Touch Control Multislider Pro



Flex

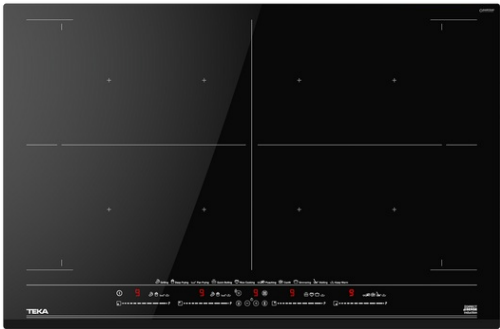

Easy
installation



Seguridad por
Termopar
integrada



MultiSlider



Función Power



Función Power
Plus

DESCRIPCIÓN

Parrilla vitrocerámica de inducción de 7 zonas con Touch Control Multislider Pro

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112500029
EAN. 8434778011845




DirectSense IZF 88700 MST

CARACTERÍSTICAS

Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran
Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos
Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)
7 combinaciones de zonas de cocción
Función Power Plus
Función STOP & GO
Función limitación potencia
Funciones especiales de cocinado iCooking: Poaching, Confit, Rice Cooking, Grilling, Deep frying, Pan frying, iQuick Boiling, simmering, melting y keep warm
Modo silencio
Detector de recipientes
Zonas de cocción:
-4 zonas de inducción (Ø 297 x 198 mm): 2,400 - 3700 W
-2 zonas de inducción Teka flex (Ø 297 x 396 mm): 4,400 W
-1 zona de inducción FullFlex (Ø 594 x 396 mm): 9,600 W
Indicadores de calor residual
Sistema de fácil instalación fast-click
Potencia nominal máxima: 7,400 W
Voltaje: 220-240 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Peso: 13.2 kg
Dimensiones
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 57/800/510 mm



DirectSense IZF 88700 MST

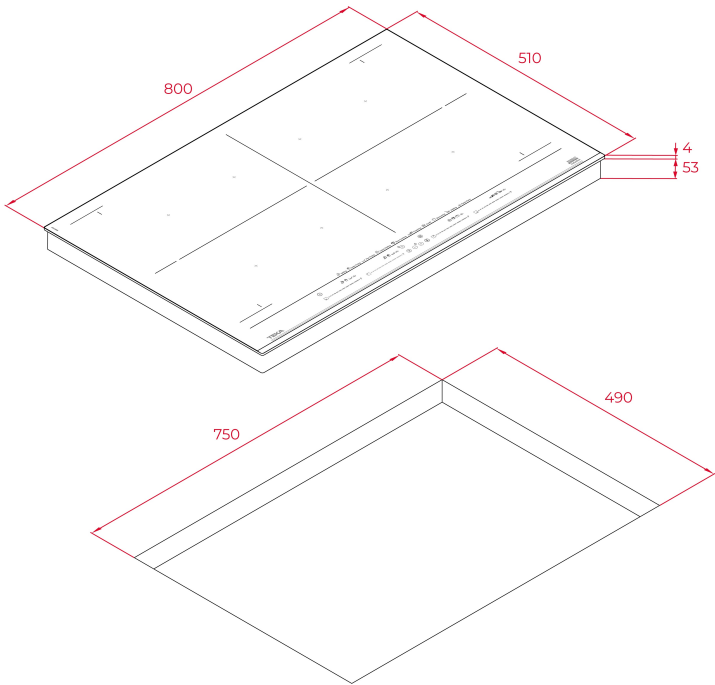

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 57
Anchura del producto (mm): 800
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 15

**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 750
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 53

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9
Función Grill: Sí
Función plancha: Sí
Función fritura: Sí
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función confitar: Sí
Función pochar: Sí
Función arroz: Sí
Función baja temperatura: Sí
Función Power Management: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 7400

	Frecuencia (Hz): 50/60 Fuente de alimentación (V): 220-240 Longitud del cable (cm): 110 Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 7400
ZONAS DE COCCIÓN	Número de zonas de cocción: 4
SISTEMA DE SEGURIDAD	Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí Bloqueo infantil: Sí
ACABADO	Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal Sistema de fácil instalación: Sí
ACCESORIOS	Kit de unión: Optional

