



ENCIMERAS

DONDE SE COCINA LA VIDA




Es increíble lo que la cocina puede hacerte sentir



G A M A



_Maestro



_Total



_Easy




ENCIMERAS

SPACE INDUCTION

Cocina sin límites

CON UN 30% MÁS DE ESPACIO TÚ PUEDES COCINAR CON VERDADERA LIBERTAD UTILIZANDO VARIOS RECIPIENTES SIMULTÁNEAMENTE

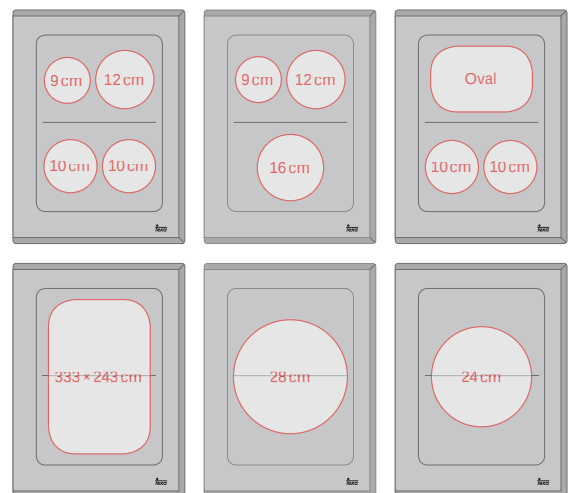

LAS LIMITACIONES DE ESPACIO DEJARÁN DE SER UNA PREOCUPACIÓN

La inducción Space de Teka, gracias a su tecnología de última generación, te permite utilizar recipientes de gran tamaño o varios recipientes simultáneamente en la misma zona sin desperdiciar energía.



LA FORMA MÁS RÁPIDA DE COCINAR

La inducción de Teka es simplemente la forma más rápida de cocinar. La ebullición del agua mucho más rápido que en la vitrocerámica o el gas.



REALMENTE FÁCIL DE LIMPIAR

Debido a que la superficie de la encimera sólo alcanza temperatura por transmisión del contacto con el recipiente, pasando un paño húmedo quedará en perfecto estado.



SEGURIDAD EXTRA

La inducción genera la temperatura justo donde la necesitas, en la base del recipiente no en la superficie de la encimera evitándose quemaduras.



SISTEMA FAST-CLICK

El nuevo sistema de instalación Fast-Click permite fijar nuestras inducciones o vitrocerámicas estándar de un modo rápido, en un solo click. El Fast-Click permite instalar la placa a la encimera de trabajo de forma sencilla y segura, gracias a su innovador sistema de anclaje.

Además, el sistema Fast-Click se adapta a cualquier grosor o material en el que esté realizado el hueco de encastre. Ahorra tiempo y esfuerzo, la mejor solución para profesionales.

ENCIMERAS PRO

Seguridad, diseño y control más unidos que nunca

Las encimeras se han convertido en el eje principal de muchas cocinas, por eso las nuevas placas PRO aportan innovación, diseño y seguridad:

- Nueva serigrafía con líneas de encuadre para facilitar el acceso y control de la cocción
- Nombres y líneas complementarias con resto de productos de la misma familia
- Incorporación de Cristal Cerámico Schott

La nueva estética de las encimeras PRO, combina perfectamente con campanas, hornos y compactos.

Déjate guiar por tus sentidos. Con las texturas más visibles y tangibles que se ceramizan durante la producción, aseguramos una experiencia intuitiva al momento de cocinar con una serigrafía más fácil de leer.

CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD: Resiste sin problemas a choques abruptos de temperatura hasta 700 °C sin dificultad.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE: Materias primas naturales sin metales aditivos como Arsenio o Antimonio

EFICIENTE: El rendimiento de las placas vitrocerámicas SCHOTT CERAN® en combinación con la inducción, asciende a más del 80 %.



MULTISLIDER



La generación de mandos táctiles deslizantes, permiten el mayor nivel de precisión desarrollado hasta el momento. Además del control individual y directo de cada zona, ofrece varias funciones especiales e intuitivas de cocinado con solo seleccionar el icono adecuado.



Melting

(45°–55°C derretir)

Ideal para preparar fondues, derretir chocolate o hacer caramelo en su punto..



Simmering

(80–90°C cocción a fuego lento)

La temperatura está cerca de la ebullición para pochar tus verduras y preparar tus estofados sin sobresaltos.



Keep Warm

(35°C mantener caliente)

Las recetas conservarán su punto de temperatura idóneo hasta el momento de servir.



iQuick Boiling

(100–110°C ebullición)

La encimera consigue alcanzar el punto de ebullición en el menor tiempo posible.



ENCIMERAS

ENCIMERAS WISH

Mínimo consumo, precisas y muy fáciles de usar



		_ M A E S T R O				
		iKNOB	MULTISLIDER	SLIDER	TOUCH CONTROL	MULTISLIDER
INDUCCIÓN	90					
				  		
	80					
	60		  			
	MODULAR	 				  
VITROCERÁMICAS	90					
	80					
	60					
	MODULAR			 	 	
						
						



MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.


_ TOTAL		_ EASY			
	TOUCH CONTROL	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL	MANDOS MECÁNICOS	POLIVALENTES
 		  			
   		   		 	
		 	 		



ENCIMERAS

ENCIMERAS WISH

Mínimo consumo, precisas y muy fáciles de usar

		_ M A E S T R O		
		INDUCCIÓN + GAS	CRISTAL GAS	CRISTAL GAS
G A S	90			
	70		 CGWLUX705G AI AL TR CI	
	60	 IG 620 1G AI AL DR CI	   CGWLUX603G AI AL TR CI	 
	50			 HFLUX504G AI AL CI
	MODULAR			 CGBLUX302G AL CI



MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

TOTAL


Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

_TOTAL

INOX GAS



EFX90.4G.1HAI ALDR CI

EX90.15G AI ALDR CI LEFT




EFX70.5G AI ALDR CI

EX70.15G AI ALDR CI



EFX60.2G.2HAI AL CI

EFX60.4G AI ALDR CI

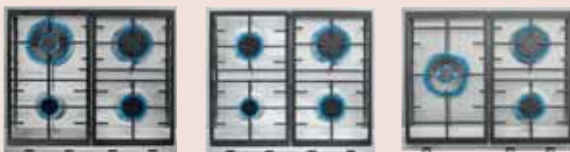

EX60.14G AI ALDR CI

EX60.14G AI AL CI

EX60.13G AI ALDR CI



EFX30.12G AI AL CI



EFX30.12P-T



EFX30.12P

CRISTAL GAS



CGC4G AI AL



CG.14G AI AL




E/60.34G AL



E/60.33G.1P AL



HLX60.4G AL



HLX50.4G AL

_EASY

INOX GAS



ENCIMERAS SPACE INDUCCIÓN




NEW

SPACE IRF 9430

MAESTRO



- Touch Control “Slider”
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Flex combinada) Ø145 mm + Ø280 mm + 270x180 mm + 270x180 mm + 280x385 mm
- Posibilidad de dividir la zona **TekaFlex de 280 x 385** en dos zonas inductivas de 270 x 180 mm
- **Funciones directas: QuickBoiling y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

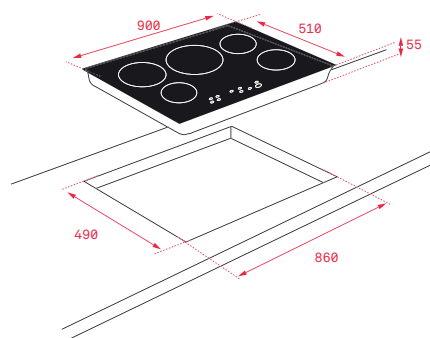

COLOR Cristal biselado
REF. 10210185 | EAN: 8421152149294

DIMENSIONES EXTERNAS


510 mm 900 mm

SPACE IZF PRO 6424

MAESTRO



- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 6 zonas (4 + 2 Flex combinadas) 4 zonas 235x190 mm + 2 zonas 235x395 mm
- Dos zonas de Inducción **TekaFlex 235x395 mm**
- **Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

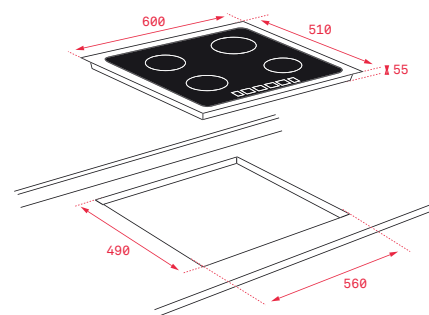

COLOR Cristal PRO con bisel frontal
REF. 10210181 | EAN: 8421152148792

DIMENSIONES EXTERNAS

510 mm 600 mm




NEW

SPACE IZF 6420

■ _MAESTRO



- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Flex combinada) Ø145 mm + Ø210 mm + 235x190 mm + 235x190 mm + 235x395 mm
- Una zona de Inducción **TekaFlex 235x395 mm**
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

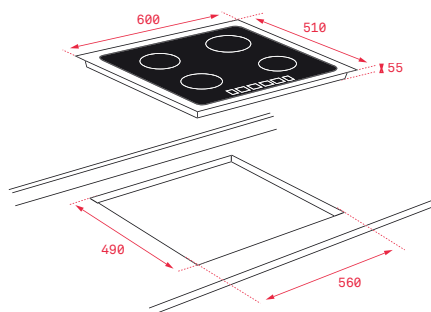

COLOR Cristal con bisel frontal
REF. 10210180 | EAN: 8421152148785

DIMENSIONES EXTERNAS


↑ 510 mm → 600 mm

SPACE ITF 6320

■ _MAESTRO



- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (3 + Flex combinada) Ø180/280 mm + 235x190 mm + 235x190 mm + 235x395 mm
- Una zona de Inducción **TekaFlex 235x395 mm**
- **Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

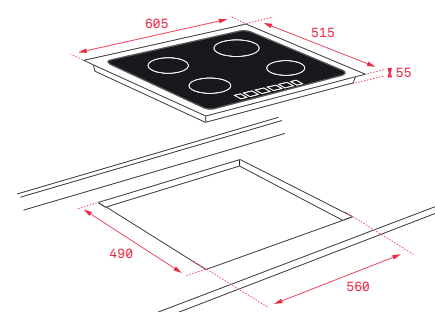


COLOR Slim metal frame
REF. 10210179 | EAN: 8421152148778

DIMENSIONES EXTERNAS


↑ 515 mm → 605 mm

SPACE IZF PRO 6320

■ _MAESTRO



- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (3 + Flex combinada) Ø180/280 mm + 235x190 mm + 235x190 mm + 235x395 mm
- Una zona de Inducción **TekaFlex 235x395 mm**
- **Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

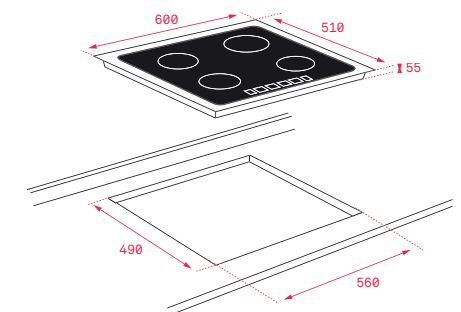

COLOR Cristal PRO con bisel frontal
REF. 10210178 | EAN: 8421152148761

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 600 mm



ENCIMERAS

ENCIMERA iKNOB

La satisfacción de tener todo bajo control

ATENCIÓN A LOS DETALLES. PRECISIÓN CON LA QUE TUS PLATOS SERÁN OBRAS DE ARTE.

Su panel de mandos invisible con LED retroiluminados, su marco metálico SLIM o su zona especial paellera de 300 mm de diámetro para cocinar arroces hasta para 10 personas hacen que el diseño y prestaciones se note en tus platos.

¿Cocinas de forma segura? con Teka, sí



Cualquier tarea requiere además de concentración, seguridad, y en la cocina me la ofrece la función bloqueo de mi vitro de inducción iKNOB. Sé que nada condicionará mis momentos de inspiración y que el resultado será como siempre lo imagino, incluso cuando la casa se llene de niños, porque aunque intenten jugar con mi vitro, ésta se bloqueará con solo quitar el mando. **Con la vitro de inducción iKNOB, siempre estoy tranquilo.**

Cocinar sin prisas, pero en menos tiempo

Ya lo dicen los grandes chefs: cocinar lleva su tiempo. Y tienen toda la razón del mundo. Así que he decidido aprovechar al máximo mi tiempo con la **función PowerPlus**. Hasta un 70% de potencia extra, para rematar con éxito mis platos y así tener más tiempo para disfrutar otros momentos.



Satisfacción al saber que la pasta siempre estará al punto. Sea cual sea su punto. **Con un solo mando se obtiene el control y precisión que necesitas.**



Teka me lo pone fácil



Cocinar como un profesional... ¿quién me lo iba a decir? Las nuevas funciones directas de la vitro de inducción iKNOB lo han hecho posible de forma muy sencilla. Con solo tocar el botón de la **función Quick boiling o Mantenimiento de calor** se obtiene la temperatura idónea para servir las recetas en su punto. Solo tengo que definir el tiempo de funcionamiento. **Me ofrecen total confianza.**



La vida continúa mientras cocinas

Si la llamada que esperas te pilla cocinando, con solo pulsar un botón la **función Stop&Go** te concede una pausa de hasta 10 minutos, para seguir cocinando con toda tranquilidad en el punto donde lo habías dejado.



Las prisas no son buenas

Correr lleva a error, la solución es la **función Synchrono**, permite cocinar simultáneamente en las dos zonas de 180 mm ahorrando mucho tiempo.




iKNOB IT 6450

■ _MAESTRO



- Control iKnob
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm + Synchro
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- **Funciones directas: QuickBoiling y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Seguridad bloqueo niños
- Durabilidad plus protección marco slim metal frame y mando iKnob con recubrimiento soft de polímero termoplástico para evitar rozaduras
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

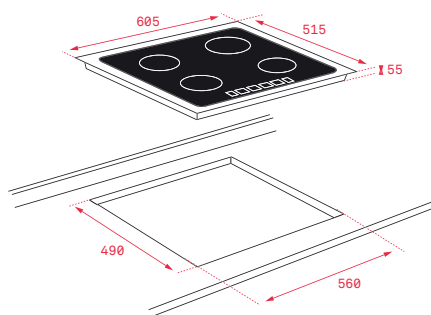

COLOR Slim metal frame

REF. 10210182 | EAN: 8421152148471

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 515 mm → 605 mm




iKNOB IT 6350

■ _MAESTRO



- Control iKnob
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones directas: QuickBoiling y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Seguridad bloqueo niños
- Durabilidad plus protección marco slim metal frame y mando iKnob con recubrimiento soft de polímero termoplástico para evitar rozaduras
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

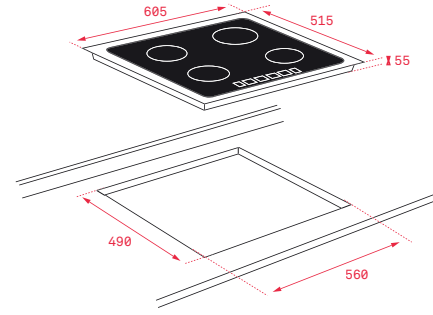

COLOR Slim metal frame

REF. 10210183 | EAN: 8421152148488

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 515 mm → 605 mm



ENCIMERAS INDUCCIÓN




NEW

IRC 9430 KS

— MAESTRO



- Touch Control “Slider”
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø280 mm + Synchro
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- **Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

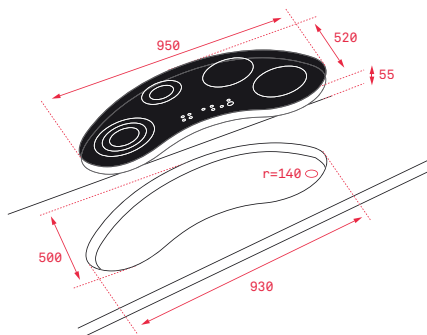

COLOR Cristal biselado
REF. 10210162 | EAN: 8421152148327


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 520 mm ➡ 950 mm

IR 9530

— MAESTRO



- Touch Control “Slider”.
- Programador del tiempo de cocción
- 6 zonas (5 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm + Synchro
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- **Zona paellera de 300 mm**
- **Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor**
- Función Power Plus / Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 11.000 W

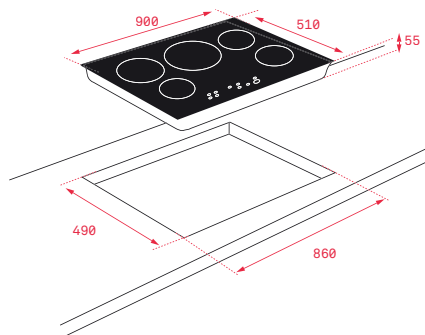


COLOR Cristal biselado
REF. 10210163 | EAN: 8421152148334


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510 mm ➡ 900 mm

IR PRO 8430

— MAESTRO



- Touch Control “Slider”
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø280 mm + Synchro
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- **Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor**
- Función Power Plus / Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

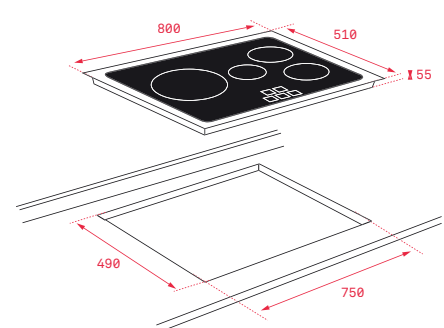

COLOR Cristal PRO biselado
REF. 10210164 | EAN: 8421152148341


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510 mm ➡ 800 mm




NEW



IR 9330 HS

MAESTRO

- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø180/280 mm)
- **Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

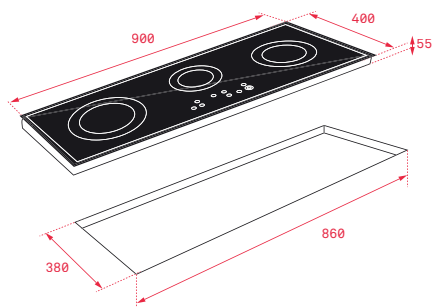

COLOR Cristal biselado
REF. 10210165 | EAN: 8421152148358


DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 400 mm → 900 mm

IZ PRO 8320 HS

MAESTRO

- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO / Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

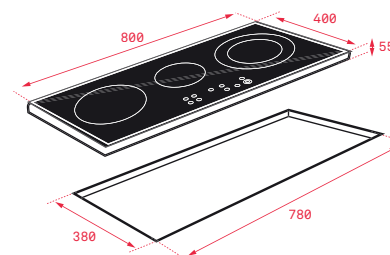

COLOR Cristal PRO con bisel frontal
REF. 10210204 | EAN: 8421152155684

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 400 mm → 800 mm




ENCIMERAS INDUCCIÓN



IZ PRO 6320

— TOTAL



- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

IZ 6320


— TOTAL






- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

IT PRO 6320

— TOTAL



- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

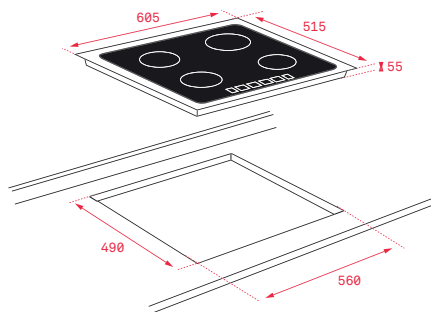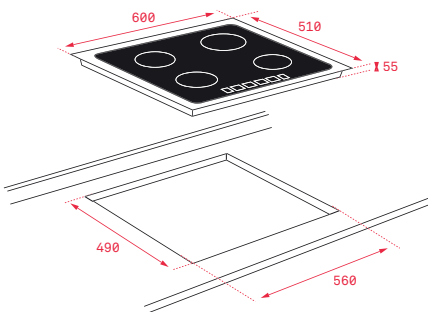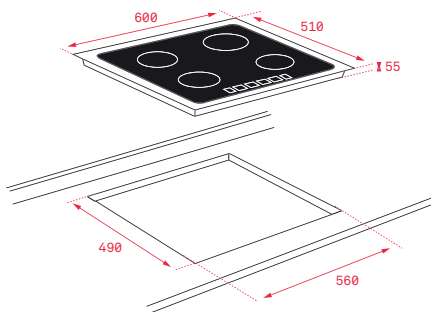

COLOR Cristal PRO con bisel frontal
REF. 10210173 | EAN: 8421152148716

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510 mm ➡ 600 mm

COLOR Cristal blanco con bisel frontal
REF. 10210206 | EAN: 8421152155707


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510 mm ➡ 600 mm

COLOR Cristal PRO **Slim metal frame**
REF. 10210172 | EAN: 8421152148709

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 515 mm ➡ 605 mm

**IZ PRO 6420****_TOTAL**

- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm + Synchro
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

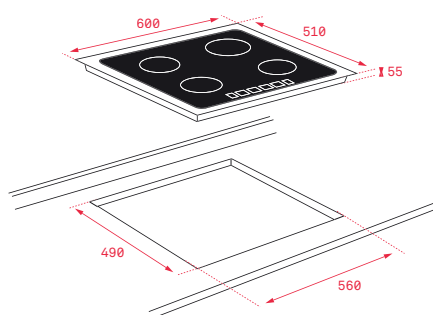


COLOR Cristal PRO con bisel frontal
REF. 10210176 | EAN: 8421152148747

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 600 mm

IT PRO 6420**_TOTAL**

- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm + Synchro
- **Función Synchro:** cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

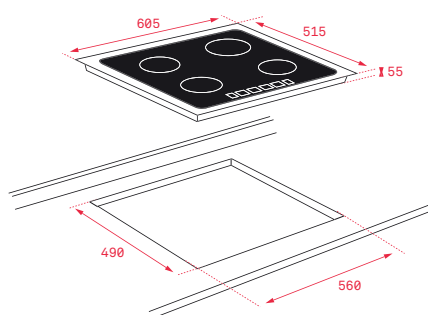


COLOR Cristal PRO **Slim metal frame**
REF. 10210175 | EAN: 8421152148730

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 515 mm → 605 mm

IZ PRO 6315**_EASY**

- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/280 mm)
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

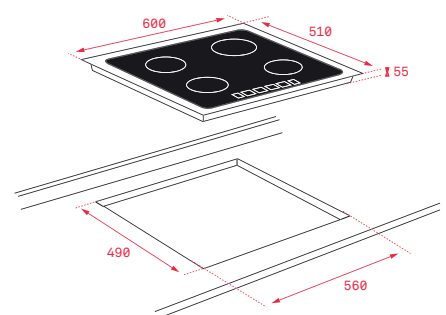

COLOR Cristal PRO con bisel frontal
REF. 10210159 | EAN: 8421152148037

DIMENSIONES EXTERNAS

↑ 510 mm → 600 mm



ENCIMERAS INDUCCIÓN

NEW



NEW



NEW



IB PRO 6315

— _EASY



- Touch Control [Multislider](#)
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/280 mm)
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

IZ PRO 6415

— _EASY






- Touch Control [Multislider](#)
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

IB PRO 6415

— _EASY



- Touch Control [Multislider](#)
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

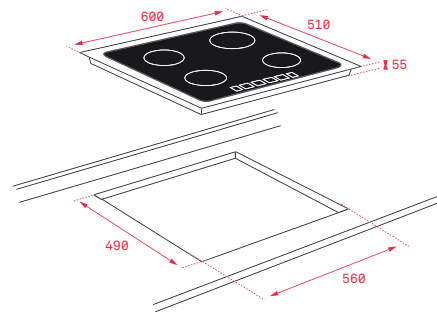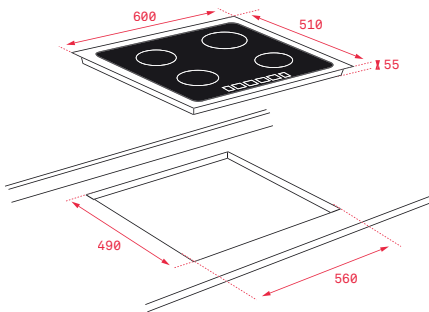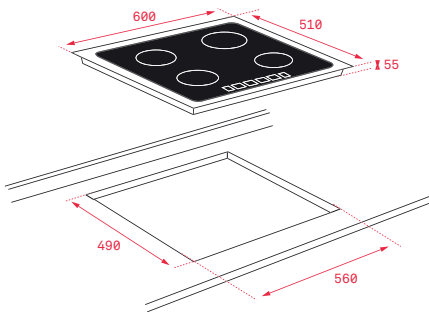

COLOR Cristal PRO redondeado
REF. 10210158 | EAN: 8421152148020

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510 mm ➡ 600 mm

COLOR Cristal PRO con bisel frontal
REF. 10210161 | EAN: 8421152148051

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510 mm ➡ 600 mm

COLOR Cristal PRO redondeado
REF. 10210160 | EAN: 8421152148044

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510 mm ➡ 600 mm




NEW



NEW

**IB PRO 6310****_EASY**

- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø260 mm)
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.900 W

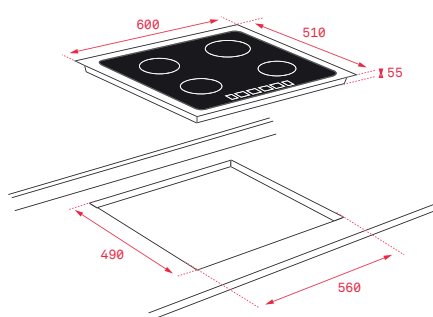


COLOR Cristal PRO redondeado
REF. 10210157 | EAN: 8421152148013

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm

IRC PRO 6320**_TOTAL**

- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/280 mm)
- **Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W

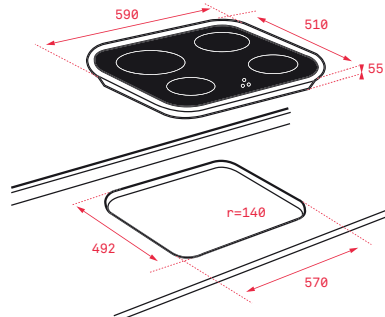


COLOR Cristal PRO biselado con efecto diamante
REF. 10210207 | EAN: 8421152155714

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 590 mm

IZ 5320**_TOTAL**

- Touch Control **Multislider**
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180/280 mm)
- **Funciones directas: simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.300 W

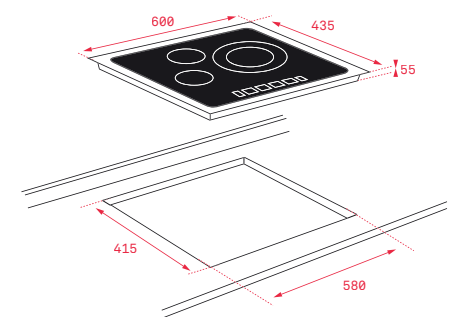

COLOR Cristal con bisel frontal
REF. 10210208 | EAN: 8421152155721

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 435 mm ➡ 600 mm



ENCIMERAS CRISTAL GAS

COCINAS INDUGAS

Cocina como un chef

DEJA QUE TU ENCIMERA PERFECCIONE TUS RECETAS, GAS O INDUCCIÓN SEGÚN LO QUE NECESITES, LOS 2 SISTEMAS DE COCCIÓN PREFERIDOS POR LOS AMANTES DE LA COCINA.





¿INDUCCIÓN O GAS? ¿POR QUÉ NO TENERLO TODO?

Los que cocinan con gas dicen que no hay calor más vivo. Los de la inducción, que no hay nada más fácil de limpiar.

Tú ya no tienes que elegir, Teka te proporciona los 2 sistemas en una única encimera.

Además, esta placa combina lo mejor de cada sistema de cocción.

Mandos Touch control con programador, parrillas de hierro fundido, fácil limpieza, seguridad... todo lo que tu cocina necesita

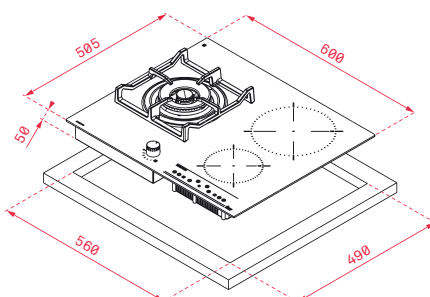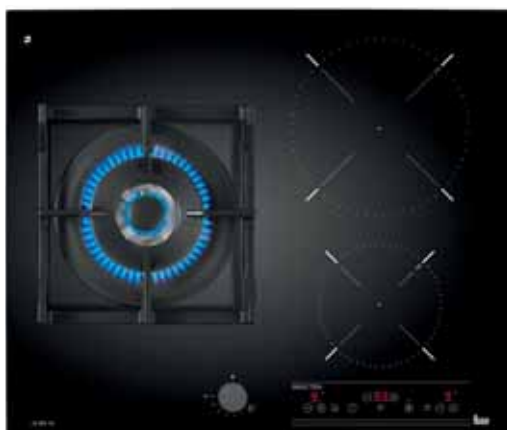

IG 620 1G AI AL DR CI

MAESTRO



- Mandos frontales incorporados
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Superficie de vidrio cerámico
- 2 zonas inducción (Ø145 mm + Ø210 mm) + 1 quemador doble anillo 5,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 3.600 W
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por el mando
- Parrillas de fundición

COLOR Cristal - Butano

REF. 40213010 | EAN: 8421152143698

COLOR Cristal - Natural

REF. 40213210 | EAN: 8421152143704

DIMENSIONES EXTERNAS


505 mm 600 mm



TR 951

■ MAESTRO

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas ($\varnothing 145$ mm + $\varnothing 160$ mm + $\varnothing 180$ mm + $\varnothing 120/180$ mm + $\varnothing 145/210/270$ mm)
- Función golpe de cocción
- Función STOP & GO
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 8.900 W

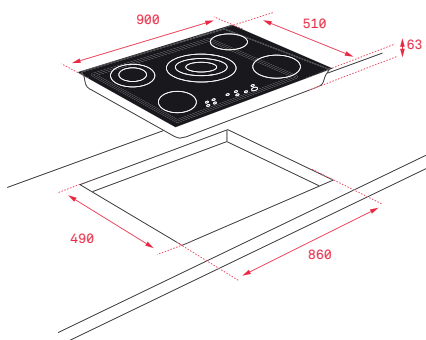

COLOR Cristal biselado
REF. 10210002 | EAN: 8421152086308

DIMENSIONES EXTERNAS


⬆ 510 mm ➡ 900 mm



TR 831 HZ

■ MAESTRO

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas ($\varnothing 145$ mm + $\varnothing 180$ mm + $\varnothing 145/210/270$ mm)
- Función golpe de cocción
- Función STOP & GO
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 5.700 W

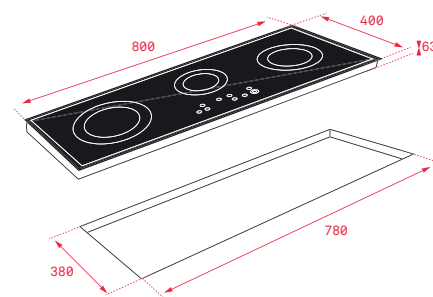



COLOR Cristal PRO biselado
REF. 10210004 | EAN: 8421152086322

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 400 mm ➡ 800 mm



ENCIMERAS VITROCERÁMICAS

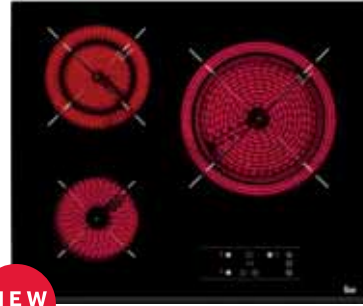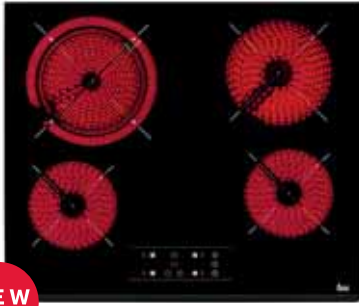

TZ/TT PRO 6420

■ _TOTAL



Instalar

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 6.200 W



TZ/TT PRO 6320

■ _TOTAL



Instalar

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø120/180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.600 W

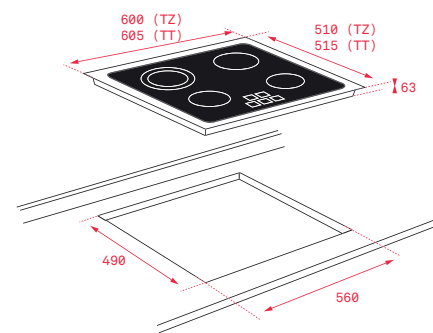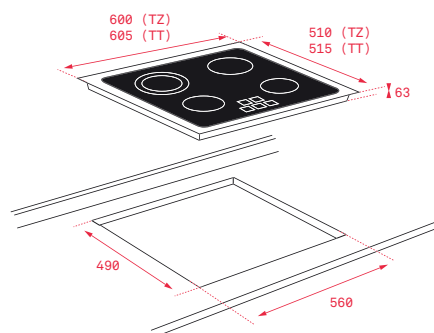

COLOR Cristal PRO con bisel frontal (TZ)
REF. 40239020 | EAN: 8421152148174

COLOR Cristal PRO **Slim metal frame** (TT)
REF. 40239021 | EAN: 8421152148181

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm (TZ)
⬆ 515 mm ➡ 605 mm (TT)

COLOR Cristal PRO con bisel frontal (TZ)
REF. 40239010 | EAN: 8421152148143

COLOR Cristal PRO **Slim metal frame** (TT)
REF. 40239011 | EAN: 8421152148150

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm (TZ)
⬆ 515 mm ➡ 605 mm (TT)




ENCIMERAS VITROCERÁMICAS



TC PRO 6400

■ _TOTAL

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø160 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 6.500 W

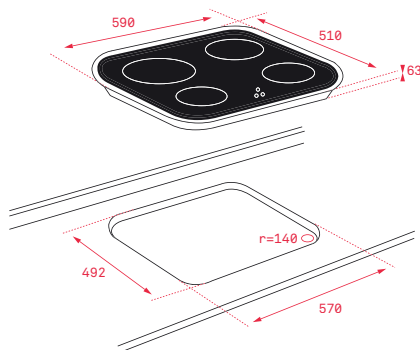

COLOR Cristal PRO biselado con efecto diamante
REF. 40239024 | EAN: 8421152148204

DIMENSIONES EXTERNAS


⬆ 510 mm ➡ 590 mm



TR PRO 5300

■ _TOTAL

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø100 mm + Ø120/180 mm + Ø180/230 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 4.750 W

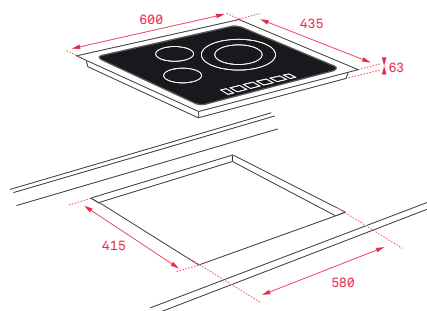

COLOR Cristal PRO biselado
REF. 40239050 | EAN: 8421152148303

DIMENSIONES EXTERNAS


⬆ 435 mm ➡ 600 mm



VT CM PRO

■ _EASY

- Mandos laterales metalizados incorporados
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm)
- Potencia nominal máxima: 6.000 W

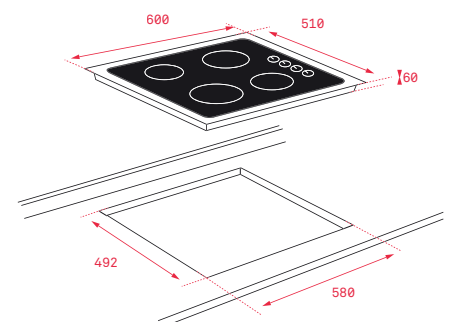


COLOR Cristal PRO con marco inox
REF. 10204016 | EAN: 8421152089163

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm



ENCIMERAS VITROCERÁMICAS

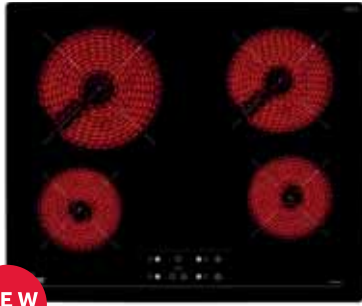

NEW


TZ/TB PRO 6415

— _EASY



Instalar

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 6.300 W

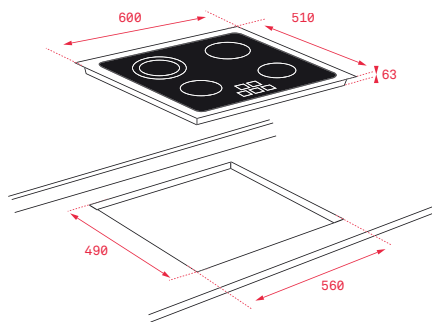

COLOR Cristal PRO con bisel frontal (TZ)
REF. 40239040 | EAN: 8421152148266
COLOR Cristal PRO redondeado (TB)
REF. 40239042 | EAN: 8421152148280

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm



NEW


TZ/TB PRO 6315

— _EASY



Instalar


- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.400 W

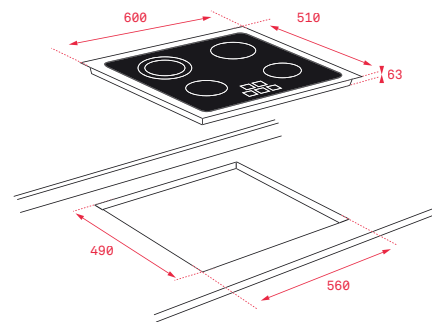

COLOR Cristal PRO con bisel frontal (TZ)
REF. 40239030 | EAN: 8421152148211
COLOR Cristal PRO redondeado (TB)
REF. 40239032 | EAN: 8421152148235

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm

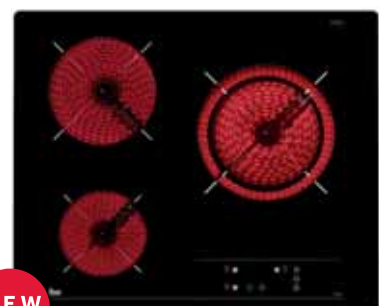

NEW


TB PRO 6310

— _EASY



Instalar

- Touch Control
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/230 mm)
- Función golpe de cocción
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.100 W

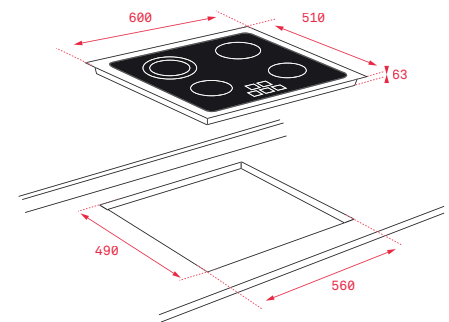

COLOR Cristal PRO redondeado
REF. 40239034 | EAN: 8421152148259

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm




CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI

MAESTRO



- Touch Control frontal con las siguientes prestaciones: bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico
- Superficie de vidrio cerámico
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,40 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador
- Parrillas de fundición amplia superficie

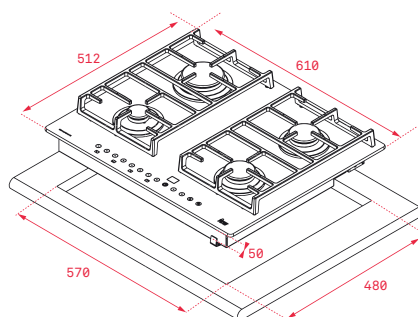

COLOR Cristal - Gas Natural
REF. 40217200 | EAN: 8421152099964


DIMENSIONES EXTERNAS
512 mm 610 mm

CGW LUX 70 5G AI AL TR CI

MAESTRO



- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio cerámico
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,40 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + triple anillo 4,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

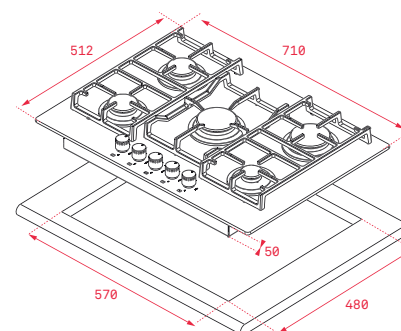

COLOR Cristal - Gas Butano
REF. 40215080 | EAN: 8421152100219
COLOR Cristal - Gas Natural
REF. 40215280 | EAN: 8421152100226

DIMENSIONES EXTERNAS
512 mm 710 mm



ENCIMERAS CRISTAL GAS



CGW LUX 60 4G AI AL CI

MAESTRO



- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,40 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie





CGW LUX 60 3G AI AL TR CI

MAESTRO



- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 3 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 2,80 kW + triple anillo 4,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

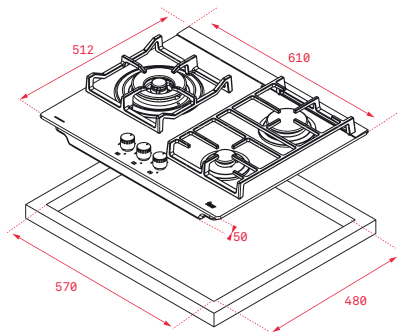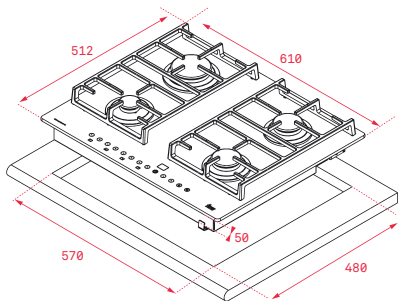


COLOR Cristal - Gas Butano
REF. 40216010 | EAN: 8421152099711
COLOR Cristal - Gas Natural
REF. 40216210 | EAN: 8421152099728

DIMENSIONES EXTERNAS
512 mm 610 mm


COLOR Cristal - Gas Butano
REF. 40216000 | EAN: 8421152099698
COLOR Cristal - Gas Natural
REF. 40216200 | EAN: 8421152099704

DIMENSIONES EXTERNAS
512 mm 610 mm

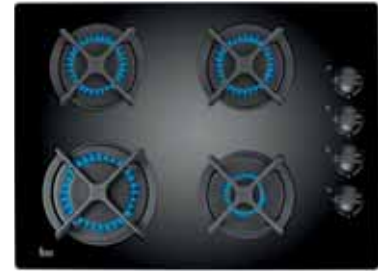**HF LUX 60 4G AI AL CI****_TOTAL**

Autoencendido Termopar

- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

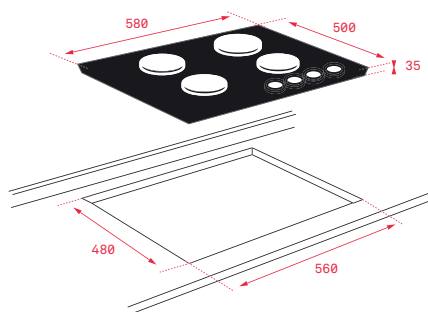

COLOR Cristal - Gas Butano
REF. 40229085 | EAN: 8421152131992
COLOR Cristal - Gas Natural
REF. 40229285 | EAN: 8421152132005


DIMENSIONES EXTERNAS

500 mm ➔ 580 mm

HF LUX 60 3G AI AL TR CI**_TOTAL**

Autoencendido Termopar Triple anillo

- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 3 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + triple anillo 3,50 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

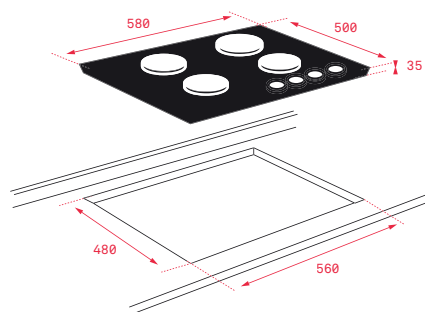

COLOR Cristal - Gas Butano
REF. 40229091 | EAN: 8421152143902
COLOR Cristal - Gas Natural
REF. 40229291 | EAN: 8421152143919


DIMENSIONES EXTERNAS

500 mm ➔ 580 mm

HF LUX 50 4G AI AL CI**_TOTAL**

Autoencendido Termopar

- Mandos laterales incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

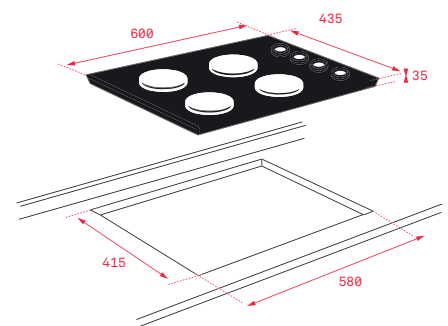

COLOR Cristal - Gas Butano
REF. 40229015 | EAN: 8421152126950
COLOR Cristal - Gas Natural
REF. 40229215 | EAN: 8421152126967

DIMENSIONES EXTERNAS

435 mm ➔ 600 mm



ENCIMERAS GAS



EFX 90 4G 1H AI AL DR CI

■ _TOTAL





- Mandos frontales metalizados incorporados
- 1 zona oval (Ø170/265 mm) + 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

EFX 60 2G 2H AI AL CI

■ _TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm) + 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 3,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

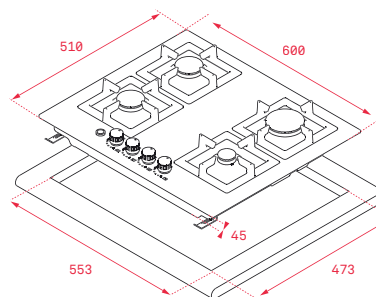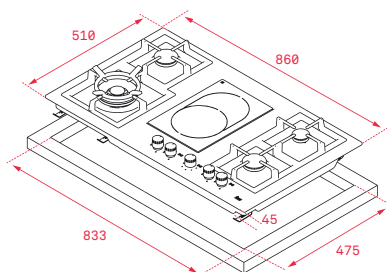

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40214090 | EAN: 8421152132012
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40214290 | EAN: 8421152132029


DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 860 mm

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40214040 | EAN: 8421152132036
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40214240 | EAN: 8421152132043


DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm

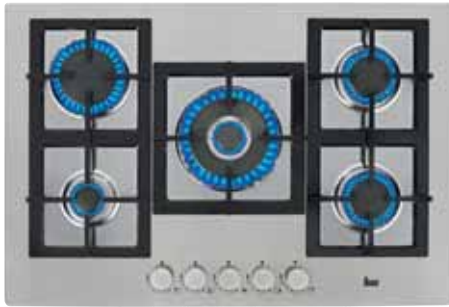**EFX 70 5G AI AL DR CI****■ _TOTAL**

Autencendido Termopar


- Mandos frontales metalizados incorporados
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

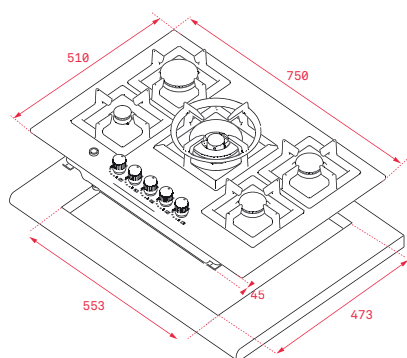

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40214010 | EAN: 8421152126929
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40214210 | EAN: 8421152126936


DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 750 mm

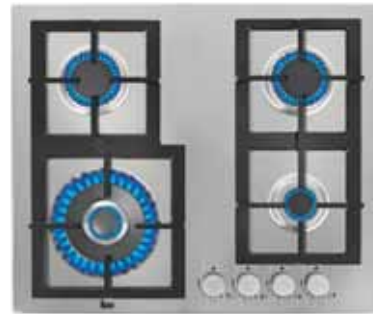**EFX 60 4G AI AL DR CI****■ _TOTAL**

Autencendido Termopar

- Mandos frontales metalizados incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición

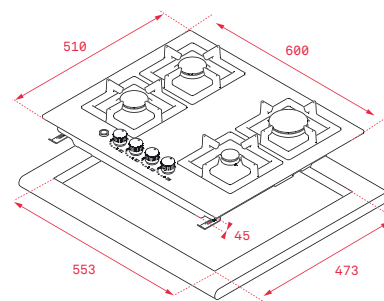

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40214060 | EAN: 8421152126905
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40214260 | EAN: 8421152126912

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm



ENCIMERAS GAS




EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

■ _TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (3 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- **Parrillas de fundición amplia superficie**

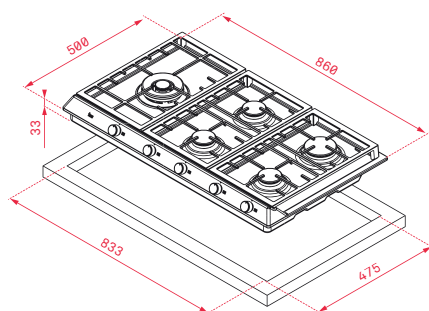

COLOR Inox-Gas Butano
REF. 40212090 | EAN: 8421152152980
COLOR Inox-Gas Natural
REF. 40212290 | EAN: 8421152152997


DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 500 mm ➡ 860 mm

EX 70.1 5G AI AL DR CI

■ _TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- **Parrillas de fundición amplia superficie**

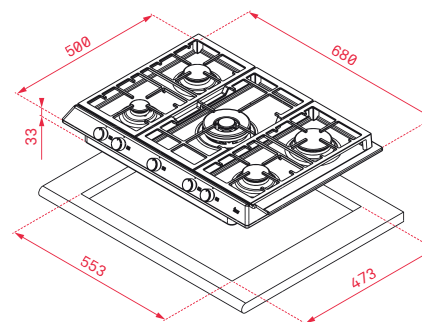

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40212040 | EAN: 8421152144640
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40212240 | EAN: 8421152144657

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 500 mm ➡ 680 mm

**EX 60.1 4G AI AL DR CI****_TOTAL**

Autencendido Termopar

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

EX 60.1 4G AI AL CI**_TOTAL**




Autencendido Termopar

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

EX 60.1 3G AI AL DR CI**_TOTAL**

Autencendido Termopar

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 3 quemadores (semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie

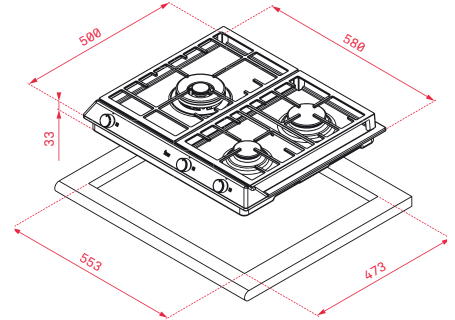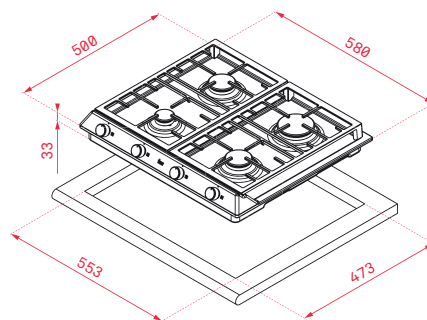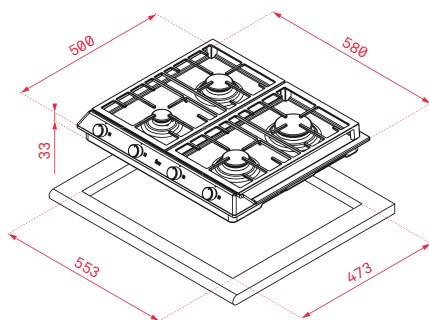

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40212010 | EAN: 8421152144688
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40212210 | EAN: 8421152144695

DIMENSIONES EXTERNAS

500 mm ➔ 580 mm

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40212001 | EAN: 8421152144701
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40212201 | EAN: 8421152144718

DIMENSIONES EXTERNAS

500 mm ➔ 580 mm

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40212020 | EAN: 8421152144664
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40212220 | EAN: 8421152144671

DIMENSIONES EXTERNAS

500 mm ➔ 580 mm



ENCIMERAS GAS




E/60.3 4G AL

 _EASY



Termopar

- Mandos laterales metalizados incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

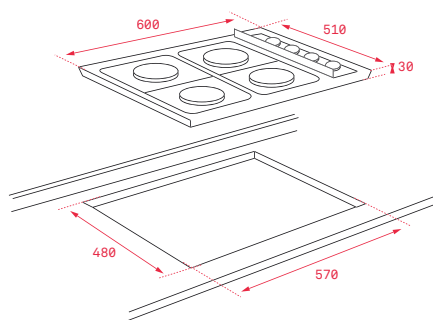

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40207040 | EAN: 8421152099476
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40207240 | EAN: 8421152099483

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm


E/60.3 3G 1P AL

 _EASY



Termopar

- Mandos laterales metalizados incorporados
- 1 placa eléctrica blindada (Ø145 mm) + 3 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Piloto indicativo de funcionamiento de placa eléctrica
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

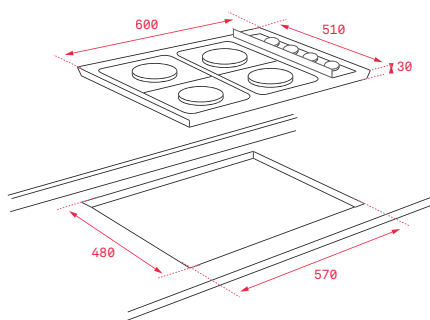

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40207060 | EAN: 8421152099490
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40207260 | EAN: 8421152099506


DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 600 mm

**HLX 60 4G AL****■ _EASY**

Termopar

- Mandos laterales incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

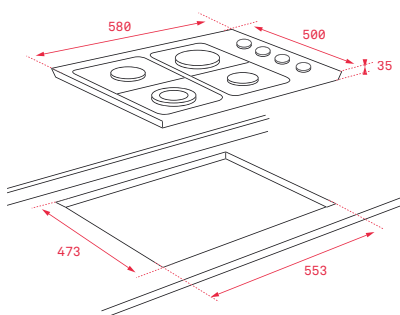


COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40229080 | EAN: 8421152103166
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40229280 | EAN: 8421152103173

DIMENSIONES EXTERNAS**↑** 500 mm **→** 580 mm**HLX 50 4G AL****■ _EASY**

Termopar

- Mandos laterales incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas

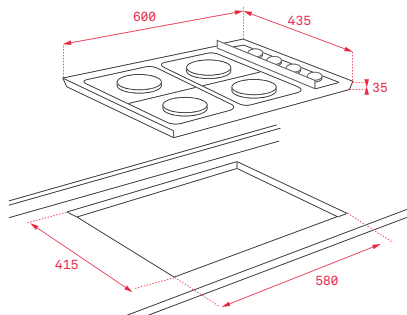

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40229050 | EAN: 8421152063767
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40229250 | EAN: 8421152063774

DIMENSIONES EXTERNAS**↑** 435 mm **→** 600 mm



ENCIMERAS MODULARES

GAMA DOMINO

Elegir es cuestión de gustos

LA GAMA DOMINO DE TEKA REPRESENTA LA ADAPTACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO.



Podemos elegir desde una sola encimera de 30 cm en cocinas pequeñas donde es imprescindible aprovechar el espacio o combinar varias de ellas.

La principal ventaja de la combinación de encimeras modulares es que ya no tienes que elegir entre diferentes formas de cocinar, gas o vitrocerámica, inducción o parrilla, puedes hacer un sinfín de combinaciones y acoplar diferentes elementos.

Lo que a ti te apetezca con la configuración y tamaño que tu elijas.




TEPPAN YAKI TPI 380

■ _MAESTRO



- Dos touch control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 2 áreas de plancha independientes (delantera y trasera)
- Plancha colaminada en acabado de acero inoxidable que asegura una excelente planitud y reparto del calor
- Función Limpieza
- Función STOP & GO
- Potencia nominal máxima: 2.800 W
- Panel de control en cristal cerámico negro

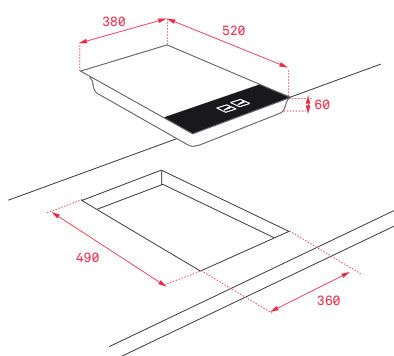

COLOR Cristal
REF. 40249000 | EAN: 8421152122334


DIMENSIONES EXTERNAS
▲ 520mm ➔ 380 mm

IR 4200

■ _MAESTRO



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø260 mm)
- Función mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393

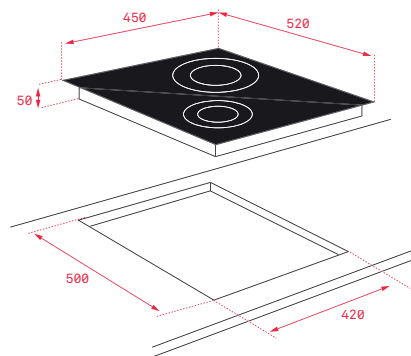

COLOR Cristal biselado
REF. 10210169 | EAN: 8421152148396


DIMENSIONES EXTERNAS
▲ 520 mm ➔ 450 mm

IRF PRO 3200

■ _MAESTRO



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (2 + flex combinada) (TekaFlex 235x395 mm)
- Función mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393

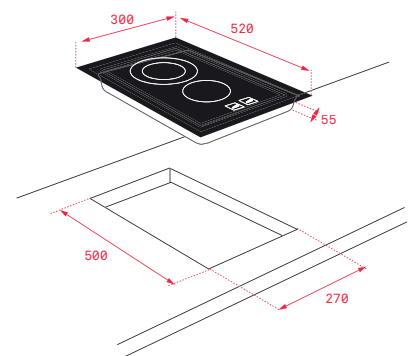

COLOR Cristal PRO biselado
REF. 10210170 | EAN: 8421152148402

DIMENSIONES EXTERNAS
▲ 520 mm ➔ 300 mm



ENCIMERAS MODULARES




NEW

IR PRO 3200

■ _MAESTRO



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm)
- Función mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- **Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393**

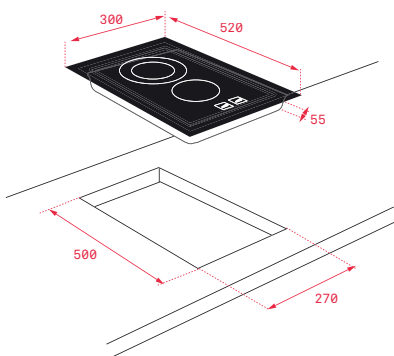

COLOR Cristal PRO biselado
REF. 10210171 | EAN: 8421152148419

DIMENSIONES EXTERNAS


⬆ 520 mm ➡ 300 mm



TR 3220

■ _TOTAL

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø120/180 mm)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 2.900 W
- **Combinable con módulos de inducción (IR/IRF): kit de unión opcional 40204393**

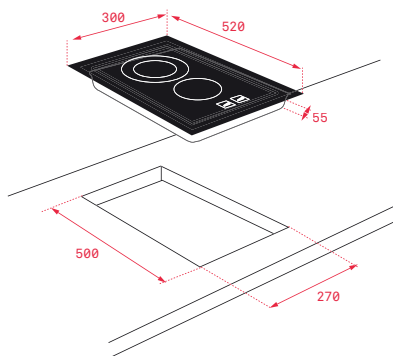

COLOR Cristal biselado
REF. 40204370 | EAN: 8421152153482

DIMENSIONES EXTERNAS


⬆ 520 mm ➡ 300 mm



TZ 3210

■ _TOTAL

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 3.000 W
- **Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ) de 600x510 mm: kit de unión opcional 40204394**

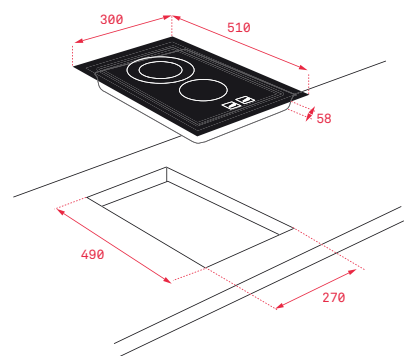


COLOR Cristal con bisel frontal
REF. 40204360 | EAN: 8421152153468

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ➡ 300 mm

**EFX 30.1 2H****■ _EASY**

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Potencia nominal máxima 3.000 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

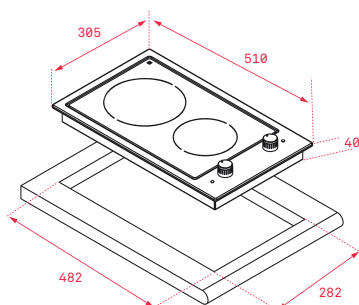**COLOR** Inox


REF. 40214405 | EAN: 8421152155776

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510mm ➡ 305mm

EFX 30.1 2H-T**■ _EASY**

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- **Temporizador mecánico del tiempo de cocción hasta 60 minutos**
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Potencia nominal máxima 3.000 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

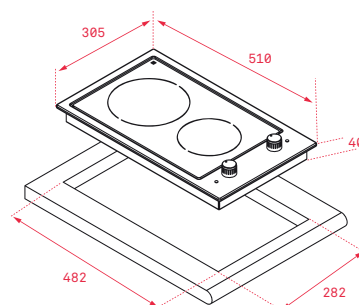**COLOR** Inox (2H-T)

REF. 40214415 | EAN: 8421152155783


DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510mm ➡ 305mm

CGB LUX 30 2G AL CI**■ _TOTAL**

Termopar

- Mandos frontales metalizados incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 2,8 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas de fundición

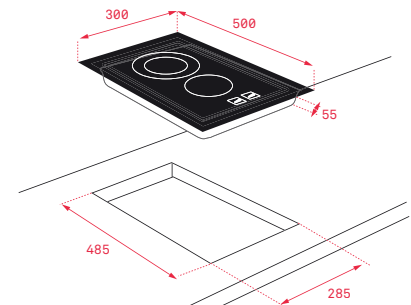**COLOR** Cristal - Gas Butano

REF. 40228080 | EAN: 8421152132050

COLOR Cristal - Gas Natural

REF. 40228280 | EAN: 8421152132067

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 500mm ➡ 300 mm



ENCIMERAS MODULARES




EFX 30.1 2G AI AL CI

■ _TOTAL



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 3,00 kW)
- **Quemadores de alta eficiencia**
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

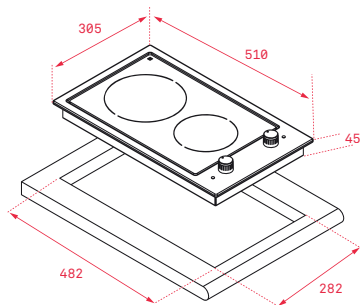

COLOR Inox - Gas Butano
REF. 40214020 | EAN: 8421152155738
COLOR Inox - Gas Natural
REF. 40214220 | EAN: 8421152155745


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510mm ➡ 305 mm



EFX 30.1 2P

■ _EASY

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 placas eléctricas blindadas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Limitador térmico en ambas zonas
- Potencia nominal máxima 3.500 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

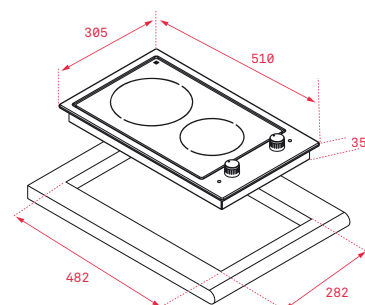

COLOR Inox
REF. 40214505 | EAN: 8421152155752


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510mm ➡ 305 mm



EFX 30.1 2P-T

■ _EASY

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 placas eléctricas blindadas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- **Temporizador mecánico del tiempo de cocción hasta 60 minutos**
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Limitador térmico en ambas zonas
- Potencia nominal máxima 3.500 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395

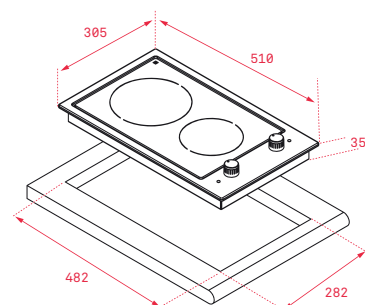

COLOR Inox
REF. 40214495 | EAN: 8421152155769

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 510mm ➡ 305 mm




COCINAS LIBRE INSTALACIÓN

**FS 502 4VE WH****_EASY****FS 502 4GG WH LPG****_EASY**

Termopar


- **Cocina eléctrica de libre instalación - Ancho: 50 cm**
- Superficie de la encimera esmaltada en color blanco
- Mandos metalizados, con diseño ergonómico y fácil visualización
- Patas regulables en altura
- **Cajón de almacenaje bajo el horno**
- Cocina vitrocerámica de 4 zonas (2 de Ø 180 mm / 1.700 W + 2 de Ø 140 mm / 1.200 W)
- Horno eléctrico con grill
- 3 funciones de cocinado
- Capacidad: 48 litros
- Dos cristales en puerta extraíbles
- 4 alturas de cocinado
- Bandeja pastelera esmaltada y parrilla
- Sistema de evacuación de gases integrado
- **Clasificación energética clase A**

- **Cocina a gas butano de libre instalación - Ancho: 50 cm**
(Inyectores para gas natural incluidos)
- Superficie de la encimera esmaltada en color blanco
- Mandos metalizados, con diseño ergonómico y fácil visualización
- Patas regulables en altura
- Tapa esmaltada
- Cocina a gas butano de 4 quemadores (0,95 kW + 2 de 1,7 kW + 2,9 kW)
- Seguridad por termopar
- Parrillas esmaltadas
- Horno con grill a gas
- 2 funciones de cocinado
- Capacidad: 43 litros
- Dos cristales en puerta extraíbles
- 4 alturas de cocinado
- Bandeja pastelera esmaltada y parrilla
- Sistema de evacuación de gases integrado

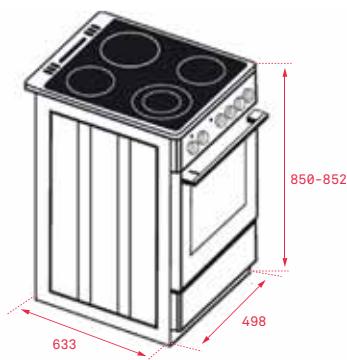

COLOR Blanco
REF. 40297957 | EAN: 8421152156216

DIMENSIONES EXTERNAS
 850/852 mm 498 mm 633 mm

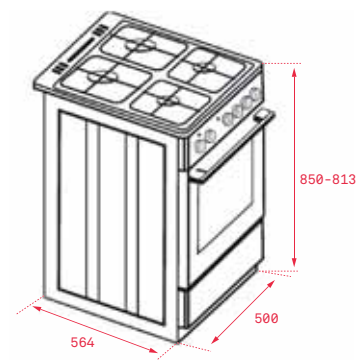

COLOR Blanco
REF. 40297956 | EAN: 8421152156209

DIMENSIONES EXTERNAS
 850/813 mm 500 mm 564 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCIMERAS

Modelos	IRC 9430 KS	IR 9530	IR 9330 HS	IR 8430	IZ PRO 8320 HS	IRF 9430	IZF PRO 6424	IZF 6420	IZF PRO / ITF 6320	IT 6450
---------	----------------	---------	---------------	---------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------------	---------

DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	930	860	860	750	780	860	560	560	560	560
Fondo (mm)	500	490	380	490	380	490	490	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Conexión eléctrica

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.400	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Cable de conexión (cm.)	150	110	110	110	110	110	110	110	110	110

ZONAS DE COCCIÓN

Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	1	1	1	1	1	–	1	–	1
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	2	2	–	2	–	–	–	–	–	2
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
Inducción Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1
Inducción Ø 280 mm, 2.300/3.700 W	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Inducción oval 270x180 mm, 1.850/2.500 W	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Inducción oval 235x190 mm, 1.850/2.200 W	–	–	–	–	–	–	4	2	2	–
Rendimiento total de la placa, Wh/Kg	188	184	183,9	188	177,8	189,2	190,3	190	181	189,7

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	IZ/IT PRO 6420	IZ/IB PRO 6415	IT 6350	IZ/IT PRO 6320	IZ/IB PRO 6315	IB PRO 6310	IRC PRO 6320	IZ 5320
---------	-------------------	-------------------	---------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	---------

DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	560	560	560	560	560	560	570	580
Fondo (mm)	490	490	490	490	490	490	492	415
Profundidad mínima (mm)	55	55	55	55	55	55	55	55

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.400	7.200	7.400	7.400	7.200	5.900	7.400	7.300
Cable de conexión (cm.)	110	110	110	110	110	110	100	110

ZONAS DE COCCIÓN

Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	–	1	1	–	–	1	2
Inducción Ø 145 mm, 1.200/1.500 W	–	2	–	–	1	1	–	–
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	2	–	–	–	–	–	1	–
Inducción Ø 180 mm, 1.700/2.100 W	–	1	–	–	1	1	–	–
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	–	–	–	–	–	–	1	1
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.600 W	–	–	–	–	1	–	–	–
Inducción Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	–	–	1	1	–	–	–	–
Inducción Ø 210 mm, 2.000/2.300 W	–	1	–	–	–	–	–	–
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	1	–	1	1	–	–	–	–
Inducción Ø 260 mm, 2.000/2.300 W	–	–	–	–	–	1	–	–
Rendimiento total de la placa, Wh/Kg	189,7	180,5	184	184	177,6	182	179,3	184

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Modelos	TR 951	TR 831 HZ	TZ/TT PRO 6420	TZ/TB PRO 6415
---------	--------	-----------	----------------	----------------

DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	860	780	560	560
Fondo (mm)	490	380	490	490
Profundidad mínima (mm)	63	63	63	63

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	8.900	5.700	6.200	6.300
Cable de conexión (cm.)	110	110	100	100

ZONAS DE COCCIÓN

High light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 W	1	1	–	–
High light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	–	–	–	–
High light Ø 120/180, 700/1.700 W	1	–	–	–
High light Ø 180, 1.800 W	1	1	1	1
High light Ø 160, 1.500 W	1	–	–	–
High light Ø 145, 1.200 W	1	1	2	2
High light Ø 180/230, 1500/2400 W	–	–	–	–
High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	–	–	1	–
High light Ø 210, 2.100 W	–	–	–	1
Rendimiento total de la placa, Wh/Kg	190,02	188,70	188,72	188,88

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓

Modelos	TZ/TT PRO 6320	TZ/TB PRO 6315	TR PRO 5300	TC PRO 6400	VT CM PRO	TB PRO 6310
---------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------	-------------

DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	560	560	580	570	580	560
Fondo (mm)	490	490	415	492	492	490
Profundidad mínima (mm)	63	63	63	63	60	63

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	5.600	5.400	4.750	6.500	6.000	5.100
Cable de conexión (cm.)	110	110	110	100	90	100

ZONAS DE COCCIÓN

High light Ø 210/270, 1.500/2.400 W	–	1	–	–	–	–
High light Ø 210/270, 1.800/2.700 W	1	–	–	–	–	–
High light Ø 120/180, 700/1.700 W	1	–	1	–	–	–
High light Ø 180, 1.800 W	–	1	–	1	2	1
High light Ø 160, 1.500 W	–	–	–	1	–	–
High light Ø 145, 1.200 W	1	1	–	1	2	1
High light Ø 180/230, 1500/2400 W	–	–	1	–	–	1
High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W	–	–	–	1	–	–
High light Ø 210, 2.100 W	–	–	–	–	–	–
High light Ø 100, 600 W	–	–	1	–	–	–
Rendimiento total de la placa, Wh/Kg	191,32	188,32	193,83	188,45	188,32	188,55

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	–	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	–	✓



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCIMERAS

Modelos	CGWLUX IG 620 IG AI 70 5G AI AL DR CI		CGWLUX 60 TC 4G AI AL CI		CGWLUX 60 4G AI AL CI		CGWLUX 60 3G AI AL TR CI		HFLUX 60 4G AI AL CI		HFLUX 60 3G AI AL TR CI		HFLUX 50 4G AI AL CI		EFX 90 4G 1H AI AL DR CI		EFX 70 5G AI AL DR CI		EFX 60 2G 2H AI AL CI		EFX 60 4G AI AL DR CI		EX 90.15G AI AL DR CI		EX 70.1 5G AI AL DR CI	

DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	560	570	570	570	570	560	560	580	833	553	553	553	833	553
Fondo (mm)	490	480	480	480	480	480	480	415	475	473	473	473	475	473
Profundidad mínima (mm)	50	50	50	50	50	35	35	35	45	45	45	45	33	33

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal, eléctrica (kW)	3.600	1,1	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1	2.200	1,1	3.000	1,1	1,1	0,6
Potencia máxima, gas (kW)	5	13,95	6,95	6,95	6,25	7,5	7,5	7,5	8,5	11,3	2,75	8,5	12,05	11,3
Cable de conexión cm.	120	120	120	120	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120

ZONAS DE COCCIÓN

Quemador de gas triple anillo, 4,00 kW	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Quemador de gas doble anillo, 4,00 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1
Quemador de gas doble anillo, 5,00 kW	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Quemador de gas triple anillo, 3,50 kW	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–
Quemador de gas rápido, 2,80 kW	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Quemador de gas semi-rápido, 1,75 kW	–	1	1	1	–	2	1	2	2	2	–	2	3	2
Quemador de gas semi-rápido, 1,40 kW	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1
High light oval, Ø 170/265, 2.200 W	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
High light Ø 180 mm, 1.800 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
High light Ø 145 mm, 1.200 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Inducción Ø 210 mm. 1.500/2.000 W	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Inducción Ø 145 mm. 1.200/1.600 W	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eficiencia total de la placa, %	61,6	57	56,8	57,9	57	57,8	57,8	57,8	57,5	57,8	58,8	57,5	57,2	57,2

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Seguridad por termopar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	EX 60.1 3G AI AL DR CI		EX 60.1 4G AI AL DR CI		EX 60.1 4G AI AL AL CI		E/60.3 4G AL		E/60.3 3G 1P AL		HLX 60 4G AL		HLX 50 4G AL	

DIMENSIONES DEL MUEBLE

Ancho (mm)	553	553	553	570	570	553	580
Fondo (mm)	473	473	473	480	480	473	415
Profundidad mínima (mm)	33	33	33	30	30	35	35

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (V)	230	230	230	–	230	–	–
Potencia nominal, eléctrica (kW)	0,6	0,6	0,6	–	1500	–	–
Potencia máxima, gas (kW)	8,55	9,55	7,3	7,5	5,75	7,5	7,5
Cable de conexión cm.	120	100	100	–	100	–	–

ZONAS DE COCCIÓN

Placa eléctrica rápida Ø 145 mm/1.500 W	–	–	–	–	1	–	–
Quemador de gas doble anillo, 4,00 kW	1	1	–	–	–	–	–
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	–	–	–	1	1	1	1
Quemador de gas rápido, 2,80 kW	1	1	1	–	–	–	–
Quemador de gas semi-rápido, 1,75 kW	1	1	2	2	1	2	2
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	–	1	1	1	1	1	1
Eficiencia total de la placa, %	57,3	57,3	56,7	56,2	57,1	57,1	57,1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual	–	–	–	–	–	–	–
Seguridad por termopar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCIMERAS

Modelos	TPI 380	IR 4200	IRF PRO 3200	IR PRO 3200	TR 3220	TZ 3210	CGB LUX 30 2G AL CI
DIMENSIONES DEL MUEBLE							
Ancho (mm)	360	420	270	270	270	270	285
Fondo (mm)	490	500	500	500	500	490	485
Profundidad mínima (mm)	–	50	55	55	55	58	55
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	–
Potencia nominal máxima (W)	2.800	3.200	3.200	3.200	2.900	3.000	–
Potencia máxima, gas (kW)	–	–	–	–	–	–	4,0
Cable de conexión cm.	110	110	110	110	90	90	–
ZONAS DE COCCIÓN							
Inducción Ø 260 mm, 2.100/3.000 W	–	1	–	–	–	–	–
Inducción Ø 210 mm, 2.100/3.000 W	–	–	–	1	–	–	–
Inducción Ø 145 mm, 1.100/1.800 W	–	1	–	1	–	–	–
Inducción Ø 145 mm, 1.400 W	2	–	–	–	–	–	–
Inducción oval 235x190 mm, 1.600/2.200 W	–	–	2	–	–	–	–
High light Ø 120/180 mm, 700/1.700 W	–	–	–	–	1	–	–
High light Ø 180 mm, 1.800 W	–	–	–	–	–	1	–
High light Ø 145 mm, 1.200 W	–	–	–	–	1	1	–
Quemador de gas rápido, 2,80 kW	–	–	–	–	–	–	1
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	–	–	–	–	–	–	1
Rendimiento total de la placa, Wh/Kg %	n.a.	187,4	190,3	189,2	192,83	188,325	57,8%
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Seguridad por termopar	–	–	–	–	–	–	✓

Modelos	EFX 30.1 2H	EFX 30.1 2P	EFX 30.1 2G AI AL CI
DIMENSIONES DEL MUEBLE			
Ancho (mm)	282	282	282
Fondo (mm)	482	482	482
Profundidad mínima (mm)	40	35	45
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tensión (V)	230	230	–
Potencia nominal máxima (W)	3.000	3.500	1,1
Potencia máxima, gas (kW)	–	–	4,0
Cable de conexión cm.	135	135	–
ZONAS DE COCCIÓN			
High light Ø 180 mm, 1.800 W	1	–	–
High light Ø 145 mm, 1.200 W	1	–	–
Placa eléctrica Ø 180/1.500 W	–	1	–
Placa eléctrica rápida Ø 145/1.500 W	–	1	–
Quemador de gas rápido, 3,00 kW	–	–	1
Quemador de gas auxiliar, 1,00 kW	–	–	1
Rendimiento total de la placa, Wh/Kg %	188,325	199,42	55,3%
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Indicador de calor residual	✓	✓	–
Bloqueo de seguridad	–	–	✓
Desconexión automática de seguridad	–	–	–
Seguridad por termopar	–	–	✓

Modelos	FS 502 4VE WH	FS 502 4GG WH LPG
Dimensiones exteriores		
Alto (mm)	850-852	850-813
Ancho (mm)	498	500
Fondo (mm)	633	564
Capacidad neta/bruta (mm)	48/53	43/53
Consumos		
Potencia nominal máxima eléctrica (W)	7.600	–
Potencia nominal máxima gas (W)	–	10.550
Resistencia solera (W)	1.000	1.800 (gas)
Resistencia bóveda + solera (W)	1.800	–
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	800	1.500 (gas)
Iluminación interior (W)	15	–
Placa ultrarrápida High light Ø 180 mm (W)	1.700	–
Placa ultrarrápida High light Ø 140 mm (W)	1.200	–
Quemador de gas rápido (W)	–	2.900
Quemador de gas semi-rápido (W)	–	1.700 x 2
Quemador de gas auxiliar (W)	–	950
Sistemas de seguridad		
Desconexión autom. en puerta	–	–
Seguridad por termopar	–	✓
Protector de grill	–	–
N.º de cristales en puerta	2	2
Clase de eficiencia energética		
Eficiencia energética (1)	A	–