



## TZ 6420 Vitrocerámica de 60 cm de 4 zonas con Touch Control



Seguridad por  
Termopar  
integrada



Función Power  
Plus



Easy  
installation

### DESCRIPCIÓN

Vitrocerámica de 60 cm de 4 zonas con Touch Control

### GAMA

Total

### COLORES



### REFERENCIA

REF. 40239020  
EAN. 8421152148174



**TEKA**

**TZ 6420**

### **CARACTERÍSTICAS**

Cristal PRO con bisel frontal

Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad

Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)

Función cronómetro con avisador acústico

Función golpe de cocción

4 zonas de cocción

-2 placas High Light de Ø 145 mm


-1 placa High Light de Ø 180 mm

-1 placa High Light de doble circuito Ø 180/210 mm

Indicadores de calor residual

Sistema fácil instalación Fast-Click

Potencia nominal máxima: 6.200 W

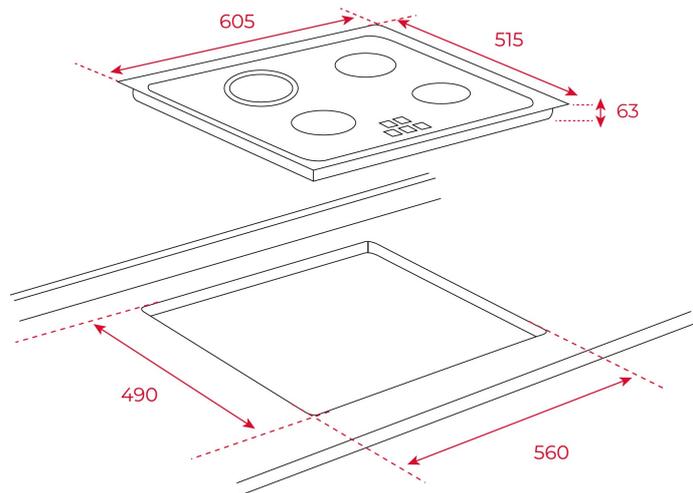

## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 51  
**Anchura del producto (mm):** 600  
**Profundidad del producto (mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 8,9

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Built-in Ancho (mm):** 560  
**Incorporado en profundidad (mm):** 490  
**Incorporado Altura (mm):** 51

### CARACTERÍSTICAS

**Número de potencias eléctricas:** 9

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Longitud del cable (cm):** 100  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 6200

### ZONAS DE COCCIÓN

**Número de zonas de cocción:** 4  
**El consumo de energía para toda la encimera, Wh / Kg:** 188,72

### SISTEMA DE SEGURIDAD

**Indicador de calor residual (gas):** Sí

**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí  
**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica):** Sí  
**Bloqueo de seguridad:** Sí  
**Bloqueo infantil:** Sí

**ACABADO**

**Acabado de superficie:** Cristal con bisel frontal  
**Sistema de fácil instalación:** Sí

**ACCESORIOS**

**Kit de unión:** Optional

