



MasterSense Air AFF 87601 MST Placa de inducción FullFlex con campana integrada



Seguridad por
Termopar
integrada



Flex



MultiSlider



Función Power



Función Power
Plus



Easy
installation

DESCRIPCIÓN

Placa de inducción FullFlex con campana integrada

COLORES




REFERENCIA

REF. 112730000
EAN. 8434778024982

CARACTERÍSTICAS

Inducción MasterSense Air con campana integrada
Cristal con bisel frontal
Touch Control Multislíder con sensores acústicos
Programador del tiempo de cocción y aspiración
6 zonas de inducción (4 + 2 Flex combinadas):
-2 zonas de 228 x 200 mm con sensores de temperatura
-2 zonas de 235 x 189 mm
-2 zonas Flex
8 funciones directas: Fuego lento, Derretir, Pochar, Confitar, Mantener caliente, Parrilla, Plancha y Fritura
Funciones Flex / Power Plus / Stop & GO
Sistema de fácil instalación Fast-Click
Regulador de potencia / Modo Silencio
Nueve velocidades de extracción + intensiva
Función Fresh-Air / Auto
Filtros metálicos de 12 capas
Depósito de grasa extraíble
Motor Ecopower
Indicadores de saturación de filtros y velocidad seleccionada
Capacidades de extracción: máximo 601 m³/h - intensivo 627 m³/h
Potencia sonora: mínimo 43 dB - máximo 65 dB
Posibilidad de funcionamiento con extracción al exterior o en recirculación

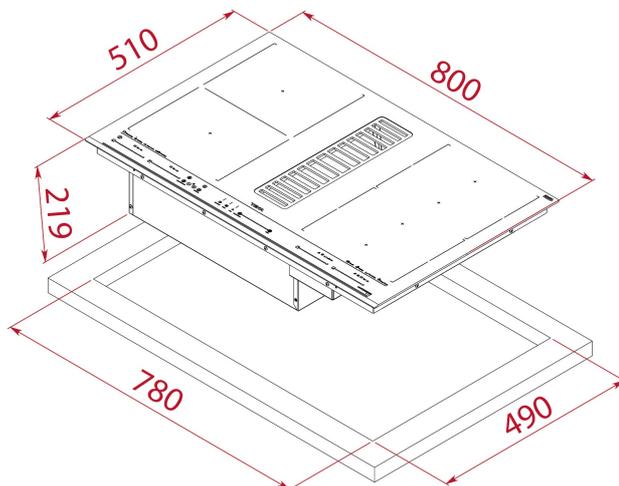

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 219
Anchura del producto (mm):
800
**Profundidad del producto
(mm):** 510
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 780
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 215

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9
Función Grill: Sí
Función plancha: Sí
Función fritura: Sí
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función confitar: Sí
Función pochar: Sí
Función Power Management: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 7200 (IH) + 200 (AH)
Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240

ZONAS DE COCCIÓN

Longitud del cable (cm): 100

Número de zonas de cocción: 4

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: NO
Filtro regenerativo de carbón: R2RES

