



Teka Konyhatechnika

2022

TEKA



Valódi innovációk
Önnek készítve

Teka

Konyhatechnika

TEKA CSOPORT	5
TERMÉKEINK	9
KIEGÉSZÍTŐK	105
IKONOK	106
TEKA SZERVIZ	109

TERMÉKEK



Sütők
9



Kompakt
készülékek
31



Mikrohullámú
sütők
39



Főzőlapok
47



Páraelszívók
71



Hűtők
91



Mosogatógépek
95



Teka Csoport

*Ezer megoldás,
millió pillanat*

A Teka Csoport a német Heritage B tagja, a konyhatechnika és fürdőszoba specialistája. Világszerte különböző márkák tartoznak a csoporthoz, mint a Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém és Strohm. Több, mint 140 év tapasztalattal egy nemzetközi példává vált a háztartási készülékek és szaniterrendszerek gyártásában. A Teka egyik legfontosabb európai gyártója a rozsdamentes acél mosogatótálcáknak, beépített konyhakészülékeknek és fürdőszobai megoldásoknak. Ma 15 gyárban 4000 munkavállaló dolgozik világszerte, 5 kontinens 120 országában.

TEKA

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

intra
SCANDINAVIAN DESIGN

STROHM 


MOFÉM

A középpontban Ön áll

Nap, mint nap azért dolgozunk, hogy az életét könnyebbé tegyük, hogy olyan termékeket hozzunk létre, amelyek tökéletesen illenek konyhájába.

Őszintén hisszük, hogy a konyha az otthon és életünk szíve, így olyan termékeket készítünk, amelyek harmóniában állnak stílusával. Ahhoz, hogy megkönnyítsük a termékválasztást, három különböző stílusú termék kategóriát hoztunk létre. Minden termékünk a három kategória egyikébe van besorolva, így könnyebb a keresés és az összehasonlítás.



MAESTRO

Ha nem éri be az átlagossal

Készülékek azok számára, akik mindig egy lépéssel előbbre szeretnek járni, akik valami különlegesre vágnak, amely tökéletesen tükrözi egyéniségüket és érdeklődésüket. **MAESTRO** termékekkel a legtöbbet hozhatja ki gasztronómiai képességeiből.

Ha a legjobb indukciós főzőlapot, legtöbb funkciót és lehetőséget kínáló sütőt vagy a leghalkabb páraelszívót keresi a piacon, ez az Önnek való termékszint.

TOTAL

Minden egyben

A széria tervezésénél az volt a fő cél, hogy minden igényt tökéletesen kielégítsen. Azoknak ajánljuk, akik mindentudó készülékre vágnak, büszkék az otthonukra és szeretnek minden esetben a helyzet magaslatán állni. Céljuk a funkcionalitás, a tökéletes egyensúly a funkciók és az energiafelhasználás között, mindez jó designnal és egyszerű felhasználással kiegészülve.

EASY

Az egyszerűség kedvelőinek

Ezeket a készülékeket, azoknak ajánljuk, akik a legegyszerűbb hétköznapi feladatokat szeretnék gyorsan és kényelmesen ellátni. Akiknek fontos a konyhában az egyszerűség, de haladva a korral, naprakész, trendi és korszerű készülékre vágnak.

STEAK  MASTER



OK▶

A konyha,
ahol az élet zajlik

SÜTŐK



STEAK X MASTER

Az első és egyedülálló sütő a tökéletes steak elkészítéséhez

A tökéletes steak elkészítéséhez nagyon magas hőmérsékletre van szükség. A nagy teljesítményű SteakGrill akár 700°C-ot is elérhet, így a speciális öntöttvas ráccsal kombinálva kiváló minőségű éttermi steaket készíthetünk.

A SteamMasterrel nincs szükség gyakorlatra csak válassza ki a húsdarabot és a sütő megteszi a többit. A 20 automatikus programnak köszönhetően a sütő minden egyes lépést követ, még a steaket is szobahőmérsékleten tartja.

A főzés szakértői számára kézi vezérlés is rendelkezésre áll, ennek alkalmazásakor a sütő csak azokat az utasításokat követi, melyeket Ön beállít.



A tökéletes steak elkészítéséhez fontos, hogy a húst sütés előtt szobahőmérsékletre temperáljuk. Így megtartja vitamin és ásványianyag tartalmát, továbbá szaftosabb és ízletesebb lesz.



A hőmérséklet és a sütési idő megfelelő kombinálásával a hús karamellizálódik. A sütő nagyon magas hőmérséklet elérését követően leáll, így a hús kívül ropogós, belül pedig lédús marad.



A húsok megfelelő elkészítése önmagában is művészet. Ehhez olyan változókat kell figyelembe vennünk, mint a hőmérséklet, a hús típusa és a hús vastagsága. Ezeket a paramétereket kell kombinálni, az elvárt eredmény (nyers, közepesen átsütve, jól átsütve) függvényében.



Mi van, ha épp nem húst akarunk sütni?

A SteamMaster, több, mint 20 exkluzív nemzetközi étel (pl. tonhal tatakí, kacsamel) receptjét tartalmazza. Ön dönti el, hogy hozza létre családjá és barátai feledhetetlen pillanatait.



További előnyök

A SteamMaster a DualClean tisztítórendszerrel rendelkezik. DualClean tisztítórendszer: pirolízis + HydroClean. A pirolitikus tisztítórendszer mindössze 20 perc alatt a zsírt hamurészecskékké alakítja át, mely könnyen eltávolítható.

iOven sütő

Maximális vezérlés és precizitás

Az új iOVEN sütőt egyszerre tervezték azok számára, akiknek különleges érzékük van a főzéshez, és azok számára, akik az egyszerűséget részesítik előnyben. Élvezze a 50 előre beprogramozott receptet és az innovatív funkciókat, hogy mesterré váljon a konyhában! Kenyér sütési funkció, gőzfőzés a SteamBox-szal, hőmérséklet szonda...

Konyhai asszisztens:
50 recept



5" érintőképernyő



Húsmagmérő
(hőszonda)



100%-ban
kihúzható
teleszkópos
tálcavezetők



HydroClean®
PRO tisztító rendszer



Steam Box
(gőzfőzés)



SurroundTemp

Egységes sütés

Egy plusz fűtőszálnak köszönhetően, ami a légkeverő ventilátornál van (korábbi neveken turbó vagy valódi hőlégbefúvás), friss és ropogós süteményeket készíthet, ahogy az a nagy könyvben elő van írva. Multifunkciós SurroundTemp sütőinkkel a hő egyenletesen áramlik a sütőkamrában, még akkor is, ha különböző szinteken süt.

Több idő a felejthetetlen pillanatokra

DualClean



Több időt a fontos pillanatokra.

Pirolitikus vagy HydroClean tisztítás. A Teka DualClean rendszer, ami a sütő tisztításához kell. A mindennapi tisztításhoz, a HydroClean rendszer segít, hogy a leggyorsabban és leghatékonyabb módon a legkevesebb energiafogyasztással tisztítsa meg sütőjét.


Ha vasárnap az utolsó fogás sült marhahús volt és a sütő egy alapos tisztítást igényel, három különböző pirolitikus szint közül választhat. Egyetlen érintéssel hamuvá válik a kosz a sütőben. Sosem volt még ilyen egyszerű a sütő takarítása.

Pirolízis



A pirolízis egy magas hővel dolgozó tisztító rendszer, mely elszenesíti a szerves maradékokat a kamra több, mint 500 °C-ra történő melegítésével. Minden ételmaradékból hamu keletkezik, mely a sütőkamra lehűlése után egyszerűen egy nedves ruhával eltávolítható.



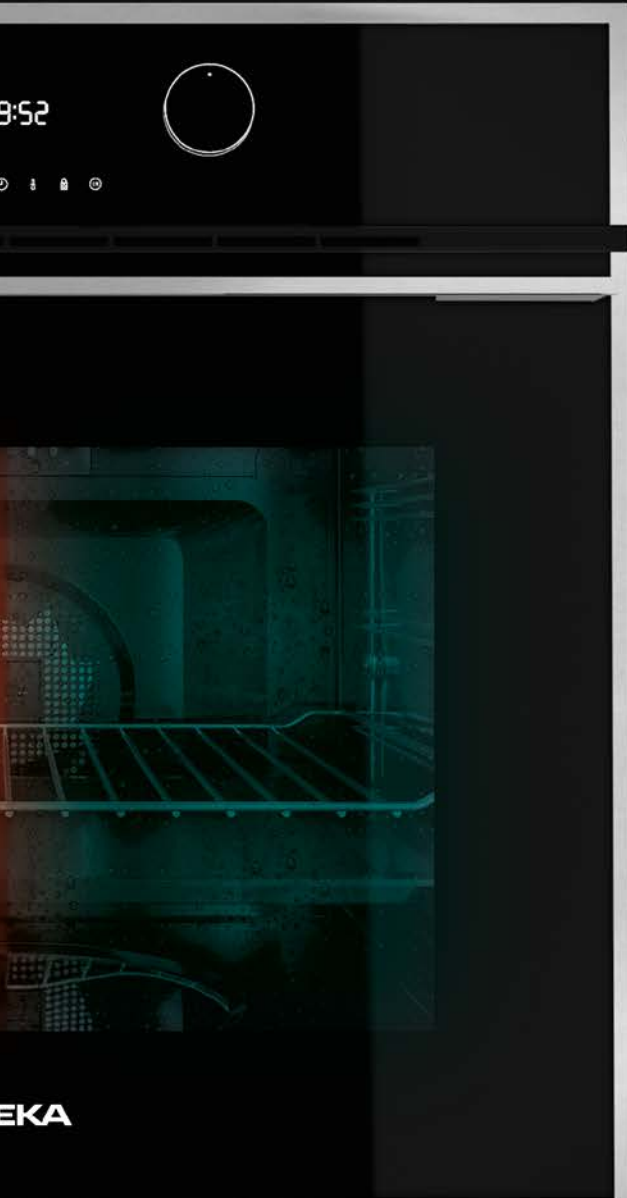

EasyClean rendszer



Az üvegajtókat egyszerű tisztítani, hiszen az egyes rétegeket külön-külön eltávolíthatjuk és megtisztíthatjuk.



Hydroclean



A Töltsön egy pohár vizet a kihűlt állapotú sütőkamrában található mélyedésbe. Válassza ki a HydroClean® PRO funkciót és indítsa el a tisztító programot egy gombnyomással. Ez ilyen egyszerű!

SoftClose

Biztonság és kényelem

Búcsúzzon el az olyan hangoktól, melyek a sütőajtó nyitásával és zárásával keletkeznek. Egy csipet extra tartósság és biztonság.

Cool Touch System®

Tökéletes biztonság a konyhában

A többrétegű üvegajtóknak köszönhetően nincs égésveszély, így megérinthető az ajtó sütés közben.

A+ Energiaosztály



Minimális fogyasztás.

Arra törekszünk, hogy a legtökéletesebb módon készíthesse el kedvenc receptjeit, de emellett energiát és pénzt is megtakarítson. A+ energia besorolással 20%-kal csökken az energiafogyasztás A energiaosztályhoz képest. Minden kívánsága valóra válik.




TEKA



Teljes kiterjedés Teleszkópos tálcavezető

Élvezze a kényelmet

A teleszkópos tálcavezető segítségével kiömlés és billenésmentesen követheti nyomon sütési eredményét, elkerülve ezzel az égési sérüléseket.

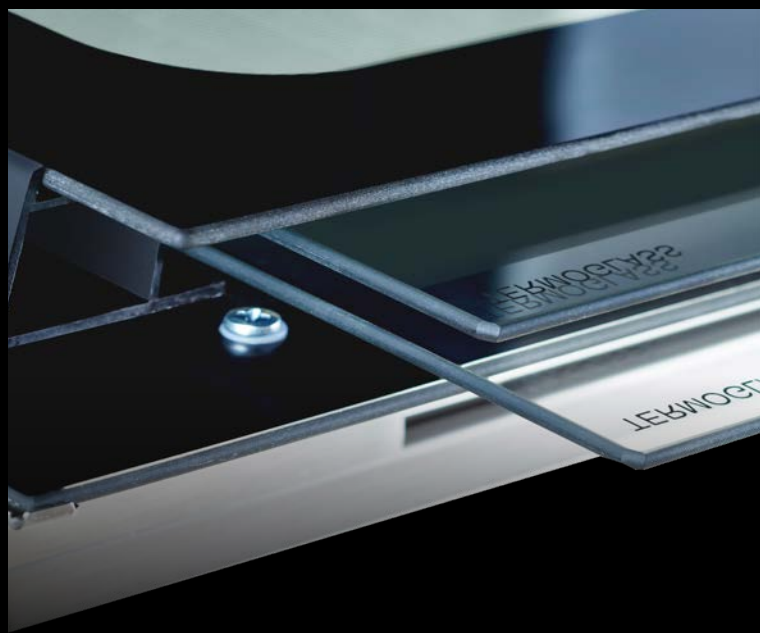

EasyClean rendszer

Az üvegajtókat egyszerű tisztítani, hiszen az egyes rétegeket külön-külön eltávolíthatjuk és megtisztíthatjuk.




MAESTRO STEAK MASTER CRISTAL

111000026



Multifunkciós turbó sütő

- SteakGrill (700°C)
- Multifunkciós sütő
- Surround temp
- Dual Clean tisztítórendszer: Pirolitikus (3 szint) + HydroClean® PRO
- Energiaosztály: A+, akár 20%-kal kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/63 liter (bruttó/nettó)
- TFT4" Érintésvezérlésű kezelőpanel
- LED világítású vezérlőgomb
- 20 automatikus program
- 20 programozott recept
- Automatikus Express előmelegítés
- Sütés alacsony hőfokon
- Gyermekekzár
- Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer
- 4 üvegezésű, eltávolítható ajtó
- Könnyen záródó SoftClose ajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- 5 sütési szint
- Speciális sütőrács steak elkészítéséhez
- 2 sebességű hűtőrendszer

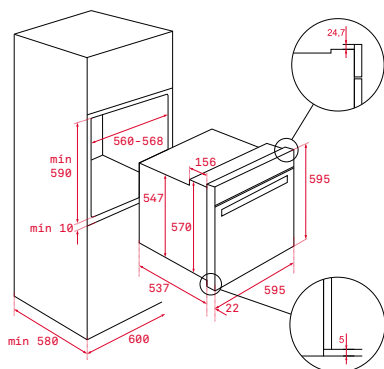

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap


KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm



STEAK MASTER

RESTAURANT
QUALITY
STEAK

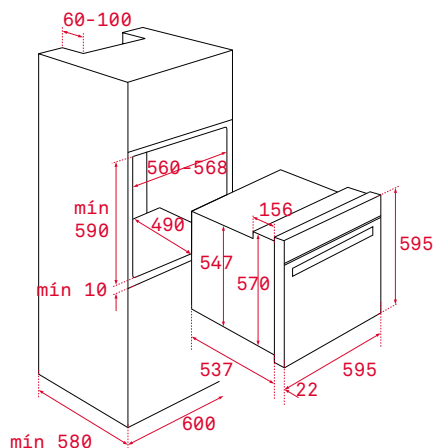

MAESTRO IOVEN

41560160



Multifunkciós turbó sütő


- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- 18 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ , akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- TFT 5\"
- Személyes szakács segéd: 50 programozott recept
- Húsmaghőmérő
- Automatikus gyors előmelegítés
- Lassú sütés
- Melegen tartás, kenyér sütés, gyors fűtés, pizza, kelesztő
- Olvasztó & ECO funkciók
- Gyermekzár
- Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer
- Tripla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Könnyen záródó SoftClose ajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Kétszintes Teleszkópos tálcavezető
- Lehajtható Maxi Grill
- Multicook tálca
- Billenés mentes sütőtepsi és 2 megerősített sütőrács
- Belső led világítás
- Hűtőrendszer

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm

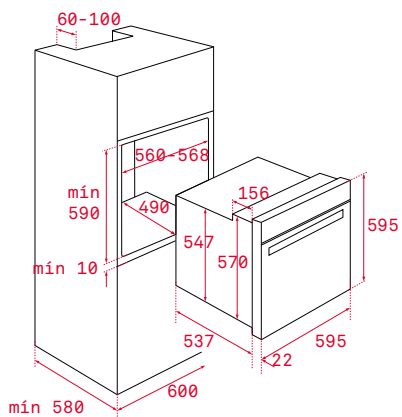

MAESTRO HLB 860

41560098



Multifunkciós turbó sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- 12 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ ,
akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- TFT 4" Érintésvezérlésű kezelőpanel
- LED világítású vezérlőgomb
- Személyes szakács segéd: 20 programozott recept
- Automatikus gyors előmelegítés
- Lassú sütés
- Pizza, kelesztő, olvasztó & ECO funkciók
- Gyermekzár
- Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer
- Tripla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Könnyen záródó SoftClose ajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Lehajtható Maxi Grill
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer

SZÍN

**Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap**

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm






MAESTRO HLB 860P

41566020



Pirolitikus Multifunkciós turbó sütő

- 3 féle pirolízises tisztítási program
- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- 12 sütési funkció
- Energiaosztály: A+, akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- TFT 4" Érintésvezérlésű kezelőpanel
- LED világítású vezérlőgomb
- Személyes szakács segéd: 20 programozott recept
- Automatikus gyors előmelegítés
- SlowCook funkció: Sütés alacsony hőfokon
- Pizza, kelesztő, olvasztó & ECO funkciók
- Gyermekzár
- Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer
- Tripla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Könnyen záródó SoftClose ajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- 2 szintes teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm


MAESTRO HLB 840P

41566014



Pirolitikus Multifunkciós turbó sütő

- 3 féle pirolízises tisztítási program
- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- 8 sütési funkció
- Energiaosztály: A+, akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- Pizza, olvasztó & ECO funkciók
- Gyermekzár
- Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer
- Tripla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Könnyen záródó SoftClose ajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRTEK


Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm

MAESTRO HCB 6435P

111020014

Pirolitikus Multifunkciós sütő

- Multifunkciós 8 sütési funkcióval
- DualClean tisztítási rendszer: Pirolitikus öntisztítás (3 fokozat) + HydroClean® PRO
- Érintésvezérlésű kezelőpanel, időzítővel
- Időzítés indítás (késleltetős funkcióval)
- Tripla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Gyermekzár
- Gyors előmelegítő funkció
- Billenés mentes mély sütőtepsi
- Kapacitás: 70 / 65 liter



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm



MAESTRO HLB 850

41560290



Multifunkciós turbó sütő

- Teka HydroClean®PRO tisztítási rendszer
- SurroundTemp
- 9 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ , akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Elektromos időzítővel
- Gyors előmelegítő funkció
- Tripla üvegezésű sütőajtó
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Teleszkópos tálcavezető



MAESTRO HLB 840

41560075



Multifunkciós turbó sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- 9 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ , akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- Pizza, olvasztás & ECO funkciók
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Lehajtható Maxi Grill
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer




MAESTRO HLB 840 WHITE

41560076




Multifunkciós turbó sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- 9 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ , akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- Pizza, olvasztás & ECO funkciók
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Lehajtható Maxi Grill
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer




SZÍN
Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 595mm



SZÍN
Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 595mm



SZÍN
Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fehér üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 595mm



MAESTRO HSB 640 BK

41560270



Multifunkciós sütő, fekete


- Multifunction SurroundTemp
- Teka HydroClean® PRO tisztító rendszer
- Energiaosztály: A+ , akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- LED világítású vezérlőpanel
- Dinamikus szellőzés
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső ajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és sütőrács
- Dinamikus szellőzés



MAESTRO HSB 640 WH

41560271

- Fehér színben



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete/fehér üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




TOTAL HSB 645

41560153



Multifunkciós sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- 9 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ , akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




TOTAL HSB 635

41560143



Multifunkciós sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- 8 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ , akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




MAESTRO HLB 830

41560062



Multifunkciós sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- 6 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ ,
akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Gyermekszár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

**Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap**

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm **Szélesség** 595mm **Mélység** 559mm




TOTAL HSB 615

41560120



Multifunkciós sütő

- HydroClean® ECO tisztító rendszer
- 6 sütési funkció
- Energiaosztály: A
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Mechanikus időzítő
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




EASY HBB 605

41560052



Multifunkciós sütő

- HydroClean® ECO tisztító rendszer
- Energiaosztály: A
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Mechanikus időzítő
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Billenés mentes mély sütőtépsi és sütőbrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm



MAESTRO HCB 6545

111020020

Multifunkciós sütő

- Multifunction SurroundTemp - 9 sütési funkció
- Teka HydroClean®PRO tisztító rendszer
- MaxiGrill
- Mechanikus előmelegítés
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintés vezérlésű kezelőpanel
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Dupla üvegezésű sütőajtó
- 5 szintes teleszkópos tálcavezető
- Zománcozott teleszkópos vezetők
- Hűtőrendszer
- Billenésmentes mély sütőtepsi és sütőrács



MAESTRO HCB 6435

111020013

Multifunkciós sütő

- Multifunction - 8 sütési funkció
- Teka HydroClean®PRO tisztító rendszer
- Érintés vezérlésű kezelőpanel
- Dupla üvegezésű sütőajtó
- Gyerekzár
- Mechanikus előmelegítés
- Dinamikus szellőzés
- Kapacitás: 70/65 L (bruttó/nettó)
- Billenésmentes tálcarendszer




MAESTRO HCB 6415

111020004

Multifunkciós sütő

- Multifunction - 9 sütési funkció
- Mechanikus előmelegítés
- Kapacitás: 70/65 L (bruttó/nettó)
- Teka HydroClean®PRO tisztító rendszer
- Mechanikus nyomógombok
- Dupla üvegezésű sütőajtó
- Billenésmentes tálcarendszer
- Dinamikus szellőzés




SZÍN

Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




SZÍN

Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm



SZÍN

Ujjenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm



MAESTRO HLF 940

41592223



Multifunkciós turbó sütő

- Extra nagy sütőtér
- SurroundTemp
- HydroClean® ECO tisztító rendszer
- Érintésvezérlésű kezelőpanel
- 9 sütési funkció
- Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél keret
- Lehajtható Maxi Grill
- 2 szintes teleszkópos tálcavezető
- Gyermekezár
- Tripla üvegezésű ajtó
- Kapacitás: 77/91 liter



MAESTRO HRB 6100 AT

111010006


Rusztikus multifunkciós sütő

- Rusztikus kialakítású multifunkciós sütő
- Multifunction SurroundTemp - 6 sütési funkció
- Teka HydroClean®PRO tisztító rendszer
- Teleszkópos tálcavezető
- Dupla üvegezésű sütőajtó
- Mechanikus előmelegítés
- Billenésmentes tálcarendszer
- Dinamikus szellőzés
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)



MAESTRO HRB 6100 VN

111010008




SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 480mm Szélesség 890mm Mélység 560mm



SZÍN

Vanília

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




MAESTRO HBB 635

111020015

Multifunkciós sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- 8 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ ,
akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Gyermekzár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




MAESTRO HBB 735

41560210

Multifunkciós gáz sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- 8 sütési funkció
- Energiaosztály: A+ ,
akár 20%-al kevesebb fogyasztás
- Kapacitás: 71/70 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- Gyors előmelegítő funkció
- ECO & olvasztó funkció
- Gyermekzár
- Dupla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Teleszkópos tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és sütőrács
- Hűtőrendszer
- SurroundTemp



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 595mm Szélesség 595mm Mélység 559mm

SÜTŐK

Modell	STEAK MASTER CRISTAL	iOVEN	HLB 860	HLB 840	HLB 860 P	HLB 840 P
Energiahatékonysági index (EEI)	95	81	81	81	80,8	81
Energiahatékonysági osztály	A	A+	A+	A+	A+	A+
Hőforrás	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Kapacitás (Liter)	70	70	70	70	70	70
Méreték (mm) magasság \ szélesség \ mélység						
Külső méretek	595x596x559	595x595x559	595x595x559	595x595x559	595x595x559	595x595x559
Belső méretek	364x475x402	367x475x405	367x475x405	367x475x405	367x475x405	367x475x405
Tisztító rendszerek						
DualClean®	•	–	–	–	•	•
Pirolitikus	•	–	–	–	•	•
HydroClean®	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Tulajdonságok						
Típus	Multifunkciós pirolitikus turbó sütő	Multifunkciós turbó sütő	Multifunkciós turbó sütő	Multifunkciós turbó sütő	Pirolitikus Multifunkciós	Pirolitikus Multifunkciós
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület	•	•	•	• / Fehér	•	•
Sütési funkció	13	18	12	9	12	8
Hőmérséklet szabályozó	30–250°	30–270°	30–270°	50–250°	30–270°	50–250°
Érintés vezérlés		• / TFT 5"	• / TFT 4"	• / LED kijelző	• / TFT 4"	• / TFT 4"
LED világítású vezérlőgomb	•	–	•	–	•	–
SoftClose ajtó	•	•	•	–	•	•
Programozott recept	20	50	20	–	20	–
Húsmaghőmérő	–	•	–	–	–	–
SlowCook funkció: Sütés alacsony hőfokon	•	•	•	–	•	–
Hűtőrendszer	•	•	•	•	•	•
Gyors felfűtés	–	Automatikus	Automatikus	•	Automatikus	•
Teleszkópos tálcavezető	•	2	1	1	2	1
Lehajtható Grill	–	•	•	•	–	–
Világítás	2x25W	2 oldalsó LED, 4W	25W	25W	25W	25W
Biztonsági rendszer						
Eltávolítható üvegezett ajtó	4	3	2	2	4	4
Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer	•	•	•	–	•	•
Gyermekezár	•	•	•	•	•	•
Grill védő	•	•	•	•	•	•
Billenésmentes tálca rendszer	•	•	•	•	•	•
Kiegészítők						
Billenésmentes mély falú sütőtepsi (50mm)	•	2	•	•	•	•
Krómozott sütőrács	•	2	•	•	•	•
Áram fogyasztás						
Turbo, W	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grill / Maxi grill, W	2400 / 3450	1.100/2.500	1.100/2.500	1.100/2.500	1.050/2.450	1.050/2.450
Hagyományos (W)	2.100	2.550	2.550	2.550	2.450	2.450
Multifunkciós motor (W)	25	22	22	22	25	25
Alsó fűtés (W)	1.050	1.150	1.150	1.150	1.050	1.050
Hűtőventilátor motor (W)	30	18	18	18	30	30
Elektronikai jellemzők						
Feszültség (V)	220 / 240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	50 / 60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Kábel csatlakozó hossza (cm)	150 + villásdugó	150 + villásdugó	150 + villásdugó	110	150 + villásdugó	110

Modell	HLB 830	HSB 645	HSB 635	HSB 615	HBB 605
Energiahatékonysági index (EEI)	81	81	81	84,7	84,7
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A	A
Hőforrás	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Kapacitás (Liter)	70	70	70	70	70
Méretetek (mm) magasság \ szélesség \ mélység					
Külső méretek	595x595x559	595x595x559	595x595x559	595x595x559	595x595x559
Belső méretek	367x475x405	367x475x405	367x475x405	367x475x405	367x475x405
Tisztító rendszerek					
DualClean®	–	–	–	–	–
Pirolitikus	–	–	–	–	–
HydroClean®	PRO	PRO	PRO	ECO	ECO
Tulajdonságok					
Típus	Multifunkciós	Multifunkciós turbó sütő	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület	•	•	•	•	•
Sütési funkció	6	9	8	6	6
Hőmérséklet szabályozó	50–250°	50–250°	50–250°	50–250°	50–250°
Érintés vezérlés	• / LED kijelző	• / LED kijelző	• / LED kijelző	Mechanikus időzítő	Mechanikus időzítő
LED világítású vezérlőgomb	–	–	–	–	–
SoftClose ajtó	–	–	–	–	–
Programozott recept	–	–	–	–	–
Húsmaghőmérő	–	–	–	–	–
SlowCook funkció: Sütés alacsony hőfokon	–	–	–	–	–
Hűtőrendszer	•	•	•	•	•
Gyors felfűtés	•	•	•	•	•
Teleszkópos tálcavezető	1	1	1	1	–
Lehajtható Grill	–	–	–	–	–
Világítás	25W	25W	25W	25W	25W
Biztonsági rendszer					
Eltávolítható üvegezett ajtó	2	2	2	2	2
Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer	–	–	–	–	–
Gyermekzár	•	•	•	–	–
Grill védő	•	•	•	•	•
Billenésmentes tálca rendszer	•	•	•	•	•
Kiegészítők					
Billenésmentes mély falú sütőtepsi (50mm)	•	•	•	•	•
Krómozott sütőrács	•	•	•	•	•
Áram fogyasztás					
Turbo, W	–	2.000	–	–	–
Grill / Maxi grill, W	1.100/2.500	1.100/2.500	1.100/2.500	1.400 /–	1.400 /–
Hagyományos (W)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Multifunkciós motor (W)	22	22	22	22	22
Alsó fűtés (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Hűtőventilátor motor (W)	18	18	18	18	18
Elektronikai jellemzők					
Feszültség (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Kábel csatlakozó hossza (cm)	110	110	110	110	110

SÜTŐK

Modell	HLF 940	HCB 6435P	HLB 850	HSB 640	HCB 6545
Energiahatékonysági index (EEI)– Fő kamra	98,9	81,7	81	81	81
Energiahatékonysági osztály– Fő kamra	A	A+	A+	A+	A+
Hőforrás	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Kapacitás (liter)	77/91	70	70	70	70
Méretetek (mm) magasság \ szélesség \ mélység					
Külső méretek	480x890x560	595x596x559	595x596x559	595x596x559	595x596x559
Belső méretek	380x639x318	364x446x402	364x475x402	364x475x402	364x475x402
Tisztító rendszerek					
DualClean®	?	•	–	–	–
Pirolitikus	?	•	–	–	–
HydroClean®	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Tulajdonságok					
Típus	Multifunkciós turbo sütő	Multifunkciós pirolitikus sütő	Multifunkciós turbó sütő	Multifunkciós sütő	Multifunkciós turbó sütő
Újjenyomatmentes rozsdamentes acél felület	•	•	•	–	•
Sütési funkció	9	8	9	6	9
Hőmérséklet szabályozó		50–250°	50–250°	50–250°	50–250°
Érintésvezérlésű digitális időzítő	•	LED kijelző	LED kijelző	LED kijelző	LED kijelző
LED világítású vezérlőgomb	?	–	–	–	–
SoftClose ajtó	?	–	•	–	–
Programozott recept	?	–	–	–	–
Húsmaghőmérő	?	–	–	–	–
SlowCook funkció: Sütés alacsony hőfokon	?	–	–	–	–
Hűtőrendszer	•	•	•	•	•
Gyors felfűtés	?	•	–	–	–
Teleszkópos tálcavezető	1+1	•	•	•	•
Lehajtható Grill	?	–	•	–	–
Világítás	25+25W	25W	25W	25W	25W
Biztonsági rendszer					
Eltávolítható üvegezett ajtó	3	3	•	•	•
Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer	•	•	•	•	•
Gyermekzár	•	•	–	–	–
Grill védő	•	•	•	•	•
Billenésmentes tálca rendszer	•	•	•	•	•
Kiegészítők					
Billenésmentes mély falú sütőtepsi (50mm)	1	•	•	•	•
Krómozott sütőrács	1	–	•	–	•
Áram fogyasztás					
Turbo, W	2.400	–	2.000	–	2.000
Grill / Maxi grill, W	1.700/1.050	1.400 / 2.450	1.400 / 2.500	1.400	1.400 / 2.500
Hagyományos (W)	2.105	2.450	2.550	2.550	2.550
Multifunkciós motor (W)	30	25	22	22	22
Alsó fűtés (W)	1.055	1.050	1.150	1.150	1.150
Hűtőventilátor motor (W)	18	30	18	18	18
Elektronikai jellemzők					
Feszültség (V)	220–240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frekvencia (HZ)	50/60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Kábel csatlakozó hossza (cm)	190+villásdugó	110	150 + villásdugó	110	110

Modell	HCB 6435	HCB 6415	HRB 6100 AT	HBB 635	HBB 735
Energiahatékonysági index (EEI)– Fő kamra	81	84,7	84,7	81	81
Energiahatékonysági osztály– Fő kamra	A+	A	A	A+	A+
Hőforrás	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Kapacitás (liter)	70	70	70	70	70
Méreték (mm) magasság \ szélesség \ mélység					
Külső méretek	595x596x559	595x596x559	595x596x559	595x596x559	595x596x559
Belső méretek	364x446x402	364x446x402	364x446x402	364x475x402	364x475x402
Tisztító rendszerek					
DualClean®	-	-	-	-	-
Pirolitikus	-	-	-	-	-
HydroClean®	PRO	ECO	ECO	ECO	PRO
Tulajdonságok					
Típus	Multifunkciós turbó sütő	Multifunkciós sütő	Multifunkciós sütő	Multifunkciós sütő	Multifunkciós turbó sütő
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület	•	•	-	•	•
Sütési funkció	8	6	6	6	8
Hőmérséklet szabályozó	50-250°	50-250°	50-250°	50-250°	50-250°
Érintésvezérlésű digitális időzítő	LED kijelző	-	-	LED kijelző	LED kijelző
LED világítású vezérlőgomb	-	-	-	-	-
SoftClose ajtó	-	-	-	-	-
Programozott recept	-	-	-	-	-
Húsmaghőmérő	-	-	-	-	-
SlowCook funkció: Sütés alacsony hőfokon	-	-	-	-	-
Hűtőrendszer	•	•	•	•	•
Gyors felfűtés	-	-	-	-	-
Teleszkópos tálcavezető	•	-	•	•	•
Lehajtható Grill	-	-	-	-	-
Világítás	25W	25W	25W	25W	25W
Biztonsági rendszer					
Eltávolítható üvegezett ajtó	•	•	•	•	•
Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer	•	•	•	•	•
Gyermekzár	-	-	-	-	-
Grill védő	•	•	•	•	•
Billenésmentes tálca rendszer	•	•	•	•	•
Kiegészítők					
Billenésmentes mély falú sütőtepsi (50mm)	•	•	•	•	•
Krómozott sütőrács	-	-	•	-	•
Áram fogyasztás					
Turbo, W	2.000	-	-	-	2.000
Grill / Maxi grill, W	1.400 / 2.500	1.400	1.400	1.400	1.400 / 2.500
Hagyományos (W)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Multifunkciós motor (W)	22	22	22	22	22
Alsó fűtés (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Hűtőventilátor motor (W)	18	18	18	18	18
Elektronikai jellemzők					
Feszültség (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frekvencia (HZ)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Kábel csatlakozó hossza (cm)	110	110	110	110	150 + villásdugó



19:24



TEKA

A konyha, ahol a kis
dolgok **fontossá
válnak**

KOMPAKT
KÉSZÜLÉKEK



Végtelen lehetőségek korlátozott helyekre

Minden kívánsága váljon valóra

Az apró részletek általában nagyon fontosak, ahogy a Teka kompakt készülékek a konyhából sem hiányozhatnak. Nemcsak a fantasztikus stílus és kivitelezés miatt, de funkcióik tekintetében is. Számítalan lehetőség, végtelen előny, amely nem elengedhetetlen szempont a kompakt készülékek méreteinél. Mi a Tekánál, az okos megoldásokat alig 45 cm-be tömörítettük. Akár sütőként, akár mikrohullámú sütőként is megállja a helyét. Hőmérséklet szabályozó funkciójával pedig Ön lehet otthona séfje.



Kávéfőző

Hogy lenyűgözze Önt

Ossza meg fontos pillanatait egy csésze espresso vagy cappuccino mellett.



A kompakt készülékekben minden funkció megtalálható, ami egy normál 60 cm-es sütőben. A kombinált sütőtől, a mikrohullámú sütőkön át a kávéfőzőig, mindent megtalál választékunkban, amire szüksége lehet a konyhában.




MAESTRO HLC 847 C

40587601



Kombinált Multifunkciós turbó és Mikrohullámú sütő

- HydroClean® ECO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- Kapacitás: 41/40 L (bruttó/nettó)
- TFT 4" Érintésvezérlésű kezelőpanel
- 16 sütési funkció
- 30 másodperces gyorsindítás
- Maxi Grill 2500 W
- Mikrohullámú sütő pizza és ECO funkciókkal
- Olvasztás súly és idő szerint
- Gyermezkár
- Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer
- Triplaüvegezésű ajtó
- Krómozott sütőrács
- 5 sütési magasság
- Billenés mentes üveg tálca és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 455mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




MAESTRO HLC 840

41531020



Multifunkciós turbó sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- Energiaosztály: A + , akár 20 %-al kevesebb fogyasztás
- SurroundTemp
- Kapacitás: 45/44 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- 9 sütési funkció
- Gyors előmelegítő funkció
- Eco és olvasztó funkció
- Gyermezkár
- Tripla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Lehajtható Maxi Grill
- 1 Teleszkópos Tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 455mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




TOTAL HSC 644C

40587603



Kombinált multifunkciós turbó és Mikrohullámú sütő

- HydroClean® ECO tisztító rendszer
- SurroundTemp
- Kapacitás: 41/40 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- 11 sütési funkció
- 30 másodperces gyorsindítás
- Maxi Grill 2500 W
- Mikrohullámú sütő pizza és ECO funkciókkal
- Olvasztás súly és idő szerint
- Gyermezkár
- Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer
- Triplaüvegezésű ajtó
- Krómozott sütőrács
- 5 sütési magasság
- Billenés mentes üveg tálca és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 455mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




TOTAL HSC 635

41531030



Multifunkciós sütő

- HydroClean® PRO tisztító rendszer
- Energiaosztály: A + , akár 20 %-al kevesebb fogyasztás
- Tapadásmentes bevonat
- Kapacitás: 45/44 L (bruttó/nettó)
- Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel
- 8 sütési funkció
- Gyors előmelegítő funkció
- Eco és olvasztó funkció
- Gyermekzár
- Tripla üvegezésű eltávolítható sütőajtó
- Tiszta üveg belső sütőajtó
- Lehajtható Maxi Grill
- 1 Teleszkópos Tálcavezető
- Billenés mentes mély sütőtepsi és megerősített sütőrács
- Hűtőrendszer



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 455mm Szélesség 595mm Mélység 559mm




MAESTRO CLC 855 GM

41598030



Beépíthető őrlőműves kávéfőző

- Kapacitás: Egy időben két csésze kávé főzhető
- 3 funkció (kávé, gőzölés és forró víz)
- 30 automatikus program
- Elektronikus kezelőpanel
- Szivattyú nyomás: 15 bar
- Beépített kávéőrítő
- 13 fokozatú őrlési erősség
- Kávébab tartály: 200 g
- Víz tartály kapacitás: 1,8 liter
- Öntisztító funkció
- Automata vízkötelenítés
- Kávé mennyiségének, hőmérsékletének, erősségének szabályozása
- LED világítás
- Teleszkópos tálcavezető



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 455mm Szélesség 592mm Mélység 391mm




MAESTRO CLC 835 MC

40589513



Beépíthető multikapszulás kávéfőző

- Beépített kávéőrítő, kapszulákkal is használható
- Kapacitás: Egy időben egy csésze kávé főzhető
- Szivattyú nyomás: 19 bar
- LED világítás
- Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E kapszulákkal használható
- Kávé mennyiségének, hőmérsékletének, erősségének szabályozása
- Elektronikus kezelőpanel TFT kijelzővel
- 5 darabos kapszula átalakító adapter
- Állítható magasságú kávéscsésze tartó
- Tároló rekesz
- Víz tartály kapacitás: 1 liter
- Automata vízkötelenítő



SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 455mm Szélesség 595mm Mélység 330mm

KOMPAKT KÉSZÜLÉKEK

Modell	HLC 840	HSC 635	HLC 847 C	HSC 644 C
Energiahatékonysági index (EEI)	80,8	80,8	–	–
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	–	–
Hőforrás	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Kapacitás (Liter)	44	44	40	40
Méreték (mm) magasság x szélesség x mélység				
Külső méretek	455x595x 559	455x595x 559	455x595x 559	455x595x 559
Belső méretek (mm)	232x475x405	232x475x405	232x475x365	232x475x365
Tisztító rendszerek				
DualClean	–	–	–	–
Pirolitikus	–	–	–	–
HydroClean®	PRO	PRO	ECO	ECO
Zománc	Tapadásmentes	Tapadásmentes	Tapadásmentes	Tapadásmentes
Tulajdonságok				
Típus	Multifunkciós turbó sütő	Multifunkciós	Kombi MF turbó + MikroH.	Kombi MF turbó + MikroH.
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	•	•	•/Fekete	•
Sütési funkció	9	8	16	11
Hőmérséklet szabályozó	50–250°	50–250°	30–270°	50–250°
Érintés vezérlés	• / LED kijelző	• / LED kijelző	• / TFT 4"	• / LED kijelző
LED világítású vezérlógomb	–	–	•	–
SoftClose ajtó	–	–	•	–
Programozott recept	–	–	20 recept	–
Húsmaghőmérő	–	–	–	–
Lassú sütés funkció	–	–	•	–
Hűtőrendszer	•	•	•	•
Gyors felfűtés	•	•	automatikus	–
Teleszkópos tálcavezető	1	1	•	–
Lehajtható Grill	•	•	–	–
Világítás	25W	25W	25W	25W
Biztonsági rendszer				
Üveg ajtó	3 eltávolítható	3 eltávolítható	3	3
Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer	–	–	•	•
Gyermekzár, Időzítő and door	Időzítő	Időzítő	•	•
Grill védő	•	•	•	•
Billenésmentes tálca rendszer	•	•	•	•
Kiegészítők				
MultCook tálca	opcionális	opcionális	–	–
Billenésmentes mély falú sütőtepsi (50mm)	•	•	üvegtálca	üvegtálca
Krómozott sütőrács	•	•	•	•
Áram fogyasztás				
Turbo, W	1.800	–	1.600	1.600
Grill / Maxi Grill, W	1.400/2.500	1.400/2.500	1.400/2.500	–/2.500
Hagyományos (W)	2.550	2.550	2.100	2.100
Multifunkciós motor (W)	22	22	30	30
Alsó fűtés (W)	1.150	1.150	1.000	1.000
Hűtőventilátor motor (W)	18	18	18	18
Maximum Teljesítmény (W)	–	–	1000	1000
Elektronikai jellemzők				
Feszültség (V)	220/240	220/240	220–240	220–240
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50	50
Maximum teljesítmény (W)	3.015	2.615	3.400	3.400
Kábel csatlakozó hossza (cm)	110	110	110	110

Modell	CLC 855 GM	CLC 835 MC
	Örlőműves	Multikapszulás
Méretetek (mm)		
Magasság (mm)	455	455
Szélesség (mm)	595	595
Mélység (mm)	413	330
Beépíthető magasság (mm)	450	450
Beépíthető szélesség (mm)	560	560
Beépíthető mélység (mm)	580	550
Tulajdonságok		
Típus	Beépíthető kávéfőzőgép	Beépíthető kávéfőzőgép
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	•/fekete	•/fekete
Elektromos	•	•
Gomb	•	•
Csésze kapacitás	2	1
Állítható csésze magasság	•	•
Örölt kávé	•	–
Kávé kapszula	–	•
Kihúzható cső gőzöléshez és forró víz	•	•
Víztartály kapacitás	1,8 liter	1 liter
Választható funkciók		
On / Off	•	•
Gőz	•	•
Kávé típus	small, medium, large	választható kapszulák
Teleszkópos kihúzószín	•	•
LED világítás	•	•
Kávé hőmérséklet	•	•
Szivattyú nyomás	15 bar	19 bar
Elektronikai jellemzők		
Feszültség (V)	230	230
Frekvencia (HZ)	50–60	50–60
Maximum teljesítmény (W)	1350	2200
Kábel csatlakozó hossza (cm)	130 + villásdugó	130 + villásdugó



Gyorsan és
egyszerűen

MIKROHULLÁMÚ
SÜTŐK



Design és harmónia - a tökéletes főzéshez szükséges környezet megteremtése otthonában

Könnyen és gyorsan főzni anélkül, hogy a hagyományos receptek különleges ízvilágának búcsút kellene mondani. Teka mikrohullámú sütők számtalan funkcióval és exkluzív kivitelezéssel rendelkeznek. Mikrohullámú sütők stílusa tökéletesen illik sütőinkhez és kompaktkészülékeinkhez, így teremtve harmóniát a konyhában. Egy darab művészet a konyhában.



MAESTRO ML 822 BIS R BK

40584301



Mikrohullámú sütő + Grill

- Kapacitás: 22 liter
- Elektronikus kezelőpanel LED kijelzővel
- Elektronikus ajtó nyitás
- 5 teljesítményszint (850 W)
- 9 közvetlen elérésű menü
- 3 sütési funkció
- 30 másodperces gyorsindítás
- Lehajtható Grill (1200 W)
- Időzítő 0-90 perc
- Automatikus olvasztás súly és idő szerint
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű ajtó
- Rozsdamentes acél kamra
- Kerámia alap
- Pirító tálca és sütő rács
- Hűtőrendszer
- Jobbra nyíló ajtó



MAESTRO ML 822 BIS L WH

40584302



Mikrohullámú sütő + Grill

- Kapacitás: 22 liter
- Elektronikus kezelőpanel LED kijelzővel
- Elektronikus ajtó nyitás
- 5 teljesítményszint (850 W)
- 9 közvetlen elérésű menü
- 3 sütési funkció
- 30 másodperces gyorsindítás
- Lehajtható Grill (1200 W)
- Időzítő 0-90 perc
- Automatikus olvasztás súly és idő szerint
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű ajtó
- Rozsdamentes acél kamra
- Kerámia alap
- Pirító tálca és sütő rács
- Hűtőrendszer
- Balra nyíló ajtó



MAESTRO ML 820 BIS

40584200



Mikrohullámú sütő + Grill


- Kapacitás: 20 liter
- Érintésvezérlésű kezelőpanel fehér TFT kijelzővel
- 5 teljesítményszint (700 W)
- 3 közvetlen elérésű menü
- Memória
- 3 sütési funkció
- 30 másodperces gyorsindítás
- Időzítő 0-90 perc
- Automatikus olvasztás súly és idő szerint
- Gyermekekzár
- Dupla üvegezésű ajtó
- Rozsdamentes acél kamra
- Quartz Grill, 1000 W
- Kerek sütőrács
- Balra nyíló ajtó
- Forgótányér 24 cm

MAESTRO ML 822 BIS L

40584300

Mikrohullámú sütő + Grill

- Balra nyíló ajtó

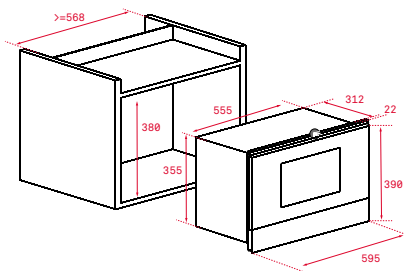


SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 390mm Szélesség 595mm Mélység 334mm

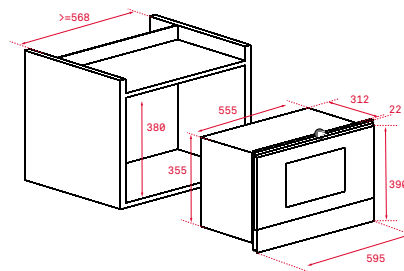


SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fehér üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 390mm Szélesség 595mm Mélység 334mm

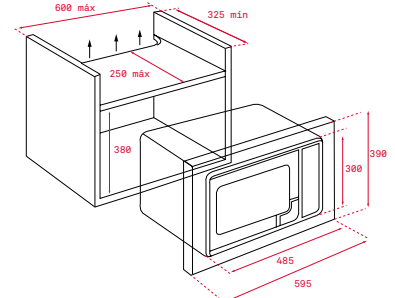

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 390mm Szélesség 595mm Mélység 325mm

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK




TOTAL MS 622 BIS L

40584100



Mikrohullámú sütő + Grill

- Kapacitás: 22 liter
- Elektronikus kezelőpanel LED kijelzővel
- Elektronikus ajtó nyitás
- 5 teljesítményszint (850 W)
- 2 közvetlen elérésű menü
- 3 sütési funkció
- 30 másodperces gyorsindítás
- Lehajtható Grill (1200 W)
- Időzítő 0-90 perc
- Automatikus olvasztás súly és idő szerint
- Gyermekzár
- Dupla üvegezésű ajtó
- Rozsdamentes acél kamra
- Kerámia alap
- Sütőrács
- Hűtőrendszer
- Balra nyíló ajtó

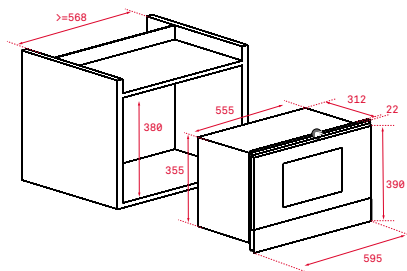

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 390mm Szélesség 595mm Mélység 334mm




TOTAL MS 620 BIS

40584010



Mikrohullámú sütő + Grill

- Kapacitás: 20 liter
- Érintésvezérlésű kezelőpanel fehér TFT kijelzővel
- 5 teljesítményszint (700 W)
- 3 közvetlen elérésű menü
- Memória
- 3 sütési funkció
- 30 másodperces gyorsindítás
- Időzítő 0-90 perc
- Automatikus olvasztás súly és idő szerint
- Gyermekzár
- Dupla üvegezésű ajtó
- Rozsdamentes acél kamra
- Quartz Grill, 1000 W
- Kerek sütőrács
- Balra nyíló ajtó
- Forgótányér 24 cm

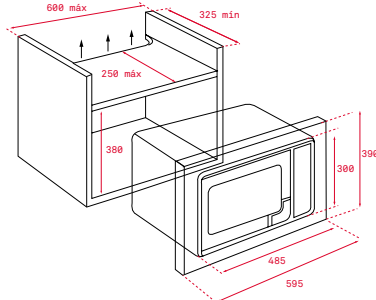

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 390mm Szélesség 595mm Mélység 325mm




EASY MB 620 BI

40584000



Mikrohullámú sütő

- Kapacitás: 20 liter
- Elektromechanikus vezérlés
- 5 teljesítményszint (700 W)
- 1 sütési funkció
- Időzítő 0-60 perc
- Automatikus olvasztás idő szerint
- Dupla üvegezésű ajtó
- Rozsdamentes acél kamra
- Balra nyíló ajtó
- Forgótányér 24 cm

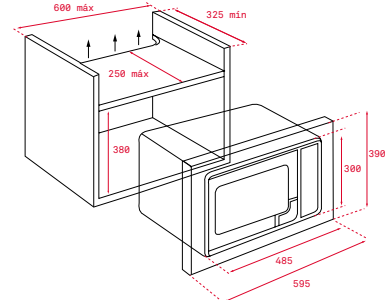

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 390mm Szélesség 595mm Mélység 325mm




ML 825 TFL

40590640



Mikrohullámú sütő + Grill

- Kapacitás: 25 liter
- Keret nélküli design
- Dupla üvegezésű ajtó
- Rozsdamentes acél dekor csík
- Elektronikus érintésvezérlésű kezelőpanel
- 5 Teljesítmény szint
- 3 sütési funkció
- 8 közvetlen elérésű menü
- Teljesítmény: 900 W/1000 W (Mikrohullám /Grill)
- Rozsdamentes acél belső sütőtér
- Quartz grill
- Forgó tányér: 31,5 cm
- Automatikus olvasztás súly és idő szerint
- Időzítő: 0-95 perc
- 30 másodperces gyorsindítás
- Gyermekzár
- 1 kerek sütőrács

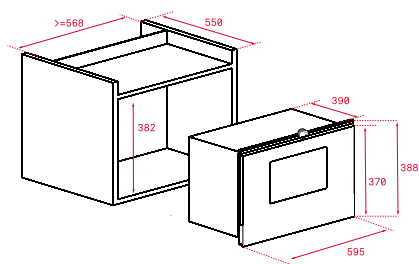

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 382mm Szélesség 595mm Mélység 392mm




MWE 225 FI

40581515



Mikrohullámú sütő + Grill

- Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület
- Kapacitás: 20 liter
- 5 Teljesítmény szint
- 8 Közvetlen elérésű menü
- 3 sütési funkció
- Inox belső sütőtér
- Balra nyíló ajtó
- Elektronikus kezelőpanel/Fehér kijelző
- Teljesítmény: 800 W/1000 W (Mikrohullám/Grill)
- Maximum teljesítmény: 1250 W
- Időzítő: 0 - 95 perc
- 30 másodperces gyorsindítás
- Automatikus olvasztás súly és idő szerint
- Gyermekzár
- Forgótányér, 24,5 cm

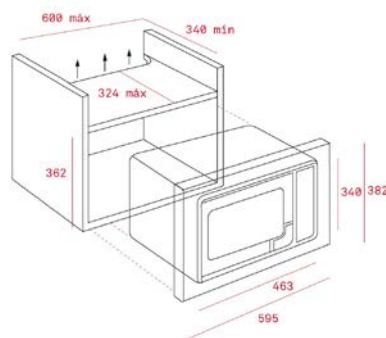

SZÍN

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél felület

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 382mm Szélesség 595mm Mélység 369mm



MWR 22 BI AT

40586300



Mikrohullámú sütő


- Kapacitás: 22 liter
- Mechanikus időzítő
- 5 teljesítmény fokozat 850 W
- Hűtőrendszer
- Olvasztás idő szerint
- Antracit színben

MWR 22 BI VN

40586302

Mikrohullámú sütő

- Vanília színben

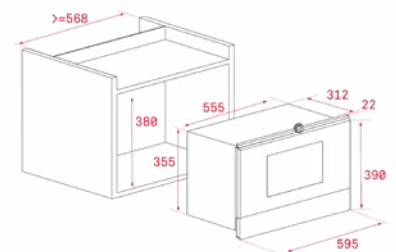

SZÍN

Antracit / Vanília

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 380/390mm Szélesség 595mm Mélység 334mm

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

Modell	ML 822 BIS L ML 822 BIS L fehér	ML 822 BIS R	MS 622 BIS L	ML 820 BIS	MS 620 BIS	ML 825 TFL
Típus	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill
Kapacitás (L)	22	22	22	20	20	25
Méretek						
Magasság (mm)	390	390	390	390	390	382
Szélesség (mm)	595	595	595	595	595	595
Mélység (mm)	334	334	334	325	325	392
Belső magasság (mm)	280	280	280	210	210	206
Belső szélesség (mm)	350	350	350	305	305	328
Belső mélység (mm)	220	220	220	280	280	368
Tulajdonságok						
Rozsdamentes acél (ujjlenyomatmentes)	Fekete / Fehér	• / Fekete	•	• / Fekete	•	• / Fekete
Control	Elektronikus kezelő- panel LED kijelzővel	Elektronikus kezelő- panel LED kijelzővel	Érintésvezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel	Érintésvezérlésű kezelőpanel fehér TFT kijelzővel	Érintésvezérlésű kezelőpanel fehér TFT kijelzővel	Érintésvezérlésű kezelőpanel fehér TFT kijelzővel
Elektronikus ajtó nyitás	•	•	•	–	–	–
Sütési funkciók	3	3	3	3	3	3
Grill	Grill	Grill	Grill	Grill (Quartz)	Grill (Quartz)	Grill (Quartz)
Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő
Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő + Grill
Teljesítmény szint	5	5	5	5	5	5
Közvetlen elérésű menü	9	9	2	3	3	8
Memória	–	–	–	1	1	–
Olvasztás súly szerint	•	•	•	•	•	•
Olvasztás idő szerint	•	•	•	•	•	•
Gyors indítás	+30"	+30"	+30"	+30"	+30"	+30"
Időzítő	0–90'	0–90'	0–90'	0–90'	0–90'	0–95'
Lehajtható Grill	•	•	•	–	–	–
Rozsdamentes acél kamra	•	•	•	•	•	•
Kerámia alap	•	•	•	–	–	–
Forgó tányér	–	–	–	24 cm	24 cm	31,5 cm
Hűtőrendszer	•	•	•	–	–	–
Ajtó nyitás iránya	Bal	Jobb	Bal	Bal	Bal	Bal
Biztonsági rendszer						
Üveg ajtó	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer	•	•	•	•	•	•
Gyermekek zárr	•	•	•	•	•	•
Grill védő	•	•	•	–	–	–
Biztonsági termosztát	•	•	•	•	•	•
Kiegészítők						
Lábas sütőrács	1	1	1	1 kerek	1 kerek	1 kerek
Pirító tál	•	•	–	–	–	–
Áram fogyasztás						
Grill / Maxi grill, W	1200	1200	1200	1000	1000	1000
Teljesítmény szint	850	850	850	700	700	900
Elektronikai Jellemzők						
Feszültség (V)	220–240	220–240	220–240	220– 240	220– 240	230
Frekvencia (HZ)	50	50	50	50	50	50
Maximum teljesítmény (W)	2500	2500	2500	1100	1100	1450
Kábel csatlakozó hossza (cm)	110 cm + villásdugó	110 cm + villásdugó	110 cm + villásdugó	110 cm + villásdugó	110 cm + villásdugó	100 cm + villásdugó

Modell	MB 620 BI	MWE 225 FI	MWR 22 BI AT/VN
Típus	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő + Grill	Mikrohullámú sütő
Kapacitás (L)	20	20	22
Méretetek			
Magasság (mm)	390	382	334
Szélesség (mm)	595	595	595
Mélység (mm)	325	369	390
Belső magasság (mm)	210	218	220
Belső szélesség (mm)	305	295	350
Belső mélység (mm)	280	315,8	280
Tulajdonságok			
Rozsdamentes acél (ujjlenyomatmentes)	• / Fekete	• / Fekete	Antracit / Vanília
Control	Elektromechanikus vezérlés	Elektronikus kezelőpanel LED kijelzővel	Elektromechanikus vezérlés
Elektronikus ajtó nyitás	–	–	•
Sütési funkciók	1	3	1
Grill	–	Grill	–
Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő
Mikrohullámú sütő + Grill	–	Mikrohullámú sütő + Grill	–
Teljesítmény szint	5	5	5
Közvetlen elérésű menü	–	8	5
Memória	–	–	–
Olvasztás súly szerint	–	•	–
Olvasztás idő szerint	•	•	•
Gyors indítás	–	+30"	–
Időzítő	0–60'	0–95'	1–60'
Lehajtható Grill	–	–	–
Rozsdamentes acél kamra	•	•	•
Kerámia alap	–	–	•
Forgó tányér	24 cm	24,5 cm	–
Hűtőrendszer	–	–	•
Ajtó nyitás iránya	Bal	Bal	Bal
Biztonsági rendszer			
Üveg ajtó	Dupla	Dupla	Dupla
Automatikus kikapcsolás biztonsági rendszer	•	–	•
Gyermekzár	–	•	–
Grill védő	–	–	–
Biztonsági termosztát	•	•	•
Kiegészítők			
Lábas sütőrács	–	1 kerek	–
Pirító tál	–	–	–
Áram fogyasztás			
Grill / Maxi grill, W	–	1000	–
Teljesítmény szint	700	800	850
Elektronikai Jellemzők			
Feszültség (V)	220– 240	230	220–240
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Maximum teljesítmény (W)	1100	1250	1400
Kábel csatlakozó hossza (cm)	110 cm + villásdugó	100 cm + villásdugó	150 cm + villásdugó



Teka **lélekkel** tölti
meg a konyhát

FŐZŐLAPOK




*A konyha az otthon szíve.
Egy bensőséges hely, ahol
a család minden kulináris
kívánsága teljesül.*

A főzés elejétől a végéig teljes körű irányítással rendelkezik az ételek elkészítésében. A hőmérséklet, a főzési idő széleskörű szabályozása lehetővé teszi, hogy az ételek elkészítésébe teljes egyéniségét és kreativitását beleadhassa.

**Fedezze fel
a legújabb
fejlesztéseket**

Üvegkerámias főzőlap

- Költséghatékony

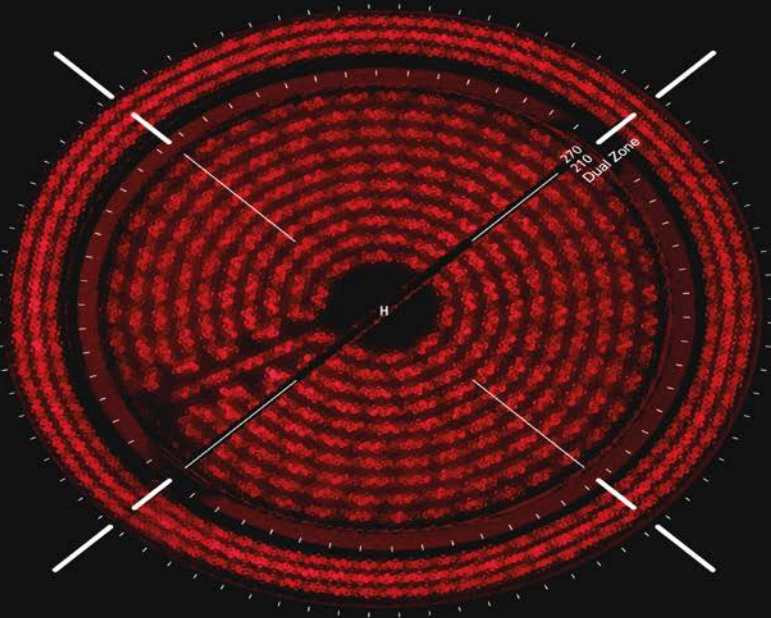


Gáz főzőlap

- Hagyományos főzés
- Közvetlen ellenőrzés
- Gyors



Indukciós főzőlap

- Rendkívül gyors
- Könnyű tisztítás
- Közvetlen melegítés
- Biztonság - nincs égésveszély a felületen
- Alacsony energafogyasztás

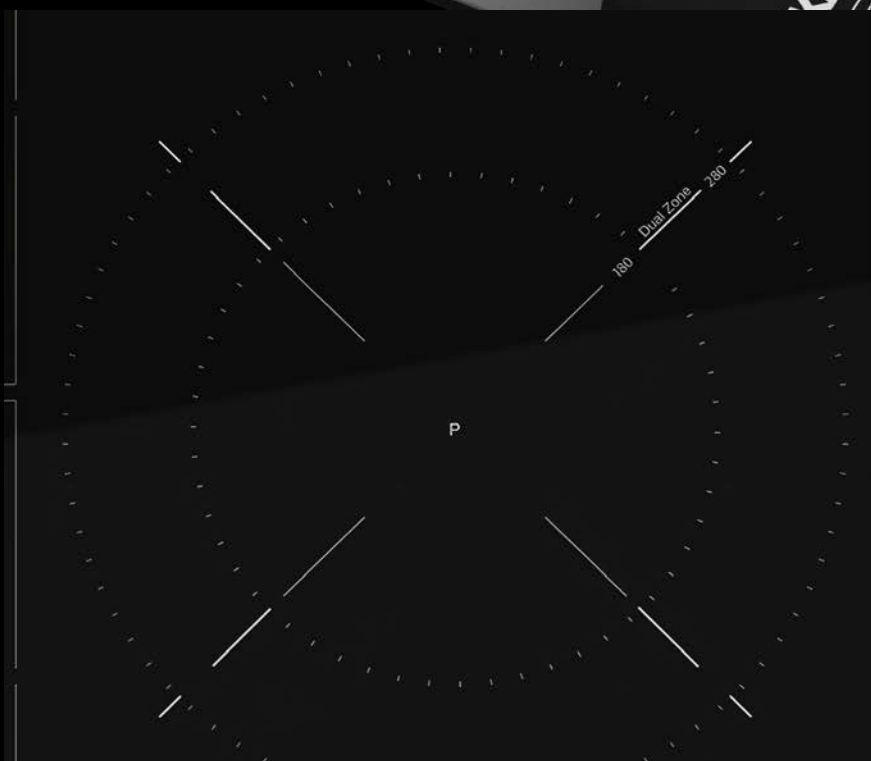



iKnob

A teljes vezérlés élménye

Élvezze a teljes körű irányítás élményét. Az indukciós főzőlapok egyedülállóak köszönhetően az exkluzív kivitelezésnek és a számtalan elérhető funkciónak. Erő és precizitás egy vezérléssel. A keskeny fémkeret extra védelmet biztosít. LED fénnel megvilágított intuitív ikonok, amelyek segítenek a főzés során.

Gyors forralás. Vízförralás pár másodperc alatt.

Melegen tartás. Az edények fenntartják az ideális hőmérsékletet az ételek tálalásáig. Felejtse el azokat a pillanatok, amikor kihűltek főzés után az ételek.

MultiSlider

Magas fokú pontosság

Független és közvetlen vezérlés a főzőlap teljes felületén, hogy teljes pontossággal főzhessen. Minden egyes főzőzóna hőmérsékletét szabályozhatja egyetlen ujjmozdulattal. A teljesítményszint megjelenik a zóna kijelzőjén, ahogy a recept elkészítéséhez szükséges programozott idő is.



Schott

Ha a Tekát választja, a legjobb minőséget választja. Az ellenálló képesség, a megbízhatóság és tartósság fontos eleme filozófiánk. Minden nap azért dolgozunk, hogy a legjobb minőséget nyújtsuk a konyhában. A piacvezető Schott üveglapok ezt valóra váltják.

SCHOTT
CERAN®

Előre programozott funkciók

A legjobb eredmény receptjeiből

Olvasztás

Tökéletes csokoládé olvasztáshoz vagy karamella készítéshez anélkül, hogy elégetné.

Csendes forralás

A hőmérséklet tartósan forraláshoz közeli marad.

Melegen tartás

Az edények fenntartják az ideális hőmérsékletet az étel felszolgálásáig.

Gyors forralás


A főzőlap gyorsan eléri a forraláshoz szükséges hőfokot.



Főzni határok nélkül

Flex zónák segítségével a főző felületnek minden egyes szeglete ki van használva, függetlenül attól milyen formájú edényt használ.



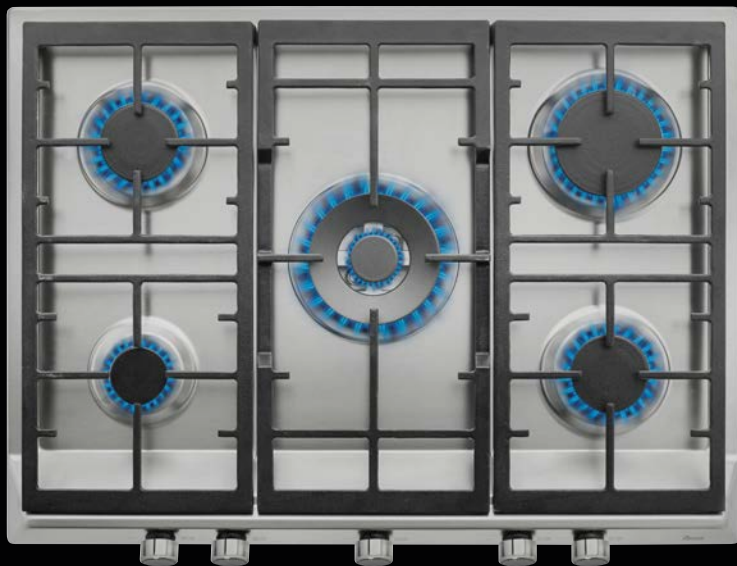

EX főzőlapok

Főzőlap az egész családnak

Öntöttvasrács, hogy az egész felület ki legyen használva. A rácsok tökéletesen illeszkednek, így az edény könnyen áttolható egyik gázrózsról a másikra. A magas hatékonyságú SABAF égőkkel 20%-kal több az energiamegtakarítás a hagyományos gázfőzőlapokhoz képest. A formatervezés tökéletesen illik a többi konyhakészülékhez, harmóniát és egyensúlyt teremtve otthonában és a konyhában.

Gáz főzőlapok üvegkerámia felületen

Hagyományos főzési mód a legújabb technológiával

Az ExactFlame segítségével könnyedén vezérelhető a láng intenzitása. 1-től 9-ig terjed a fokozatok száma, bármely étel elkészítéséhez.

8. és 9. fokozat

- Olajban sült ételek
- Gyors forralás
- Rázva pirítás

6. és 7. fokozat

- Serpenyőben való főzés

4. és 5. fokozat

- Tészta, forralás
- Burgonya és zöldségek készítése

2. és 3. fokozat

- Csendes forralás

1. fokozat

- Melegen tartás

SlideCooking

*Csak csúsztassa el a serpenyőt egyik helyről a másikra.
A SlideCooking gondoskodik a többiről.*

A közepesen át (5-ös fokozat középen), a melegen tartásig (3-as fokozat alul). Egy hatalmas lépés a kényelmesebb főzés felé.

Bármelyik serpenyőnek megvan a maga főző zónája az egyedi és hasznos kivitelezésnek köszönhetően.



Élen járó tervezés

Válasszon stílusának megfelelő főzőlapot!

Csiszolt és keret nélküli főzőlapjainkat két új változattal gazdagítottuk:
Ismerje meg elől csiszolt és keskeny fém kerettel ellátott főzőlapjainkat!



Elöl csiszolt üvegkerámia lap

Az elől csiszolt főzőlapjaink újabb lehetőséget kínálnak azok számára akiknek a funkcionailitás mellett ügyelniük az apró részletekre és nyitottak az új elgondolásokra. (IZ és TZ jelzésű főzőlapok)



Keskeny fém keret

Elegánsan kivitelezett keskeny polírozott alumínium kereteink körülölelve a főzőlapot védik azt a külső sérülésektől. (IT és TT jelzésű főzőlapok)



Minden oldalán csiszolt üvegkerámia lap


A Teka minden oldalán csiszolt főzőlapjaival új értelmet adott a főzőlapok generációinak. A felület, mely hatékony és átgondolt megoldást nyújt a résekben felgyülemelő szennyeződés ellen. Egy igazi klasszikus a konyhájában. (IR és TR jelzésű főzőlapok)



Keret mentes üvegkerámia lap

Egy ajánlat a teljesen integrálható, konyha pulttal egy szintbe hozható főzőlapok terén. Tiszta diszkréció és jellegzetes kialakítás, mely kiemeli a lap szélességét és fókuszát. (IB és TB jelzésű főzőlapok)

FŐZŐLAPOK

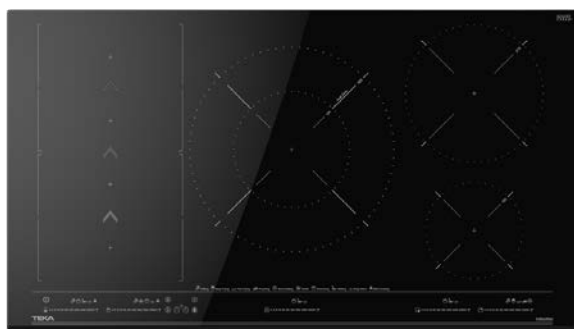

ÚJ


MAESTRO IZS 97630

112500034



90 cm indukciós főzőlap

- Multislider érintésvezérlés, biztonsági zárral
- Időzítő
- Flex főzőzóna funkció
- SlideCooking funkció a flex zónán
- 5 főzőzóna
- Speciális funkciók: Gyors forralás, Olvasztás, Csendes forralás, Melegen tartás
- Power Plus funkció
- Stop & GO funkció
- Edényfelismerő rendszer (forma és méret)
- Gyerekzár
- Max. teljesítmény: 10 800 W

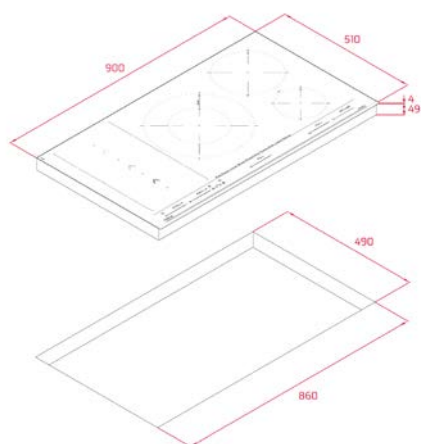

SZÍN

Fekete üveg

SZEGÉLY

Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 63mm Szélesség 900mm Mélység 510mm




MAESTRO IZS 96700

112500033



- FLEX Slide Cooking indukciós rendszer
- Multislider érintésvezérlés, biztonsági zárral
- Időzítő
- 5 főzőzóna (4 + 1 Flex zóna)
 - 2 zóna 230 x 200 mm
 - 1 Flex zóna 230 x 400 mm
 - 1 dupla indukciós zóna Ø 180 / 280 mm
- SlideCooking funkció a Flex zónán
- Speciális funkciók: Gyors forralás, Olvasztás, Csendes forralás, Melegen tartás
- Power Plus funkció
- Stop & GO funkció
- Edényfelismerő rendszer (forma és méret)
- Max. teljesítmény: 7 200 W
- Gyerekzár

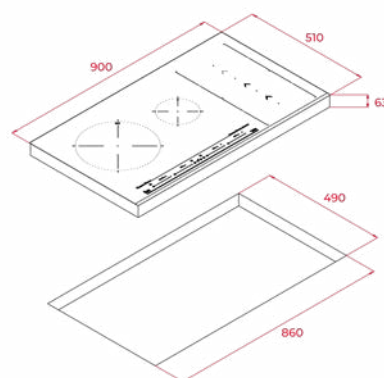

SZÍN


Fekete üveg

SZEGÉLY

Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 63mm Szélesség 900mm Mélység 510mm

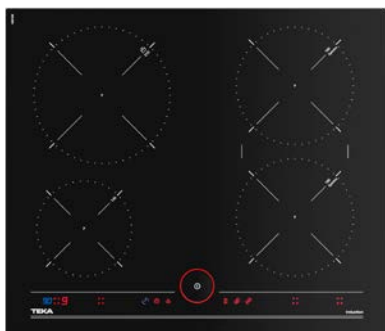


MAESTRO IT 6450 IKNOB

10210182



60 cm indukciós főzőlap

- iKnob vezérlésű kezelőpanel
- Időzítő
- Egyedi programozó minden főző zónához
- Power Plus funkció
- Gyors forralás és Melegen tartás funkciók
- Stop & Go funkció
- Hőmérséklet optimalizáló rendszer
- Teljesítmény irányító rendszer
- Némítás
- Edényfelismerő rendszer
- Biztonsági zár
- Maradékhő jelzés
- Szinkron funkció
- 4 főző zóna:
 - 1 indukciós Ø 210 mm
 - 2 indukciós Ø 180 mm
 - 1 indukciós Ø 145 mm
- Max teljesítmény: 7.400 W

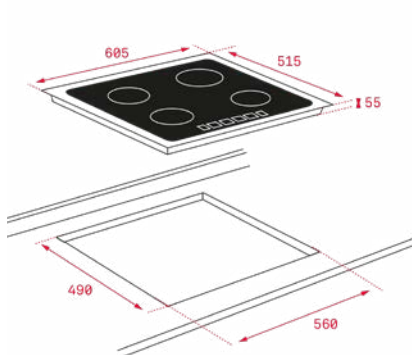


SZEGÉLY

Új keskeny fém keret

KÜLSŐ MÉRTEK

Szélesség 605mm Mélység 515mm

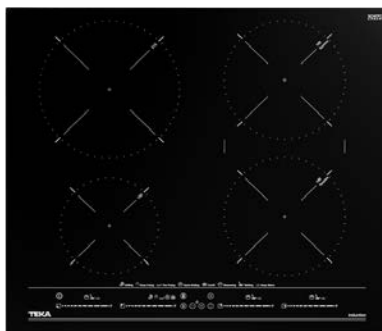


MAESTRO ITC 64630

112500023



60 cm indukciós főzőlap

- MultiSlider Pro Kezelőpanel
- Időzítő
- Teljesítménynövelő (Power Plus) funkció
- 4 db speciális iCook funkció: iQuick boiling, Párolás
- Olvasztás és melegen tartás
- Pillanat állj (Stop&Go) funkció
- Szinkron funkció
- Némítás
- Minden főzőfelület külön-külön programozható,
- Edényfelismerő rendszer
- Maradékhő jelzés
- 4 főzőzóna
- Gyermekezár
- Max. teljesítmény: 7400 W

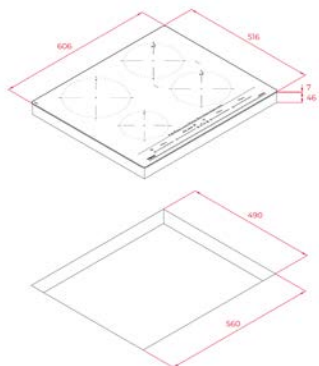


SZEGÉLY

Új keskeny fém keret

KÜLSŐ MÉRTEK

Szélesség 605mm Mélység 515mm

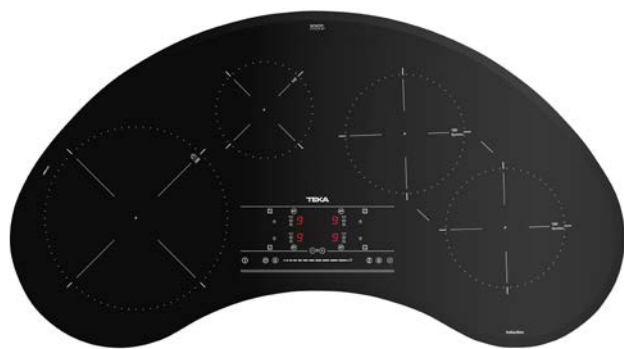

MAESTRO IRC 9430 KS

10210162




90 cm indukciós főzőlap

- Érintésvezérlésű kezelő panel
- Időzítő
- Egyedi programozó minden főző zónához
- Power Plus funkció
- Gyors forralás funkció (Ø 280 mm zóna)
- Szinkron funkció
- Stop & Go funkció
- Hőmérséklet optimalizáló rendszer
- Edényfelismerő rendszer
- Csendes forralás funkció
- Biztonsági zár
- Maradék hő jelzés
- 4 főző zóna:
 - 1 indukciós Ø 280 mm
 - 2 indukciós Ø 180 mm
 - 1 indukciós Ø 145 mm
- Max teljesítmény: 7.400 W



SZEGÉLY
Csiszolt üveg

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 950mm Mélység 510mm

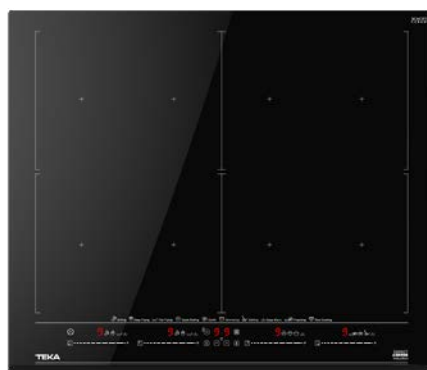


MAESTRO IZF 68700

112500037





Indukciós főzőlap

- DirectSense FullFlex zónával
- Multislider érintésvezérlés, biztonsági zárral
- Főzési idő prgramozás
- 7 főzőzóna (4 + 2 Flex zóna + 1 teljes Flex zóna)
- 4 zóna 263 x 195 mm
- 2 Flex zóna 263 x 390 mm
- 1 teljes Flex zóna 525 x 390 mm
- Hőmérséklet optimalizáló rendszer
- Párolás, Konfitálás, Rizsfőzés, Grillezés, Mélysütés, Serpenyőben sütés, Melegen tartás, Forralás, Párolás és olvasztás.
- Power Plus funkció
- Stop & Go funkció / csendes mód
- Edényfelismerő rendszer (forma és méret)
- Max. teljesítmény: 7.400 W

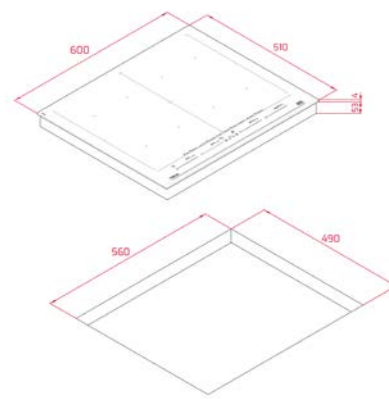

SZEGÉLY
Elől csiszolt

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm

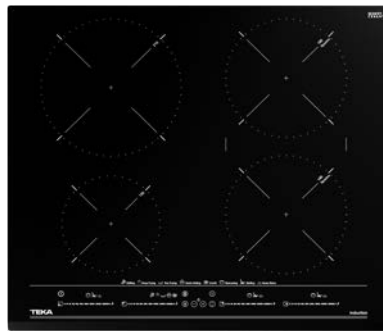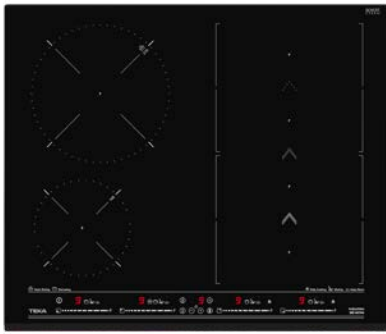

ÚJ


MAESTRO IZS 66800

112500028



Indukciós főzőlap

- FLEX Slide Cooking indukciós rendszer
- Multislider érintésvezérlés, biztonsági zárral
- Időzítő
- 5 főzőzóna (4 + 1 Flex zóna)
 - 2 zóna 230 x 200 mm
 - 1 Flex zóna 230 x 400 mm
 - 1 indukciós zóna Ø 210 mm
- SlideCooking funkció a Flex zónán
- Speciális funkciók: Gyors forralás, Olvasztás, Csendes forralás, Melegen tartás
- Power Plus funkció
- Stop & GO funkció
- Edényfelismerő rendszer (forma és méret)
- Max. teljesítmény: 7 200 W

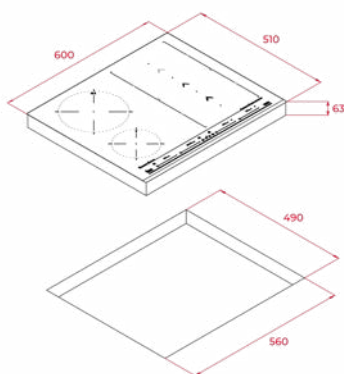

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK


Szélesség 600mm Mélység 510mm

MAESTRO IZC 64630

112500022

Indukciós főzőlap

- MultiSlider érintésvezérlés
- Időzítő
- 4 főzőzóna:
 - 1 db Ø 215 mm indukciós
 - 2 db Ø 185 mm indukciós
 - 1 db Ø 150 mm indukciós
- Speciális funkciók hőmérséklet szenzorokkal: Grillezés, Olajban való sütés, Serpenyőben sütés, Melegen tartás, Forrázás, Párolás, Konfitálás és Olvasztás.
- Power Plus funkció
- Stop & Go funkció
- Maradék hő kijelzés
- Max. teljesítmény: 7 200 W

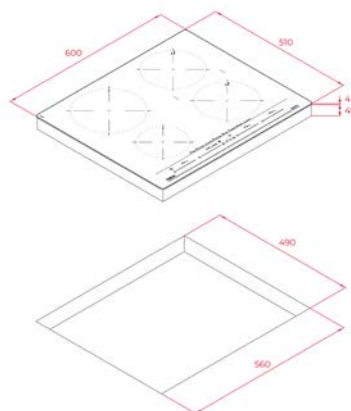

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK


Szélesség 600mm Mélység 510mm

MAESTRO IZC 64630 FEHÉR

112500027

Indukciós főzőlap


- MultiSlider érintésvezérlés
- Időzítő
- 4 főzőzóna:
 - 1 db Ø 215 mm indukciós
 - 2 db Ø 185 mm indukciós
 - 1 db Ø 150 mm indukciós
- Speciális funkciók hőmérséklet szenzorokkal: Grillezés, Olajban való sütés, Serpenyőben sütés, Melegen tartás, Forrázás, Párolás, Konfitálás és Olvasztás.
- Power Plus funkció
- Stop & Go funkció
- Maradék hő kijelzés
- Max. teljesítmény: 7 200 W

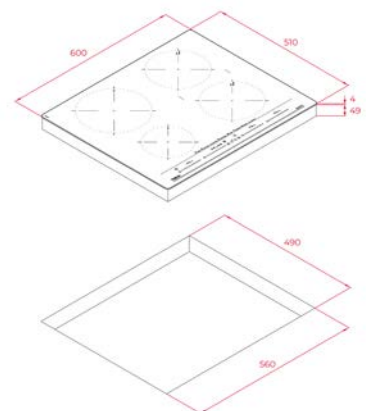

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK

Szélesség 600mm Mélység 510mm




MAESTRO IZC 64320

112510017




Indukciós főzőlap

- MultiSlider érintésvezérlés
- Időzítő
- 4 főzőzóna:
 - 2 db Ø 150 mm indukciós zóna
 - 2 db Ø 250 mm indukciós zóna
- Speciális funkciók: Melegen tartás, párolás és olvasztás
- Power Plus funkció
- Stop & Go funkció
- Maradékhő kijelzés
- Max. teljesítmény: 7.400 W

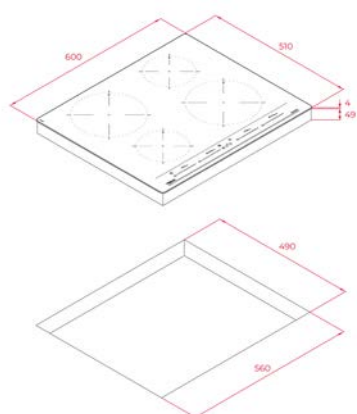

SZEGÉLY
Csiszolt üveg

KÜLSŐ MÉRTEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm




MAESTRO IZC/IBC 64010

112520015/112520012



Indukciós főzőlap

- MultiSlider érintésvezérlés
- Időzítő
- 4 főzőzóna:
 - 2 db Ø 185 mm indukciós zóna
 - 2 db Ø 150 mm indukciós zóna
- Power Plus funkció
- Stop & Go funkció
- Maradékhő kijelzés
- Max. teljesítmény: 7.400 W

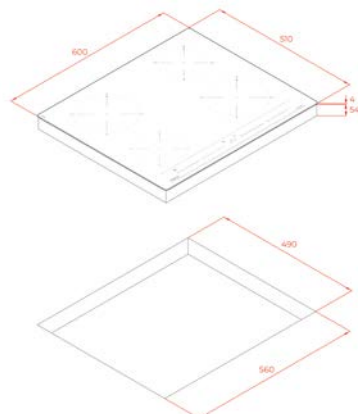

SZEGÉLY
IZ: Elöl csiszolt
TB: Keretmentes

KÜLSŐ MÉRTEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm




TOTAL TR 642

10210001




Üvegkerámia főzőlap

- Érintésvezérlésű kezelő panel
- Időzítő
- Egyedi programozó minden főző zónához
- Forraló automatika
- Stop & Go funkció
- Biztonsági zár
- Maradékhő kijelzés
- 4 főző zóna:
 - 1 high light Ø 120/180/210 mm
 - 1 high light Ø 170x265 mm
 - 2 high light Ø 145 mm
- Két bővíthető főzőzóna
- Max teljesítmény: 6.200 W

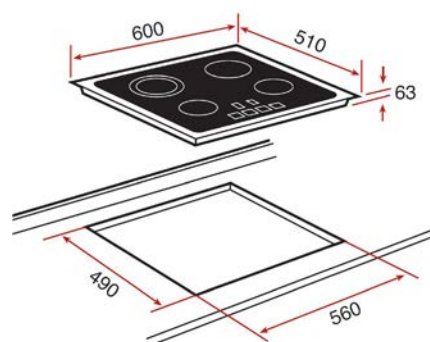

SZEGÉLY
Csiszolt üveg

KÜLSŐ MÉRTEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm




MAESTRO TZ 6420

40239020




Üvegkerámia főzőlap

- Érintésvezérlésű kezelő panel
- Időzítő
- Egyedi programozó minden főző zónához
- Forraló automatika
- Biztonsági zár
- Maradékhő kijelzés
- 4 főző zóna:
 - 1 high light Ø 180/210 mm
 - 1 high light Ø 180 mm
 - 2 high light Ø 145 mm
- Egy bővíthető főzőzóna
- Max teljesítmény: 6.200 W

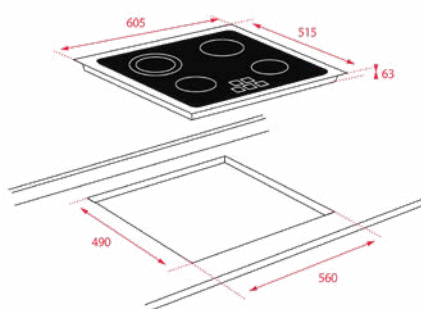

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm




EASY TT/TZ/TB 6415

TT: 40239041 • TZ: 40239040 • TB: 40239042




Üvegkerámia főzőlap

- Érintésvezérlésű kezelő panel
- Időzítő
- Egyedi programozó minden főző zónához
- Forraló automatika
- Biztonsági zár
- Maradékhő kijelzés
- 4 főző zóna:
 - 1 high light Ø 210 mm
 - 1 high light Ø 180 mm
 - 2 high light Ø 145 mm
- Max teljesítmény: 6.300 W

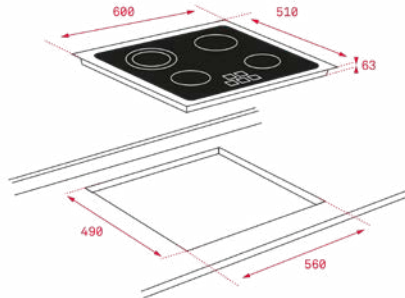

SZEGÉLY
TT = Keskeny fém keret
TZ = Elöl csiszolt
TB = Keretmentes üvegkerámia

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm
KÜLSŐ MÉRETEK (TT)
Szélesség 605mm Mélység 515mm

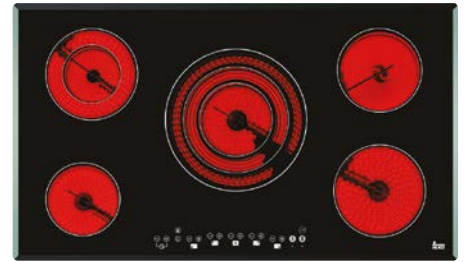


MAESTRO TR 951

10210002

Üvegkerámia főzőlap

- Érintésvezérlésű kezelő panel
- Időzítő
- Egyedi programozó minden főző zónához
- Forraló automatika
- Stop & Go funkció
- Biztonsági zár
- Maradékhő kijelzés
- 5 főző zóna:
 - 1 high light Ø 145/210/270 mm
 - 1 high light Ø 120/180 mm
 - 1 high light Ø 180 mm
 - 1 high light Ø 160 mm
 - 1 high light Ø 145 mm
- Max teljesítmény: 8.900 W

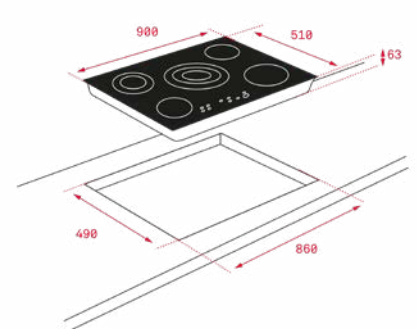

SZEGÉLY
Csiszolt üveg

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900mm Mélység 510mm

FŐZŐLAPOK




MAESTRO GZC 75330

112570057



Gázfőzőlap üvegkerámia felületen

- ExactFlame
- Kezelőgombok előtt
- 9 fokozat pontos lángvezérléssel
- 5 gázégő
 - 1 dupla gyűrűs égő, 4,00 kW
 - 2 normál gázégő, 1,75 kW
 - 1 gyors gázégő, 2,80 kW
 - 1 mokka gázégő, 1,00 kW
- Égésbiztosító (Hőelemek)
- Elektromos szikragyújtás minden gázégőnél, kezelőgombok segítségével aktiválhatóak
- Opcionális: Wok
- Nagy öntöttvas rácsok

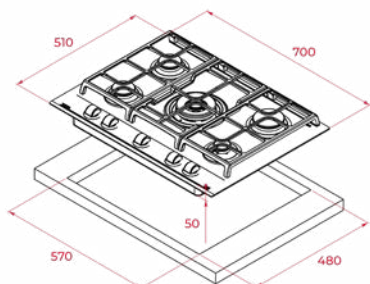

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 700mm Mélység 510mm




TOTAL EX 70.1 5G DR CI

112610000



70 cm gázfőzőlap

- Dupla körös égő
- Öntöttvas rács
- Fekete és fém színű kezelő gombok
- Elektromos szikragyújtás
- Égésbiztosító
- Nagy hatékonyságú égők
- 5 főző zóna:
 - 1 kétkörös gázégő (4.00 kW)
 - 1 gyors gázégő (2.8 kW)
 - 1 normál gázégő (1.75 kW)
 - 1 normál gázégő (1.4 kW)

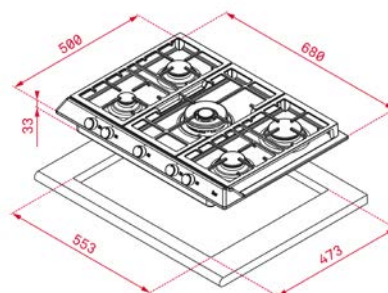

FELÜLET
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 680mm Mélység 500mm




TOTAL GZC 64300

112570031



- Gázfőzőlap üvegkerámia felületen
- ExactFlame
- Kezelőgombok előtt
- 9 fokozat pontos lángvezérléssel
- 4 gázégő
 - 1 dupla gyűrűs égő, 4,00 kW
 - 1 normál gázégő, 1,75 kW
 - 1 gyors gázégő, 2,80 kW
 - 1 mokka gázégő, 1,00 kW
- Égésbiztosító (Hőelemek)
- Elektromos szikragyújtás minden gázégőnél, kezelőgombok segítségével aktiválhatóak
- Nagy öntöttvas rácsok

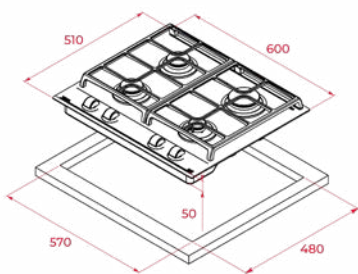

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm




EASY GBC 64000

112580013



Gázfőzőlap üvegkerámia felületen

- Ergonomikus kezelőgombok
- Edzett üveg
- 4 gázégő
 - 1 normál gázégő, 4,00 kW
 - 1 normál gázégő, 1,75 kW
 - 1 gyors gázégő, 2,80 kW
 - 1 mokka gázégő, 1,00 kW
- Égésbiztosító (Hőelemek)
- Elektromos szikragyújtás minden gázégőnél, kezelőgombok segítségével aktiválhatóak



SZEGÉLY
Edzett üveg

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm Mélység 510mm




EASY EH 60 4G CI INOX

40225053



60 cm gázfőzőlap

- Fém színű kezelőgombok
- Öntöttvas rács
- Rozsdamentes acél
- Elektromos szikragyújtás
- Égésbiztosító
- 4 főző zóna:
 - 1 háromkörös gázégő (3,5 kW)
 - 1 gyorsfűző gázégő (3 kW)
 - 1 normál gázégő (1,75 kW)
 - 1 mokka gázégő (1 kW)

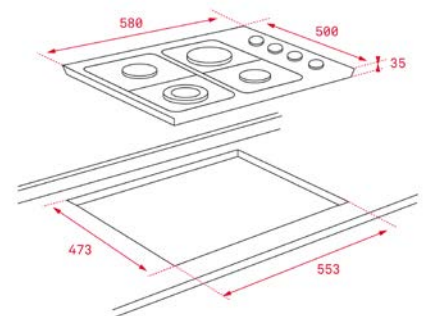

FELÜLET
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 580mm Mélység 500mm

FŐZŐLAPOK




TOTAL EH 60 4G TR CI AT

40225044



60 cm gázfőzőlap

- Öntöttvas rács
- Antik hatású réz színű kezelő gombok
- Elektromos szikragyújtás
- Égésbiztosító
- 4 főző zóna:
 - 1 háromkörös gázégő (3.5 kW)
 - 1 gyors gázégő (3 kW)
 - 1 normál gázégő (1.75 kW)
 - 1 mokka gázégő (1 kW)

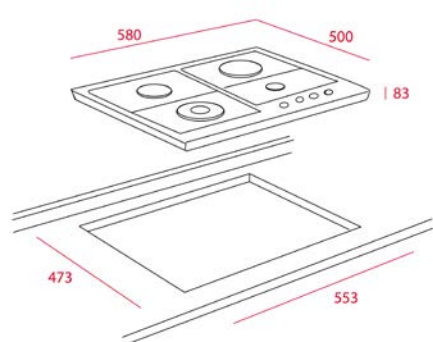

FELÜLET
Zománcozott antracit

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 580mm Mélység 500mm




TOTAL EH 60 4G TR CI VN

40225057



60 cm gázfőzőlap

- Öntöttvas rács
- Antik hatású réz színű kezelő gombok
- Elektromos szikragyújtás
- Égésbiztosító
- 4 főző zóna:
 - 1 háromkörös gázégő (3.5 kW)
 - 1 gyors gázégő (3 kW)
 - 1 normál gázégő (1.75 kW)
 - 1 mokka gázégő (1 kW)

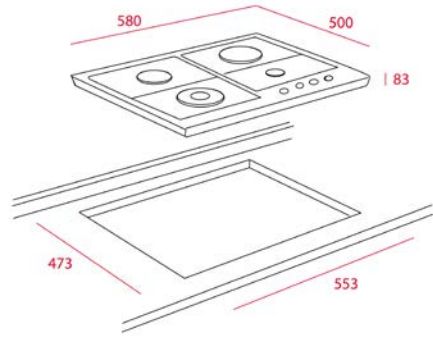

FELÜLET
Zománcozott vanília

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 580mm Mélység 500mm




MAESTRO VM 30 2P

10208009

Domino üvegkerámia főzőlap

- 2 főzőfelület
- Főzőfelületek:
 - 1 db Ø 145 mm
 - 1 db Ø 180 mm
- Mechanikus kapcsolók
- Főzőfokozat: 6
- Maradék hő kijelző
- Üzemellenőrző lámpa
- Rozsdamentes acél (inox) keretes kerámialap
- Maximális teljesítmény: 2.900 W

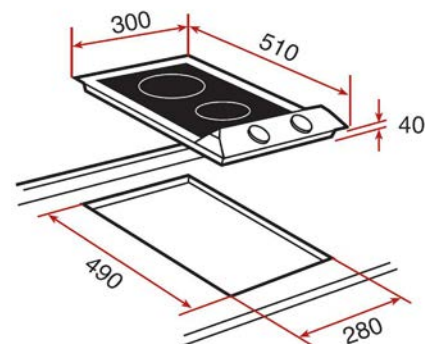

SZEGÉLY
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 300mm Mélység 510mm



ÚJ


MAESTRO IZS 34700

112530001



Domino indukciós főzőlap

- Flex Slide Cooking indukciós rendszer
- Érintésvezérlésű kezelőpanel
- Időzítő
- Slide Cooking főzőzóna 2x255x200 mm
- Speciális funkciók: Csendes forralás, Olvasztás, Melegen tartás
- Power Plus funkció
- Némítás
- Edényfelismerő rendszer (forma és méret)
- Max. teljesítmény: 3.600 W

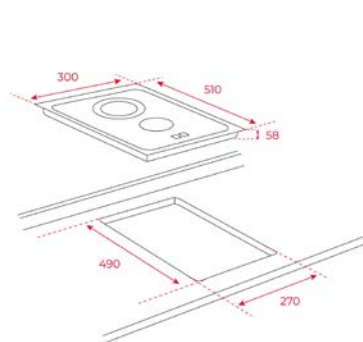

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK

Szélesség 300mm Mélység 630mm



ÚJ


TOTAL IZC 32600

112510022



Domino indukciós főzőlap


- Érintésvezérlésű kezelőpanel
- Időzítő
- 2 főzőzóna:
 - 1 indukciós zóna Ø 215 mm
 - 1 indukciós zóna Ø 150 mm
- Speciális funkciók: Csendes forralás, Olvasztás, Melegen tartás
- Power Plus funkció
- Max. teljesítmény: 3.600 W

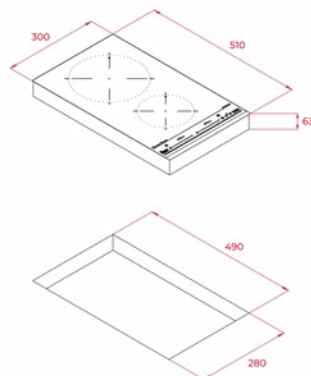

SZEGÉLY
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK

Szélesség 300mm Mélység 510mm




EASY TZC 32320

112540002

Domino üvegkerámia főzőlap

- Érintésvezérlésű kezelő panel
- Csiszolt üveg
- Biztonsági zár
- Forraló automatika
- Időzítő
- Egyedi programozó minden főző zónához
- Maradék hő kijelzés
- 2 főző zóna:
 - 1 dupla magas fény (Ø120/180 mm)
 - 2 magas fény (Ø145 mm)
- Max. teljesítmény: 2.900 W

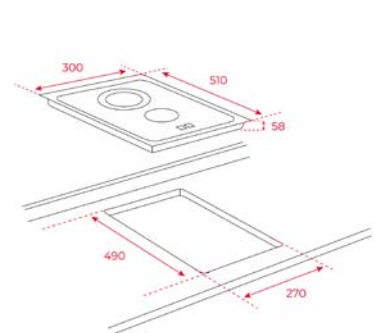

FELÜLET
Elöl csiszolt

KÜLSŐ MÉRTEK

Szélesség 300mm Mélység 520mm

FŐZŐLAPOK

Modellek	IZS 96700	IZS97630	IT 6450 IKnob-B	IRC 9430 KS	IR 9530
Tulajdonságok					
Típus	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós
Slide cooking	1 zóna	1 zóna			
Érintésvezérlésű kezelő panel	Multislider PRO	Multislider	IKNOB Érintésvezérlésű kezelő panel	Slider	Slider
Keret	Elől csiszolt	Elől csiszolt	Keskeny fém keret	Csiszolt üveg	Csiszolt üveg
Időzítő	•	•	•	•	•
Szinkron funkció	–	–	•	•	•
Power Plus funkció	•	•	•	•	•
Teljesítmény funkció	–	•	•	•	•
Stop & Go funkció	•	•	•	•	•
Hőmérséklet optimalizáló rendszer	–	•	•	•	•
Teljesítmény irányító rendszer	–	•	•	–	–
Némitás	•	•	•	–	–
Edényfelismerő rendszer	•	•	•	•	•
Alacsony hő funkció	–	•	–	•	•
Közvetlen elérésű funkciók					
Gyors Forralás	•	•	•	•	•
Csendes forralás	•	•	–	–	–
Olvasztás	•	•	–	–	–
Melegen tartó funkció	•	•	•	–	•
Biztonsági rendszer					
Maradék hő jelzés	•	•	•	•	•
Biztonsági zár	•	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•	•
Főző zónák					
Bal elől	–	Flex zóna 228x200 mm	Ø 145 1.400–1.800 W	Ø 280 2300–3700 W	Ø 145 1400–1800 W
Bal közép	Ø 280 2.300–3.700 W	–	–	–	–
Közép	Ø 145 1.100–1.800 W	Ø 320 / 180	–	Ø 145 1400–1800 W	Ø 190/300 2500 / 3700 W
Jobb elől	Flex zóna 228x212,5 mm 1.850–2.200 W	Ø 150	Ø 180 1.850 W–2.500 W	Ø 180 1800–2500 W	Ø 180 1800–2500 W
Bal hátul	–	Flex zóna 228x200 mm	Ø 210 2.300–3.200 W	–	Ø 210 2.300–3.200 W
Közép hátul	–	–	–	Ø 180 1800–2500 W	–
Jobb hátul	Flex zóna 228x212,5 mm 1.850–2.200 W	Ø 215	Ø 180 1.850–2.500 W	–	Ø 180 1800–2500 W
Főzőlapok					
Ø19/30 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–	172
Ø28 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	172	–
Ø18/28 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–	–
Ø26 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–	–
Ø21 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			178	–	178
Ø18 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			189	189	184
Ø14,5 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			202	202	202
27 x 18 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–	–
23,5 x 19 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–	–
Ø12/19 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg			–	–	–
A teljes főzőlap energiafogyasztása, Wh/Kg			190	188	184
Külső méretek					
Szélesség (mm)	900	900	605	950	900
Mélység (mm)	510	510	515	520	510
Beépítési méretek					
Szélesség (mm)	860	860	560	930	830
Mélység (mm)	490	490	490	500	490
Elektronikai jellemzők					
Feszültség (V)	230	230	230	230	230
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	7.400	10.800	7.400	7.400	11.000
Kábel hosszúság (cm)	110	110	110	150	110

Modellek	IZF 68700	IZS 66700	IZC 64630 WH	IZC/ITC 64630	IZC 64320	IBC/IZC 61010
Tulajdonságok						
Típus	Full Flex Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós
Slide cooking	–	1 zóna	–	–	–	–
Érintésvezérlésű kezelő panel	Multislider PRO	Multislider PRO	Multislider PRO	Multislider PRO	Multislider	Multislider
Keret	Elöl csiszolt	Elöl csiszolt	Elöl csiszolt	IT=Keskényfém keret IR=Csiszolt üveg IZ=Elöl csiszolt	Elöl csiszolt	IZ=Elöl csiszolt IB=Keretmentes
Időzítő	•	•	•	•	•	•
Szinkron funkció	–	–	•	•	–	–
Power Plus funkció	•	•	•	•	•	–
Teljesítmény funkció	•	•	•	•	•	•
Stop & Go funkció	•	•	•	•	–	•
Hőmérséklet optimalizáló rendszer	–	–	•	•	•	–
Teljesítmény irányító rendszer	–	–	•	•	•	•
Némítás	•	•	•	•	•	•
Edényfelismerő rendszer	•	•	•	•	•	•
Alacsony hő funkció	–	–	–	–	–	–
Közvetlen elérésű funkciók						
Gyors Forralás	•	•	•	•	•	–
Csendes forralás	•	•	•	•	•	–
Olvasztás	•	•	•	•	•	–
Melegen tartó funkció	•	•	•	•	•	–
Biztonági rendszer						
Maradék hő kijelzés	•	•	•	•	•	•
Biztonsági zár	•	•	•	•	•	•
Biztonsági kikapcsolás	•	•	•	•	•	•
Főző zónák						
Bal elöl	Flex zóna 262,5x195 mm 2.400–3.700 W	Ø 145 1.400–1.800 W	Ø 145 1.400–1.800 W	Ø 145 1400–1800 W	Ø 150	Ø 145 1200–1500 W
Bal közép	–	–	–	–	–	–
Közép	–	–	–	–	–	–
Jobb elöl	Flex zóna 262,5x195 mm 2.400–3.700 W	Flex zóna 228x200 mm 1.850–2.200 W	Ø 180 1.850–2.500 W	Ø 180 1850–2500 W	Ø 185	Ø 180 1700–2100 W
Bal hátul	Flex zóna 262,5x195 mm 2.400–3.700 W	Ø 210 2.300–3.200 W	Ø 210 2.300–3.200 W	Ø 210 2.300–3.200 W	Ø 210	Ø 210 2.000–2.300 W
Közép hátul	–	–	–	–	–	–
Jobb hátul	Flex zóna 262,5x195 mm 2.400–3.700 W	Flex zóna 228x200 mm 1.850–2.200 W	Ø 180 1.850–2.500 W	Ø 180 1850–2500 W	Ø 185	Ø 145 1200–1500 W
Főzőlapok						
Ø19/30 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–		–
Ø28 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–		–
Ø18/28 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–		–
Ø26 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–		–
Ø21 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			178	178		177
Ø18 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			189	189		179
Ø14,5 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			202	202		183
27 x 18 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–		–
23,5 x 19 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg			–	–		–
Ø12/19 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg			–	–		–
A teljes főzőlap energiafogyasztása, Wh/Kg			190	190		181
Külső méretek						
Szélesség (mm)	600	600	600	600	600	600
Mélység (mm)	510	510	510	510	510	510
Beépítési méretek						
Szélesség (mm)	560	560	560	560	560	560
Mélység (mm)	490	490	490	490	490	490
Elektronikai jellemzők						
Feszültség (V)	230	230	230	230	230	230
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	7.400	7.400	7.400	7.400	7.200	7.200
Kábel hosszúság (cm)	110	110	110	110	110	110

FŐZŐLAPOK

MODELLEK	TR 951	TR 642	TZ 6420	TT/TZ/TB 6415
TULAJDONSÁGOK				
Típus	High light	High light	High light	High light
Érintésvezérlésű kezelő panel	*	*	*	*
Keret	Csiszolt üveg	TT= Keskeny fém keret TR=Csiszolt üveg TB=Keretmentes	TZ=Elöl csiszolt	TT=Keskeny fém keret TZ=Elöl csiszolt TB=Keretmentes
Időzítő	*	*	*	*
Stop & Go funkció	*	*	–	–
Forraló automatika	*	*	*	*
Biztonsági rendszer				
Maradékhő kijelzés	*	*	*	*
Biztonsági zár	*	*	*	*
Biztonsági kikapcsolás	*	*	*	*
Főző zónák				
Bal elől	Ø 145 1200 W	Ø 120/180/210, 800/1600/2300 W	Ø 180 /210 1400/2000 W	Ø 210 2100 W
Közép	Ø 145/210/270 1050/1950/2700 W	–	Ø 180 1800 W	Ø 180 1800 W
Jobb elől	Ø 180 1800 W	Ø 145 1200 W	–	–
Bal hátul	Ø 120/180 700/1700 W	Ø 145 1200 W	Ø 145 1200 W	Ø 145 1200 W
Közép hátul	–	–	Ø 145 1200 W	Ø 145 1200 W
Jobb hátul	Ø 160 1500 W	Ovális zóna 170x265 mm.	–	–
Főzőlapok				
Ø14,5/21/27 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	189,47	–	–	–
Ø12/18/21 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	189,47	–	–
Ø21/27 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–	–
Ø18/23 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–	–
Ø18/21 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	189,51	–
Ø12/18 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	196,34	–	–	–
Ø21 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–	190
Ø18 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	187,33	–	187,33	187,33
Ø16 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	187,67	–	–	–
Ø14,5 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	189,32	188,02	189,32	189,32
Ø10 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–	–
Ø12/21 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–	–
Oval 17x27 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	188,67	–	–
A teljes főzőlap energiafogyasztása, Wh/Kg	190,02	188,54	188,72	188,88
Külső méretek				
Szélesség (mm)	900	600	600	600
Mélység (mm)	510	510	510	510
Beépítési méretek				
Szélesség (mm)	860	560	560	560
Mélység (mm)	490	490	490	490
Magasság (mm)	63	63	63	63
Elektronikai jellemzők				
Feszültség (V)	230	230	230	230
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	8.900	6.900	6.200	6.300
Kábel hosszúság (cm)	110	110	100	100

Modellek	GZC 75330	GZC 64300	GBC 64000
Külső méretek			
Szélesség (mm)	700	600	600
Mélység (mm)	510	510	510
Beépítési méretek			
Szélesség (mm)	570	570	570
Magasság (mm)	480	480	480
Mélység (mm) (min.)	50	50	35
Elektromos csatlakozás			
Teljesítmény, 230 V	•	•	•
Frekvencia (HZ)	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (kW)	1,1	6,95	7,3
Gáz csatlakozás			
Maximális teljesítmény (kW)	–	–	–
Fűtő egységek			
Elektromos Lap Ø 180/1500 W	–	–	–
Elektromos lap Ø 145/1500 W	–	–	–
Dupla körös égő, 5,0 kW	–	–	–
Dupla körös égő, 4,00 kW	1	–	–
Háromkörös gázégő, 4,00 kW	–	–	–
Háromkörös gázégő, 3,50 kW	–	–	–
Gyors gázégő, 3,00 Kw	–	–	–
Gyors gázégő, 2,80 kW	1	1	1
Normál gázégő, 1,75 kW	1	1	1
Normál gázégő, 1,40 kW	1	1	1
Mokka gázégő 1,00 kW	1	1	1
Főzőlapok			
Ø21 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg	–	–	–
Ø14,5 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg	–	–	–
Ø18 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–
Ø14,5 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–
17 x 26,5 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–
Ø 180 Elektromos főzőlap fűtő egység, Wh/Kg	–	–	–
Ø 145 Elektromos főzőlap fűtő egység, Wh/Kg	–	–	–
Három körös EE gázégő, %	–	–	–
Dupla körös EE gázégő, %	–	–	–
Gyors EE gázégő, %	–	–	–
Normál EE gázégő	–	–	–
Normal csökkentett EE gázégő	–	–	–
A teljes főzőlap energiahatékonysága, %	–	–	–
Tulajdonságok			
Gombok	•	•	•
Elektromos szikragyújtás	•	•	•
Működést visszajelző lámpa	–	–	–
Kiegészítők			
Zománczott rács	–	–	•
Öntöttvas rács	•	•	–
Különálló rács	–	–	•
Rács kiegészítő	•	•	•
Biztonsági rendszer			
Maradék hő kijelzés	–	–	–
Gyermekezár	–	–	–
Kivitel			
Rozsdamentes acél keret	–	–	–
Csiszolt üveg	•	•	•
Keretmentes üvegkerámia	•	•	•
Rozsdamentes acél	–	–	–
Zománczott Bézs/ Antracit	–	–	–

Modellek	EX 70.1 5G DR	EH 60 4G AI AL TR CI AT/VN/INOX
Külső méretek		
Szélesség (mm)	680	580
Mélység (mm)	500	500
Beépítési méretek		
Szélesség (mm)	553	553
Magasság (mm)	473	473
Mélység (mm) (min.)	52	83
Elektromos csatlakozás		
Teljesítmény 230 V	•	•
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (kW)	0,6	0,6
Gáz csatlakozás		
Maximális teljesítmény (kW)	11,30	9,25
Fűtő egységek		
Elektromos lap Ø 145/1000 W	–	–
Dupla körös égő, 4,00 kW	1	–
Háromkörös gázégő, 3,50 kW	–	1
Háromkörös gázégő, 3,10 kW	–	–
Gyors gázégő, 3,00 Kw	–	1
Gyors gázégő, 2,80 kW	1	–
Normál gázégő, 1,75 kW	2	1
Normál gázégő, 1,40 kW	–	–
Mokka gázégő 1,00 kW	1	1
High light Ø 180, 1800 W	–	–
High light Ø 145, 1200 W	–	–
Főzőlapok		
Ø21 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg	–	–
Ø14,5 cm Elektromos Indukció, Wh/Kg	–	–
Ø18 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–
Ø14,5 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–
17 x 26,5 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–
Ø 145 Elektromos főzőlap fűtő egység, Wh/Kg	–	–
Három körös EE gázégő, %	–	55,2
Dupla körös EE gázégő, %	58,7	–
Gyors EE gázégő, %	56,3	57,3
Normál EE gázégő	57,0	58,1
A teljes főzőlap energiahatékonysága, %	57	56,9
Tulajdonságok		
Gombok	•	•
Elektromos szikragyújtás	•	•
Működést visszajelző lámpa	–	–
Kiegészítők		
Zománcozott rács	–	–
Öntöttvas rács	•	•
Különálló rács	–	–
Rács kiegészítő	–	–
Biztonsági rendszer		
Maradék hő kijelzés	–	–
Gyermekezár	–	•
Kivitel		
Rozsdamentes acél keret	–	–
Csiszolt üveg	–	–
Keretmentes üvegkerámia	–	–
Rozsdamentes acél	•	•
Zománcozott Vanília/Antracit	–	Zománcozott Vanília/Antracit

Modellek	IZC 32600	IZS 34700	TZC 32320	VM 30 2P
Külső méretek				
Szélesség (mm)	300	300	300	300
Mélység (mm)	510	510	520	510
Beépítési méretek				
Szélesség (mm)	280	280	270	280
Magasság (mm)	490	490	500	490
Mélység (mm) (min.)	50	50	55	40
Elektromos csatlakozás				
Teljesítmény 230 V	•	•	•	•
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	3.500	3.500	2.900	2.900
Kábel hosszúság (cm)	110	110	90	135
Fűtő egységek				
Flex 255x200, 1750–2200 W	–	2	–	–
Indukciós Ø 260, 2.100/3000 W	–	–	–	–
Indukciós Ø 210, 2.250/3000 W	1	–	–	–
Indukciós Ø 145, 1.250/1.800 W	1	–	–	–
Indukciós Ø 145, 1.400 W	–	–	–	–
High light Ø 120/180, 700/1.700 W	–	–	1	–
High light Ø 180, 1.800 W	–	–	–	1
High light Ø 145, 1.200 W	–	–	1	1
Főzőlapok				
Ø12/18 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	192,33	–
Ø 14,5 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	188,02	188,02
Ø18 cm Elektromos hőszugárzó fűtőbetét, Wh/Kg	–	–	–	188,33
A teljes főzőlap energiafogyasztása, Wh/Kg	–	–	190,175	188,175
Tulajdonságok				
Típus	Indukciós	Indukciós	•	–
Slide cooking	–	1 zóna	–	–
Érintésvezérlésű kezelő panel	Domislider	Domislider	•	–
Egyedi programzó a zónákhoz	–	–	•	–
Hőmérséklet optimalizáló rendszer	–	–	–	–
Időzítő	•	•	•	–
Power Plus funkció	•	•	–	–
Teljesítmény funkció	–	•	–	–
Forraló automatika	–	–	•	–
Edényfelismerő rendszer	•	•	–	–
Némítás	•	•	–	–
Működést visszajelző lámpa	–	–	–	•
Gombok	–	–	–	•
Biztonsági rendszer				
Maradék hő kijelzés	•	•	•	–
Biztonsági zár	•	•	–	–
Biztonsági kikapcsolás	•	•	–	–
Gyermekzár	–	–	•	–
Kivitel				
Rozsdamentes acél keret	–	–	–	•
Csiszolt üveg	Elöl csiszolt	Elöl csiszolt	•	–



A konyha több,
mint az **ételek**
elkészítésének helye

PÁRAELSZÍVÓK



Célunk a legjobb környezet kialakítása. Páraelszívóink nemcsak a frissességet, a csendet és a harmóniát biztosítják a konyha minden szegletében, miközben ételeit készíti, hanem pénzt is megtakarít velük.

Érezze a békét és a csendet a konyhájában. Ossa meg szeretettel a fontos pillanatok. A páraelszívó nem zajos része a konyhának, hanem egy olyan eszköz, amely segít frissen és tisztán tartani a helyiséget. Harmóniát és békés környezetet teremt a főzéshez. Az exkluzív kivitelezés tökéletesen illik konyhájába.

Innováció mindenkinek



Quadro

Élvezze a csendes konyháját

A Quadro páraelszívók egyedi függőleges kivitelezése a legnagyobb séfeket is lenyűgözik. A fekete üveg és az eloxált alumínium lehetővé teszi, hogy a páraelszívó tartós legyen. Fehér kijelző mellett az elegáns LED világítás az egész főző felületet bevilágítja. Az elvárásai a legjobb megoldásokat érdemlik.



*Különböző méretben,
formában érhetőek el
környezetbarát és pénztárca
kímélő páraelszívóink.*

EcoPower Motor

Csend, tartósság, alacsony fogyasztás

Hatékony és magas teljesítményű EcoPower motorok. Halk EcoPower modell, A++ energiaosztály, pénzmegtakarítás, (75%-os a D energiaosztályhoz hasonlítva), továbbá élvezhetjük a csendet a 37 dB miatt.

Peremelszívás

Friss levegő a konyhában

Egy keskeny rés található a páraelszívó ernyőjén, amely alacsony nyomást eredményez, így biztosítva a jobb és gyorsabb elszívást. A szagok nem mehetnek tovább a konyha területénél köszönhetően a páraelszívó sebességének és hatékonyságának. Főzzön szag és füst mentesen.

A Energiahatékonyság

Energiahatékonysági index (EEI) Az éves fogyasztásból és az általános energiafogyasztásból számítják.

A Hidrodinamikai hatékonyság

Az elszívási rendszer hatékonysága, amelyre különböző tényezők vannak hatással, mint például a páraelszívó alakja.

A Világítás hatékonyság

Azt a teret méri, amellyel a páraelszívó képes megvilágítani a főzőlap területét.

A Zsírszűrő hatékonyság

A főzés során kialakult zsírok megszürése.



Milyen páraelszívóra van szüksége a konyhájának?

Ki kell számolni a konyha térfogatát. Például: 12m^2 szorozva a 2,5m magassággal: $12\text{m}^2 \times 2,5\text{m} = 30\text{m}^3$

A bútorokat is számításba kell venni. Körülbelül 40%-át foglalják el a konyha területének. Így a végleges teljes térfogat 18m^3 lesz.

A levegő általában 12-szer cserélődik óránként:

$18\text{m}^3 \times 12 = 216\text{m}^3/\text{h}$

Egy 12m^2 konyhában $216\text{m}^3/\text{h}$ elszívási sebességgel működő páraelszívó szükséges.

LED világítás

A LED világítás pozitív hatással van a környezetre.

Ökológiai világításnak is nevezik, hiszen nem tartalmaz higanyt, nincsenek káros hatásai a globális felmelegedésre. További előnyei az alacsony energiafogyasztás, nincs szükség felmelegedési időre és nem termel hőt. Tökéletesen megvilágítja a főzési területet.



Bármely méretet és formát megtalálja, ami ízléséhez illik

Kerek vagy szögletes forma, üveg vagy acél felület, végtelen előnyök. Mindent megtalál a Teka páraelszívókban, amire a konyhájának szüksége lehet.

PÁRAELSZÍVÓK




MAESTRO DLH 686 T/ 986 T

60 cm: 40487180 • 90 cm: 40487182



Ultraslim dekoratív páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 701 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 584 m³/h
- 1. fokozat: 303 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 72 dB
- 3. fokozat: 69 dB
- 1. fokozat: 53 dB
- LED BAR világítás 6W
- 3 alumínium szűrő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző

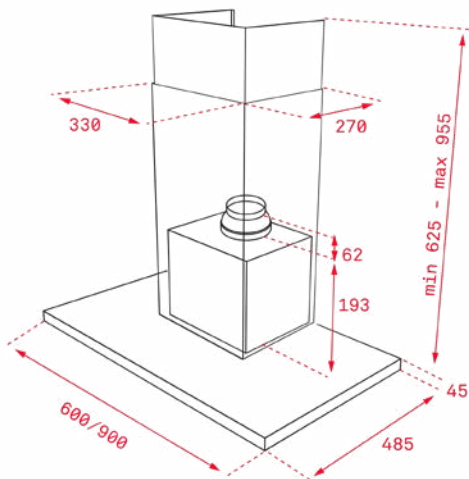

SZÍN

Rozsdamentes acél/fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK

Szélesség 900 /600mm






MAESTRO CC 485 SZIGET

40480330



Cső alakú sziget páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel
- Fehér digitális kijelző
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 771 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 525 m³/h
- 1. fokozat: 305 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 78 dB
- 3. fokozat: 72 dB
- 1. fokozat: 50 dB
- LED világítás
- Alumínium szűrő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző




SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 400mm




MAESTRO DPL 1185 SZIGET

Test: 40483172 • Ernyő: 40483173



Sziget páraelszívó peremelszívással

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Érintőgombos kezelőpanel fehér kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 782 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 629 m³/h
- 1. fokozat: 331 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 54 dB
- LED világítás
- Inox panel
- 3 alumínium szűrő
- Masszív fekete üveg
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző




SZÍN
Rozsdamentes acél/ fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 1100mm




TOTAL DG3 985 SZIGET

40485150



Üvegernyővel rendelkező sziget páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 920 m³/h
- Intenzív fokozat: 796 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 605 m³/h
- 1. fokozat: 311 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 71 dB
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 52 dB
- LED világítás
- 2 alumínium szűrő
- Masszív átlátszó felső üveg
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző



SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900mm




MAESTRO QUADRO DLV 98660 BK

112930029



"Fej szabadon" páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Peremelszívás
- Érintőgombos kezelőpanel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 814 m³/h
- Intenzív fokozat: 696 m³/h
- Max. fokozat: 558 m³/h
- Min. fokozat: 290 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 1. fokozat: 51.4 dBA
- 2. fokozat: 60.3 dBA
- 3. fokozat: 66.5 dBA
- 4. Intenzív: 69.9 dBA
- LED világítás
- Üveg front
- 2 alumínium szűrő
- Késleltetett indítás
- (késleltető időkapcsoló) funkció
- Szűrő telítettség jelző



SZÍN
Fekete

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900mm




MAESTRO DVT 68660/98660 FEKETE

60 cm: 112930039 • 90 cm: 112930043



"Fej szabadon" páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Peremelszívás
- Érintőgombos kezelőpanel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 1. fokozat: 307 m³/h
- 2. fokozat: 436 m³/h
- 3. fokozat: 584 m³/h
- Intenzív fokozat: 698 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 73.6 dBA
- 1. fokozat: 60.8 dBA
- 3. fokozat: 72 dBA
- LED világítás (2x3 W)
- Üveg front belül alumínium szűrővel
- Késleltetett indítás
- (késleltető időkapcsoló) funkció
- Szűrő telítettség jelző

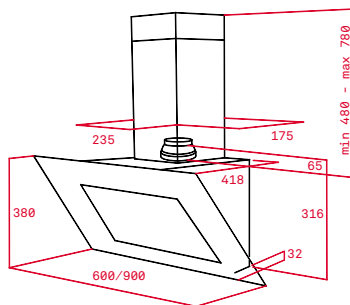

SZÍN
Fekete

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




MAESTRO DVT 68660/98660 FEHÉR

60 cm: 112930040 • 90 cm: 112930044



"Fej szabadon" páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: D
- Peremelszívás
- Érintőgombos kezelőpanel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- Intenzív fokozat: 730 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 423 m³/h
- 1. fokozat: 259 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 3. fokozat: 58 dB
- 1. fokozat: 50 dB
- LED világítás (2x3 W)
- Üveg front belül alumínium szűrővel
- Késleltetett indítás
- (késleltető időkapcsoló) funkció
- Szűrő telítettség jelző

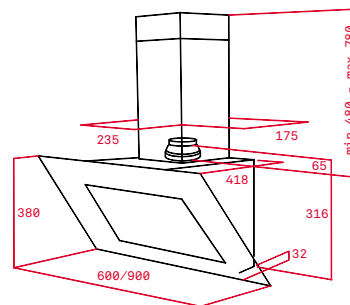

SZÍN
Fehér

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




TOTAL DSH 685/985

60 cm: 40484200 • 90 cm: 4084202



Ultraslim dekoratív elszívó

- Digitális kijelző
- 6W LED sáv világítás
- ECOPOWER motor
- Rozsdamentes acél szűrők
- 3+1 Teljesítmény fokozat
- Légszállítási adatok: 920/586
- (turbó: 735) m³/h
- Zajszint: 54-72 dB
- Energiabesorolás: A



SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 /600mm




TOTAL DG 680/980

60 cm: 40485350 • 90 cm: 40485352



Ultraslim dekoratív páraelszívó üvegernyővel

- Energiahatékonysági osztály: D
- Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- Intenzív fokozat: 637 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 402 m³/h
- 1. fokozat: 298 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 70 dB
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 52 dB
- LED világítás
- Rozsdamentes acél felület
- Masszív struktúrájú üvegernyő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző



SZÍN
Rozsdamentes acél - Üveg ernyő

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 /600mm




TOTAL DSJ 650/950

60 cm: 40484830 • 90 cm: 40484832

Dekoratív páraelszívó

- Slimline beépíthető kivitel (min magasság 150mm)
- Energiabesorolás: D
- Működést jelző fény
- 1 LED világítás
- 3 teljesítmény fokozat
- Légszállítási adatok:
 - Max., m³/h: 430
 - Min., m³/h: 231
- Zajszint: (LwA) Max fokozaton, dB: 58
- Zajszint: (LwA) Min fokozaton, dB: 43
- 2 alumínium szűrő



SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 /600mm

PÁRAELSZÍVÓK




TOTAL NC 680/980

60 cm: 40455330 • 90 cm: 40455332



Ultraslim dekoratív páraelszívó üvegernyővel

- Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
- Működést jelző fény
- Energiahatékonysági osztály: D
- 3 sebesség + 1 intenzív fokozat
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
- Intenzív fokozat: 637 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 402 m³/h
- 1. fokozat: 298 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 70 dB
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 50 dB
- LED világítás
- Rozsdamentes acél felület
- Masszív struktúrájú üvegernyő
- Időzített kikapcsolás funkció
- Szűrő telítettség jelző

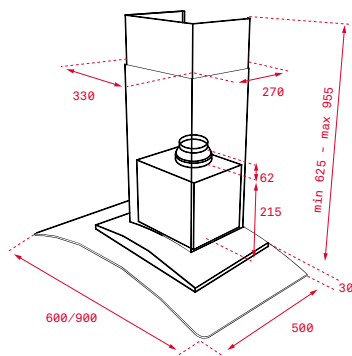

SZÍN
Rozsdamentes acél - Üveg ernyő

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




EASY DBB 60/90

60 cm: 40460400 • 90 cm: 40460440



Kürtős dekoratív páraelszívó

- Energia hatékonysági osztály: D
- Nyomógombos kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 475 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 380 m³/h
- 1. fokozat: 324 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 40 dB
- LED világítás (2x5 W)
- Alumínium szűrő

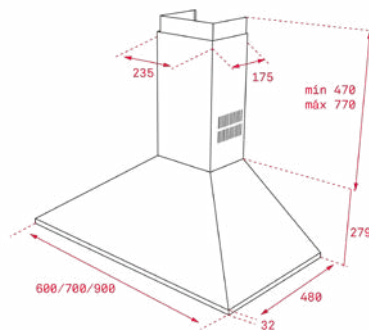

SZÍN
Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




EASY DBB 60

40460402



Kürtős dekoratív páraelszívó

- Energia hatékonysági osztály: D
- Nyomógombos kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 475 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 380 m³/h
- 1. fokozat: 324 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 60 dB
- 1. fokozat: 44 dB
- LED világítás (2x5 W)
- Alumínium szűrő

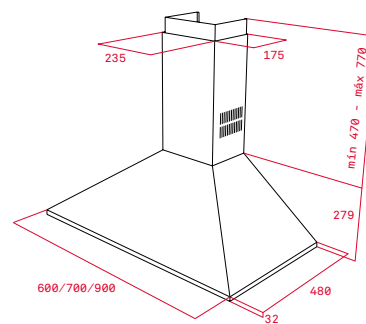

SZÍN
Fekete

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm




TOTAL DOS 60.1 VN

113010001



Rusztikus dekoratív elszívó

- Energia hatékonysági osztály: B
- Elektronikus kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 650 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 603 m³/h
- 1. fokozat: 256 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 51 dB
- 2 alumínium szűrő

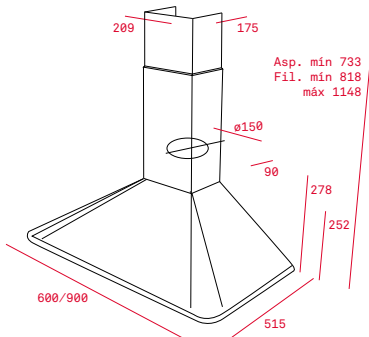

SZÍN
Vanília

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm




TOTAL DOS 60.1 AT

40489313



Rusztikus dekoratív elszívó

- Energiahatékonysági osztály: B
- Elektronikus kezelőpanel
- Működést jelző fény
- 3 sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 650 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 603 m³/h
- 1. fokozat: 256 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 3. fokozat: 66 dB
- 1. fokozat: 51 dB
- 2 alumínium szűrő

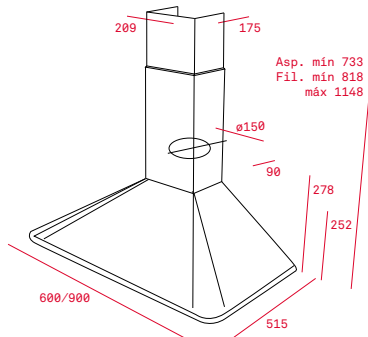

SZÍN
Antracit

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm




TOTAL CNL 9610/6610

60 cm: 40436850 • 90 cm: 40436830



Teleszkópos páraelszívó

- Elektronikus kezelőpanel
- Energiahatékonysági osztály: C
- 2 + 1 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 745 m³/h
- Intenzív fokozat: 694 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 445 m³/h
- 1. fokozat: 330 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 70 dB
- 3. fokozat: 63 dB
- 1. fokozat: 60 dB
- LED világítás
- 4/2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel

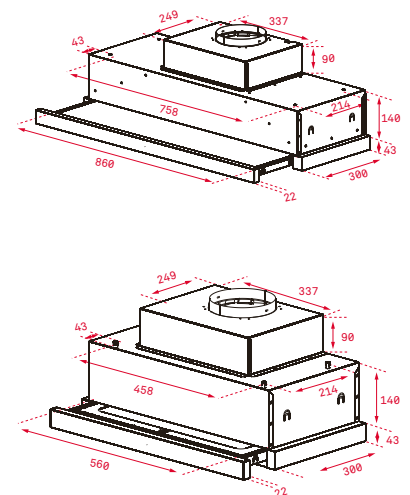

SZÍN
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 900 / 600mm




TOTAL CNL 6415 PLUS

fekete: 40436822 • inox: 40436820



Teleszkópos páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Elektronikus kezelőpanel
- 5 + 1 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 393 m³/h
- Intenzív fokozat: 385 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 5. fokozat: 293 m³/h
- 1. fokozat: 141 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 5. fokozat: 64 dB
- 1. fokozat: 52 dB
- LED csík világítás
- 2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel
- Ujjlenyomatmentes kezelő panel

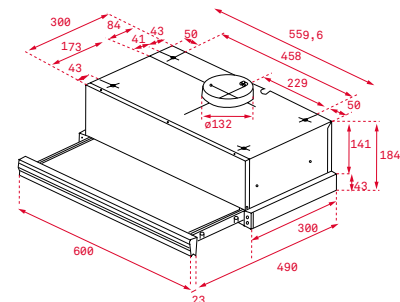

SZÍN
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél /
fekete üveg előlap

KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm


TOTAL CNL 6415

inox: 40436810 • fekete: 40436812 • fehér: 40436811



Teleszkópos páraelszívó

- EcoPower motor
- Energiahatékonysági osztály: A
- Elektronikus kezelőpanel
- 2 + 1 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 393 m³/h
- Intenzív fokozat: 385 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 3. fokozat: 312 m³/h
- 1. fokozat: 226 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- Intenzív fokozat: 69 dB
- 3. fokozat: 64 dB
- 1. fokozat: 57 dB
- LED világítás
- 2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel
- Ujjlenyomatmentes kezelő panel

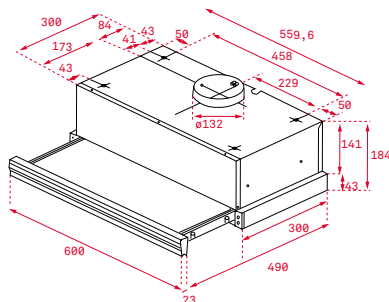

SZÍN
Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél
Fekete, Fehér


KÜLSŐ MÉRETEK
Szélesség 600mm

EASY GFG 2

fekete: 40446752 • fehér: 40446751

Aláépíthető páraelszívó

- Energiahatékonysági osztály: D
- Elszívó kapacitás: 329 m³/h
- 3 sebesség
- LED világítás
- Beépíthető készülék
- Mechanikus vezérlés
- Szabad kivezetés esetén
- Max fokozat: 303 m³/h
- Min fokozat: 160 m³/h
- Max zajszint: 67 dBA
- Min zajszint: 53 dBA
- 2 alumínium szűrő
- Visszacsapó szelep
- Opcionális szén szűrővel: C3C

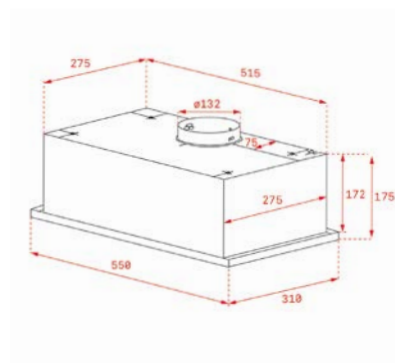

SZÍN
Fekete, Fehér

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 178mm Szélesség 550mm Mélység 310mm




EASY TL 6310

40474250



Teleszkópos páraelszívó

- Mechanikus vezérlés
- Energiahatékonysági osztály: D
- 2 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 366 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 2. fokozat: 332 m³/h
- 1. fokozat: 233 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 2. fokozat: 65 dB
- 1. fokozat: 56 dB
- LED világítás
- Alumínium szűrők
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel



SZÍN

Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK

Szélesség 600mm




EASY TL1 52

40474400



Teleszkópos páraelszívó

- Mechanikus vezérlés
- Energiahatékonysági osztály: D
- 2 Sebesség
- Légszállítási adatok
- Szabad kivezetés esetén: 366 m³/h
- EN 61591 szabvány szerint
- 2. fokozat: 332 m³/h
- 1. fokozat: 233 m³/h
- Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
- 2. fokozat: 65 dB
- 1. fokozat: 56 dB
- LED világítás
- 2 alumínium szűrő
- Automatikus világítás
- Cserélhető front panel



SZÍN

Rozsdamentes acél

KÜLSŐ MÉRETEK

Szélesség 500mm

PÁRAELSZÍVÓK

Model	CC 485 INOX	DG3 985 Sziget	DPL 1185 Sziget
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	44,7	47,8	49,3
Energiahatékonysági osztály	A	A	A
Hidrodinamikai hatékonyság	32,2	32,3	32,1
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	A	A	A
Világítás hatákonyság (Lehood) lux/Watt	87,3	58,3	58,3
Világítás hatákonysági osztály	A	A	A
Zsírszűrés hatékonyság (GFEhood) %	77,8	83,4	75,9
Zsírszűrés hatékonysági osztály	C	C	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	305	311	331
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	525	605	629
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	771	796	782
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Min sebesség, dB	50	52	54
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Max sebesség, dB	72	66	66
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Intenzív sebesség, dB	78	71	69
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0,0	0,0	0,0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0,74	0,56	0,74
Energiahatékonysági index (EEIhood)	47,3	50,1	50,1
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	345	341	346
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	465	456	464
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	138,2	133,7	139
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	6,0	12,0	12
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	524	700	700

Tulajdonságok

Típus	Sziget	Sziget	Sziget
Szélesség (mm)	400	900	1100
Szín	Inox	Inox	Inox és fekete
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Peremelszívás
Kezelőpanel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	•
Szűrő telítettség jelző	•	•	•
Működést jelző fény	–	–	–
Sebesség fokozatok száma	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Szabad kiáramlás (m³/h)	920	920	920
Világítás	LED	LED	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 X 3W	4 x 3W	4 X 3W
Szűrők száma	1	2	3
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	–	–	–
Cserélhető front panel	–	–	–
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	–	–	–
Szénszűrő (opcionális)	–	–	–
Keringető rendszer (opcionális)	–	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	280	280	280
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	286	292	292

Model	DVT 68660/98660 B DVT 68660/98660 W	QUADRO DLV 98660	DG 980/680
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	128,0	51,8	135,8
Energiahatékonysági osztály	D	A	D
Hidrodinamikai hatékonyság	13,7	34,5	12,7
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	D	A	E
Világítás hatékonyság (Lehood) lux/Watt	69,8	55,7	65,2 / 73,8
Világítás hatékonysági osztály	A	A	A
Zsírűrés hatékonyság (GFEhood) %	75,9	75,9	83,7
Zsírűrés hatékonysági osztály	C	C	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	259	325	298
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	423	614	402
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	730	782	637
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Min sebesség, dB	50	54	52
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Max sebesség, dB	58,0	65	60
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Intenzív sebesség, dB	69,0	72	70
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0,0	0,32	0,0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0,74	0	0,56
Energiahatékonysági index (EEIhood)	89,6	48,3	90,2
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	402	440	427,0
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	278	452	257,0
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	225,8	160,0	240,0
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	6	7	6,0
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	419	390	391/443

Tulajdonságok

Típus	Fej szabadon	Fej szabadon	Üveg ernyő
Szélesség (mm)	900/600	900	900/600
Szín	Fekete/Fehér	Fekete	Inox és üveg ernyő
Elszívási rendszer	Peremelszívás	Peremelszívás	Hagyományos
Kezelőpanel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	•
Szűrő telítettség jelző	•	•	•
Működést jelző fény	–	–	–
Sebesség fokozatok száma	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Szabad kiáramlás (m³/h)	825	814	825
Világítás	LED	LED	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 X 3W	1 x 7W	2 X 3W
Szűrők száma	1	2	1
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	–	–	–
Cserélhető front panel	–	–	–
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Szénszűrő (opcionális)	C1RTK	–	–
Szűrő rögzítő keret (opcionális)	CFH 15200 L2C	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	230	280	230
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220–240	230	220–240
Frekvencia (Hz)	50/60	50	50/60
Maximális teljesítmény (W)	236	287	236

PÁRAELSZÍVÓK

Model	NC 980/680	DSH 685/985	DLH 686 T/986 T
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	135,8	54,7	40,7
Energhatékonyasági osztály	D	A	A
Hidrodinamikai hatékonyság	12,7	31	35,3
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	E	A	A
Világítás hatékonyság (Lehood) lux/Watt	65,2/73,8	55,2/49,3	55,2/55,2/49,3/49,3
Világítás hatékonysági osztály	A	A	A
Zsírűrés hatékonyság (GFEhood) %	83,7	82	82
Zsírűrés hatékonysági osztály	C	C	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	298	305	303
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	402	586	584
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	637	735	701
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Min sebesség, dB	52	54	53
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Max sebesség, dB	60	68	69
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Intenzív sebesség, dB	70	72	72
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0,0	0,32	0,32
Készenléti üzemmód (Ps), W	0,56	–	–
Energhatékonyasági index (EEIhood)	90,2	53,2	42
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	427,0	388	385,3
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	257,0	440	469
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	240,0	153,1	142,2
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	6,0	6	6,0
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	391/443	331/296	331/331/296/296

Tulajdonságok

Típus	Üveg ernyő	Ultraslim	Ultraslim
Szélesség (mm)	900/600	900/600	900/600
Szín	Inox és üveg ernyő	Inox	Inox és fekete
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel	Érintés vezérlés fehér kijelzővel	Érintésvezérlés (Üveg front) fehér kijelzővel
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	•
Szűrő telítettség jelző	•	–	•
Működést jelző fény	–	•	–
Sebesség fokozatok száma	3 + 1	3+1	3 + 1
Szabad kiáramlás (m³/h)	825	920	920
Világítás	LED	LED	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 X 3W	2x3 W	2 X 3W
Szűrők száma	1	2	4 / 3 / 2 / 2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	–	–	–
Cserélhető front panel	–	–	–
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	–	–	–
Szénszűrő (opcionális)	–	–	–
Keringető rendszer (opcionális)	–	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	230	230	230
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220–240	220–240	220–240
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maximális teljesítmény (W)	236	236	236

Model	DBB 60 DBB 90	DOS 60.1 AT/VN DOS 90.1 AT/VN	CNL 9610 CNL 6610
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh / a	113,4	93.2	107/105.9
Energiahatékonysági osztály	E	C	C
Hidrodinamikai hatékonyság	6,9	23.8	17,2
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	F	B	D
Világítás hatákonyság (Lehood) lux/Watt	1	9.0	33,3/42,7
Világítás hatákonysági osztály	G	E	A
Zsírszűrés hatékonyság (GFEhood) %	73,4	66.0	72,8
Zsírszűrés hatékonysági osztály	D	D	D
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	234	256	330
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	380	603	445
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h		0	694
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Min sebesség, dB	44	51	60
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Max sebesség, dB	60	66	63
Zajszint (LwA) EN 60704–2–13 sz. Intenzív sebesség, dB	0	0	70
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0	0	0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0	0	0
Energiahatékonysági index (EEIhood)	107,7	74.6	82,7 / 82,4
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	210,6	288	433
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	99	474	290
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	83,7	159.5	203
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	80	40	4,5/3
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	65	360	150/128

Tulajdonságok

Típus	Kürtös	Rusztikus	Teleszkópos
Szélesség (mm)	900 / 600	600	900/600
Szín	Inox és fekete	Antracit/Vanília	Inox
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Nyomó gombos	Elektronikus	Elektronikus
Időzített kikapcsolás funkció	–	–	•
Szűrő telítettség jelző	–	–	–
Működést jelző fény	•	•	–
Sebesség fokozatok száma	3	3	2+1
Szabad kiáramlás (m³/h)	475	650	745
Világítás	LED	Halogen	LED
Lámpák száma és teljesítménye	2 x 1.5W	2 X 20W	3x1.5W/ 2x1.5W
Szűrők száma	2	2	4 / 2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	–	–	•
Cserélhető front panel	–	–	•
Ujjlenyomatmentes front panel	–	–	•

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	•	•	•
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	–	–	–
Szénszűrő (opcionális)	C1RTK	–	D4C
Szűrő rögzítő keret (opcionális)	CFH 15200 L2C	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	115	250	230
Ø Kivezető szűkítő, mm	150	150	150
Feszültség (V)	220–240	220–230	230
Frekvencia (Hz)	50/60	50/60	50
Maximális teljesítmény (W)	195	290	235/233

PÁRAELSZÍVÓK

Model	CNL 6415 PLUS	CNL 6415	GFG 2
Éves energiafogyasztás (AEC _{hood}) kWh / a	30,3	25,9	124,5
Energhatékonyasági osztály	A	A	E
Hidrodinamikai hatékonyság	26,7	26,7	6,5
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	B	B	F
Világítás hatékonyság (Le _{hood}) lux/Watt	43,3	42,7	5,0
Világítás hatékonysági osztály	A	A	F
Zsírszűrés hatékonyság (GFE _{hood}) %	84,0	74,6	77,6
Zsírszűrés hatékonysági osztály	C	D	C
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	141	226	223
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	293	312	329
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	385	385	0
Zajszint (L _{WA}) EN 60704-2-13 sz. Min sebesség, dB	52	57	62
Zajszint (L _{WA}) EN 60704-2-13 sz. Max sebesség, dB	64	64	69
Zajszint (L _{WA}) EN 60704-2-13 sz. Intenzív sebesség, dB	69	69	0
Kikapcsolt üzemmód (P _o), W	0	0	0
Készenléti üzemmód (P _s), W	0	0	0
Energhatékonyasági index (EEI _{hood})	54,1	49,1	106,3
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Q _{bep}) m³/h	237	237	234
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (P _{bep}) Pa	264	264	146
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (W _{bep}) W	65	65	145
A Világítórendszer nominális teljesítménye (W _L) W	9	3	40
Főzőfelület megvilágítása (E _{middle}) Lux	390	128	186

Tulajdonságok

Típus	Teleszkópos	Teleszkópos	Küröbe építhető páraelszívó
Szélesség (mm)	600	600	550
Szín	Inox Fekete Üveg	Inox/Fehér/Fekete	Rozsdamentes acél
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Elektronikus	Elektronikus	Nyomógombos
Időzített kikapcsolás funkció	•	•	–
Szűrő telítettség jelző	–	–	–
Működést jelző fény	–	–	•
Sebesség fokozatok száma	5+1	2+1	3
Szabad kiáramlás (m³/h)	393	393	367
Világítás	LED	LED	Halogen
Lámpák száma és teljesítménye	1 x 9W	2 x 1,5W	2 x 20W
Szűrők száma	2	2	2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	–	–	–
Automatikus világítás	•	•	–
Cserélhető front panel	•	•	–
Ujjlenyomatmentes front panel	•	•	–

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•	–
Kivezető szűkítő 150/120 mm	–	–	–
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	–	–	•
Szénszűrő (opcionális)	CNL 1C	CNL 1C	C3C
Keringető rendszer (opcionális)	–	–	–

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	110	110	175
Ø Kivezető szűkítő, mm	120	120	120
Feszültség (V)	230	230	230
Frekvencia (Hz)	50	50	50
Maximális teljesítmény (W)	119	113	215

Model	TL 6310	TL1 52
Éves energiafogyasztás (AEC hood) kWh / a	137,5	138,0
Energhatékonyági osztály	E	E
Hidrodinamikai hatékonyság	6,4	6,4
Hidrodinamikai hatékonyság besorolás	F	F
Világítás hatékonyság (Lehood) lux/Watt	0,7/0,8	0,8
Világítás hatékonysági osztály	G	G
Zsírszűrés hatékonyság (GFE hood) %	69,3	69,3
Zsírszűrés hatékonysági osztály	D	D
Légszállítás EN 61591 sz. (min) m³/h	233	233
Légszállítás EN 61591 sz. (max) m³/h	332	332
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív) m³/h	0	0
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Min sebesség, dB	56	56
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Max sebesség, dB	65	65
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 sz. Intenzív sebesség, dB	0	0
Kikapcsolt üzemmód (Po), W	0	0
Készenléti üzemmód (Ps), W	0	0
Energhatékonyági index (EEI hood)	108,3	108,3
Levegőáramlás a legjobb hatásfokú ponton (Qbep) m³/h	228	228
Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) Pa	149	149
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W	147	147
A Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W	56	56
Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux	41/44	54

Tulajdonságok

Típus	Teleszkópos	Teleszkópos
Szélesség (mm)	900/600	500
Szín	Inox	Inox
Elszívási rendszer	Hagyományos	Hagyományos
Kezelőpanel	Mechanical	Mechanical
Időzített kikapcsolás funkció	-	-
Szűrő telítettség jelző	-	-
Működést jelző fény	-	-
Sebesség fokozatok száma	2	2
Szabad kiáramlás (m³/h)	366	366
Világítás	Halogen	Izzó Halogen
Lámpák száma és teljesítménye	2 x 28	2 x 28W
Szűrők száma	2	2
Szűrők anyaga	Alumínium	Alumínium
Könnyen tisztántartható belső panelek	-	-
Automatikus világítás	-	-
Cserélhető front panel	•	•
Ujjlenyomatmentes front panel	-	-

Kiegészítők

Visszacsapó szelep	•	•
Kivezető szűkítő 150/120 mm	-	-
Bővíthető légkivezetés 120/120 mm	•	•
Szénszűrő (opcionális)	C3C	C3C
Keringető rendszer (opcionális)	-	-

Specifikációk

Motorok száma és típusa	1 DT	1 DT
Motor teljesítmény	175	175
Ø Kivezető szűkítő, mm	120	120
Feszültség (V)	230	230
Frekvencia (Hz)	50	50
Maximális teljesítmény (W)	231	230



A legtöbb
fontos pillanat
a konyhában történik

HŰTŐK




TOTAL TKI4 325 EU

113570008



Beépíthető kombinált hűtőszekrény

- Mechanikus vezérlés
- Antibakteriális felület (ezüst ion bevonat)
- Állítható termosztát
- Automata leolvasztás (hűtőtér)
- Belső világítás
- Változtatható ajtónyitás
- Állítható üvegpolcok
- Frissentartó rekesz (0-3 C°-os)
- Fagyasztó kapacitása: 4 kg/24h
- Teljes kapacitás: 283 liter (bruttó)
- Mélyhűtő nettó űrtartalma: 55 liter
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 189 liter
- ****-os fagyasztó
- Zajszint: 38 dBA
- Energiaosztály: E (A++)
- Energiafogyasztás: 0.8 kWh/24h (292 kWh/év)
- Áramellátás/Frekvencia: 230 V/50 Hz
- Tárolási idő áramszünet esetén: 20 h
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 540 x 1776 x 535 mm

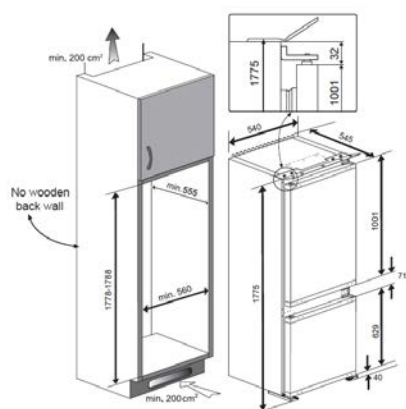

SZÍN
Fehér

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 1776mm Szélesség 540mm Mélység 535mm




TOTAL TKI4 215 EU

113470003



Beépíthető hűtőszekrény

- Mechanikus vezérlés
- 4 * fagyasztó
- Manuális olvasztás
- Üvegpolcok
- Csúszópántos ajtó beépítés
- 2 zöldségtároló fiók
- Megfordítható ajtónyitás
- Energiaosztály: F (A+)
- Klímaosztály: SN-ST
- Zajszint: 39 dBA
- Teljes kapacitás (bruttó): 210 liter
- Hűtőtér kapacitás (nettó): 156 liter
- Mélyhűtő kapacitás (nettó): 19 liter
- Áramellátás: 230 V/ 50 Hz

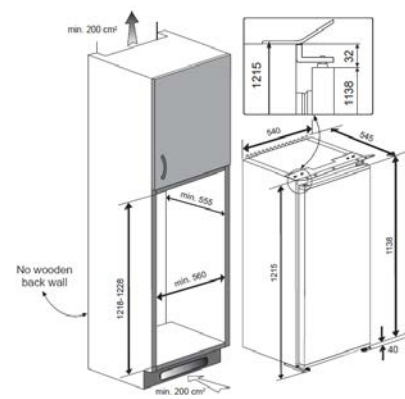

SZÍN
Fehér

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 1294mm Szélesség 576mm Mélység 600mm




TOTAL TKI3 145 D EU

113470001



Beépíthető hűtőszekrény

- Mechanikus vezérlés
- Manuális olvasztás
- Üvegpolcok
- Fix rögzítésű ajtóbeépítés
- Megfordítható ajtónyitás
- Energiaosztály: E (A++)
- Klímaosztály: SN-T
- Zajszint: 40 dBA
- Teljes kapacitás (bruttó): 130 liter
- Hűtőtér kapacitás (nettó): 128 liter
- Áramellátás: 230 V/ 50 Hz

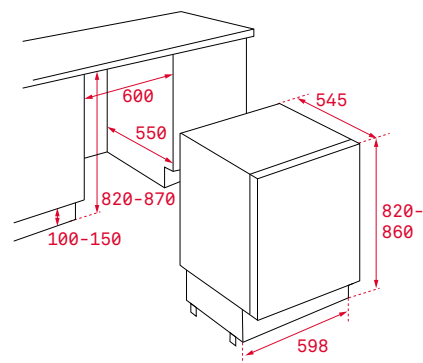

SZÍN
Fehér

KÜLSŐ MÉRETEK

Magasság 820mm Szélesség 598mm Mélység 545mm

MODELS	TKI4 325 EU	TKI4 215 EU	TKI3 145 D EU
Termékjellemzők (EU)			
Kategória	7	7	1
Energiaosztály (1)	E (A++)	E (A++)	E (A++)
Éves fogyasztás (kWh/év)	237	166	92
Teljes kapacitás (bruttó) (liter)	285	210	130
Hűtőréssz kapacitás (liter)	193	156	128
Frissen tartó rekesz kapacitás (liter)	–	–	–
Fagyasztó kapacitás (liter)	78	19	–
Fagyasztó minősítés (csillag)	4	4	–
Visszamelegedési idő	20	16	–
Fagyasztó kapacitás (Kg/24h)	4	2	–
Klímaosztály	SN-ST	SN-ST	SN-T
Zajszint	38	39	40
Beépítés típusa	Teljesen beépíthető	Teljesen beépíthető	Teljesen beépíthető
Általános méretek			
Magasság (mm)	1874	1294	820
Szélesség (mm)	576	576	598
Mélység (mm)	600	600	545
nettó súly (Kg)	57	49	30
Beépítési ajtó méretek			
Felső ajtó (mm)			–
Alsó ajtó (mm)			813–863
Elektronikai jellemzők			
Elektromos csatlakozás (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	230/50
Nominális teljesítmény (W)	120	65	50
Energiafogyasztás (kWh/nap)	0,607	0,455	0,252
Tulajdonságok			
Elektronikus vezérlés	–	–	–
Antibakteriális rendszer	•	•	–
0–3°C Zóna	•	–	–
Állítható termosztát	–	–	•
Belső világítás	•	•	•
Állítható polcok	•	•	•
Megfordítható ajtónyitás	•	•	•
Palackok száma	–	–	–
Rozsdamentes acél fogantyú	–	–	–
Rejtett elpárologtató	–	–	–
Állítható lábak	–	–	–
Hőmérséklet szabályozás (vörösbor 13°C–16°C)	–	–	–
Hőmérséklet szabályozás (vörösbor 5°C–16°C)	–	–	–
Hőmérséklet szabályozás (vörösbor 7°C–16°C)	–	–	–
Optikai jelzőrendszer	–	–	–
Polcok száma	–	–	–
Alumínium és üveg ajtó	–	–	–
Felszereltség			
Üvegpolcok	•	•	•
Jégkocka tálca	•	•	–
Palacktartó	•	•	–
Tejtartó rekesz	•	•	–
Zöldségtartó fiók	•	•	–



A dark, modern kitchen cabinet with a control panel on the left side. The control panel features a digital display and several buttons. The cabinet has a sleek, minimalist design with vertical lines separating the sections.

Az élet íze

MOSOGATÓGÉPEK



Enni, nevetni, megosztani, érezni

A legegyszerűbb, de legértékesebb pillanat a konyhában, az otthon készült étellel megterített asztal köré ülni a családdal és barátokkal. Abban szeretnénk segíteni, hogy ezt könnyebbé tegyük a számára, időt takaríthasson meg készülékeinkkel, hogy több időt tölthessen családjával.

A család együtt ebédel, elmesélik egymásnak a napi történéseket, felkészülnek a vacsorára, amit a rég nem látott barátaikkal fognak elfogyasztani.

A konyhának nagyon fontos szerepe van az életünkben. Ez az a hely, ahol a fontos pillanatok történnek. Mi, a Tekánál ezzel tökéletesen tisztában vagyunk, és segíteni akarunk benne, hogy a középpontba állíthassa azokat a dolgokat, amik igazán fontosak. Felejtse el a koszos edényeket.

A Teka mosogatógépek a legfejlettebb technológiával mossák el az edényeket. Nemcsak energiát, pénzt is megtakarít velük.

45 és 60 cm-es, teljesen és részlegesen beépíthető rozsdamentes acélból készült mosogatógépeink találhatóak a kínálatunkban. Minden lehetőség adott, hogy megtalálja azt a készüléket, amire igazán vágyik.



Harmadik kosár

Az innovatív 3. kosár lehetővé teszi a még kényelmesebb bepakolást a mosogatógépbe. Ideális csészék és evőeszközök tárolására, még több helyet nyújtva a mosogatógép alsó felében a nagyobb edények számára.

Program végét jelző fény

A Teka mosogatógépek annyira csendesek, hogy rejtett kezelőpaneles típusoknál nem biztos, hogy észreveszi, ha már lejárt a mosogatási program.

A program végén, a padlóra vetített kék jelzőfény éppen ebben segít Önnek.



Teljes beépítés különleges kivitelezéssel

A teljesen beépített mosogatógépeink láthatatlanná válnak a konyhabútorban, így teremtve harmóniát a konyhában. A kezelőpanel rejtve marad a készülék ajtajának tetején.



Magas energia hatékonyság

Pénz és energiamegtakarítás

A legújabb technológiával nemcsak a tökéletesen tiszta edényeket kapja eredményül, hanem energiafogyasztása is csökken.

Aquastop

Ez a rendszer megakadályozza a vízfolyást két szelep segítségével: az egyik a bejövő vízcsövön, a másik a belső tartályban található. Ez azt jelenti, hogy amennyiben bármilyen szivárgás keletkezik a készülékben, a szelep (külső) elzárja a vízellátást, ezzel elérve a 100%-os biztonságot.



Harmadik szórófej

Felejtse el az edényen maradt szennyeződések! A mosogatógép felső részébe beépített 3. szórókar biztosítja a még tökéletesebb tisztítást és öblítést.

AutoProgram

Ne aggódjon többé, melyik a megfelelő program. Auto-program rendszerrel a tökéletes hőmérsékletet, mosogatási folyamatot és vízmennyiséget állíthatja be. Nincs többé vízpazarlás és több pénzt tud megtakarítani.




MAESTRO DFI 76950

114260004



Teljesen beépíthető mosogatógép

- Elektronikus kezelőpanel
- MultiFlex-3 evőeszköz tálca
- IonClean antibakteriális funkció
- Terítékek száma: 15
- Programok száma: 9
- Mosogatási hőmérsékletek száma : 6
- AquaStop biztonsági rendszer
- SmartSensor – méri a tisztaság szintjét
- MultiCleaner Sensor
- 3 szintű PushUp rendszer
- PremiumSzárítás – Automatikus nyitási rendszer
- Beam on floor – Működést visszajelző lámpák
- FlexiSet4 kosár
- Gyors programok: 1 óra és 30 perc
- Speciális programok:AutoClean, GlassCare és DualCare
- Speciális funkciók: Fél töltet funkció, Express, Power Mosogatás és Extra Öblítés
- Oszlopos telepítés
- SlidingDoor rendszer
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Só/Öblítőszerhiány kijelző
- Energiaosztály: D (A+++)
- Zajszint: 42 dBA

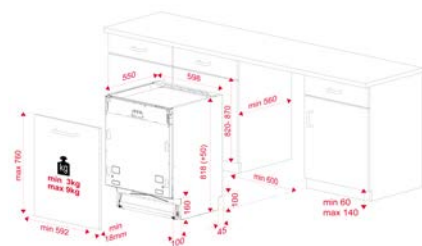

SZÍN
Fekete kezelő panel

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 818mm Szélesség 598mm Mélység 550mm




TOTAL DFI 46950

114270001



Teljesen beépíthető mosogatógép

- Teljesen beépíthető mosogatógép
- 3. kosár
- Terítékek száma: 15
- Programok száma: 9
- Mosogatási hőmérsékletek száma : 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
- AquaStop biztonsági rendszer
- SmartSensor – méri a tisztaság szintjét
- MultiCleaner Sensor
- Működést visszajelző lámpák
- 3 szintű PushUp rendszer
- FlexiSet4 kosár
- Gyors programok: 1 óra és 30 perc
- Speciális programok:AutoClean, GlassCare és DualCare
- Speciális funkciók: Fél töltet funkció, Express és Power Wash
- Extra szárítási funkció
- Oszlopos telepítés
- SlidingDoor rendszer
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Só/Öblítőszerhiány kijelző
- Energiaosztály: E (A++)
- Zajszint: 46 dBA

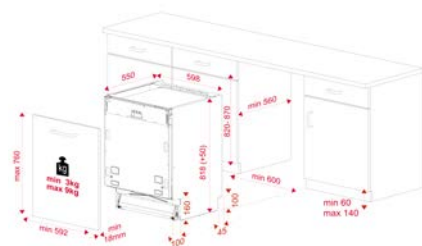

SZÍN
Fekete kezelő panel

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 818mm Szélesség 598mm Mélység 550mm




TOTAL DFI 46900

114270005



Teljesen beépíthető mosogatógép

- Elektronikus kezelőpanel
- Terítékek száma: 14
- Programok száma: 9
- Mosogatási hőmérsékletek száma : 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
- AquaStop biztonsági rendszer
- SmartSensor – méri a tisztaság szintjét
- MultiCleaner Sensor
- 3 szintű PushUp rendszer
- FlexiSet4 kosár
- Gyors programok: 1 óra és 30 perc
- Speciális programok:AutoClean, GlassCare és DualCare
- Speciális funkciók: Fél töltet funkció, Express és Power Wash
- Extra szárítási funkció
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Só/Öblítőszerhiány kijelző
- Energiaosztály: E (A++)
- Zajszint: 46 dBA

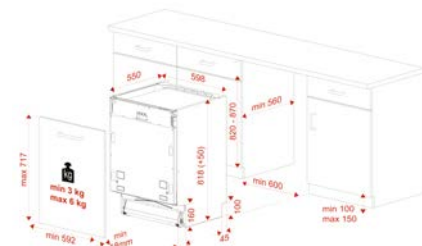

SZÍN
Inox kezelő panel

KÜLSŐ MÉRETEK
Magasság 818mm Szélesség 598mm Mélység 550mm




TOTAL DSI 46750

114270011



Részlegesen beépíthető mosogatógép

- 45 cm teljesen beépíthető mosogatógép
- Elektronikus kezelőpanel
- Teríték száma: 10
- Mosogatási program: 7
- Mosogatási hőmérséklet: 35°, 40°, 50°, 65°, 70° C
- AquaStop biztonsági rendszer
- SmartSensor – méri a tisztaság szintjét
- MultiCleaner Sensor
- 3 szintű PushUp rendszer
- FlexiSet2 kosár
- Gyors programok: 1 óra és 30 perc
- Speciális programok: AutoClean
- Speciális funkciók: Fél töltet funkció, Express és Extra öblítés
- Extra szárítási funkció
- Oszlopos telepítés
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Só/Öblítőszerhiány kijelző
- Energiaosztály: E (A++)
- Zajszint: 47 dBA

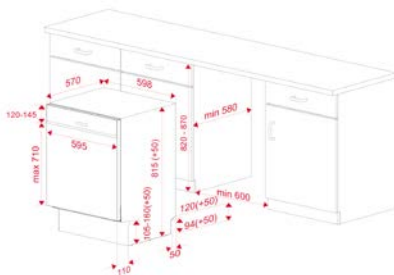

SZÍN

Fekete kezelő panel

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 815mm Szélesség 598mm Mélység 570mm




TOTAL DFI 44700

114310000



Teljesen beépíthető mosogatógép

- 13 terítékes
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- 7 program
- 5 mosogatási hőmérséklet
- Rejtett fűtőelem
- Választható kezdési idő
- ECO program
- Működést jelző lámpák
- Sóhiány kijelző
- Öblítőszerhiány kijelző
- Választható program
- Vízlágyító
- Mechanikus Aquastop rendszer
- Állítható felső kosár
- Állítható hátsó lábak
- Energiaosztály: E (A++)
- Zajszint: 47 dB(A)
- Rozsdamentes tartály
- Méret: [Ma]x[Sz]x[M]: 815x598x570
- Vízfogyasztás: 11 liter



SZÍN

Fekete kezelő panel

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 818mm Szélesség 448mm Mélység 550mm




TOTAL DSI 44700

114310002



Részlegesen beépíthető mosogatógép

- Beépíthető mosogatógép
- 9 terítékes
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- 7 program
- 5 mosogatási hőmérséklet
- Rejtett fűtőelem
- Választható kezdési idő
- ECO program
- 3 in 1 funkció
- Működést jelző lámpák
- Sóhiány kijelző
- Öblítőszerhiány kijelző
- Választható program
- Vízlágyító
- Állítható hátsó lábak
- Elektronikus Aquastop rendszer
- Energiaosztály: E (A++)
- Zajszint: 47 dB(A)
- Rozsdamentes tartály
- Méret: [Ma]x[Sz]x[M]: 815x448x570
- Vízfogyasztás: 9 liter

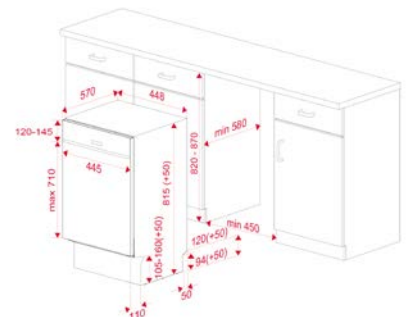

SZÍN

Fekete kezelő panel

KÜLSŐ MÉRTEK

Magasság 815mm Szélesség 448mm Mélység 570mm

MODELL	DFI 76950	DFI 46950	DFI 46900
Kapacitás (terítékek száma)	15	15	14
Energiahatékonyság	D	E	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	241	270	266
Áramfogyasztás (ECO program, kWh))	0,86	0,97	0,95
Éves vízfogyasztás (liter)	2660	2660	2660
Vízfogyasztás (ECO program, liter)	9,5	9,5	9,5
Standard program	ECO 50	ECO 50	ECO 50
Mosogatási ciklus időtartama (perc)	245	245	220
Zajszint (dB)	42	46	46
Beépítés típusa	Teljesen beépíthető	Teljesen beépíthető	Teljesen beépíthető
Méret			
magasság x szélesség x mélység (mm)	818x598x550	818x598x550	818x598x550
Beépítési méretek			
Ajtó magasság x szélesség x vastagság (mm)	max 760 /min 592 /18	max 760 /min 592 /18	max 717 /min 592 /18
Beépítési magasság (mm)	820-870	820-870	820-870
Elektronikai jellemzők			
Elektromos csatlakozás (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Maximum teljesítmény (W)	2100	2100	2100
Vízmelegítés teljesítmény (W)	1800	1800	1800
Tulajdonságok			
Elektronikus kezelőpanel	•	•	•
Digitális kijelző	•	•	•
Programok száma	9	9	9
Mosogatási hőmérsékletek száma	6	6	6
Féltöltet funkció	•	•	•
Áztató/előmosó program	•	•	•
Gazdaságos program (ECO)	•	•	•
Gyors program (perc)	30	30	30
Késleltetett indítás (óra)	1-24	1-24	1-24
Rejtett fűtőelem	•	•	•
Vízlágyító	•	•	•
Mikroszűrő	•	•	•
Biztonsági rendszer			
Aquastop	•	•	•
Belső szivárgás ellenőrzés	•	•	•
Gyermekzár a kezelőgombokra	-	-	-
Működést jelző lámpák			
Be/Ki	•	•	•
Só/öblítőszerhiány kijelző	•	•	•
Választott program	•	•	•
Hátralévő idő kijelző	•	•	•
Program vége hang / fényjelzés	• / •, Beam on floor	• / •, Beam on floor	• / -
Felszereltség			
Harmadik permetező	•	•	•
Ion Clean (Antibakteriális és szagsemlegesítő technológia)	•	-	-
Automatikus ajtó nyitás	•	-	-
3 in 1 funkció	•	•	•
Állítható felső kosár	•	•	•
Evőeszköz tartó	MultiFlex 3. kosár	MultiFlex 3. kosár	Alsó kosárban
Előlről állítható hátsó lábak	•	•	•
Lehajtható tányértató fűlek az alsó kosáron	•	•	•
Rozsdamentes acél kamra és ajtó belső	•	•	•

MODELL	DFI 44700	DSI 46750	DSI 44700
Kapacitás (terítékek száma)	10	13	9
Energiahatékonyság	E	E	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	211	262	197
Áramfogyasztás (ECO program, kWh)	0,76	0,94	0,7
Éves vízfogyasztás (liter)	2660	3080	2520
Vízfogyasztás (ECO program, liter)	9,5	11	9
Standard program	ECO 50	ECO	ECO
Mosogatási ciklus időtartama (perc)	239	230	235
Zajszint (dB)	47	47	47
Beépítés típusa	Teljesen beépíthető	Részlegesen beépíthető	Részlegesen beépíthető
Méret			
magasság x szélesség x mélység (mm)	818x448x550	815x598x570	815x448x570
Beépítési méretek			
Ajtó magasság x szélesség x vastagság (mm)	max 717 / min 442 / 18	max 710 / min 592 / 18	max 710 / min 445 / 18
Beépítési magasság (mm)	820-870	820-870	820-870
Elektronikai jellemzők			
Elektromos csatlakozás (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Maximum teljesítmény (W)	2100	2100	2100
Vízmelegítés teljesítmény (W)	1800	1800	1800
Tulajdonságok			
Elektronikus kezelőpanel	•	•	•
Digitális kijelző	•	•	•
Programok száma	7	7	7
Mosogatási hőmérsékletek száma	5	5	5
Féltöltet funkció	•	•	•
Áztató/előmosó program	•	•	•
Gazdaságos program (ECO)	•	•	•
Gyors program (perc)	30	30	-
Késleltetett indítás (óra)	1-24	1-24	1-24
Rejtett fűtőelem	•	•	•
Vízlágyító	•	•	•
Mikroszűrő	•	•	•
Biztonsági rendszer			
Aquastop	•	•	•
Belső szivárgás ellenőrzés	•	•	•
Gyermekzár a kezelőgombokra	-	•	•
Működést jelző lámpák			
Be/Ki	•	•	•
Só/öblítőszerhiány kijelző	•	•	•
Választott program	•	•	•
Hátralévő idő kijelző	•	•	•
Program vége hang / fényjelzés	• / -	• / •	• / •
Felszereltség			
Harmadik permetező	-	-	-
Ion Clean (Antibakteriális és szagsemlegesítő technológia)	-	-	-
Automatikus ajtó nyitás	-	-	-
3 in 1 funkció	•	-	-
Állítható felső kosár	•	•	•
Evőeszköz tartó	Alsó kosárban	Alsó kosárban	Alsó kosárban
Elölről állítható hátsó lábak	•	•	•
Lehajtható tányértató fülek az alsó kosáron	•	•	•
Rozsdamentes acél kamra és ajtó belső	•	•	•

PÁRAELSZÍVÓK

SZÉNSZŰRŐK	Termék család	SZÉNSZŰRŐK	Termék család	BEKÖTŐ SZETTEK
D4C Kód: 61801262	CNL 6610 CNL 9610	C3C Kód: 61801251	TL 1 62 TL 1 52 (2-es verziószámig) TL 6310 (2-es verziószámig) GFH 55 (4-es verziószámig)	150 Dekoratív elszívókhoz Kód: 404801
D4C Kód: 61801262	Dekoratív páraelszívók 2021-ig	CNL 1 C Kód: 61801346	CNL 6415 / CNL 6515 PLUS TL 1 52 (3-as verziószámától) TL 6310 (3-as verziószámától)	125 Standard elszívókhoz Kód: 404800
D5C Kód: 61801259	DOS 60.1 / DOS 90.1 2021-ig	C1C Kód: 61801232	CNL 1000-2002 szériák CNL 1, 2, 3 szériák TL 2000 / TL 6420	
C1RTK Kód: 113290015 plusz rögzítő keret CFH 15200 LZC Kód: 113290017	DBB 60 / DBB 90 DVT 68660 / DVT 98660 2022-től			

SÜTŐK

Az opcionálisan választható teleszkópos tálcavezető beépíthető minden sütőbe, ha eltávolítjuk a sütőben található krómozott tálcavezetőket.


TELESZKÓPOS TÁLCAVEZETŐ
60 CM-ES SÜTŐKHÖZ

WISH, 2 szintes• Kód: 41599010
WISH, 1 szintes• Kód: 41599011



SÜTŐTÁLCA LAPOS

Kód: 82430702 (Wish)



SÜTŐTÁLCA MÉLY

Kód: 82430700 (Wish)




SÜTŐTÁLCA HL LAPOS

Kód: 82408801 (Ebon)



SÜTŐTÁLCA HL MÉLY

Kód: 82408802 (Ebon)

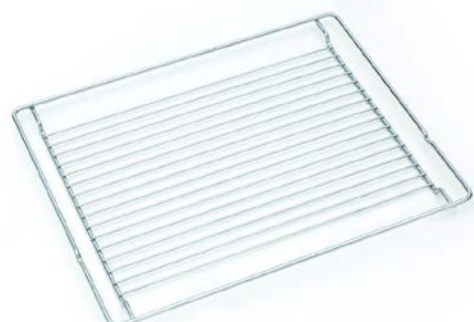

SÜTŐRÁCS

Kód: 83310401 (Wish) • 83115093 (Ebon)

SÜTŐK ÉS KOMPAKT KÉSZÜLÉKEK



40L Kapacitás



44L Kapacitás



70L Kapacitás



77L Kapacitás



Dual Tisztító Rendszer

Két automata tisztító rendszer működik a sütőben: Pirolízis és Hydroclean®



HydroClean Pro és ECO tisztítás

Automata tisztítási rendszer. A Hydroclean® PRO rendszernek köszönhetően Önnek nem kell mást tennie, mint egy gombnyomással elindítani a tisztító programot. Egy gombnyomás, egy funkció. Ez ilyen egyszerű! A Teka Hydroclean® ECO egy manuális funkció, mely tökéletes választás azoknak, akiknek fontos a Teka innovációk követése. Töltsön egy pohár vizet a kihűlt állapotú sütőkamrában található mélyedésbe. Állítsa be a hőmérsékletet 90°C-ra 4 percen keresztül, majd hagyja kihűlni a sütőt 20 percen keresztül.



MultiCook tálcá tartozék

Ideális megoldás többféle étel egy időben történő elkészítéséhez. Grillezésre és gőzpárolásra egyaránt alkalmas.



Teleszkópos sütősin

A teleszkópos sütősinnek köszönhetően a tepsik 83%-ban (normál) vagy 100%-ban (teljesen kihúzható verzió) könnyen kihúzható kiömlés, lebillenés veszélye nélkül. A tepsik könnyen hozzáférhetőek, a tálcavezetők könnyen kiszerezhetőek és moshatóak. Biztonságosan szemrevételezhető a sütési eredmény a tepsiben, anélkül, hogy égésveszély lépne fel a kamra belsejében található forró elemek egyikeivel. A teleszkópos tálcavezető könnyen áthelyezhető a kívánt sütési magasságra.



Pirolitikus tisztítás

Amelyik sütő rendelkezik ezzel a funkcióval, annál nincs szükség külön tisztításra. A Teka Pirolitikus sütők elszennyeződött szerves maradványokat a kamra több, mint 500 °C-ra fokozottan melegítésével. Minden ételmaradványból hamu keletkezik, mely a sütőkamra lehűlése után egyszerűen egy nedves ruhával eltávolítható.



SoftClose

A SoftClose egy beépített ajtózárodást csillapító rendszer mellyel a sütő ajtaja halkan és lágyan szinte magától becsukódik



SurroundTemp

Multifunkciós SurroundTemp sütőinkkel a hő egyenletesen áramlik a sütőkamrában, még akkor is, ha különböző szinteken süt.



A energiasztály

Alacsony energia fogyasztás (kevesebb mint 0,80 Kw/óra.



A+ energiasztály

20% energiamegtakarítás Csökkentse a fogyasztását és takarítsa meg áramfogyasztásának akár 20%-t a teljesítmény csökkentése nélkül.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



20L Kapacitás



22L Kapacitás



Kerámia alap

A hagyományos forgótányéros megoldás továbbfejlesztése a kerámia alap, amely biztosítja a mikrohullámok konzisztens elosztását. Előnye hogy az ételek kevesebb idő alatt, nagyobb térben egységesebben átsülnek. Idő és energiatakarékos és a készülék tisztítása is könnyebb.



Kiolvasztás idő szerint

A „kiolvasztás idő szerint funkció” minden mechanikus vezérlésű Teka mikrohullámú sütőben elérhető, mely egy fix teljesítményen dolgozik a beállított idő alatt. Az elektronikus illetve az érintőgombos vezérlés esetén elérhető ez a funkció, ahol lehetőség van a teljesítmény változtatására a jobb hatások elérése érdekében.



Kiolvasztás súly szerint

Az automatikus „kiolvasztás súly szerint” funkció elérhető az összes elektronikus vagy érintőgombos vezérléssel működő készüléknél. A funkció kikalkulálja az olvasztási időt az étel típusától és súlyától függően.



Közvetlen elérésű programok

A Teka mikrohullámú sütők lehetővé teszik, hogy különböző erősségű és melegítési időből választhassunk, így a kedvenc „receptünket” annyiszor tudjuk ismételni ahányszor csak akarjuk és ugyanazt az eredményt kapjuk. Maximum 3 beállítás menthető el a memóriában az idő és a paraméterek megadásával.



Elektronikus ajtónyitás

Az elektronikus ajtónyitási rendszerünk igény szerint elérhető jobbos és balos változatban is. EGL típusok bal oldali rögzítéssel vannak szerelve, tehát jobbról balra nyílik az ajtó, míg az EGR modellek balról jobbra nyílnak.



Ujjlenyomatmentes kezelőpanel

A Teka sütők, kompakt készülékek, mikrohullámú sütők, páraelszívók ujjlenyomat álló rozsdamentes acél felülettel rendelkeznek. Ez a különleges felület ellenáll az ujjlenyomatoknak és a zsíros foltoknak is, melyek tönkre teszik a készülék megjelenését.

FŐZŐLAPOK



Elektromos szikragyújtás

Ezt a rendszert minden Magyarországon forgalomba kerülő Teka gázfőzőlap tartalmazza, melyekbe a szikra gyújtó be van építve. A gomb lenyomásával és elfordításával szikra gyullad. Ez a szikra gázzal találkozási lángot eredményez. Így nincs szükség egyéb gázugyújtóra vagy eszközökre. A szikra dugó a szikra generátorba van integrálva, így védve van a szennyeződésektől.



Égésbiztosító

A termoelem tartalmaz egy biztonsági elemet, mely az égő mögött van elhelyezve. Ha a termoelem érzékeli, hogy a láng kialudt (ha a hőmérséklet csökken), megszakítja az elektromos jelet, mely elzárja a csapot, majd a gáz áramlását körülbelül 10-20 másodpercen belül.



Egyszerű beépítés

Új könnyebb és gyorsabb beépítési és szétszerelési mód az un. Klink rendszernek köszönhetően.



ExactFlame

Az ExactFlame segítségével könnyedén vezérelhető a láng intenzitása. (Fokozatok száma: 1-9)



Flex zóna

Ez az innovatív rendszer, mely az indukciós egységeinkbe került beépítésre, egyedülálló a Teka indukciós palettájában. Lehetővé teszi, hogy a kiválasztott teljesítményt, bármely főzőzónában az edény méretétől függetlenül elérjük. Az indukciós felület mérete: 38x28 cm.



MultiSlider

Érintésvezérléses kezelőpanel amely, lehetővé teszi az egyes zónák független vezérlését előzetes kiválasztás nélkül.



Teljesítménynövelő funkció

A teljesítménynövelő vagy Extra teljesítménynövelő funkcióval megemlehető az adott zóna vagy indukciós zóna összteljesítménye 35%-kal maximum 10 percig. Ez ideális víz, tej, levesek stb. gyors forralásához, melegítéshez. Néhány típus a teljesítménynövelő funkciót fűtőelemenként maximum 3700 W-ra aktiválja, egyszerre két különböző oldalról. A teljesítménynövelő funkció bármikor be- vagy kikapcsolható.



Teljesítménynövelő Plus funkció

Ezzel a funkcióval a kiválasztott zónában akár további 70%-kal növelhető az energia 10 percig, mely eléri a 3700 W-ot (típus függően). Ez egy ideális recept, mely gyors forralást és jól átsütött, szépen barnult húst eredményez.



Slider érintő gombok

Lehetővé teszi a gyors főzési teljesítmény kiválasztását. Elég egy mozdulat a Slider érintő gombokon a kívánt hőfok beállításához.



Szinkron funkció

A szinkron funkció lehetővé teszi 2 főzőzóna egy idejű aktiválását nagyobb főzési felület elérése érdekében.

PÁRAELSZÍVÓK



LED világítás

A LED a legmodernebb formája a világításnak, mind a munkalap, mind a vezérlőpanel esetében. Alacsony energia fogyasztás (háromszoros erősségű a normál égőkhöz képest és tized annyit fogyaszt).



Perem elszívásos technika

A perem elszívási technika a Venturi elven működik. A perem szűk részénél felgyorsul az áramlás, ezért a perem környezetében vákuum keletkezik. Ez a vákuum gátként megakadályozza, hogy a füst, a gőzök és a szagok kijussanak a paneleken kívülre. Továbbá a nyitott felületnek köszönhetően alacsonyabb a zajszintje, csak 40 dB(A). Ez a rendszer homogénebb elszívást és csökkentett fogyasztást eredményez.



Készletelési idő beállítása

A programozható időnek köszönhetően a felhasználó egyszerűen be tudja állítani az elszívási időt és le tudja automatikusan állítani azt, amint ez az idő lejár (Max. 99 perc, típustól függően).



A energiasztály

MOSOGATÓGÉPEK



ECO program

Az ECO program ideális akkor, amikor a kosarak nincsenek teljesen tele, amikor az edények, táányérok nem annyira szennyezettek. A leghatékonyabb tisztítás, víz-, és energiahatékonysági szempontból, valamint kevésbé káros a környezetünkre is.

Féltöltet funkció

Nem kell megvárni, amíg összegyűlik a mosatlan, hiszen kevesebb mennyiségű edénnyel, valamint gazdaságos fogyasztással indítható el a mosogatógép.



Harmadik kosár

Az innovatív harmadik kosár lehetővé teszi a még kényelmesebb bepakolást a mosogatógépbe. Ideális csészék és evőeszközök tárolására, így hagyva több helyet a mosogatógép alsó felében a nagyobb edények számára.



Harmadik szórófej

Felejtse el az edényen maradt szennyeződések! A mosogatógép felső részébe beépített harmadik szórófej biztosítja a még tökéletesebb tisztítást és öblítést.



F (A+) Energiasztály



E (A++) Energiasztály



D (A+++) Energiasztály

HŰTŐK



F (A+) Energiasztály



E (A++) Energiasztály



TEKA SZERVIZ

AMIKOR EGY TEKA TERMÉKET VÁSÁROL, EGYÜTTAL MŰSZAKI SZERVIZÜNK MINŐSÉGÉT ÉS TÁMOGATÁSÁT IS MEGVÁSÁROLJA.



Amennyiben segítségre van szüksége termékeinkkel kapcsolatban, hívja szakszervizünket a **06 80 201 091** telefonszámon.



Szervizünk kizárólag eredeti Teka alkatrészeket használ, mivel a minőség kiemelten fontos számunkra.



A Teka 2 vagy 3 év garanciát nyújt elektromos készülékekre minden gyártásra visszavezethető meghibásodás esetén.



Termékeinkkel kapcsolatos információkat és a teljes szortimentet megtalálja honlapunkon:

www.teka.com

VEVŐSZOLGÁLAT



Termékeinket úgy alakítjuk és gyártjuk, hogy azok mindig hibátlanul működjenek.

Ha mégis hiba lépne fel, lépjen velünk kapcsolatba telefonon a **06 80 201 091** számon hétfőtől péntekig, 8- 15 óráig, vagy írjon e-mailt az **info@teka.hu** vagy a **keszulekszerviz@teka.hu** e-mail címre.



Jelen katalógus a kiadásának időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártók a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskálájukat, a termékek jellemzőit megváltoztathatják. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, az ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy a termékeken, különösen azok méretén, színén és műszaki paraméterein változtassanak. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt a forgalomban lévő készülékek pontos méretéről, műszaki paraméteréről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.

Fontos figyelmeztetés! A készülékek beépítését megelőzően minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méreteiről, és a beépítést bízák kereskedő által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő beépítési rajzok és egyéb adatok a termékek fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termékek gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A termékek műszaki paramétereinek jelentéséről és értelmezéséről teljeskörű információt vevőszolgálatunktól, kereskedelmi partnereinktől, valamint bemutatótermünkben kaphat. A STROHM MOFÉM Zrt. által forgalmazott termékek háztartási célra készültek, ettől eltérő (ipari, kereskedelmi, nagyüzemi) használatuk nem rendeltetésszerű. A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásokért a termékek gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.

A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

**STROHM MOFÉM Zrt.**

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 / 201-091

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

E-mail: info@teka.hu

www.teka.com

online katalógus

