

Tikal DSS 985

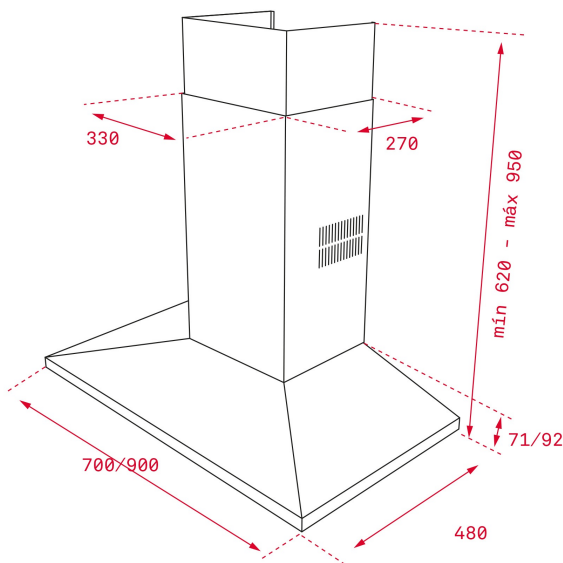
Пристенная пирамидальная вытяжка шириной 90 см. Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой



LED



Դադարի
հետաձգման
ժամանակաչափ

**ՀՆՈՒՄ**

REF: 40437010

EAN: 8421152145654

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Пристенная пирамидальная вытяжка

Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой

Мотор EcoPower (с двойной турбиной)

Панель управления с кнопками

Подсветка кнопок панели управления

3 скорости + интенсивный режим

3 фильтра из нержавеющей стали

Таймер остановки работы

Светодиодная лента 1*12 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции 1/N1 код 40490147 - 1 шт.

В комплект рециркуляции входят угольные фильтры

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 760

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 597

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 303

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 56

на максимальной скорости, дБ: 45

на минимальной скорости, дБ: 28

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.

Класс энергоэффективности: A

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 292

Сделано в Португалии

ՉԱՓԵՐԸ

Արտադրանքի երկարություն (մմ): 700-1100

Արտադրանքի լայնություն (մմ): 900

Արտադրանքի խորություն (մմ): 480

Արտադրանքի քաշ (կգ): 14,37

TECH SPECS

Էներգախնայողության դաս: A

Աղմուկի մակարդակ (LwA) նվազագույն արագության դեպքում (դԲ): 53,7

Աղմուկի մակարդակ (LwA) առավելագույն արագության դեպքում (դԲ): 68,2

Աղմուկի մակարդակ (LwA) ինտենսիվ արագության դեպքում (դԲ): 72,5

Ø Ծխատարի անցք (մմ): 150

ԳՈՒՅՆԵՐ



40437010

ԶԺԱՆԳՈՒՄԻՆԱԿԱՆ