



SMART EWH 15 VE-D Termoacumulador instalação vertical,
capacidade: 15 litros



Dry Heating
Protection



Controle de
humidade



Overheating
Protection



Slim heater

- DESCRIÇÃO
- ESTILO DE VIDA
- CORES
- REFERÊNCIA

Termoacumulador instalação vertical, capacidade: 15 litros

Total

REF. 42080300
EAN. 8421152158746




SMART EWH 15 VE-D

CARACTERÍSTICAS

Instalação vertical
SMART CONTROL eletrónico
Capacidade: 15 litros
Cuba esmaltada em safira
Indicador de temperatura LED
Temperatura regulável: 30º-75ºC
Válvula de pressão >7,5 bar
Pressão máxima: 0.75 Mpa
Válvula de segurança,proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco
Potência 1.500 W
Espessura do isolamento: 20 mm
Ânodo de magnésio
N.º médio de usuários: 1-2 pessoas
Classificação energética A

MEDIDAS

Altura do produto (mm): 384
Largura do produto (mm): 340
Profundidade do produto (mm): 340
Comprimento do produto (mm):
Peso líquido (kg): 10,2

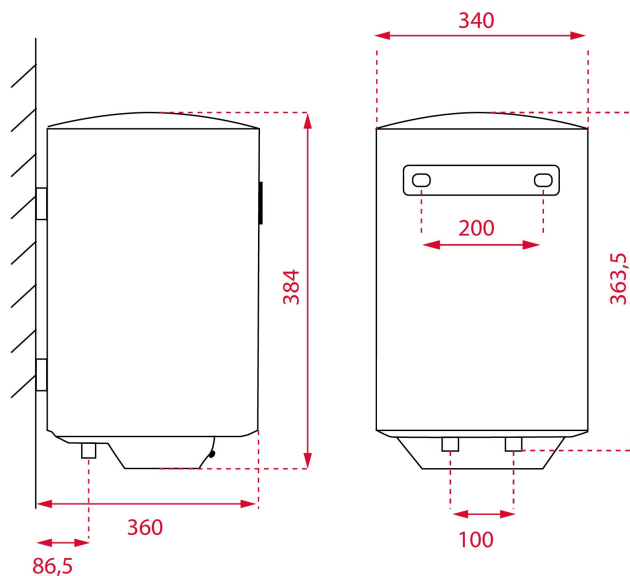

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Tensão (v): 220-240
Frequência (Hz): 50/60
Potência máxima total (W): 1500
Tipo de ficha: EU
Tipo de instalação: Vertical
Certificados: CE
Número médio de usuários: 1-2
N.º do níveis de potência: 1
Pressão de entrada máxima (MPa): 0,75
Cuba esmaltada em safira: Sim
Ânodo de protecção de magnésio: Sim
Indicador do elemento de calor: Sim
Espessura de isolamento (mm): 20
Grau de protecção contra a humidade: IPX4
Protecção contra aquecimento: Sim
Protecção aquecimento seco: Sim

REGULAMENTO DA UE N.º
812/2013

Perfil de carga declarado: S
Classificação energética do aquecimento de água: A
Consumo anual de energia AEC kWh / ano (kWh): 524,00
Nível de ruído L WA (dB): 15



SMART EWH 15 VE-D

ETIQUETA ENERGÉTICA

