

КОД

REF: 113100002

EAN: 8434778016369

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полновстраиваемая вытяжка

Глубина 284 мм

Мотор с двойной турбиной

Панель управления с электронными кнопками с подсветкой

Индикатор включения

Периметральная система всасывания

3 скорости + интенсивный режим

3-хслойный алюминиевый фильтр

Декоративная панель из нержавеющей стали

Таймер остановки работы (10 мин.)

Светодиодная подсветка 2*3,7 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 800

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 738

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 285

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

на максимальной скорости, дБ: 66

на минимальной скорости, дБ: 52

Выход: диаметр 150 мм

Встроен антивозвратный клапан

Кабель 100 см + вилка

Металлические фильтры можно мыть в посудомоечной машине

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C01RTK размещается под жировым, код 113290021 - 1 шт.

Класс энергоэффективности: A

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

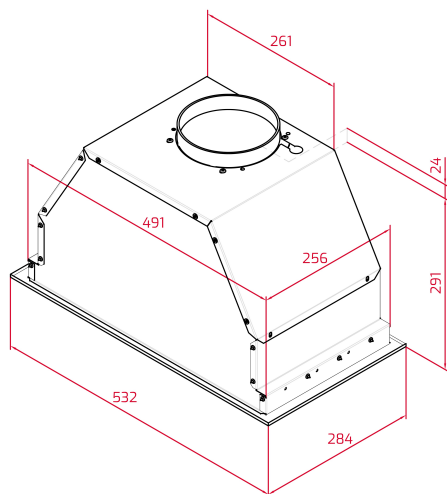
Класс эффективности фильтрации жира: B

Максимальная номинальная мощность, Вт: 288

Сделано в Испании



LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ****Высота изделия (мм):** 316**Ширина изделия (мм):** 532**Глубина изделия (мм):** 284**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 9**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс энергоэффективности: A

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 52

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 66

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

113100002

Нержавеющая Сталь

