


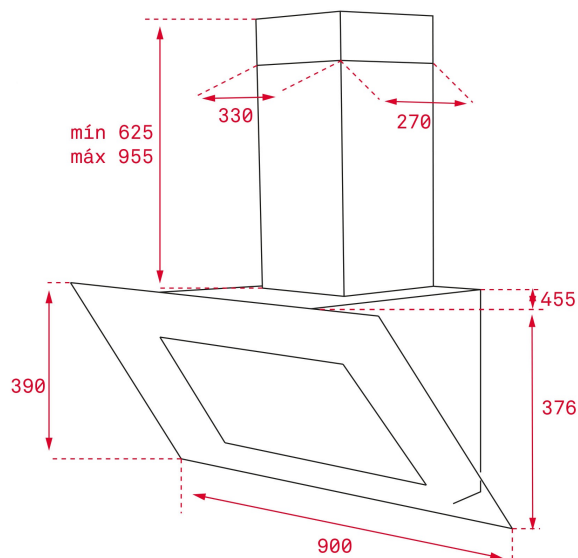

LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer

КОД

REF: 40437200

EAN: 8421152145685

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка

Мотор EcoPower (с двойной турбиной)

Периметральная система всасывания

Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами

3 скорости + интенсивный режим

Панель из чёрного стекла; под ней алюминиевые фильтры

Таймер остановки работы

Индикация загрязнения фильтров

Светодиодная лента 1*7 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции 1/N1 код 40490147 - 1 шт.

В комплект рециркуляции входят угольные фильтры

Производительность: в тестовом режиме, м3/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 782

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 614

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 325

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 72

на максимальной скорости, дБ: 67

на минимальной скорости, дБ: 54

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.

Класс энергоэффективности: A

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 287

Сделано в Португалии

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 800-1200

Ширина изделия (мм): 900

Глубина изделия (мм): 450

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 20,27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53,5

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 65,1

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71,8

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

