

КОД

REF: 40474260


EAN: 8421152146019

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
 2 мотора
 Механическая панель управления
 3 скорости
 2 алюминиевых фильтра
 Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
 Галогенные лампы 2*28 Вт
 Производительность:
 в тестовом режиме, м3/ч: 574
 на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 354
 на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 177
 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
 на максимальной скорости, дБ: 69
 на минимальной скорости, дБ: 55
 Выход: диаметр 120 мм
 В комплекте: европейская вилка
 Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 - 2 шт.
 Класс энергоэффективности: E
 Класс гидродинамической эффективности: F
 Класс эффективности освещения: G
 Класс эффективности фильтрации жира: D
 Максимальная номинальная мощность, Вт: 286
 Сделано в Португалии



LED

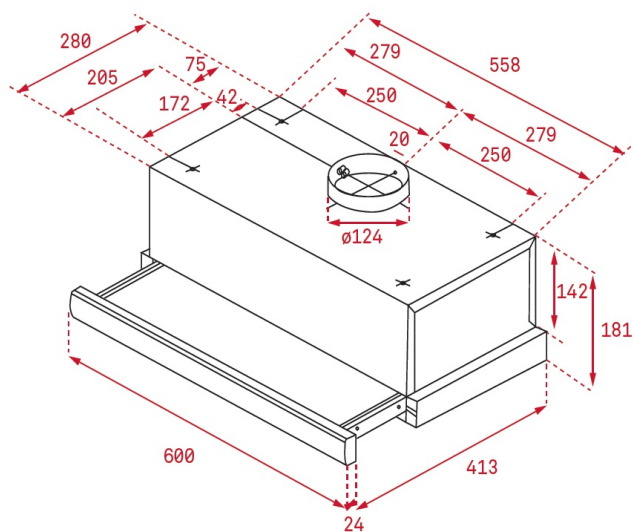

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 181
 Ширина изделия (мм): 600
 Глубина изделия (мм): 304-437
 Длина изделия (мм):
 Вес нетто (кг): 7,92

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D
 Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 55
 Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 69
 Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): N/A
 Ø Выход (мм): 120

ЦВЕТ



40474260

Нержавеющая Сталь