

КОД

REF: 40474260

EAN: 8421152146019

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка

2 мотора

Механическая панель управления

3 скорости

2 алюминиевых фильтра

Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)

Галогенные лампы 2*28 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 574

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 354

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 177

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

на максимальной скорости, дБ: 69

на минимальной скорости, дБ: 55

Выход: диаметр 120 мм

В комплекте: европейская вилка

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 - 2 шт.

Класс энергоэффективности: E

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: G


Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 286

Сделано в Португалии



LED

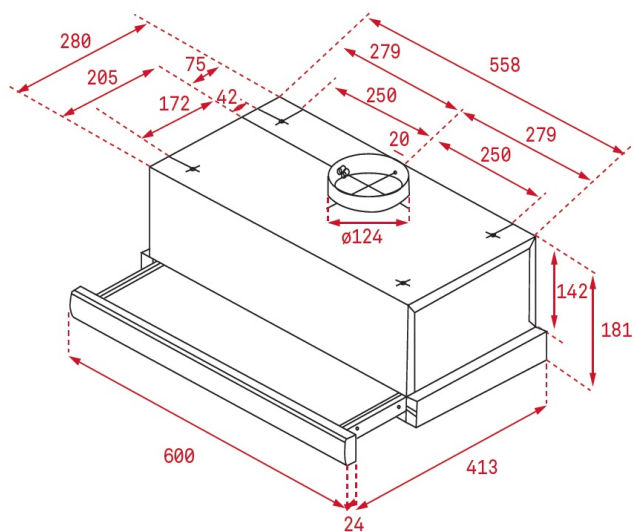

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 181

Ширина изделия (мм): 600

Глубина изделия (мм): 304-437

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 7,92

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 55

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 69

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): N/A

Ø Выход (мм): 120

ЦВЕТ



40474260

Нержавеющая Сталь