


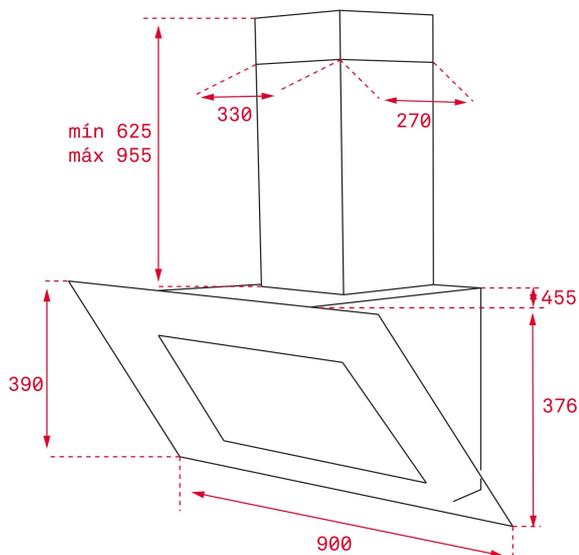

LED

Perimeter  
extractionStop Delay  
Timer

## КОД

REF: 40437200

EAN: 8421152145685

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка  
 Мотор EcoPower (с двойной турбиной)  
 Периметральная система всасывания  
 Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами  
 3 скорости + интенсивный режим  
 Панель из чёрного стекла; под ней алюминиевые фильтры  
 Таймер остановки работы  
 Индикация загрязнения фильтров  
 Светодиодная лента 1\*7 Вт  
 Вытяжка работает в режиме отвода  
 Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции 1/N1 код 40490147 - 1 шт.

В комплект рециркуляции входят угольные фильтры  
 Производительность: в тестовом режиме, м3/ч: 1200  
 в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 782  
 на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 614  
 на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 325  
 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):  
 в интенсивном режиме, дБ: 72  
 на максимальной скорости, дБ: 67  
 на минимальной скорости, дБ: 54  
 В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка  
 Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.  
 Класс энергоэффективности: A  
 Класс гидродинамической эффективности: A  
 Класс эффективности освещения: A  
 Класс эффективности фильтрации жира: C  
 Максимальная номинальная мощность, Вт: 287  
 Сделано в Португалии

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Высота изделия (мм):** 800-1200  
**Ширина изделия (мм):** 900  
**Глубина изделия (мм):** 450  
**Длина изделия (мм):**  
**Вес нетто (кг):** 20,27

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A  
 Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53,5  
 Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 65,1  
 Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71,8  
 Ø Выход (мм): 150

## ЦВЕТ

