


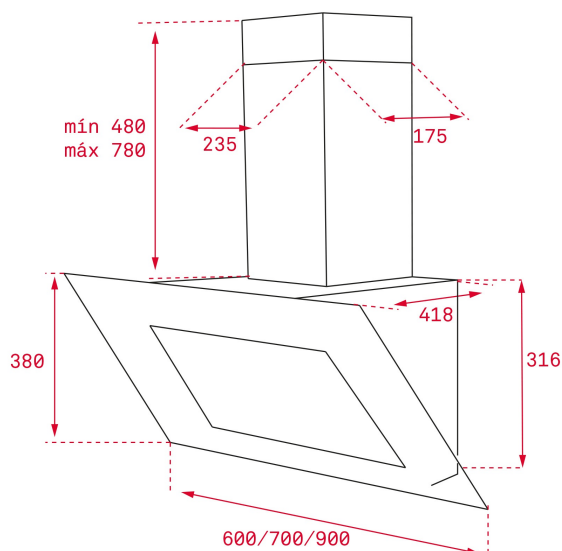

LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer

КОД

REF: 40483530

EAN: 8421152130599

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка

Мотор с двойной турбиной

Периметральная система всасывания

Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами

3 скорости + интенсивный режим

Панель из черного стекла; под ней алюминиевый фильтр

Таймер остановки работы

Индикация загрязнения фильтров

Светодиоды 2*3 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 730

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 423

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 259

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 56

на максимальной скорости, дБ: 45

на минимальной скорости, дБ: 28

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.

Класс энергоэффективности: D

Класс гидродинамической эффективности: D

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 236

Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 860-1160

Ширина изделия (мм): 600

Глубина изделия (мм): 418

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 13,12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 50

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 58

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 69

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ



40483530 Чёрный



40483540 Белая эмаль

