

КОД

REF: 40446752

EAN: 8421152121238

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полновстраиваемая вытяжка

Мотор с двойной турбиной

Панель управления с кнопками

Индикатор включения

3 скорости

Алюминиевый фильтр

Светодиодная лента 1*5 Вт

Производительность: в тестовом режиме, м3/ч: 840

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 329

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 223

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

на максимальной скорости, дБ: 63

на минимальной скорости, дБ: 53

Выход: диаметр 120 мм

Кабель 123 см + вилка

Класс энергоэффективности: E

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: C

Класс эффективности фильтрации жира: B


Максимальная номинальная мощность, Вт: 180

Сделано в Португалии

Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции



LED

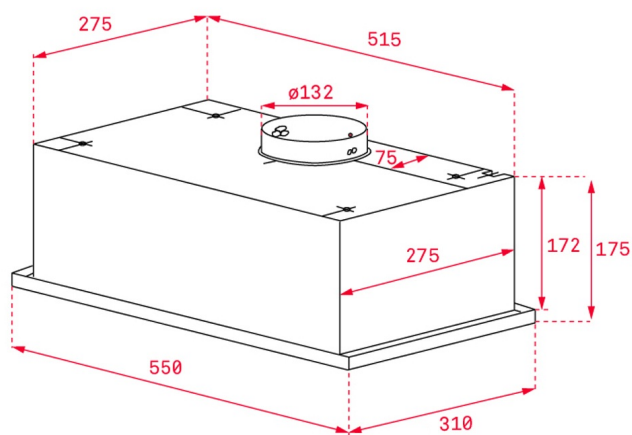

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 178

Ширина изделия (мм): 550

Глубина изделия (мм): 310

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 5,53

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 67

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 0

Ø Выход (мм): 120

ЦВЕТ