


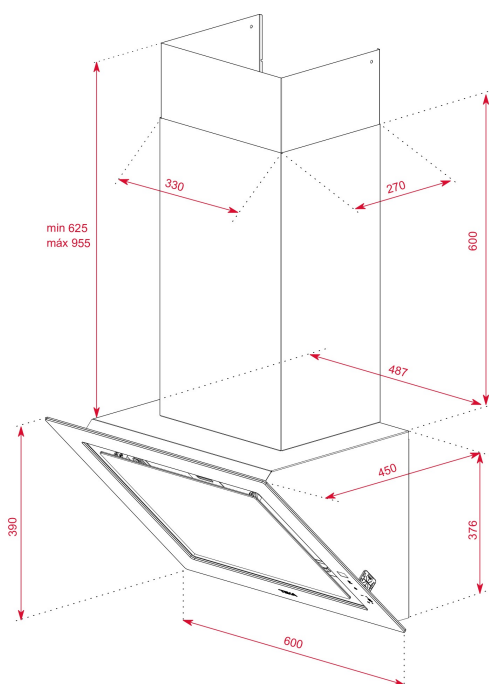

LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer

Fresh AIR

**КОД**

REF: 112930026

EAN: 8434778011906

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка на 60 см

Мотор EcoPower Double Tourbine с двойной турбиной

Периметральная система всасывания

Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами

3 скорости + интенсивный режим

1 алюминиевый жировой 3-хслойный фильтр

Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода

Функция "Свежесть" работает 24 часа на скорости 1: 10 мин. включено / 50 мин. выключено

Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части

Таймер остановки работы

Индикация насыщения фильтров символом " F"

Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине

Внутренний выдвижной коллектор масла

Кабель 100 мм с вилкой

Светодиодная лента 1*7 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Монтаж возможен также без воздуховода

Антивозвратный клапан в комплекте

Производительность: мин.232 м3/ч – макс.725 м3/ч

Уровень шума: мин.49 дБ – макс.71 дБ

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: A+

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 272,5

Сделано в Португалии

Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр

для замены отработанного из комплекта рециркуляции

Опционально приобретается:

комплект рециркуляции со стандартным угольным

фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L3C код 113290018

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L3C код 113290010

комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования без короба воздуховода: CFH 15200 O2C код 113290016

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования без короба воздуховода: RFH 15200 O2C код 113290012

стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.

регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 1001-1331
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 450
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 12,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A+
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 49
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 65
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71
Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

	112930026	London Brick Brown
	112930024	Серый Камень
	112930024	Белая эмаль
	112930024	Чёрный