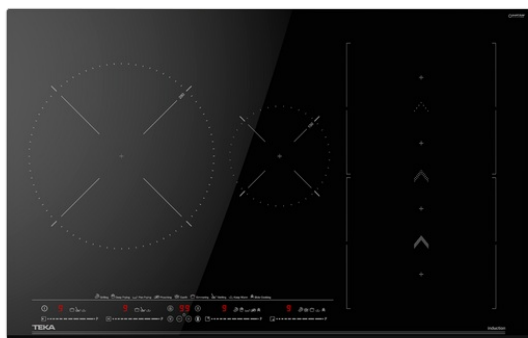


КОД

REF: 112500030

EAN: 8434778011869

Easy
installation

MultiSlider




Power



Power Plus



Autolock

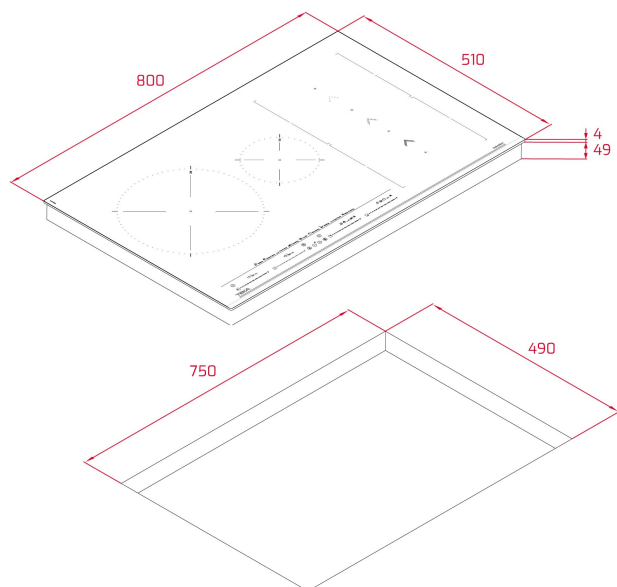**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Индукционная варочная панель Flex MasterSense Slide Cooking 80 см

Функция Flex: объединение 2-х зон в 1

Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением посуды - уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней зоны и уровень 9 для ближней зоны

Чёрная стеклокерамика Quartzuim Glaskeramik® с фасетом по переднему краю

Сенсорная мультислайдерная панель управления

Программатор времени готовки

9 уровней мощности

Функция повышенной мощности Power Plus

7 функций CHEF MasterSense с поддержанием точной и постоянной температуры:

гриль (200 °C), жарка во фритюре (180 °C), жарка на сковороде (190 °C), сохранение тепла (60 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)

1 функция CHEF DirectSense: поширование - обработка продуктов в кипящей жидкости на 100 °C

Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.

Звуковой сигнал

Функция отключения звукового сигнала

Детектор посуды

Функция управления номинальной мощностью

Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек

Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C

4 зоны приготовления, 5 комбинаций зон приготовления:

2 Flex зоны 228 X 200 мм (1,75/2,0 кВт)

1 индукционная зона Ø 280 мм (2,1/2,5 кВт)

1 индукционная зона Ø 150 мм (1,2/1,6 кВт)

Автоматическое отключение при перегреве как защита от пожара

Система простого монтажа Fast-Click

Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт

Кабель 110 см без вилки

Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ

Планка для комбинирования код 40204394

Сделано в Турции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53

Ширина изделия (мм): 800

Глубина изделия (мм): 510

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 12,12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (В): 220-240

Частота (Гц): 50/60

Максимальная номинальная мощность (Вт): -

ЦВЕТ



112500030

Чёрное Стекло

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Power consumption in standby mode (W): 0.4

Time to reach standby mode (min): 1