


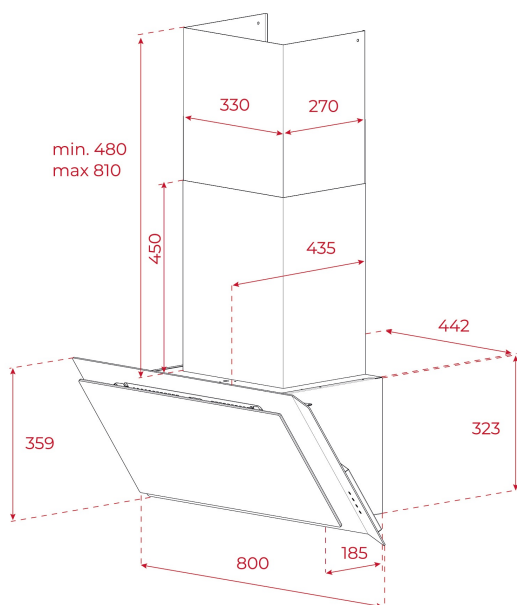

LED

Perimeter
extractionStop Delay
Timer

Fresh AIR

**КОД**

REF: 112930056

EAN: 8434778022018

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка на 80 см

Спроектировано в Италии компанией Italdesign Giugiaro

Эксклюзивное чёрное матовое покрытие

Декоративные медные детали

Мотор EcoPower Double Tourbine с двойной турбиной

Периметральная система всасывания

Панель управления с мягкими электронными кнопками

3 скорости + интенсивный режим

1 дизайнерский алюминиевый жировой 1-нослойный фильтр чёрного цвета

Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода

Функция "Свежесть" работает 24 часа на скорости 1: 10 мин. включено / 50 мин. выключено

Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части

Таймер остановки работы

Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине

Внутренний выдвижной коллектор масла

Кабель 100 мм с вилкой

Светодиоды 2*2 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Монтаж возможен также без воздуховода

Антивозвратный клапан в комплекте

Производительность: мин.232 м3/ч – макс.726 м3/ч

Уровень шума: мин.47,4 дБ – макс.71,1 дБ

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: A+

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 278

Сделано в Испании

Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции

Опционально приобретается:

комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CG1 15200 L3C код 113290032

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RG1 15200 L3C код 113290031

комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования без короба воздуховода: CG1 15200 O2C код 113290034

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования без короба воздуховода: RFH 15200 O2C код 113290012

стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.

регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 810-1140

Ширина изделия (мм): 800

Глубина изделия (мм): 409

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 17,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A+

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 47,4

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 60

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71,1

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ



112930056

Black matt