


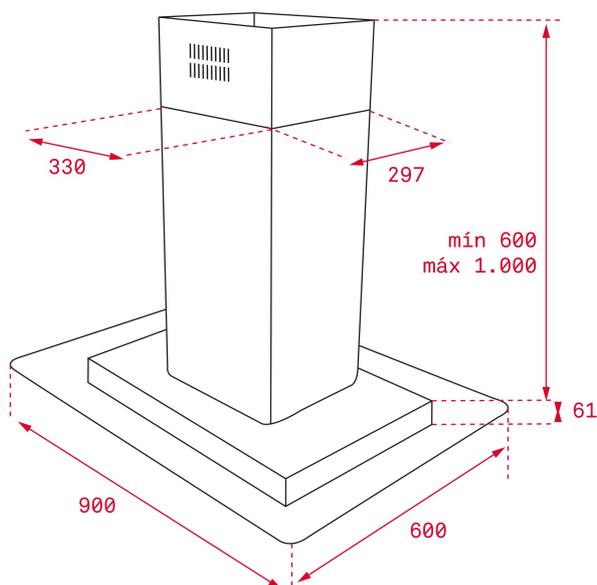

LED

Stop Delay  
Timer**КОД**

REF: 40485150

EAN: 8421152145814

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Островная вытяжка со стеклянным крылом  
 Мотор с двойной турбиной  
 Электронная панель управления с подсветкой и дисплеем с белыми символами  
 3 скорости + интенсивный режим  
 2 фильтра из нержавеющей стали (5 слоёв)  
 Закалённое прозрачное стекло  
 Таймер остановки работы  
 Индикация загрязнения фильтров  
 Светодиоды 4\*3 Вт  
 Производительность:  
 в тестовом режиме, м3/ч: 1200  
 в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 796  
 на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 605  
 на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 311  
 Уровень шума:  
 в интенсивном режиме, дБ: 71  
 на максимальной скорости, дБ: 66  
 на минимальной скорости, дБ: 52  
 В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка  
 Класс энергоэффективности: A  
 Класс гидродинамической эффективности: A  
 Класс эффективности освещения: A  
 Класс эффективности фильтрации жира: C  
 Максимальная номинальная мощность, Вт: 292  
 Сделано в Испании  
 Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ****Высота изделия (мм):** 871 - 1171**Ширина изделия (мм):** 900**Глубина изделия (мм):** 600**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 36,01**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс энергоэффективности: A

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 52

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 66

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71

Ø Выход (мм): 150

**ЦВЕТ**

40485150

Нержавеющая Сталь

