



CNL 6400 SS Выдвижная вытяжка шириной 60 см



LED



Stop Delay
Timer

ОПИСАНИЕ

Выдвижная вытяжка шириной 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 40436800
EAN. 8421152146149



CNL 6400 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выдвижная вытяжка
2 мотора
Электронная панель управления
2 скорости + интенсивный режим
2 фильтра из нержавеющей стали
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
Автоматическая подсветка
Светодиоды 2*1,5 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 824
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 385
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 224
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 161
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 70
на максимальной скорости, дБ: 61
на минимальной скорости, дБ: 56
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C1C код 61801232 — 2 шт.
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 233
Сделано в Португалии



CNL 6400 SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 184
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм):
300/490
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,91

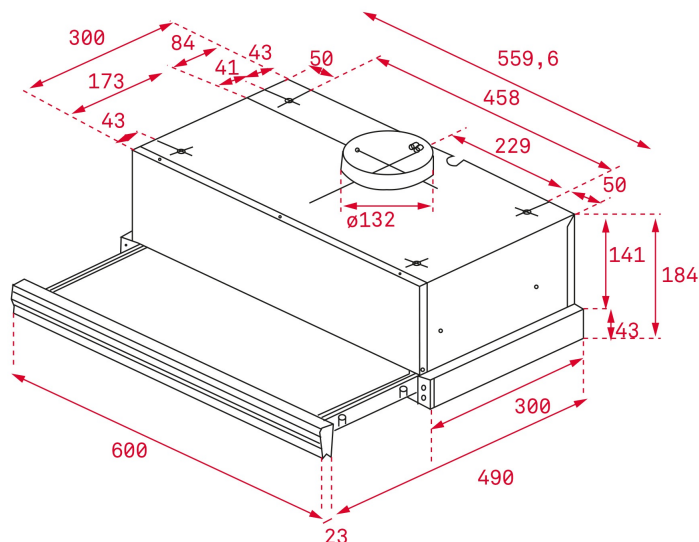

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs
Ø выхода (мм): 120
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 2 2
Тип вилки: European plug
Номинальное напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Общая мощность вытяжки (Вт): 184
Количество двигателей: 2
Мощность двигателя (Вт): 180

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Переходник для выхода 120/120: yes
Дополнительный угольный фильтр: C1C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
Таймер задержки останова: Да
Автоматическая подсветка: Да
Количество скоростей: 2+1

Передняя панель с защитой от отпечатков пальцев: Да



CNL 6400 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

