



TL1-52 SS Выдвижная вытяжка шириной 50 см



LED

ОПИСАНИЕ

Выдвижная вытяжка шириной 50 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ




КОД

REF. 40474400
EAN. 8421152131336

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
Мотор с двойной турбиной
Механическая панель управления
2 скорости
2 алюминиевых фильтра
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Галогенные лампы 2*28 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 540
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 339
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 239
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
на максимальной скорости, дБ: 65
на минимальной скорости, дБ: 56
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: G
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

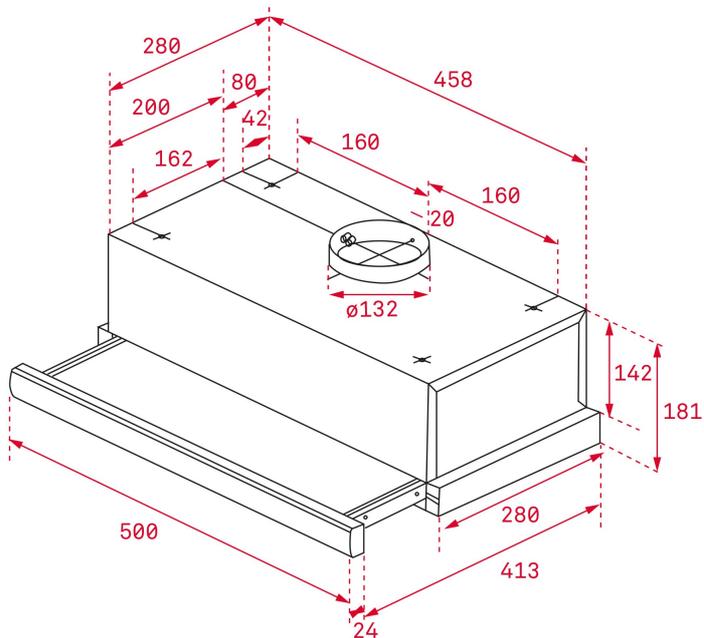

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 181
 Ширина изделия (мм): 500
 Глубина изделия (мм): 304-437
 Длина изделия (мм):
 Вес нетто (кг): 5,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs
 Ø выхода (мм): 120
 Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 6
 Тип вилки: European plug
 Номинальное напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Общая мощность вытяжки (Вт): 146
 Количество двигателей: 1
 Мощность двигателя (Вт): 130

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
 Переходник для выхода 120/120: no
 Дополнительный угольный фильтр: CNL 1C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
 Автоматическая подсветка: Да
 Количество скоростей: 2



TL1-52 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

