




VS 1520 GS Машина для вакуумной упаковки с весами /
Коллекция Urban

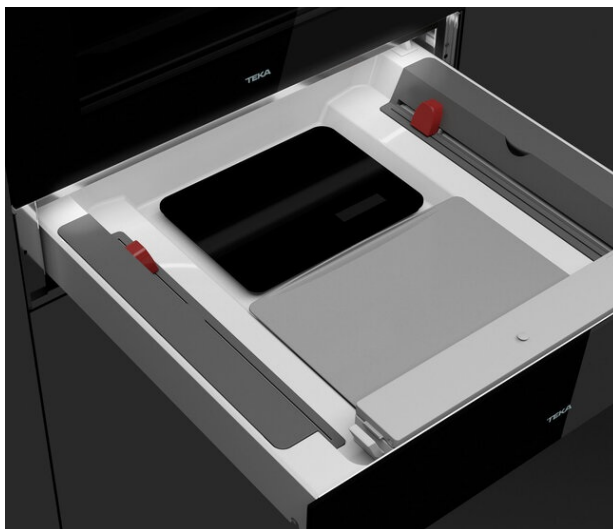

ОПИСАНИЕ

Машина для вакуумной упаковки с весами /Коллекция Urban

КОЛЛЕКЦИЯ

Urban

ЦВЕТ

КОД

REF. 111600004
EAN. 8434778008913



VS 1520 GS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Машина для вакуумной упаковки с весами
Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки, от толчка панели внутрь)
Фасад с цветом на выбор - стекло без рамки, не входит в комплект поставки
Возможные цвета фасада: Night River Black, London Brock Brown, Stone Grey, Steam Grey, White, Infinity Matt Black
Герметичная упаковка пищи в специальные вакуумные пакеты
Применяется для приготовления блюд по технологии су-вид
Запечатывание обычных полиэтиленовых пакетов
Функция автоматического запечатывания и запечатывания вручную
Цифровые кухонные весы с защитной крышкой
Держатели алюминиевой фольги и прозрачной пленки / целлофана
Автоматическая подсветка
Автоматическое закрывание
Плавное закрывание
Может использоваться как место для хранения противней и форм для выпечки
Взвешивание пищевых продуктов до 5 кг макс.
Компактный электродвигатель насоса (обеспечивает низкий уровень шума и низкую вибрацию)
Давление вакуумирования- 430 мм рт.ст.
Автоматическое прекращение вакуумирования в течение 3 мин. при неправильном расположении пакета
Ширина пакета должна не превышать 295 мм
Длина пакета должна не превышать 340 мм
Нагревательная проволока диаметром 0,5 мм для герметичного запечатывания пакета
Весы работают от батареек - 1 шт.
Антибактериальные пакеты в рулоне 200 мм х 3 м - 1 шт.
Мощность вакуумирования 2 л./мин.
Ящик оснащен кабелем питания на 110 см и вилкой Schuko
Подсветка LED
Максимальная номинальная мощность 115 Вт
Сделано в Португалии



VS 1520 GS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 140
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм): 557
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 18

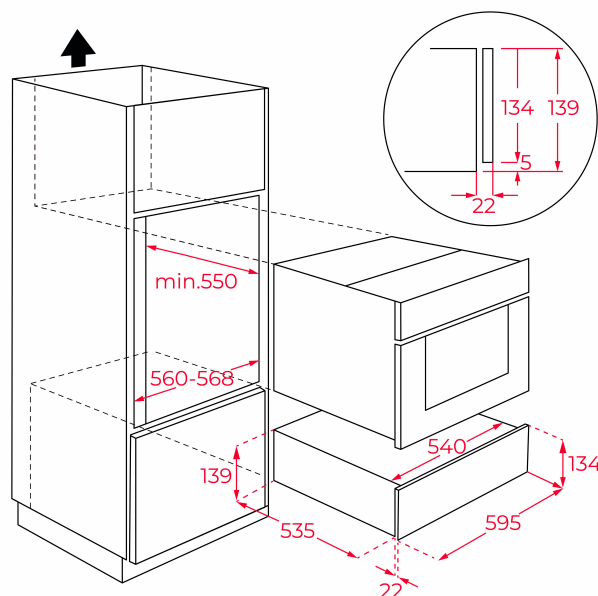

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE
Количество камер: 2
Количество направляющих для противней (уровней): 0
Количество направляющих для противней (уровней)
(нижняя камера): 0
Ручка дверцы: Push-pull

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 115
Частота (Гц): 50
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Тип вилки: Schuko

