

TEKA

DVI 88-G1 EOS Infinity Matt Black Пристенная вертикальная
вытяжка на 80 см



LED



Perimeter
extraction



Stop Delay
Timer



Fresh AIR

ОПИСАНИЕ

Пристенная вертикальная вытяжка на 80 см

ЦВЕТ



КОД


REF. 112930056
EAN. 8434778022018

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная вертикальная вытяжка на 80 см
Спроектировано в Италии компанией Italdesign Giugiaro
Эксклюзивное чёрное матовое покрытие
Декоративные медные детали
Мотор EcoPower Double Tourbine с двойной турбиной
Периметральная система всасывания
Панель управления с мягкими электронными кнопками
3 скорости + интенсивный режим
1 дизайнерский алюминиевый жировой 1-нослойный фильтр чёрного цвета
Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
Функция "Свежесть" работает 24 часа на скорости 1: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
Таймер остановки работы
Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине
Внутренний выдвижной коллектор масла
Кабель 100 мм с вилкой
Светодиоды 2*2 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Монтаж возможен также без воздуховода
Антивозвратный клапан в комплекте
Производительность: мин.232 м3/ч – макс.726 м3/ч
Уровень шума: мин.47,4 дБ – макс.71,1 дБ
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Класс энергоэффективности: A+
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 278
Сделано в Испании
Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции
Опционально приобретается:
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CG1 15200 L3C код 113290032
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RG1 15200 L3C код 113290031
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования без короба воздуховода: CG1 15200 O2C код 113290034
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования без короба воздуховода: RFH 15200 O2C код 113290012
стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.
регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 810-
1140
Ширина изделия (мм): 800
Глубина изделия (мм): 409
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 17,5

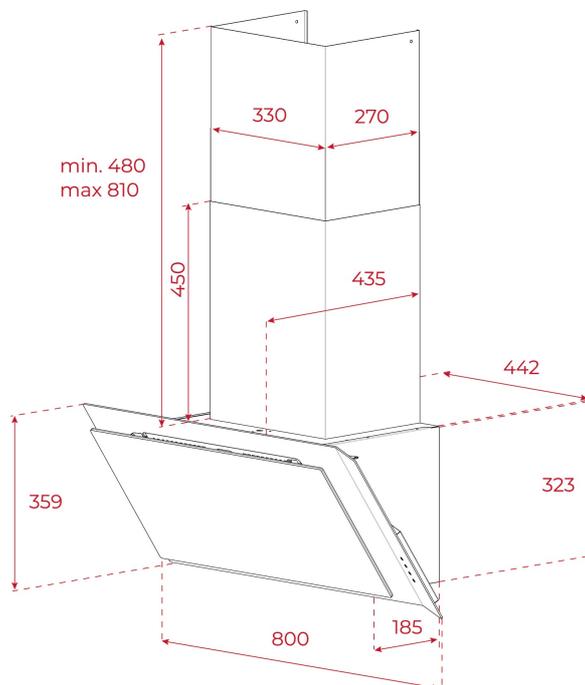

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ø выхода (мм): 150
Съемный маслосборник: Да
Система двойной вытяжки Dual Aspiration: Да
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 4
Тип вилки: Schuko plug
Длина соединительного кабеля (см): 100
Номинальное напряжение (В): 220-240
Частота (Гц): 50/60
Общая мощность вытяжки (Вт): 278
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 270

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Уменьшающий переходник для выхода: Да
Переходник для выхода 120/120: Нет
Дополнительный угольный фильтр: C1RTK

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 1

Система открывания: Piston

Таймер задержки останова: Да

Индикатор заполнения фильтра: Да

Количество скоростей: 3 + 1

Функция «свежий воздух»: Да

