CNL 6815 PLUS SS

Выдвижная вытяжка шириной 60 см

LED Stop Delay Timer

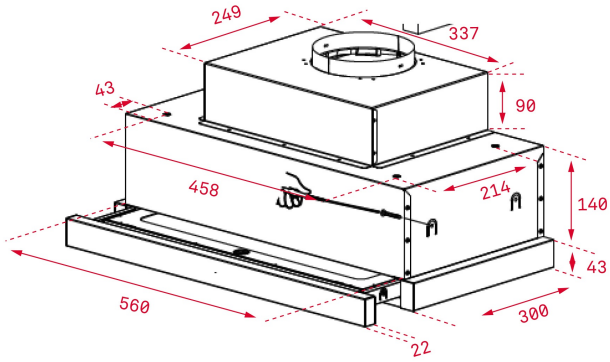

КОД

REF: 40436840 EAN: 8421152146248

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
Мотор EcoPower с двойной турбиной
Электронная панель управления
5 скоростей + интенсивный режим
2 фильтра из нержавеющей стали
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
Автоматическая подсветка
Светодиодная лента 1*9 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 850
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 730
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 555
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 295
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 70
на максимальной скорости, дБ: 61
на минимальной скорости, дБ: 53
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: A
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 274
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 274
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 300/490
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53,1
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 65,3
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70,4
Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

40436840 Нержавеющая Сталь