TIKAL DSS 985 SS

Пристенная пирамидальная вытяжка шириной 90 см. Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой

LED

Stop Delay Timer

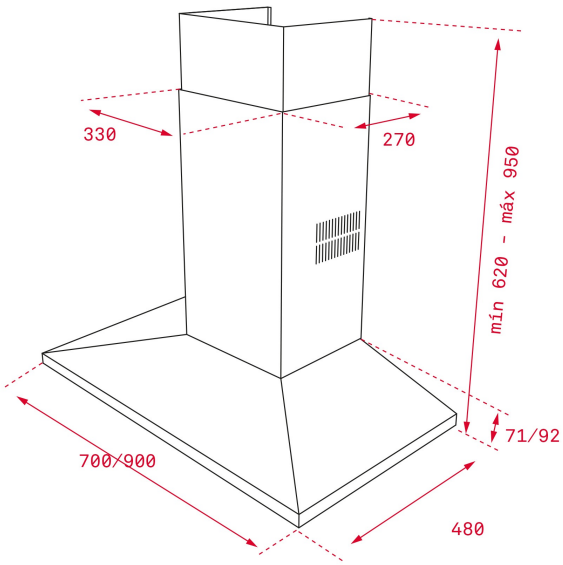

КОД

REF: 40437010 EAN: 8421152145654

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная пирамидальная вытяжка
Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой
Мотор EcoPower (с двойной турбиной)
Панель управления с кнопками
Подсветка кнопок панели управления
3 скорости + интенсивный режим
3 фильтра из нержавеющей стали
Таймер остановки работы
Светодиодная лента 1*12 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 1200
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 760
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 597
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 303
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 73
на максимальной скорости, дБ: 68
на минимальной скорости, дБ: 54
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 — 2 шт.
Класс энергоэффективности: A
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 292
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 700-1100
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм): 480
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 14,37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53,7
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 68,2
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 72,5
Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

40437010 Нержавеющая Сталь