




Полновстраиваемая посудомоечная машина А++ с программой DualCare и функцией Экстра Сушка

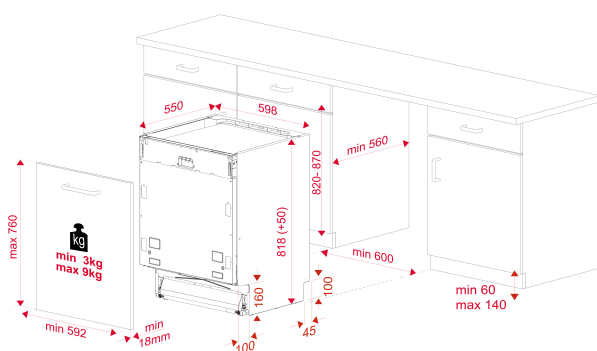

REF: 114270028

EAN: 8434778017014

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см  
Вместимость: 15 комплектов посуды

### 3-й разбрызгиватель

3 корзины

Верхний лоток: стандартный для столовых приборов

Верхняя корзина: фиксированная, для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины помощи системы Push-up

Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet4 — 4 складных фиксатора

Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление

Система «скользящая дверь» позволяет устанавливать фасад высотой 760 мм без необходимости подрезания декоративного цоколя

Чёрная панель управления с электронными кнопками  
LCD дисплей с белыми символами

Aqualogic — сенсор загрязнённости воды

9 программ: автоматическая (40-65°, 110-178'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') — удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине, GLASSCARE (40°, 120') бережная мойка стеклянной посуды для деликатной мойки чашек и бокалов 6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, Extra сушка, усиленная мойка Power Wash

MultiCleaner Sensor — посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции

Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, отложенный старт, оставшееся время

Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга. Система защиты от протечек AQUASAFE — защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается.

Внутренняя камера из нержавеющей стали

### АКТИВНЫЙ ТИП СУШКИ

Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-9 кг  
Класс эффективности энергопотребления/мойки/сушки: A++  
/A /A

Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50):

расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год

Уровень шума: 46 дБ

Потребление электроэнергии: 0,94 кВтч / цикл, 270 кВтч / год

Продолжительность цикла: 4 ч. 05 мин.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Высота изделия (мм):** 818  
**Ширина изделия (мм):** 598  
**Глубина изделия (мм):** 550  
**Длина изделия (мм):**  
**Вес нетто (кг):** 38,4

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A++  
Энергопотребление (кВт/день): -  
Потребление воды (л/год): 2660  
Уровень шума (дБА): 46  
Напряжение (В): 220-240  
Частота (Гц): 50

## ЦВЕТ



114270028

Чёрный