


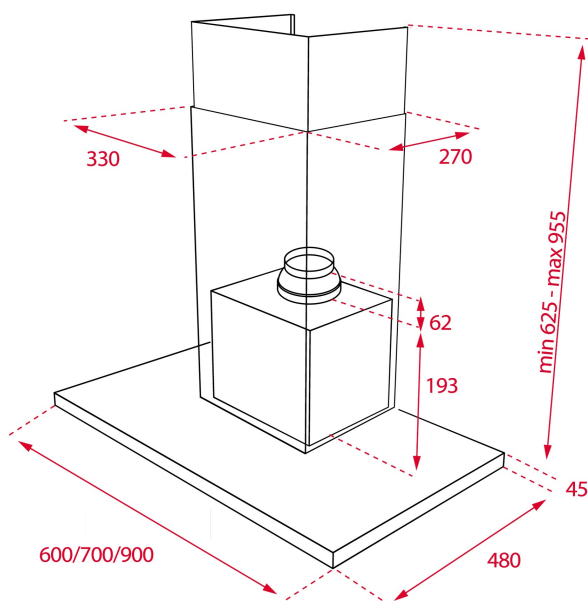

LED

**КОД**

REF: 40484830

EAN: 8421152157282

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная горизонтальная вытяжка на 60 см

Мотор Double Tourbine с двойной турбиной

Панель управления с механическими кнопками

Индикатор включения

3 скорости

2 алюминиевых 3-хслойных жировых фильтра

Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине

Рамка высотой 45 мм по периметру

Лампа светодиодная 1*3 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Антивозвратный клапан в комплекте

Производительность: мин.235 м3/ч – макс.433 м3/ч

Уровень шума: мин.43 дБ – макс.58 дБ

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: D

Класс гидродинамической эффективности: E

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 113

Сделано в Португалии

Для режима рециркуляции необходимо приобрести

комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр

для замены отработанного из комплекта рециркуляции

Опционально приобретается:

комплект рециркуляции со стандартным угольным

фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH

15200 L3C код 113290018

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным

фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом

воздуховода: RFH 15200 L3C код 113290010

стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015,

требуется 1 шт.

регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009,

требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**Высота изделия (мм):** 670-1000**Ширина изделия (мм):** 600**Глубина изделия (мм):** 480**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 13,37**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 43

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 58

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): #N/D

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ



40484830

Нержавеющая Сталь