




HLC 844 C BLACK-SS Компактный multifункциональный духовой шкаф с функциями микроволновой печи и режимом турбо



Defrost By
Time

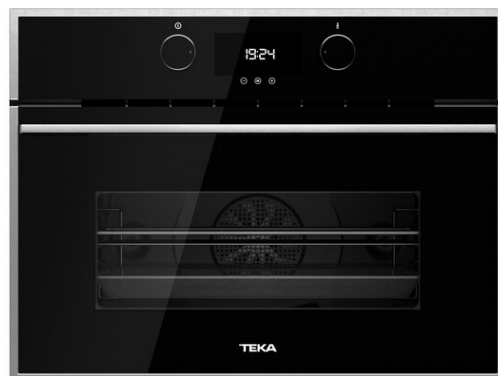

Defrost By
Weight



HydroClean



SurroundTemp



40L

ОПИСАНИЕ

Компактный multifункциональный духовой шкаф с функциями микроволновой печи и режимом турбо

ЦВЕТ



КОД

REF. 40587602
EAN. 8421152145463




HLC 844 C BLACK-SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный multifunctional духовой шкаф с функциями микроволновой печи и режимом турбо
Температурный диапазон 50-250 °C
11 режимов приготовления
Объем 40 л
Hydroclean® ECO
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Стеклопанель сенсорная панель управления с цифровым дисплеем
Механический селектор функций
Таймер
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартный доводчик двери
Гриль
Протектор для защиты от ожога грилем
Режимы (11): турбо (кольцевой нагревательный элемент), верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, верхний нагрев + нижний нагрев + вентилятор, максигриль + вентилятор, нижний нагрев, PIZZA (турбо + нижний нагрев), ECO (гриль + вентилятор), микроволны, микроволны + вентилятор, микроволны + гриль
Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях
5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
Быстрое включение режима микроволн одной кнопкой
Быстрый старт +30 сек.
Размораживание во времени и весу
Пиролитическое покрытие Slippery
Тангенциальная система охлаждения
Рельефное дно камеры с углублением для воды для очистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закаленного стекла
3-слойная термоизолированная дверца
Автоматическое отключение при открытии дверцы
Блокировка для безопасности детей
4-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 стеклянный противень
1 усиленная решётка
Класс энергопотребления A+
Кабель 105 см + вилка
Подсветка галогенной лампой G9 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 3400 Вт
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 455
Ширина изделия (мм): 595
Глубина изделия (мм): 559
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 30,0

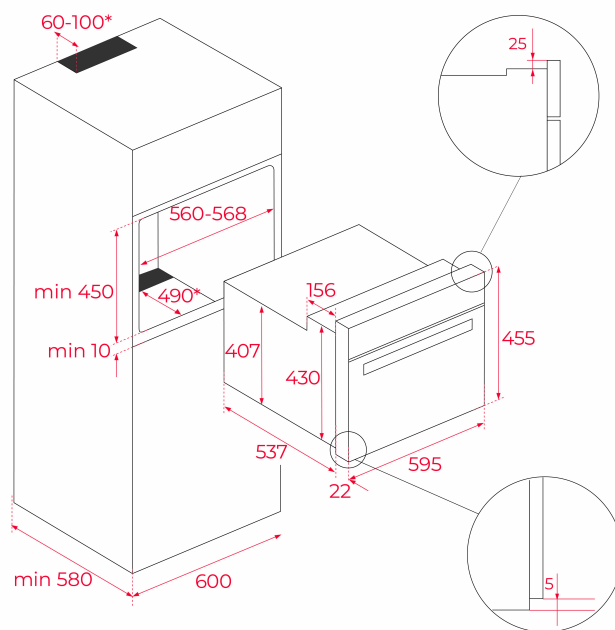

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE/CB
Количество камер: 1
Эмалированная камера: Да
Регулятор минимальной температуры (°C): 50
Регулятор максимальной температуры (°C): 250
Выбор функции: Mechanical
Количество функций приготовления: 11
Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да
Функция Макси-гриль: Да
Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция: Да
Макси-гриль + Конвекция: Да
Нижний нагрев: Да
Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да
Турбо-режим: Да
Функция ECO: Да
Сенсорное управление с программированием: Да
Система съёмных противней: Да
Количество направляющих для противней (уровней): 4
Количество направляющих для противней (уровней)
(нижняя камера): 0
Принудительная тангенциальная вентиляция, 1 скорость: Да

	Микроволны: Да Микроволны + Гриль: Да Микроволны + Турбо-режим: Да Размораживание микроволнами: Да Количество уровней мощности: 5 Быстрый запуск, секунды: Да Тангенциальная вентиляция: Да
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	Максимальная номинальная мощность (Вт): 3400 Частота (Гц): 50 Номинальное напряжение (В): 220-240 Длина соединительного кабеля (см): 110 Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	Нижний нагревательный элемент (Вт): 1000 Макси-гриль (Вт): 2500 Традиционный режим (Вт): 2100 Турбо-режим (Вт): 1600 Многофункциональный турбо-режим (Вт): 30 Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Автоматическое отключение при открытии дверцы: Да Система блокировки панели: Да Функция защитной блокировки от детей: Да Защита гриля: Да Система защиты противней от опрокидывания: Да Предохранительный термостат: Да
СИСТЕМА ОЧИСТКИ	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да Hydroclean ECO: Да
АКСЕССУАРЫ	Стекланный противень: 1 Усиленная решётка: 1

