




IZF 68700 MST BLACK Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 60 см



MultiSlider

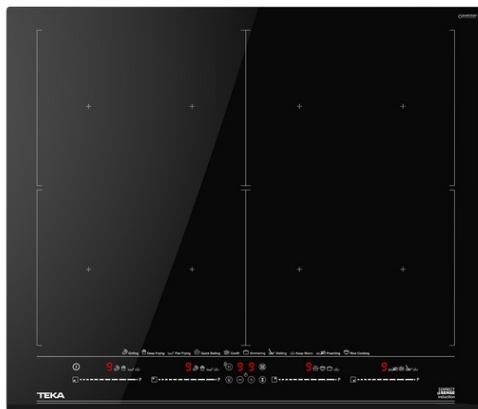

Autolock



Power



Power Plus



Easy
installation

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

ЦВЕТ



КОД

REF. 112500037
EAN. 8434778016208



IZF 68700 MST BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 60 см
Рисоварка

Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с фасетом по
переднему краю

Функция Flex: объединение 2х зон в 1

Функция Full Flex: объединение 4х зон в 1

Сенсорная мультислайдерная панель управления

Программатор времени готовки

8 функций CHEF MasterSense с поддержанием точной и
постоянной температуры: гриль (200° C), жарка во фритюре
(180° C), жарка на сковороде (190° C), кипение (100° C),
сохранение тепла (60° C), конфи (80° C), томление (98° C) и
плавление (48° C)

2 функции CHEF DirectSense: поширование - обработка
продуктов в кипящей жидкости на 100° C; варка риса.

Для варки риса поместите на панель пустую кастрюлю,
всыпьте рис, налейте воду, накройте крышкой.

Процесс варки риса:

- активируйте функцию варка риса
- кипение на 100 °C, пока детектор не определит, что вода
выпарилась
- кипение прекращается, раздаётся сигнал
- рис готовится на остаточном тепле 35-40 мин., впитывая
воду, пока температура не опустится до 50° C
- рис готов, нажимаете стоп

Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.

Функция Power Plus (повышенная мощность)

Функция отключения звукового сигнала

Функция оптимизации посуды

Блокировка панели управления: защищает от нечаянного
изменения настроек

Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре
зоны нагрева выше 60° C

7 комбинаций индукционных зон (4 + 2 Flex + 1 Full Flex):

4 зоны 263 x 195 мм

2 Flex зоны 263 x 390 мм

1 Full Flex зона 525 x 390 мм

Система быстрого простого монтажа Fast-Click

Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт

Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ

Планка для комбинирования код 40204394


Сделано в Турции



IZF 68700 MST BLACK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 57
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 13,21

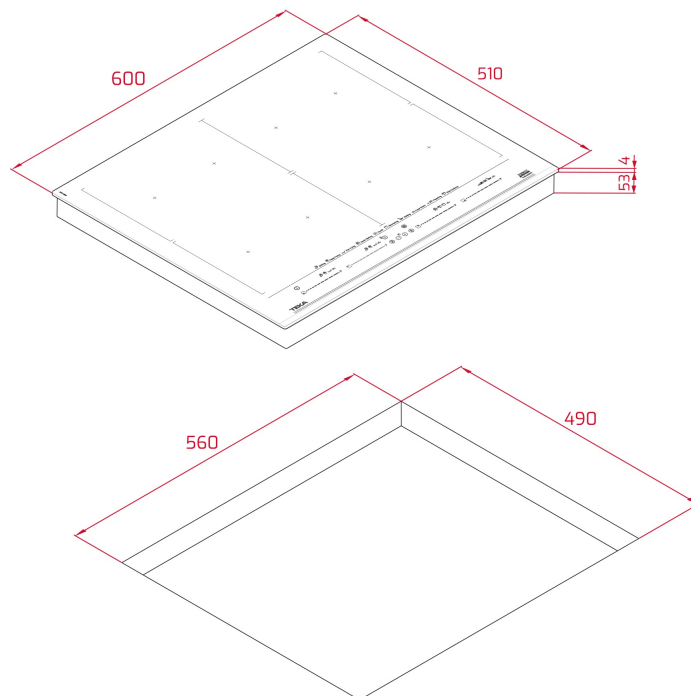

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 53

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Обнаружение посуды: Да
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция низкой температуры: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7400

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

АКСЕССУАРЫ

Зоны приготовления: 4

Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защита от детей: Да

Обработка поверхности: Facette спереди
Система простой установки: Да

Комплект для соединения: Optional

