




**VS 1520 GS** Машина для вакуумной упаковки с весами /  
Коллекция Urban

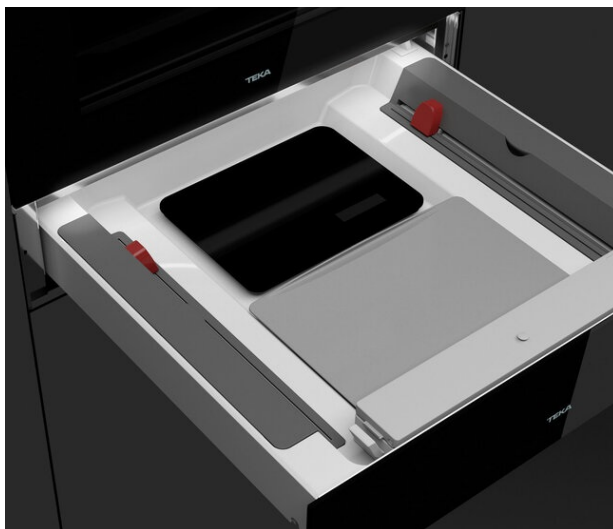

**ОПИСАНИЕ**

Машина для вакуумной упаковки с весами /Коллекция Urban

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Urban

**ЦВЕТ**

**КОД**

REF. 111600004  
EAN. 8434778008913



**VS 1520 GS**

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Машина для вакуумной упаковки с весами  
Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки, от толчка панели внутрь)  
Фасад с цветом на выбор - стекло без рамки, не входит в комплект поставки  
Возможные цвета фасада: Night River Black, London Brock Brown, Stone Grey, Steam Grey, White, Infinity Matt Black  
Герметичная упаковка пищи в специальные вакуумные пакеты  
Применяется для приготовления блюд по технологии су-вид  
Запечатывание обычных полиэтиленовых пакетов  
Функция автоматического запечатывания и запечатывания вручную  
Цифровые кухонные весы с защитной крышкой  
Держатели алюминиевой фольги и прозрачной пленки / целлофана  
Автоматическая подсветка  
Автоматическое закрывание  
Плавное закрывание  
Может использоваться как место для хранения противней и форм для выпечки  
Взвешивание пищевых продуктов до 5 кг макс.  
Компактный электродвигатель насоса (обеспечивает низкий уровень шума и низкую вибрацию)  
Давление вакуумирования- 430 мм рт.ст.  
Автоматическое прекращение вакуумирования в течение 3 мин. при неправильном расположении пакета  
Ширина пакета должна не превышать 295 мм  
Длина пакета должна не превышать 340 мм  
Нагревательная проволока диаметром 0,5 мм для герметичного запечатывания пакета  
Весы работают от батареек - 1 шт.  
Антибактериальные пакеты в рулоне 200 мм х 3 м - 1 шт.  
Мощность вакуумирования 2 л./мин.  
Ящик оснащен кабелем питания на 110 см и вилкой Schuko  
Подсветка LED  
Максимальная номинальная мощность 115 Вт  
Сделано в Португалии



**VS 1520 GS**

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 140  
Ширина изделия (мм): 595  
Глубина изделия (мм): 557  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 18

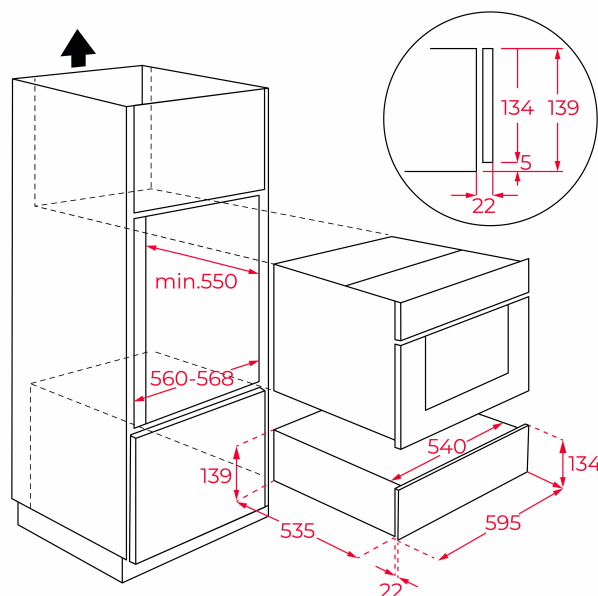

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE  
Количество камер: 2  
Количество направляющих для противней (уровней): 0  
Количество направляющих для противней (уровней)  
(нижняя камера): 0  
Ручка дверцы: Push-pull

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 115  
Частота (Гц): 50  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 110  
Тип вилки: Schuko

