

КОД

REF: 40436840

EAN: 8421152146248

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка

Мотор EcoPower с двойной турбиной

Электронная панель управления

5 скоростей + интенсивный режим

2 фильтра из нержавеющей стали

Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)

Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев

Автоматическая подсветка

Светодиодная лента 1*9 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 850

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 730

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 555

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 295

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 70

на максимальной скорости, дБ: 61

на минимальной скорости, дБ: 53

Выход: диаметр 120 мм

В комплекте: европейская вилка

Класс энергоэффективности: A

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

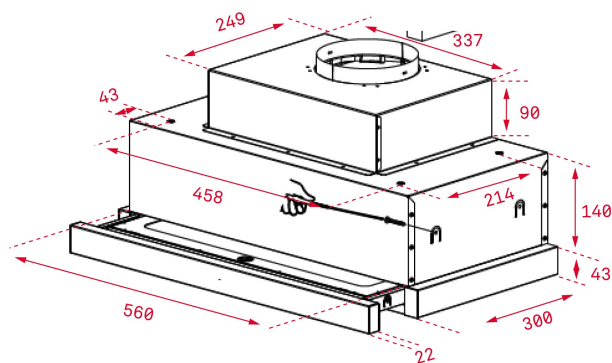
Максимальная номинальная мощность, Вт: 274

Сделано в Португалии

Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции



LED

Stop Delay
Timer**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ****Высота изделия (мм):** 274**Ширина изделия (мм):** 600**Глубина изделия (мм):** 300/490**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 9,63**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс энергоэффективности: A

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53,1

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 65,3

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70,4

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

40436840

Нержавеющая Сталь

