CNL 9610 SS

Выдвижная вытяжка шириной 90 см

LED Stop Delay Timer

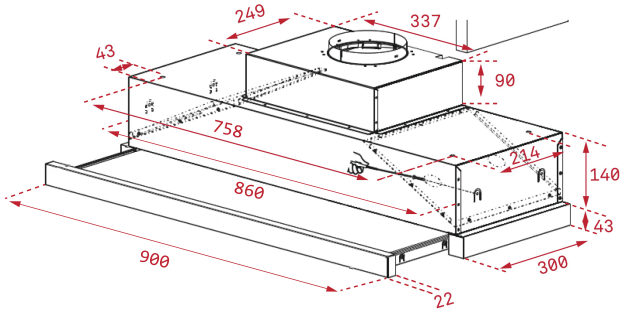

КОД

REF: 40436850 EAN: 8421152146255

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
Мотор с двойной турбиной
Электронная панель управления
2 скорости + интенсивный режим
4 алюминиевых фильтра
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
Автоматическая подсветка
Светодиоды 3*1,5 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 850
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 694
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 445
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 330
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 70
на максимальной скорости, дБ: 63
на минимальной скорости, дБ: 60
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: C
Класс гидродинамической эффективности: D
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 235
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 274
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм): 300/490
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,58

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: C
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 59,8
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 62,6
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 70,1
Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

40436850 Нержавеющая Сталь