

КОД

REF: 40474252

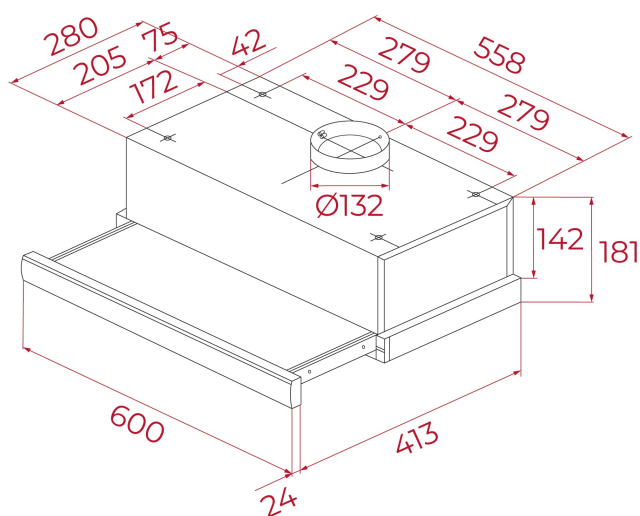
EAN: 8421152145999

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
 Мотор с двойной турбиной
 Механическая панель управления
 2 скорости
 2 алюминиевых фильтра
 Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
 Галогенные лампы 2*28 Вт
 Производительность:
 в тестовом режиме, м3/ч: 540
 на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 332
 на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 233
 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
 на максимальной скорости, дБ: 65
 на минимальной скорости, дБ: 56
 Выход: диаметр 120 мм
 В комплекте: европейская вилка
 Класс энергоэффективности: E
 Класс гидродинамической эффективности: F
 Класс эффективности освещения: G
 Класс эффективности фильтрации жира: D
 Максимальная номинальная мощность, Вт: 231
 Сделано в Португалии
 Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции



LED

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ****Высота изделия (мм):** 181**Ширина изделия (мм):** 600**Глубина изделия (мм):** 304-437**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 6,1**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс энергоэффективности: D
 Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 49
 Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 65
 Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): N/A
 Ø Выход (мм): 120

ЦВЕТ

40474252 Чёрный



40474250 Белая эмаль



40474250 Нержавеющая Сталь

