




LED

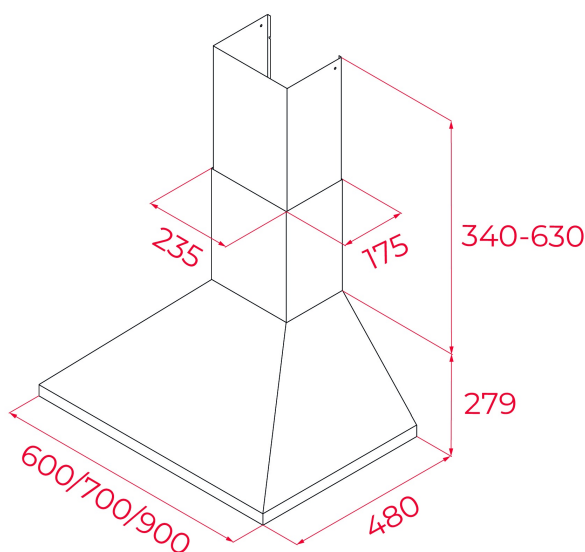

## КОД

REF: 40460400

EAN: 8421152069608

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная пирамидальная вытяжка на 60 см

Мотор Double Tourbine с двойной турбиной

Панель управления с механическими кнопками

Индикатор включения

3 скорости

2 алюминиевых 3-хслойных жировых фильтра

Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине

Рамка высотой 32 мм по периметру

Лампы светодиодные 2\*5 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Антивозвратный клапан в комплекте

Производительность: мин.234 м3/ч – макс.700 м3/ч

Уровень шума: мин.44,3 дБ – макс.59,8 дБ

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: D

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: F

Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 115

Сделано в Испании

Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции. Опционально приобретается:

комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L2C код 113290017

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L2C код 113290011

стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.

регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Высота изделия (мм):** 749-1049**Ширина изделия (мм):** 600**Глубина изделия (мм):** 480**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 7,4

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 44,3

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 59,8

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 0

Ø Выход (мм): 150

## ЦВЕТ



40460400

Нержавеющая Сталь



40460402

Чёрный