


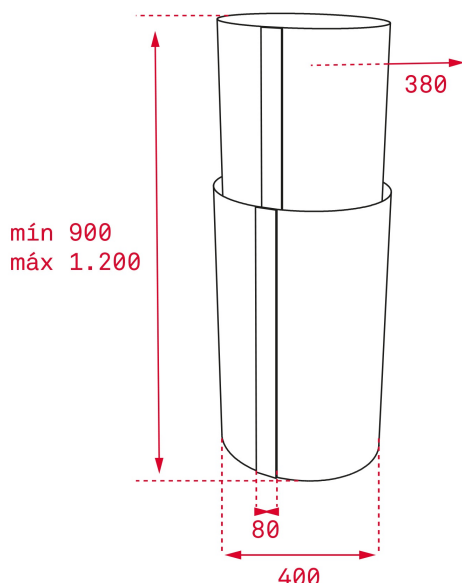

LED

Stop Delay
Timer**КОД**

REF: 40480330

EAN: 8421152145869

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Островная/пристенная вытяжка в форме трубы

Монтаж островной и возле стены (крепление только к потолку)

Мотор с двойной турбиной

Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами

3 скорости + интенсивный режим

1 фильтр из нержавеющей стали (5 слоёв)

Таймер остановки работы

Индикация загрязнения фильтров

Светодиоды 2*3 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 771

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 525

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 305

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

в интенсивном режиме, дБ: 78

на максимальной скорости, дБ: 72

на минимальной скорости, дБ: 50

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: A

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 286

Сделано в Испании

Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**Высота изделия (мм):** 900-1200**Ширина изделия (мм):** 400**Глубина изделия (мм):** 400**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 21,5**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс энергоэффективности: A

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 50

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 72

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 78

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ

40480330

Нержавеющая Сталь

