


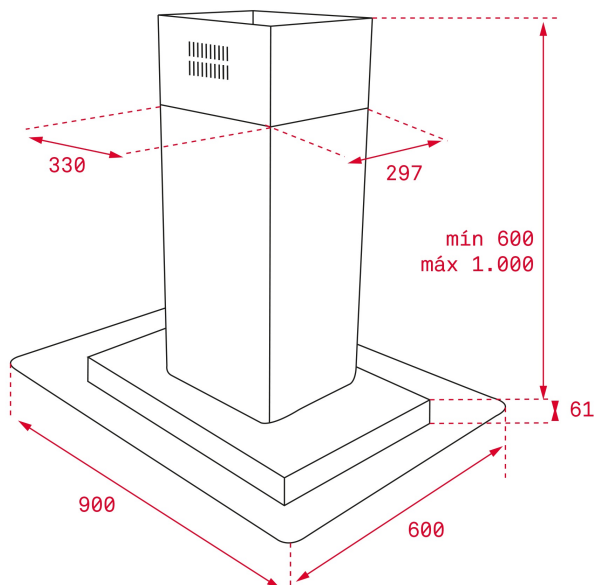

LED

Stop Delay
Timer

КОД

REF: 40485150

EAN: 8421152145814

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Островная вытяжка со стеклянным крылом

Мотор с двойной турбиной

Электронная панель управления с подсветкой и дисплеем с белыми символами

3 скорости + интенсивный режим

2 фильтра из нержавеющей стали (5 слоёв)

Закалённое прозрачное стекло

Таймер остановки работы

Индикация загрязнения фильтров

Светодиоды 4*3 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 1200

в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 796

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 605

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 311

Уровень шума:

в интенсивном режиме, дБ: 71

на максимальной скорости, дБ: 66

на минимальной скорости, дБ: 52

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: A

Класс гидродинамической эффективности: A

Класс эффективности освещения: A

Класс эффективности фильтрации жира: C

Максимальная номинальная мощность, Вт: 292

Сделано в Испании

Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 871 - 1171**Ширина изделия (мм):** 900**Глубина изделия (мм):** 600**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 36,01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 52

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 66

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 71

Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ



40485150

Нержавеющая Сталь

