


**EasySteam HLB 8418 P S NIGHT RIVER BLACK**

Мультифункциональный духовой шкаф с системой чистки DualClean, режимом турбо и с функцией готовки на пару/ Коллекция Urban




70L

HydroClean

Pyrolysis

SoftClose

SurroundTemp

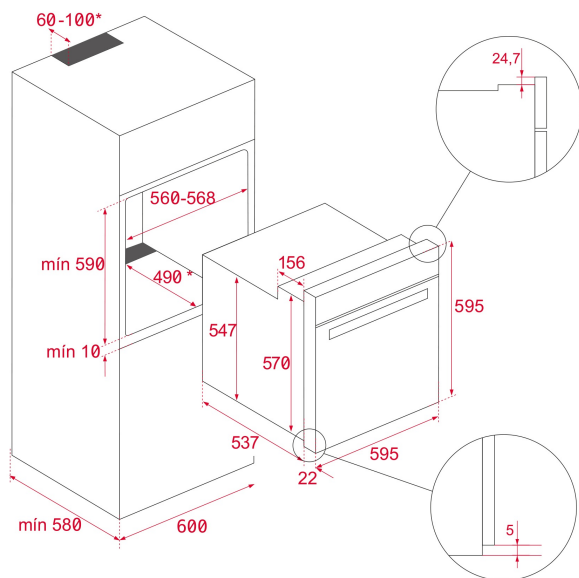**КОД**

REF: 111000083

EAN: 8434778031003

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мультифункциональный духовой шкаф с системой чистки DualClean, режимом турбо и с функцией готовки на пару  
Стекланный фасад без рамки

Температурный диапазон 50-250 °C

8 режимов приготовления + HydroClean® PRO + пиролиз (3 режима)

Объём 70 л

Фиксированные регуляторы

Стекланная сенсорная панель управления +

жидкокристаллический бело-красный TFT-дисплей

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Плавный доводчик двери SoftClose

3-уровневая пиролитическая очистка (до 500 °C)

Неоткидной макси-гриль

Протектор для защиты от ожога грилем

Механический быстрый разогрев

Режимы (8): турбо (кольцевой нагревательный элемент), пар

(нижний нагрев + турбо), ECO (гриль + вентилятор),

верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль,

нижний нагрев, размораживание

Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях

Режим STEAM FUNCTION (Пар) активируйте при

использовании специальной ёмкости красного цвета для воды для готовки возможных блюд: хлеб фокачча, хлеб, свинина, овощи, ростбиф, лазанья, рыба, регенерация еды (разогрев)

Ёмкость красного цвета можно наполнять водой только до начала готовки (подливать в процессе нельзя)

Пиролитическое покрытие Slippery

Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2 скоростями)

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла

4-слойная термоизолированная дверца, 3 съёмных внутренних стекла

Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)

Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне

5-уровневые хромированные направляющие

Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла

Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции

1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459\*353\*50 мм

1 стандартная решётка

Класс энергопотребления A+

Кабель 150 мм с вилкой

Подсветка галогеновой лампой 25 Вт

Максимальная номинальная мощность 3552 Вт  
Сделано в Испании

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Высота изделия (мм):** 595  
**Ширина изделия (мм):** 595  
**Глубина изделия (мм):** 537+22  
**Длина изделия (мм):**  
**Вес нетто (кг):** 34

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A+  
Напряжение (В): 220/240  
Частота (Гц): 50/60  
Максимальная номинальная мощность (Вт): 3552

## ЦВЕТ



111000083

Чёрное Стекло