



TL1-52 SS Выдвижная вытяжка шириной 50 см



LED

ОПИСАНИЕ

Выдвижная вытяжка шириной 50 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 40474400
EAN. 8421152131336



TL1-52 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выдвижная вытяжка
Мотор с двойной турбиной
Механическая панель управления
2 скорости
2 алюминиевых фильтра
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Галогенные лампы 2*28 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 540
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 339
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 239
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
на максимальной скорости, дБ: 65
на минимальной скорости, дБ: 56
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: G
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции



TL1-52 SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 181
Ширина изделия (мм): 500
Глубина изделия (мм): 304-
437
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 5,5

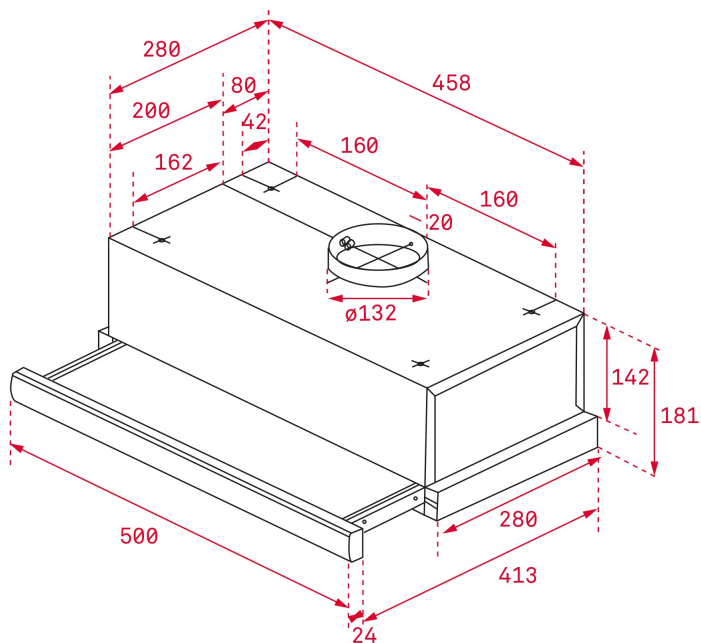

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs
Ø выхода (мм): 120
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 6
Тип вилки: European plug
Номинальное напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Общая мощность вытяжки (Вт): 146
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 130

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Переходник для выхода 120/120: no
Дополнительный угольный фильтр: CNL 1C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
Автоматическая подсветка: Да
Количество скоростей: 2



TL1-52 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

