



TL 6310 SS Выдвижная вытяжка шириной 60 см



LED

ОПИСАНИЕ

Выдвижная вытяжка шириной 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 40474250
EAN. 8421152145975



TL 6310 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выдвижная вытяжка
Механическая панель управления
Мотор с двойной турбиной
2 скорости
2 алюминиевых фильтра
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Галогенные лампы 2*28 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 574
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 354
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 177
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
на максимальной скорости, дБ: 69
на минимальной скорости, дБ: 55
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: G
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 286
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции



TL 6310 SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 181
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 304-437
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 6,1

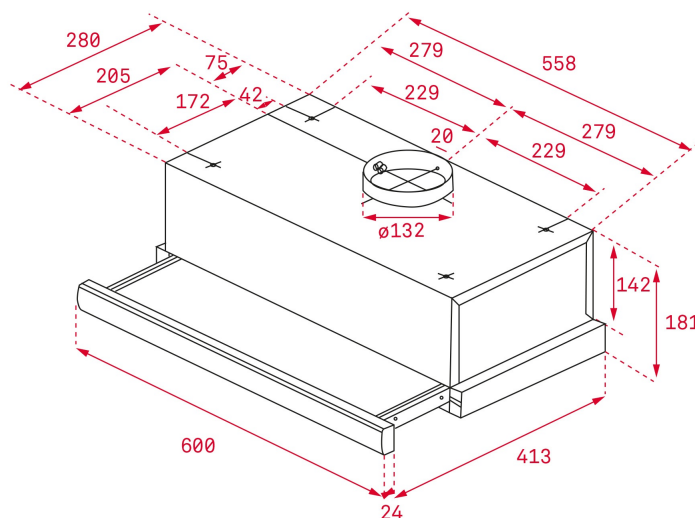

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs
Ø выхода (мм): 120
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 6
Тип вилки: Europlug
Длина соединительного кабеля (см): 150
Номинальное напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Общая мощность вытяжки (Вт): 146
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 130

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Переходник для выхода 120/120: no
Дополнительный угольный фильтр: CNL 1C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
Автоматическая подсветка: Да
Количество скоростей: 2



TL 6310 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

