




EFX 60.1 4G AI AL DR CI NAT Газовая варочная панель 60 см



Auto ignition

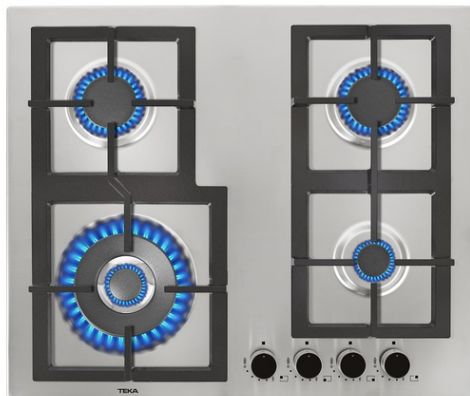

Autolock

ОПИСАНИЕ

Газовая варочная панель 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 112610034
EAN. 8434778018769



EFX 60.1 4G AI AL DR CI NAT

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Газовая варочная панель 60 см
Нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм
Плоская форма с минимумом узлов
Идеальное сочетание с дизайном моек BE LINEA
Высокоэффективные горелки экономят до 25% газа по сравнению с обычными: 69% энергии от горения газа передаётся посуде (в обычных моделях – 55%)
Увеличенное расстояние между горелками для использования посуды с широким дном
Сверкающие чёрные фронтальные регуляторы с ободком под металл
Широкие плоские чугунные решетки
Автоподжиг на каждой горелке
Газ-контроль на каждой горелке
Конфорки Flush
4 зоны приготовления:
1 горелка с двойным пламенем (4,0 кВт);
2 средних горелки (1,75 кВт);
1 вспомогательная горелка (1 кВт)
Номинальная тепловая мощность: 8,5 кВт
Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
Сделано в Италии



EFX 60.1 4G AI AL DR CI NAT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 91
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,7

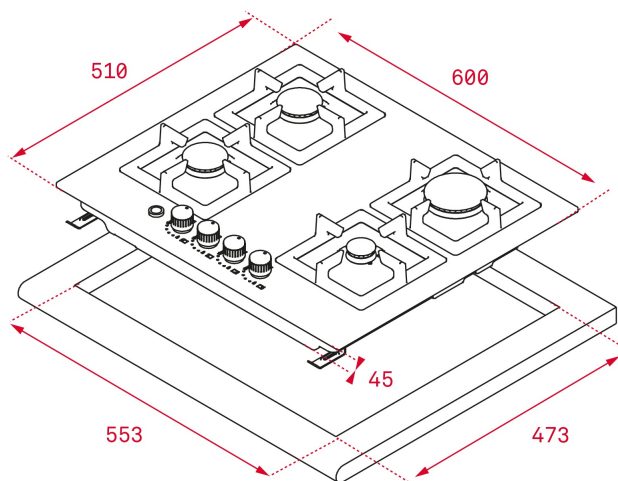

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 553
Глубина встраивания (мм): 473
Высота встраивания (мм): 45

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип газа: Природный газ
Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф):
8500
Авторозжиг: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 100

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

**Автоматическое защитное отключение (автоблокировка)
(газ):** Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Крацованная нержавеющая сталь

АКСЕССУАРЫ

Тип решётки: Conected Grid
Подставка для сковороды-вок: Optional
Комплект для соединения: Optional
Литые чугунные решетки: Да

